

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **8381**

(51) Klasyfikacja:
28-03

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **7076**

(22) Data zgłoszenia: **20.12.2004**

(54)

Urządzenie zeszkrobujące do skóry

(30) Pierwszeństwo:

30.07.2004 (EM) 000210521-0001

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.09.2005 WUP 09/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Reckitt Benckiser (UK) Limited, Slough, (GB)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Dibnah Carl, Hull, (GB);

Wu Michael, GuangZhou City, (CN)

PL 8381

T-65950/GR

Nr Rp. ...8381...

Klasa ...28-03...

Urządzenie zeskrobujące do skóry

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest urządzenie zeskrobujące do skóry.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w cechach linii, konturów i kształtu urządzenia zeskrobującego do skóry. Urządzenie zeskrobujące do skóry przeznaczone jest do usuwania nałożonych kompozycji kosmetycznych ze skóry człowieka.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia urządzenie zeskrobujące do skóry w widoku perspektywicznym od tyłu, z góry i z boku, fig.2- urządzenie w widoku perspektywicznym od przodu, z góry i z boku, fig.3- urządzenie w widoku z przodu, fig.4- urządzenie w widoku z boku, fig.5- urządzenie w widoku z góry, a fig.6- urządzenie w widoku z dołu.

Urządzenie zeskrobujące do skóry według wzoru przemysłowego, obejmujące uchwyt mający wydłużoną część dolną i poszerzoną część górną oraz nakładkę, posiada następujące cechy istotne: uchwyt ma w części dolnej wypukłą powierzchnię przednią i wklęsłą powierzchnię tylną, przy czym w polu powierzchni przedniej widoczny

jest wydłużony, ozdobny obszar o zarysie czworoboku, którego dwa boki są łukowate, a dwa mają zarysy faliste. Ponadto w dolnym końcu wspomnianego obszaru znajduje się ozdobne wklęsnięcie mające, w widoku z przodu, kształt trójkąta równoramiennego z zaokrąglonymi narożami, z łukowatą podstawą i z łukowatymi bokami. W polu wklęsłej tylnej powierzchni części dolnej uchwytu widoczne są dwa ozdobne elementy, z których dolny stanowi owalne wklęsnięcie z pięcioma poprzecznymi zarysami, a górny ma zarys wydłużonej łezki. W części górnej uchwytu usytuowana jest nakładka z ozdobnymi wycięciami, w których widoczne są powierzchnie uchwytu. Ponadto w górnym końcu urządzenia wystaje ku tyłowi rowkowany występ stanowiący część skrobiącą urządzenia, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, od fig.1 do fig.6.

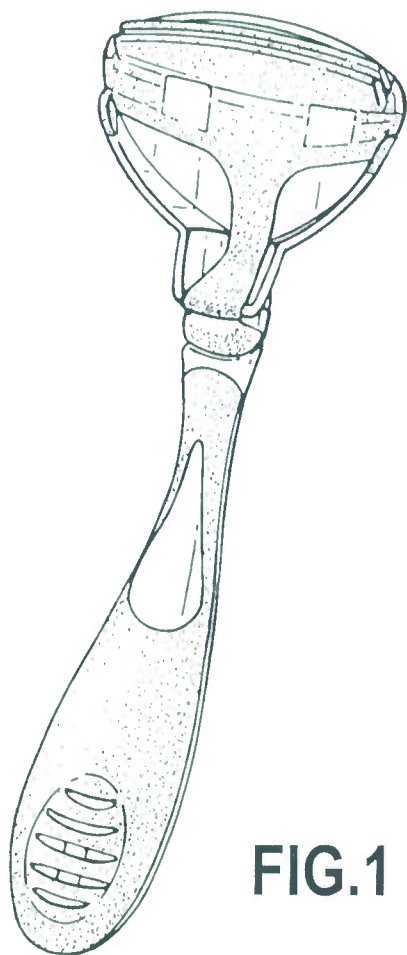


FIG.1

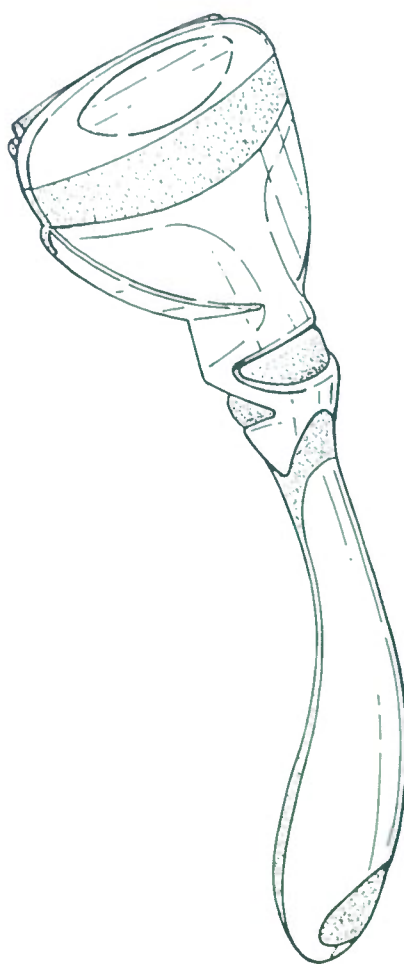


FIG.2

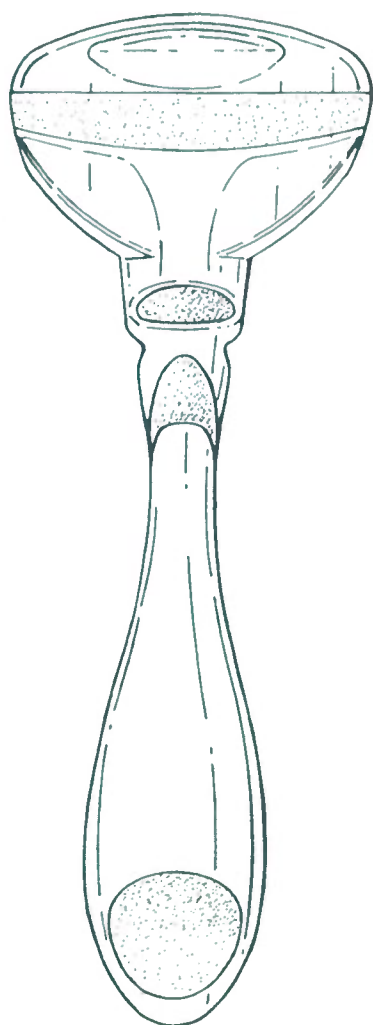


FIG.3

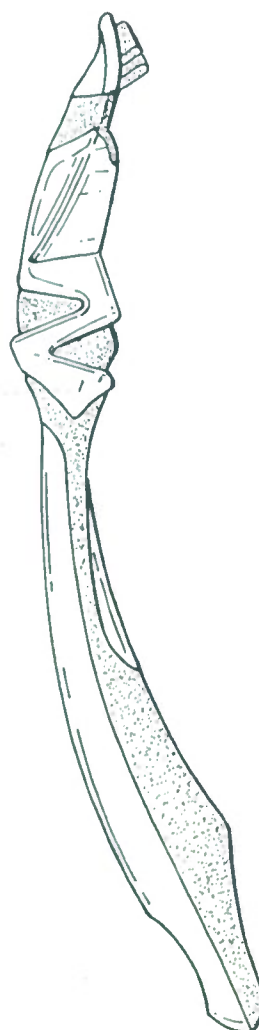


FIG.4

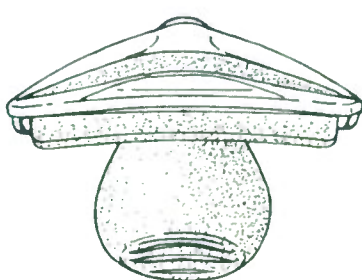


FIG.5

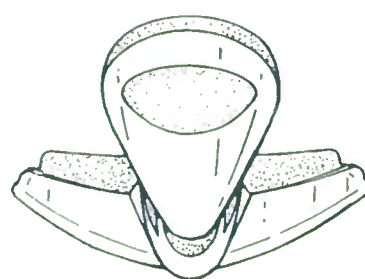


FIG.6