



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210215956 U

(45)授权公告日 2020.03.31

(21)申请号 201920967379.1

(22)申请日 2019.06.26

(73)专利权人 南安市北创卫浴有限公司

地址 362300 福建省泉州市南安市霞美镇
创新路博士慧景城15栋1602号

(72)发明人 赖晓琴

(74)专利代理机构 北京权智天下知识产权代理
事务所(普通合伙) 11638

代理人 李海燕

(51)Int.Cl.

D06F 95/00(2006.01)

D06F 58/10(2006.01)

D06F 58/20(2006.01)

D06F 58/26(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种卫浴用换洗衣服存放箱

(57)摘要

本实用新型涉及存放箱技术领域，具体为一种卫浴用换洗衣服存放箱，包括存放箱本体、控制装置和烘干装置，所述存放箱本体的底部固定安装有支撑座，所述支撑座的正下方固定安装有控制装置，所述存放箱本体的外侧固定安装有箱门，所述箱门外侧的右侧固定安装有把手，所述存放箱两侧侧壁的顶部均固定安装有通气孔，所述存放箱本体内部的顶部固定安装有隔离板，所述隔离板的底部固定安装有连接杆，所述连接杆的两侧与存放箱本体两侧的侧壁之间固定安装有固定座，所述连接杆上固定安装有若干个挂钩，所述存放箱本体内部的底部固定安装有烘干装置，所述烘干装置的顶部固定安装有若干个出风口，本装置结构简单，实用性较高且使用十分方便。

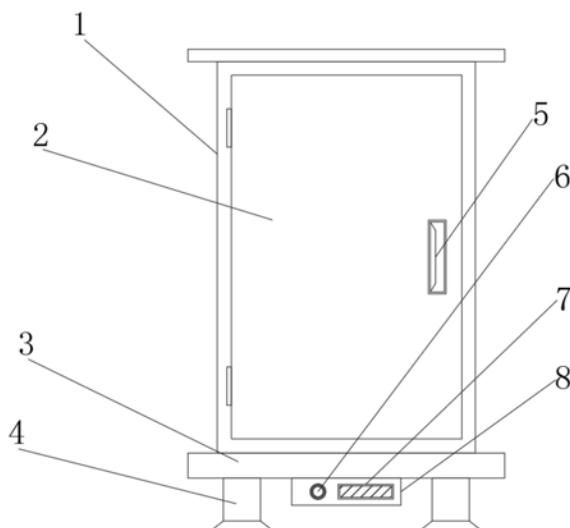

1. 一种卫浴用换洗衣服存放箱，包括存放箱本体(1)、控制装置(8)和烘干装置(14)，其特征在于：所述存放箱本体(1)的底部固定安装有支撑座(3)，所述支撑座(3)的底部固定安装有支撑脚(4)，所述支撑座(3)的正下方固定安装有控制装置(8)，所述控制装置(8)的外侧固定安装有显示屏(7)，所述显示屏(7)的左侧固定安装有控制转钮(6)，所述存放箱本体(1)的外侧固定安装有箱门(2)，所述箱门(2)外侧的右侧固定安装有把手(5)，所述存放箱两侧侧壁的顶部均固定安装有通气孔(15)，所述存放箱本体(1)内部的顶部固定安装有隔离板(9)，所述隔离板(9)的底部固定安装有连接杆(11)，所述连接杆(11)的两侧与存放箱本体(1)两侧的侧壁之间固定安装有固定座(12)，所述连接杆(11)上固定安装有若干个挂钩(10)，所述存放箱本体(1)内部的底部固定安装有烘干装置(14)，所述烘干装置(14)的顶部固定安装有若干个出风口(13)。

2. 根据权利要求1所述的一种卫浴用换洗衣服存放箱，其特征在于：所述支撑脚(4)共设四个，均分布在支撑座(3)底部的四个拐角处。

3. 根据权利要求1所述的一种卫浴用换洗衣服存放箱，其特征在于：所述控制装置(8)与烘干装置(14)之间电连接。

4. 根据权利要求1所述的一种卫浴用换洗衣服存放箱，其特征在于：所述连接杆(11)插接在固定座(12)之间。

5. 根据权利要求1所述的一种卫浴用换洗衣服存放箱，其特征在于：所述挂钩(10)套设在连接杆(11)上。

6. 根据权利要求1所述的一种卫浴用换洗衣服存放箱，其特征在于：所述隔离板(9)插接在存放箱本体(1)内部的顶部上。

一种卫浴用换洗衣服存放箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及存放箱技术领域，具体为一种卫浴用换洗衣服存放箱。

背景技术

[0002] 卫浴按字面意思就是卫生、洗浴，卫浴俗称主要用于洗澡的卫生间，是供居住者便溺、洗浴、盥洗等日常卫生活动的空间及用品。现阶段卫浴又不仅仅是单一卫浴这么简单，随着人们生活节奏的加快，对于各种产品的要求提高，出现了彩色卫浴用品。

[0003] 卫浴设备的挑选应该针对个人的生活习惯及机能使用需求来考虑，另外，空间的分配划分也是影响选购的考量因素。针对空间大小、格局分配，挑选卫浴的造型便显得十分重要。一般来说，长方形浴缸最适合小平米空间，但容易显得单调，选择四分之一弧形浴缸所占空间不大，又比一般长型浴缸富于变化，唯在设置上，必须找到最适合的角落或用矮墙来区隔，才不会显得突兀；圆形浴缸较适合大坪数的卫浴空间，烤箱、蒸气间等SPA设备也必须有足够的空间才能完全发挥效果。卫浴设备的造型风格不仅多元且日趋精致，各种不同的浴缸造型、材质表现、洗脸盆的形式变化、莲蓬头的造型、马桶的样式、收纳柜的丰富多样……无论是选择整体的卫浴设施，或是选购单一卫浴设备，琳琅满目的产品，每一件都让人爱不释手，常常令人不知道该选择哪一种才好。

[0004] 目前的换洗衣服存放箱功能较为单一，且在冬天时，衣物较为寒冷，刚洗完澡穿上会感到不舒服。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种卫浴用换洗衣服存放箱，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

[0007] 一种卫浴用换洗衣服存放箱，包括存放箱本体、控制装置和烘干装置，所述存放箱本体的底部固定安装有支撑座，所述支撑座的底部固定安装有支撑脚，所述支撑座的正下方固定安装有控制装置，所述控制装置的外侧固定安装有显示屏，所述显示屏的左侧固定安装有控制转钮，所述存放箱本体的外侧固定安装有箱门，所述箱门外侧的右侧固定安装有把手，所述存放箱两侧侧壁的顶部均固定安装有通气孔，所述存放箱本体内部的顶部固定安装有隔离板，所述隔离板的底部固定安装有连接杆，所述连接杆的两侧与存放箱本体两侧的侧壁之间固定安装有固定座，所述连接杆上固定安装有若干个挂钩，所述存放箱本体内部的底部固定安装有烘干装置，所述烘干装置的顶部固定安装有若干个出风口。

[0008] 优选的，所述支撑脚共设四个，均分布在支撑座底部的四个拐角处。

[0009] 优选的，所述控制装置与烘干装置之间电连接。

[0010] 优选的，所述连接杆插接在固定座之间。

[0011] 优选的，所述挂钩套设在连接杆上。

[0012] 优选的，所述隔离板插接在存放箱本体内部的顶部上。

[0013] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0014] 1.本实用新型中,通过设置隔离板,能够将换下来的衣服与干净的换洗衣服隔开,防止换下来的衣服中所携带的灰尘以及异味影响到干净的衣服,且像袜子这种衣物中往往携带一些真菌,容易污染干净的衣物。

[0015] 2.本实用新型中,通过设置挂钩,能够将衣物挂在挂钩上,将衣物完全展开,避免出现褶皱等,同时也方便了烘干装置对衣服进行烘干,十分方便,实用性较高。

[0016] 3.本实用新型中,通过设置烘干装置,能够在阴雨天,衣服无法晾晒完全时,无其他的换洗衣物时,可使用烘干装置对衣物进行烘干,且冬天时,也能保证衣服较为暖和,穿起来更加舒适。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型整体结构示意图;

[0018] 图2为本实用新型内部结构示意图;

[0019] 图3为本实用新型侧视图;

[0020] 图中:1.存放箱本体;2.箱门;3.支撑座;4.支撑脚;5.把手;6.控制转钮;7.显示屏;8.控制装置;9.隔离板;10.挂钩;11.连接杆;12.固定座;13.出风口;14.烘干装置;15.通气孔。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:

[0023] 一种卫浴用换洗衣服存放箱,包括存放箱本体1、控制装置8和烘干装置14,存放箱本体1的底部固定安装有支撑座3,支撑座3的底部固定安装有支撑脚4,支撑脚4共设四个,均分布在支撑座3底部的四个拐角处,支撑座3的正下方固定安装有控制装置8,控制装置8的外侧固定安装有显示屏7,显示屏7的左侧固定安装有控制转钮6,存放箱本体1的外侧固定安装有箱门2,箱门2外侧的右侧固定安装有把手5,存放箱两侧侧壁的顶部均固定安装有通气孔15,存放箱本体1内部的顶部固定安装有隔离板9,能够将换下来的衣物与干净的换洗衣服隔开,防止换下来的衣物中所携带的灰尘以及异味影响到干净的衣物,且像袜子这种衣物中往往携带一些真菌,容易污染干净的衣物,隔离板9插接在存放箱本体1内部的顶部上,隔离板9的底部固定安装有连接杆11,连接杆11的两侧与存放箱本体1两侧的侧壁之间固定安装有固定座12,连接杆11插接在固定座12之间,连接杆11上固定安装有若干个挂钩10,能够将衣物挂在挂钩10上,将衣物完全展开,避免出现褶皱等,同时也方便了烘干装置14对衣服进行烘干,十分方便,实用性较高,挂钩10套设在连接杆11上,存放箱本体1内部的底部固定安装有烘干装置14,能够在阴雨天,衣服无法晾晒完全时,无其他的换洗衣物时,可使用烘干装置14对衣物进行烘干,且冬天时,也能保证衣服较为暖和,穿起来更加舒适,控制装置8与烘干装置14之间电连接,烘干装置14的顶部固定安装有若干个出风口13。

[0024] 本实用新型工作流程：使用时，通过隔离板9，能够将换下来的衣服与干净的换洗衣服隔开，防止换下来的衣服中所携带的灰尘以及异味影响到干净的衣服，且像袜子这种衣物中往往携带一些真菌，容易污染干净的衣物，将干净衣物挂在挂钩10上，能够将衣物完全展开，避免出现褶皱等，同时也方便了烘干装置14对衣服进行烘干，十分方便，实用性较高，通过烘干装置14能够在阴雨天，衣服无法晾晒完全时，无其他的换洗衣物时，可使用烘干装置14对衣物进行烘干，且冬天时，也能保证衣服较为暖和，穿起来更加舒适，本装置结构简单，实用性较高且使用十分方便。

[0025] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

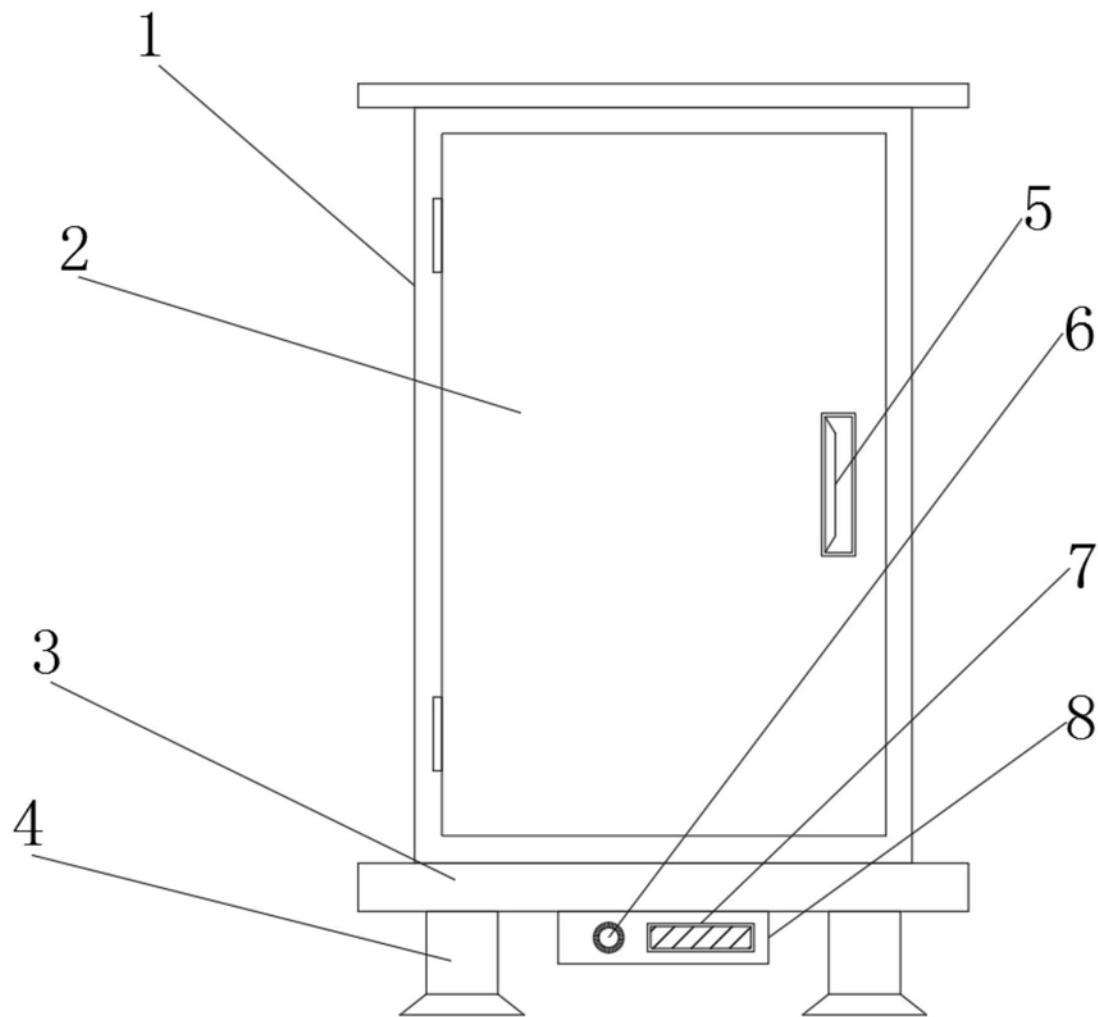


图1

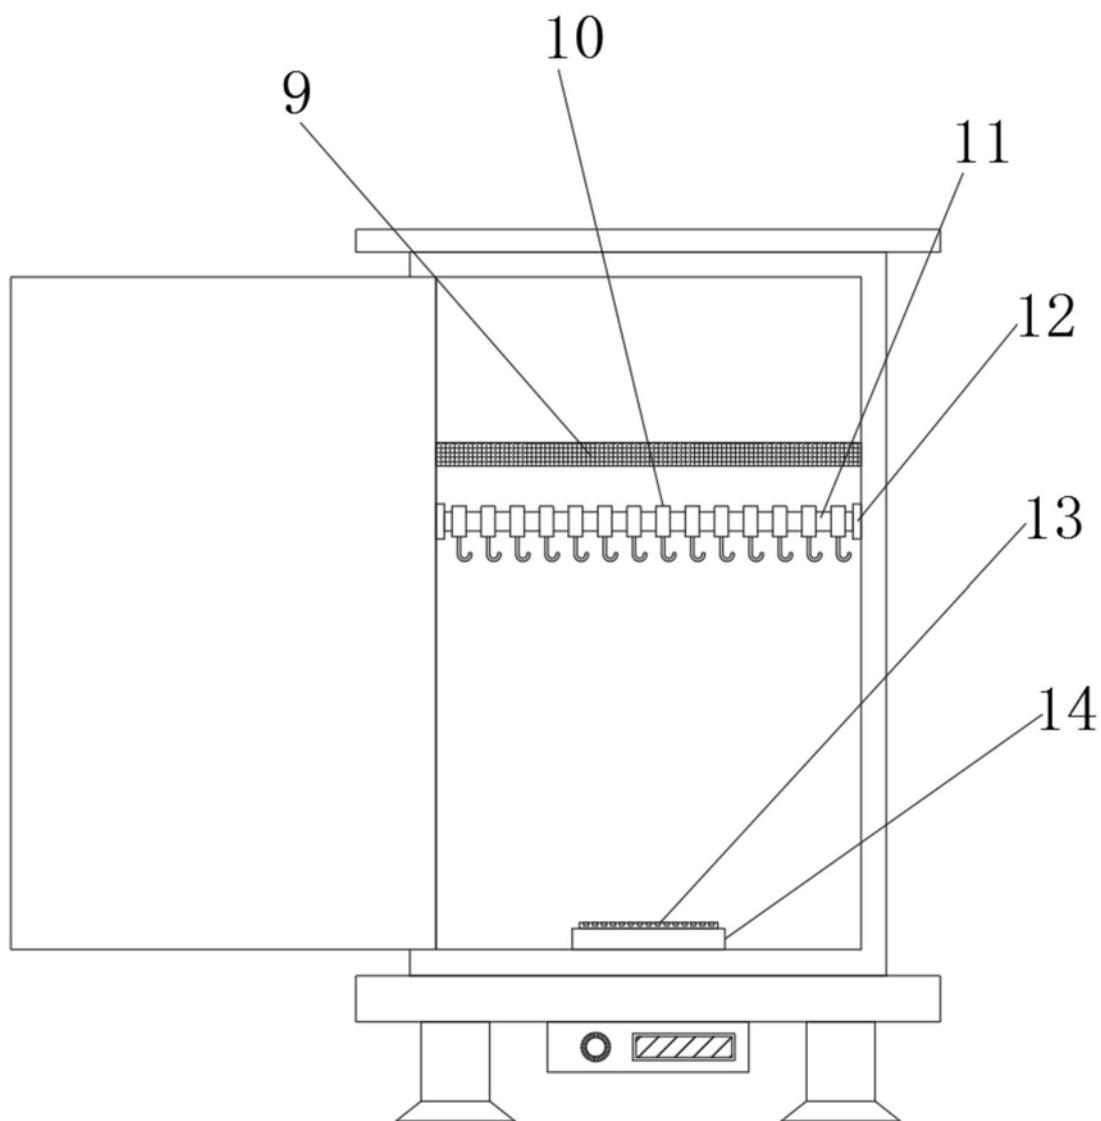


图2

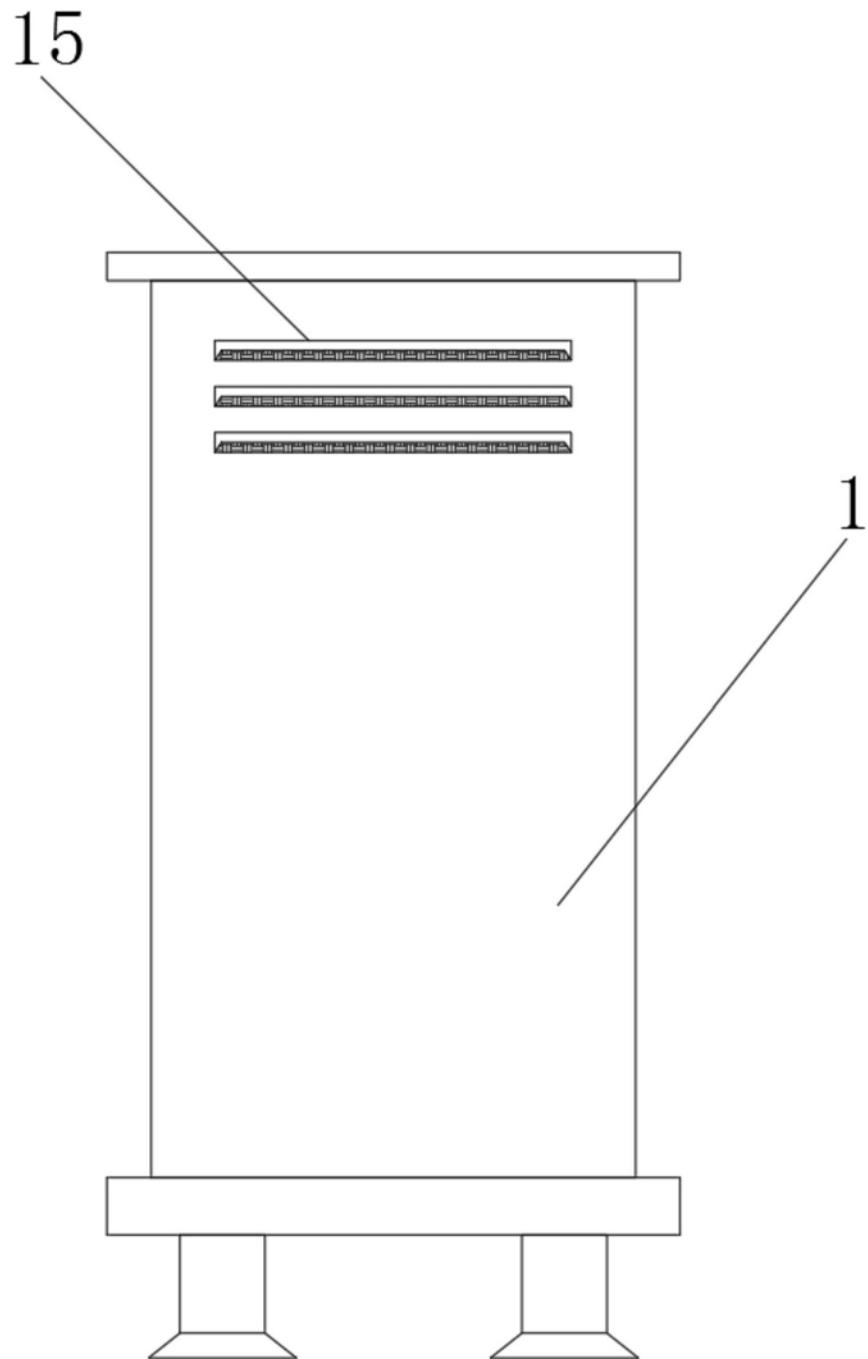


图3