

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21668**

(21) Numer zgłoszenia: **22904**

(51) Klasyfikacja:
10-04

(22) Data zgłoszenia: **22.01.2015**

(54)

Poziomnica składana

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2015 WUP 08/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SŁOWIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marcinkowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

SŁOWIK EMILIAN, Wrocław, (PL)

PL 21668

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest poziomnica składana, w której są osadzone powszechnie znane libelle akrylowe.

Istotę wzoru stanowi nowa i oryginalna postać wyrobu, przejawiająca się w jego kształcie.

Wzór przemysłowy nadaje się do wielokrotnego odtworzenia w warunkach produkcji masowej, seryjnej lub rękodzielniczej.

Poziomnica jest wykonana z profili aluminiowych i w dowolnym kolorze.


Przedmiotowy wzór przemysłowy został uwidoczniony na załączonej fotografii, na której Fot. 1 przedstawia poziomnicę składaną w układzie roboczym, zaś Fot. 2 tę samą poziomnicę w układzie złożonym.

Wzór przemysłowy ma postać zbliżoną kształtem do krzyża i składa się z czterech samoistnych poziomnic, z których dwie naprzeciwległe poziomnice są stałe, a kolejne dwie – również naprzeciwległe poziomnice – są ruchome, przy czym każda z tych poziomnic jest odpowiednio zamocowana w głowicy obrotowej, umiejscowionej centralnie względem ramion tego krzyża, jak przedstawiono na załączonej fotografii Fot. 1 i 2.

Poziomnica umożliwia precyzyjne i powtarzalne usytuowanie zarówno w pionie jak i w poziomie różnego rodzaju wyrobów i instalacji, na przykład kręgów betonowych i rurociągów, a także ułatwia wykonanie wszelkiego rodzaju powierzchni płaskich, przykładowo ścian i posadzek.

Cechy istotne wzoru przemysłowego stanowią, że poziomnica składana ma postać zbliżoną kształtem do krzyża i składa się z czterech samoistnych poziomnic, z których dwie naprzeciwległe poziomnice są stałe, a kolejne dwie – również naprzeciwległe poziomnice – są ruchome, przy czym każda z tych poziomnic jest odpowiednio zamocowana w głowicy obrotowej, umiejscowionej centralnie względem ramion tego krzyża.

Ilustracja wzoru

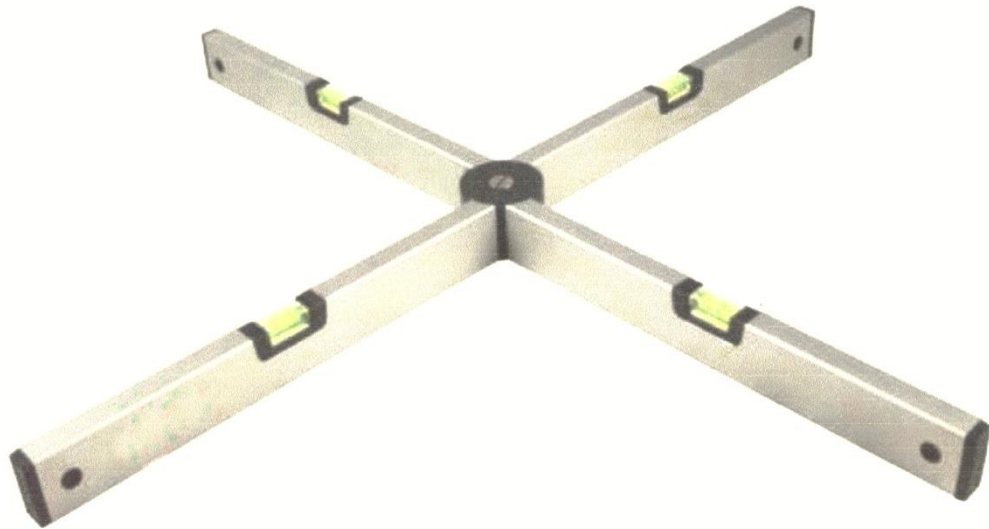

Fot. 1



Fot. 2

