

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21756**

(21) Numer zgłoszenia: **23179**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(22) Data zgłoszenia: **26.02.2015**

(54)

Zestaw naprawczy ze skrzynką żeliwną do instalacji wodnych i gazowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2015 WUP 11/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ZAKŁAD ODLEWNICZY LEFEK-MILER-
-BANASIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Końskie, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**ANIOŁ HENRYK, Końskie, (PL),
CIUŁKOWICZ TOMASZ, Kielce, (PL)**

PL 21756

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw naprawczy ze skrzynką żeliwną do instalacji wodnych i gazowych stanowiący osłonę zaworu, montowany w jednej płaszczyźnie z powierzchnią jezdni, chodnika lub trawnika pod którymi znajdują się instalacje wodociągowe i gazowe z zaworami.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie jego powierzchni i układzie linii, które nadają przedmiotowi swoisty i oryginalny wygląd.

Wzór przemysłowy został uwidoczniony na rysunku i fotografii, na których fig. 1 przedstawia rysunek zestawu naprawczego ze skrzynką żeliwną do instalacji wodnych i gazowych w widoku z góry, a fig. 2 przedstawia fotografię zestawu naprawczego ze skrzynką żeliwną do instalacji wodnych i gazowych w widoku aksonometrycznym z góry.

Zestaw naprawczy ze skrzynką żeliwną do instalacji wodnych i gazowych pokazany na rysunku fig. 1 i fotografii fig. 2 według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że ma kształt płyty kwadratowej ze skośnie ściętymi górnymi krawędziami, a grubość płyty wynosi około jednej trzeciej długości boku płyty kwadratowej. W środkowej części górnej powierzchni płyty kwadratowej znajduje się powierzchnia w kształcie pierścienia, którego zewnętrzna średnica wynosi około połowy długości boku płyty kwadratowej. Wewnątrz powierzchni pierścieniowej usytuowana jest płyta okrągła z owalnym zagłębieniem, która w środkowej części rozdzielona jest prostokątnym mostkiem. W górnej części płyty okrągłej na wycinku powierzchni o zarysie rombu znajduje się litera W, a w dolnej części na owalnym wycinku powierzchni znajdują się stylizowane litery LMB. Z prawej strony płyty okrągłej na wycinku powierzchni o zarysie rombu znajduje się otwór okrągły z okrągłym występem. W środkowej części płyty okrągłej usytuowane są trzy rowki w kształcie koła o różnych średnicach, które poprzecinane są rowkami ułożonymi promieniowo. Na górnej powierzchni płyty kwadratowej znajdują się jednakowe owalne zagłębienia, które ułożone są regularnie w rzędy i kolumny. Górna powierzchnia płyty kwadratowej ma kolor asfaltu betonowego, natomiast płyta okrągła z owalnym zagłębieniem i mostkiem prostokątnym oraz powierzchnia pierścieniowa mają kolor żeliwa szarego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przedstawionego na rysunku fig. 1 i fotografii fig. 2 stanowią to, że:

- zestaw naprawczy ze skrzynką żeliwną do instalacji wodnych i gazowych ma kształt płyty kwadratowej ze skośnie ściętymi górnymi krawędziami, a grubość płyty wynosi około jednej trzeciej długości boku kwadratu,
- w środkowej części górnej powierzchni płyty kwadratowej znajduje się powierzchnia w kształcie pierścienia, którego zewnętrzna średnica wynosi około połowy długości boku płyty kwadratowej,
- wewnątrz powierzchni pierścieniowej usytuowana jest płyta okrągła z owalnym zagłębieniem, które w środkowej części rozdzielone jest prostokątnym mostkiem,
- na górnej powierzchni płyty kwadratowej znajdują się jednakowe owalne zagłębienia ułożone regularnie w rzędy i kolumny.

Ilustracja wzoru

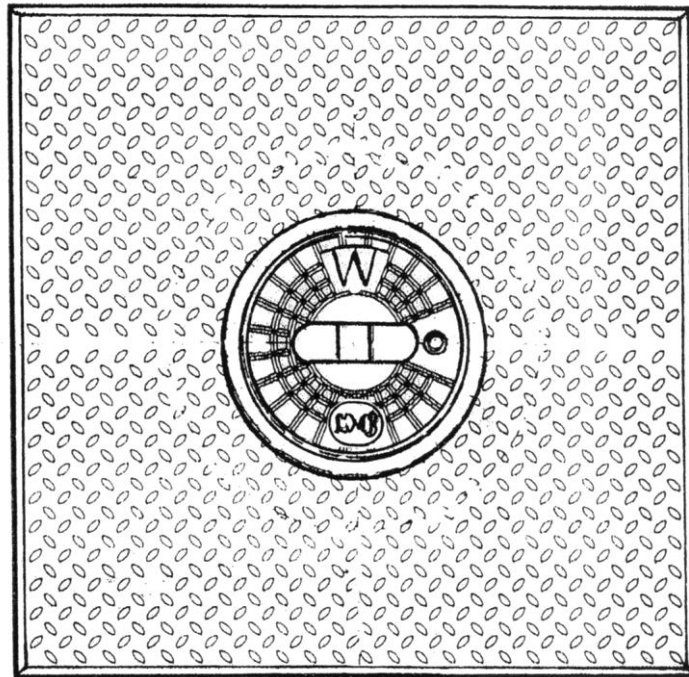


FIG.1

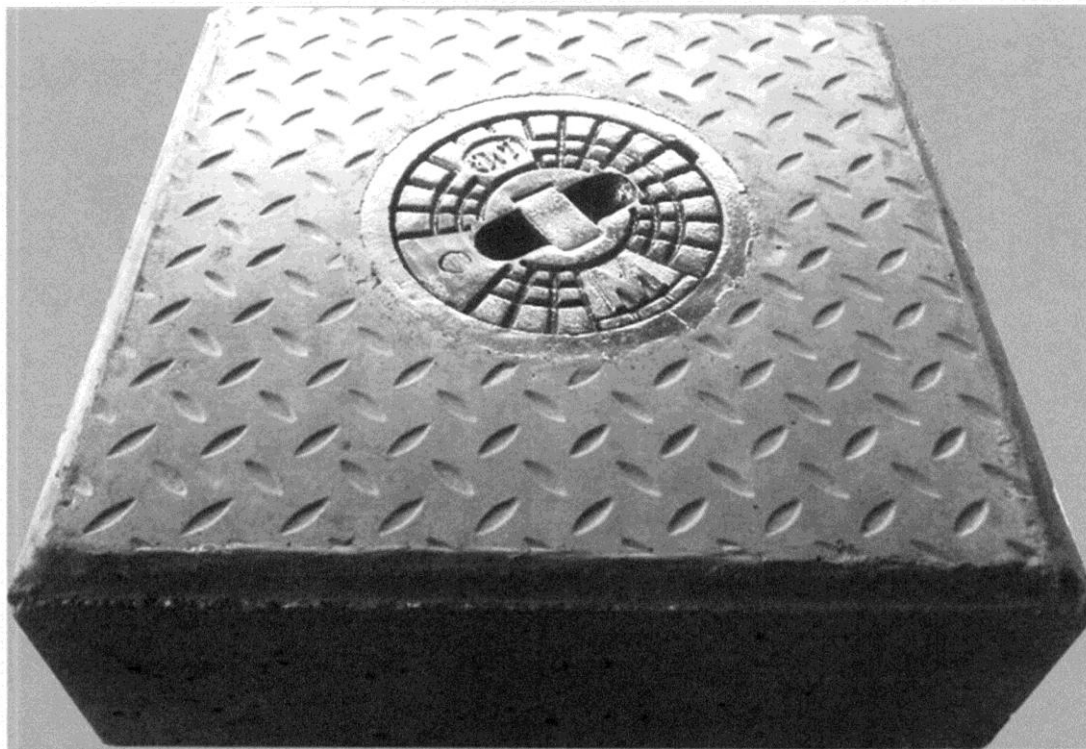


FIG. 2