

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20454**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **21523**

(22) Data zgłoszenia: **28.09.2013**

(54)

Lampa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2014 WUP 03/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ARKADIUSZ MARCINIAK CLEONI,
Roźnowo, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

MARCINIAK ARKADIUSZ, Poznań, (PL)

PL 20454

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lampa przeznaczona do różnych wnętrz, zwłaszcza mieszkań, biur, sklepów.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i oryginalna postać przedmiotu nadająca się do wielokrotnego odtworzenia. Nowa postać lampy, zgodnie z rozwiązaniem przejawia się w kształcie oraz poszczególnych elementach składowych, które dzięki oryginalnej formie nadają jej charakterystyczne cechy zdobniczo - użytkowe.

Przedmiot wzoru pokazano na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 przedstawiono w uproszczony sposób lampę w widoku ogólnym z dołu, na fig. 2 lampę w widoku ogólnym z lewej strony, fig. 3 w widoku ogólnym z prawej strony oraz załączonej ilustracji, gdzie na fig. 4 pokazano lampę w widoku ogólnym z dołu, na fig. 5 lampę w widoku prostopadłym z dołu, na fig. 6 lampę w widoku prostopadłym z góry.

CECHY ISTOTNE WZORU PRZEMYSŁOWEGO

Lampa z żarnikiem i odbłyśnikiem w kształcie czaszy **charakteryzuje się tym**, że jest skomponowana z czterech kwadratowych płytek o zaokrąglonych narożnikach połączonych w słupkami w pary, z czego jedna para jest ułożona w pionie stanowiąc korpus, a druga prostopadle do niej - poziomo - stanowiąc obudowę odbłyśnika, korpus ma dłuższe słupki łączące, na górnych krawędziach płytek korpusu jest prostokątna płytka z przepustem i osadzonym na niej detalem o kształcie prostopadłościanu, którego podstawę stanowi modyfikowany trójkąt o zaokrąglonych wierzchołkach, pomiędzy płytkami korpusu jest rozgałęźnik elektryczny, na płycie zewnętrznej w górnej części są przepusty dla kabli zaś na dolnej części jest pokrętło zaciskające, natomiast obudowa odbłyśnika ma półkolisty element mocujący z równoległą do jego górnej krawędzi półokrągłą szczeliną, górna płytka obudowy odbłyśnika ma sześciokątny otwór, którego krawędzie są naprzemiennie proste i łukowate, z tym, że na krawędziach prostych są prostokątne wypusty blokujące, natomiast dolna płytka obudowy ma otwór okrągły jak to pokazano na załączonym rysunku fig. 1 do fig. 3 oraz załączonej ilustracji fig. 4 do fig. 6.

Ilustracja wzoru

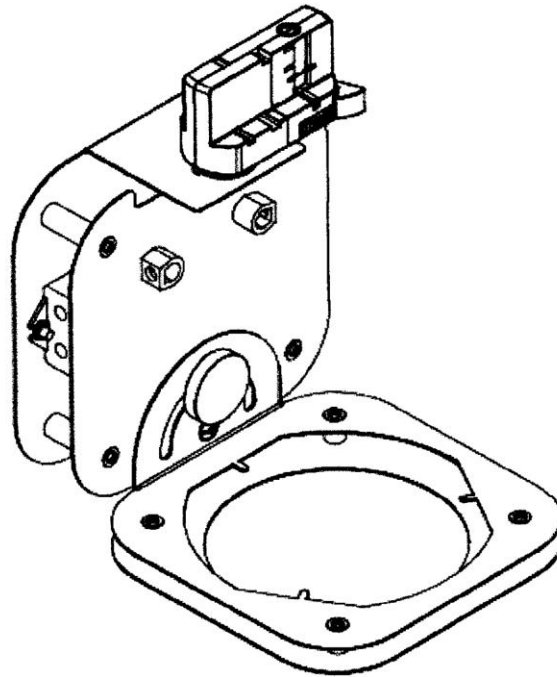


Fig. 1

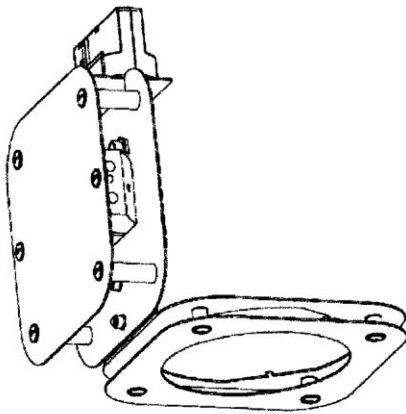


Fig. 2

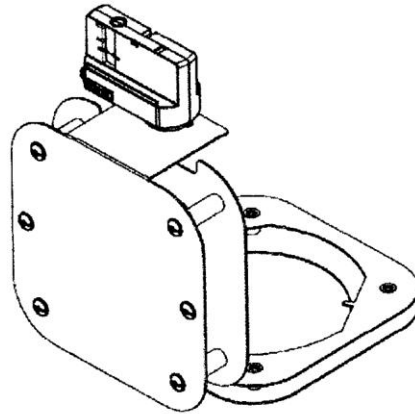
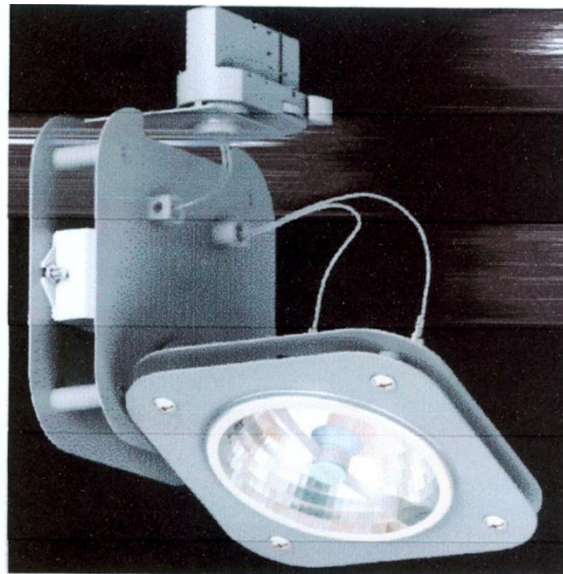
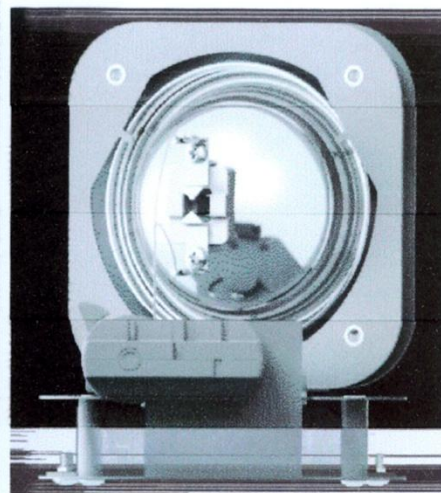


Fig. 3

**Fig.4****Fig. 5****Fig.6**