

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21064**

(21) Numer zgłoszenia: **21880**

(22) Data zgłoszenia: **13.01.2014**

(51) Klasyfikacja:
08-05;
25-01

(54)

Profil prostokątny z zaślepką z tworzywa sztucznego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2014 WUP 12/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**P.P.H.U. SILPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**ZIEMIŃSKI KRZYSZTOF, Katowice, (PL);
STEFANIK KRZYSZTOF, Katowice, (PL)**

PL 21064

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest profil prostokątny z zaślepką wykonany z tworzywa sztucznego, mający zastosowanie jako element wykończeniowy i element dekoracyjny mebli.

Istotę wzoru stanowi nowa i indywidualna postać przedmiotu przejawiająca się w nowym kształcie i strukturze powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na załączonym materiale ilustracyjnym, na którego fig. 1 i fig. 2 pokazano profil prostokątny z tworzywa sztucznego w projekcji aksonometrycznej w widoku czołowym odpowiednio w położeniu poziomym i pionowym, na fig. 3 i fig. 4 pokazano prostokątną zaślepkę profilu z tworzywa sztucznego odpowiednio w widoku czołowym i widoku od wewnętrznej strony zaślepki, natomiast fig. 5 ukazuje profil zakończony zaślepką z tworzywa sztucznego.

Jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym, zewnętrzne krawędzie profilu prostokątnego z tworzywa sztucznego są zaokrąglone, a wewnętrzne płaszczyzny jego ścian są gładkie. Z kolei w środkowych częściach krótkich boków zaślepki z tworzywa sztucznego znajdują poszerzenia w kształcie prostokątnych wypustek rozciągających się od czołowej ściany zaślepki, przy czym dolne krawędzie wypustek są równoległe do krawędzi ścian bocznych zaślepki.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Zaokrąglone krawędzie zewnętrzne profilu.

Gładka powierzchnia wszystkich wewnętrznych ścian profilu.

Poszerzenia w kształcie prostokątnych wypustek rozciągających się od czołowej ściany zaślepki, których dolna krawędź jest równoległa do krawędzi ścian zaślepki, rozmieszczone w środkowych częściach krótszych ścian zaślepki.

Ilustracja wzoru



fig.1

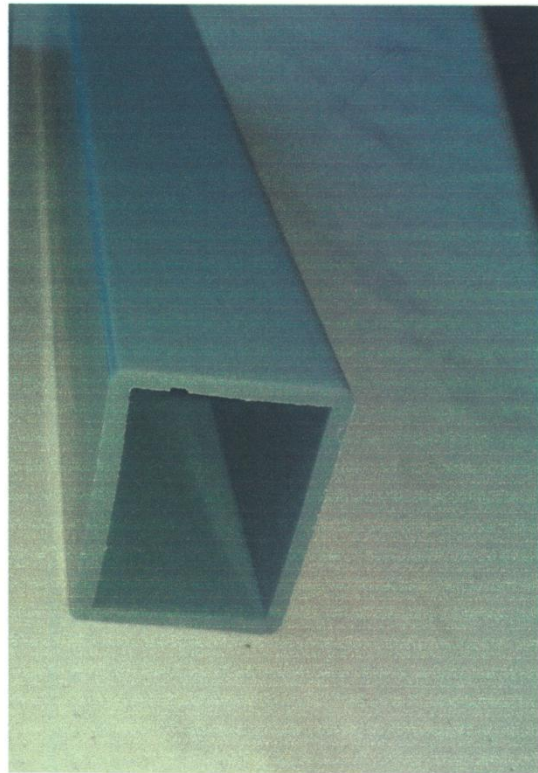


fig. 2

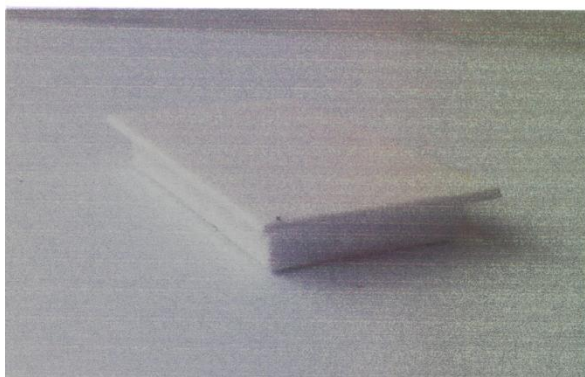


fig.3

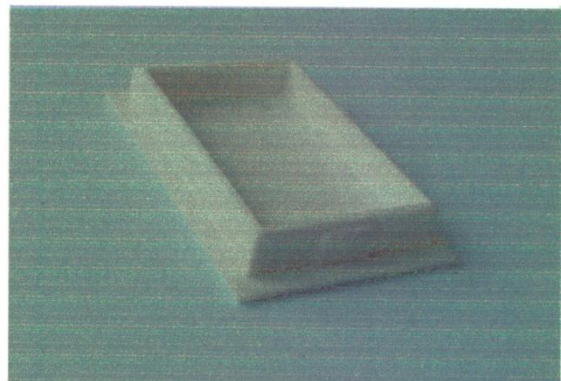


fig.4

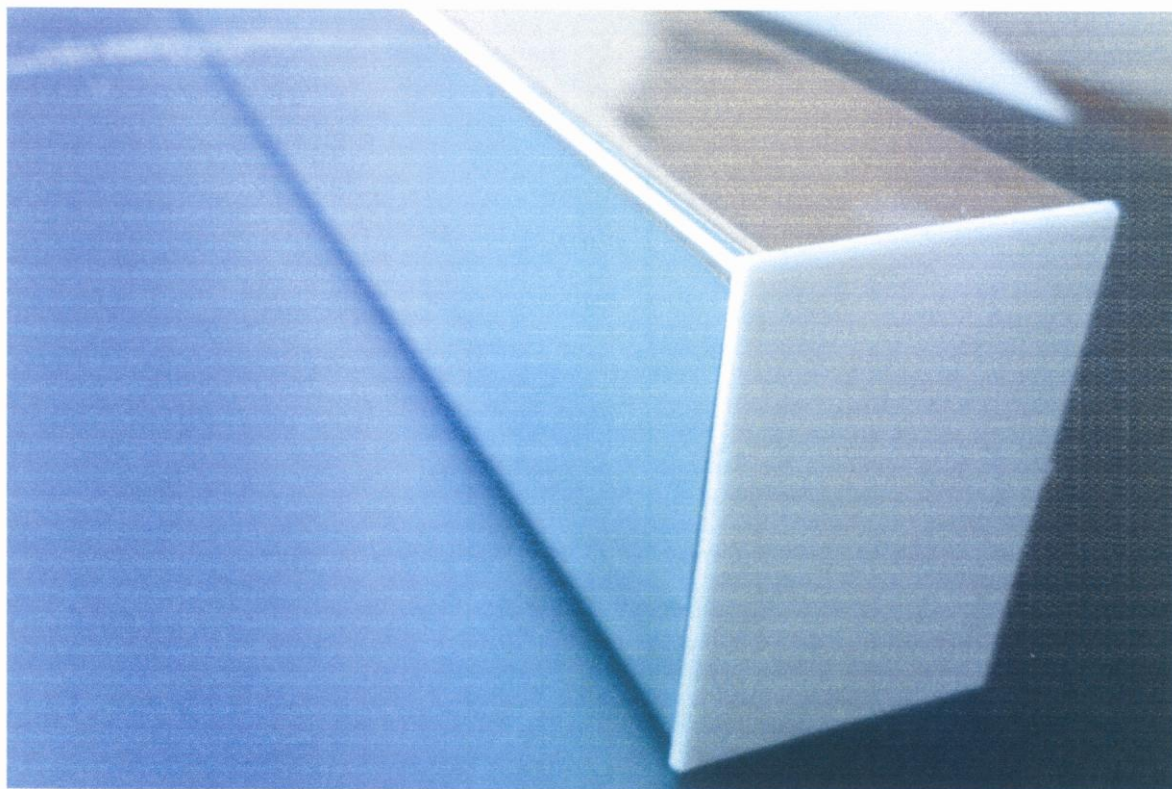


fig. 5