

URZĄD PATENTOWY



E 05f 11/20



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 26894.

Kl. 68 d, 19.

Stanisław Szemetyłło
(Warszawa, Polska)
i Jan Francuz
(Warszawa, Polska).

Urządzenie do otwierania pokrywek wentylatora ściennego.

Zgłoszono 23 czerwca 1937 r.
Udzielono 28 czerwca 1938 r.

Do otwierania pokrywek zwykłego wentylatora w pomieszczeniach stosowane są łańcuszki lub sznurki, jednym końcem przymocowane do dźwigni pokrywki, drugim końcem do sworznia lub gwoździa, osadzonego w ścianie. Łańcuszek lub sznurek przechodzi po ścianie od strony wewnętrznej pomieszczenia.

Wadą tych urządzeń jest widoczność sznurków lub łańcuszków jak również i to, iż przy częstym otwieraniu i zamykaniu wentylatora sworznie lub gwoździe, zamocowane w ścianie, wypadają, powodując uszkodzenie tynku. Oprócz tego urządzenia takie są nieestetyczne.

Wynalazek niniejszy ma na celu usunięcie widoczności sznurków, łańcuszków, li-

nek, drutów lub jakichkolwiek urządzeń do otwierania i zamykania takich pokrywek.

Urządzenia według wynalazku niniejszego mieszczą się w znanych z kanalizacji elektrycznej rurkach i pudełkach, ukrytych pod tynkiem, a otwieranie lub zamykanie odbywa się za pomocą przełączników pokrętnych lub przerzutowych.

Na rysunku uwidoczniono przedmiot wykonania wynalazku. Fig. 1 przedstawia widok wentylatora ściennego z łącznikiem i przełącznikiem pokrętnym lub przerzutowym; fig. 2 — przekrój tychże.

W kratce wentylacyjnej *a* mieszczą się pokrywki *b*, połączone z dźwignią *c*. Dźwignię *c* uruchamia się za pomocą łącznika *d*. Może on być wykonany z drutu, linki, łań-

cuszka, sznurka i t. p. Łącznik *d* mieści się w rurce *e*, ukrytej pod tynkiem i uruchamia się przełącznikiem *g*, który znajduje się w puszcze *f*, również ukrytej w murze pod tynkiem.

Zastrzeżenie patentowe.

Urządzenie do otwierania i zamykania pokrywek otworów wentylatorów ścien-

nych, znamienne tym, że stanowi je zaczepiający o pokrywkę i poruszający się w rurce (*e*) łącznik (*d*), połączony z przełącznikiem (*g*), zamkniętym w puszcze ścienniej (*f*), przy czym zarówno łącznik (*d*) w rurce, jak i puszka umieszczone są w ścianie pod tynkiem.

Stanisław Szemetyłło.
Jan Francuz.

FIG. 1.

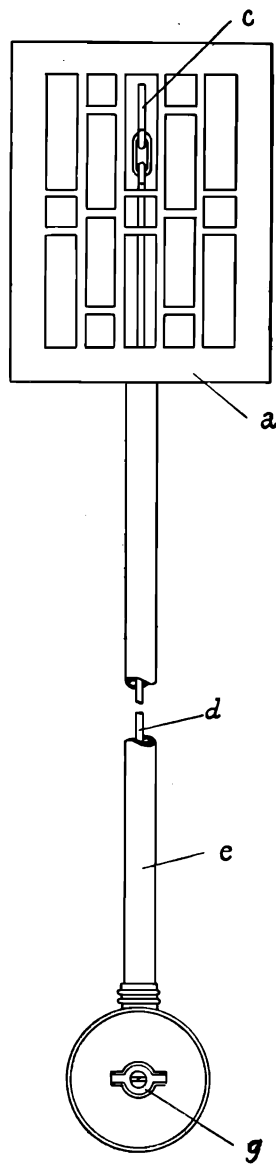


FIG. 2.

