



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203302839 U

(45) 授权公告日 2013.11.27

(21) 申请号 201320319472.4

(22) 申请日 2013.06.05

(73) 专利权人 冯世泳

地址 528300 广东省佛山市顺德区容桂穗香
工业区

(72)发明人 冯世泳

(74) 专利代理机构 佛山市名诚专利商标事务所
(普通合伙) 44293

代理人 曾祥兵

(51) Int. Cl.

A47J 19/02 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

手动慢速榨汁机

(57) 摘要

本实用新型涉及一种水果榨汁机,具体地说是涉及一种手动慢速榨汁机。它包括底座和主体,所述主体横向设置在底座上,主体上方为进料斗,主体一端连接有出汁头,出汁头底面设有出汁口,螺杆横向设置在主体和出汁头内,螺杆一端设在主体端头与手柄连接,螺杆另一端设置在出汁头内并与出汁头转动连接,出汁口的下方设有汁杯,进料斗内设有压料棒。本实用新型结构设计简单合理,榨出来的汁可以保持原味,口感非常好,出汁率高,与电动榨汁机持平,省力老人小孩都可使用,清洗方便,拆装方便,价格便宜,美观大方。

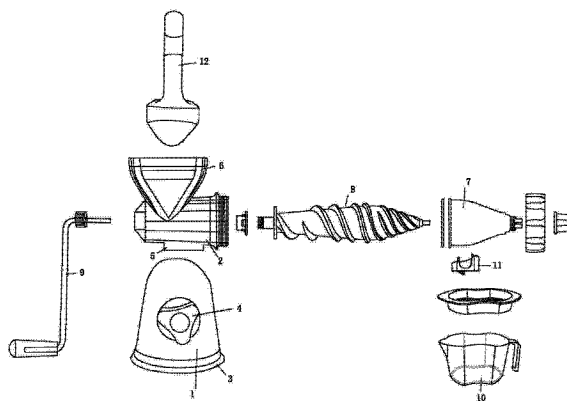

1. 一种手动慢速榨汁机,包括底座和主体,其特征在于:所述主体横向设置在底座上,主体上方为进料斗,主体一端连接有出汁头,出汁头底面设有出汁口,螺杆横向设置在主体和出汁头内,螺杆一端设在主体端头与手柄连接,螺杆另一端设置在出汁头内并与出汁头转动连接,出汁口的下方设有汁杯,进料斗内设有压料棒。

2. 根据权利要求1所述手动慢速榨汁机,其特征在于:所述底座设有滑槽,主体底面设有滑轨,滑轨从滑槽端部插入滑槽内实现主体与底座的连接。

3. 根据权利要求1所述手动慢速榨汁机,其特征在于:所述主体为透明体。

4. 根据权利要求1所述手动慢速榨汁机,其特征在于:所述出汁口数量为两个以上,在出汁头底面设有导流盖,导流盖设在出汁口下方。

5. 根据权利要求1所述手动慢速榨汁机,其特征在于:所述底座底面设有吸盘。

手动慢速榨汁机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种水果榨汁机，具体地说是涉及一种手动慢速榨汁机。

背景技术

[0002] 现有榨汁机款式多样，满足人们生活多样性要求，但目前的榨汁机多为电动，榨汁速度快，榨出来的水果汁口感会比鲜果味道有所改变，影响了人们使用口感。现有一些手动榨汁机，榨出来的水果汁口感也较鲜果差，而且不能把汁全部榨出，浪费大。

发明内容

[0003] 因此，本实用新型的目的在于提供一种口感好、汁能全部榨出和易清洗的慢速水果榨汁机。

[0004] 本实用新型的目的是这样实现的。

[0005] 一种手动慢速榨汁机，包括底座和主体，所述主体横向设置在底座上，主体上方为进料斗，主体一端连接有出汁头，出汁头底面设有出汁口，螺杆横向设置在主体和出汁头内，螺杆一端设在主体端头与手柄连接，螺杆另一端设置在出汁头内并与出汁头转动连接，出汁口的下方设有汁杯，进料斗内设有压料棒。

[0006] 上述目的还可通过下述技术方案作进一步完善。

[0007] 所述底座设有滑槽，主体底面设有滑轨，滑轨从滑槽端部插入滑槽内实现主体与底座的连接。

[0008] 所述主体为透明体。

[0009] 所述出汁口数量为两个以上，在出汁头底面设有导流盖，导流盖设在出汁口下方。

[0010] 所述底座底面设有吸盘。

[0011] 本实用新型结构设计简单合理，榨出来的汁可以保持原味，口感非常好，出汁率高，与电动榨汁机持平，省力老人小孩都可使用，清洗方便，拆装方便，价格便宜，美观大方。

附图说明

[0012] 图 1 为本实施例结构分解示意图。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步详述。

[0014] 实施例，结合图 1，一种手动慢速榨汁机，包括底座 1 和主体 2，所述主体 2 为透明体。底座 1 底面设有吸盘 3，底座 1 正面设有旋钮 4，通过旋转旋钮使吸盘与支撑它的支撑面吸紧和松开。底座顶面呈半圆内凹状，与主体底面形状相对应，底座顶面设有滑槽（图中未示出），主体 2 顶面设有滑轨 5，滑轨 5 从滑槽端部插入滑槽内实现主体与底座的连接。所述主体 2 横向设置在底座 1 上，主体 2 上方为进料斗 6，主体 2 一端连接有出汁头 7，出汁头 7 底面设有出汁口（图中未示出），螺杆 8 横向设置在主体 2 和出汁头 7 内。

[0015] 螺杆 8 一端设在主体端头与手柄 9 连接, 螺杆 8 另一端设置在出汁头内并与出汁头转动连接, 手柄转动, 带动螺杆转动。出汁口的下方设有汁杯 10, 出汁口数量为两个以上, 在出汁头底面设有导流盖 11, 导流盖设在出汁口下方。进料斗 6 内设有压料棒 12。新鲜水果放入进料斗中, 通过压料棒挤压, 使水果进入主体内, 手摇手柄, 螺杆转动, 挤压水果, 果汁通过出汁口、导流盖流入汁杯中。松开出汁头和主体, 可以倾掉水果渣, 也方便清洗。

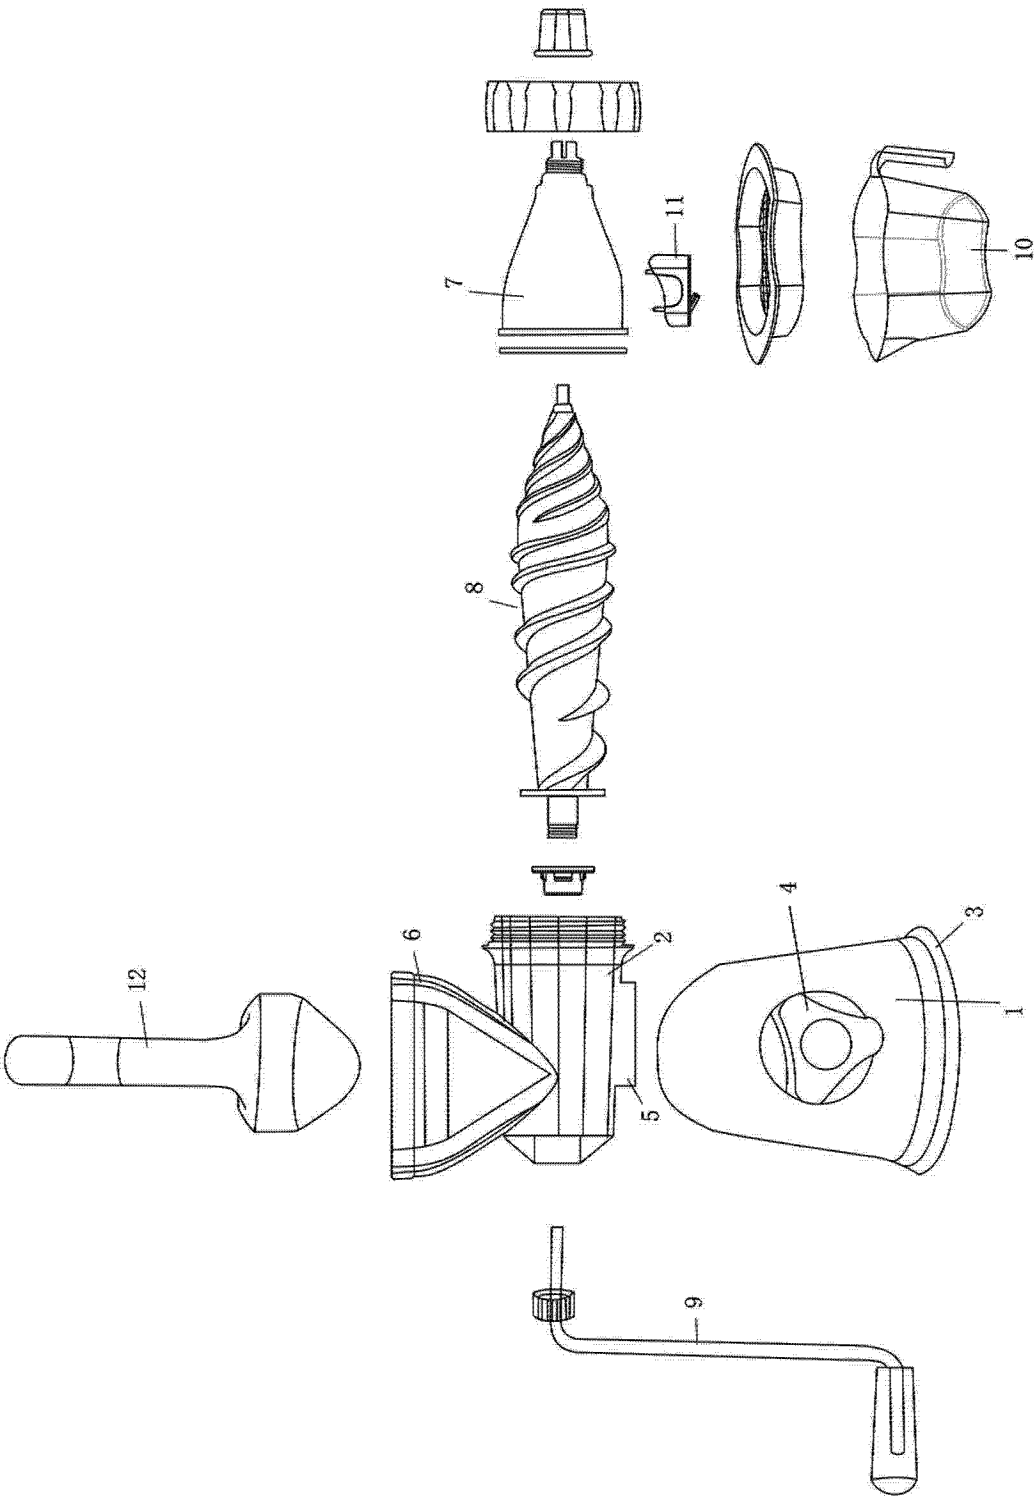


图 1