(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202457258 U
(45)授权公告日 2012.10.03

(21)申请号 201220093139.1

(22)申请日 2012.03.13

(73)专利权人 浙江理工大学
地址 310018 浙江省杭州市江干区下沙高教园区浙江理工大学

(72)发明人 周能华 李雪莲

(74)专利代理机构 浙江翔隆专利事务所 33206
代理人 戴晓翔

(51)Int.Cl.
A47B 81/06(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

组合电视柜

(57)摘要

本实用新型涉及一种组合电视柜，其特征在于包括左立柜、右立柜，分别与左立柜和右立柜连接的左横柜和右横柜，以及设于左横柜和右横柜上的主柜。本实用新型具有的有益效果：根据实际情况组合电视柜，调整结构，提高视觉效果和品质。为了提升视觉效果，分别承放在左横柜和右横柜上对应于所述左立柜和右立柜的侧壁向主柜方向倾斜。在实际应用过程中，主柜可以不适用，使左横柜和右横柜的配合充当主柜适用。

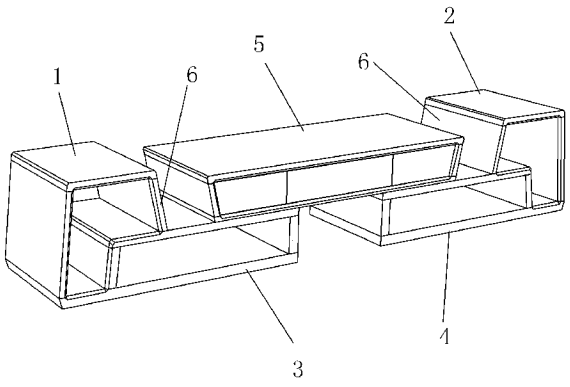

CN 202457258 U

1. 组合电视柜，其特征在于包括左立柜、右立柜，分别与左立柜和右立柜连接的左横柜和右横柜，以及设于左横柜和右横柜上的主柜。

2. 根据权利要求 1 所述的组合电视柜，其特征在于所述的左立柜和右立柜上分别设于容纳通腔，所述容纳通腔的横截面为 L 形，所述左立柜和右立柜的上部分别承放在左横柜和右横柜上。

3. 根据权利要求 2 所述的组合电视柜，其特征在于分别承放在左横柜和右横柜上对应于所述左立柜和右立柜的侧壁向主柜方向倾斜。

组合电视柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种电视柜，尤其涉及一种组合电视柜。

背景技术

[0002] 现有电视柜通常成型后固定不动，不能根据需要调整组成部分。功能单一结构单一。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于解决现有技术存在的上述问题而提供一种多组合电视柜，根据实际情况组合电视柜，调整结构，提高视觉效果和品质。

[0004] 本实用新型的上述技术目的主要是通过以下技术方案解决的：组合电视柜，其特征在于包括左立柜、右立柜，分别与左立柜和右立柜连接的左横柜和右横柜，以及设于左横柜和右横柜上的主柜。

[0005] 作为对上述技术方案的进一步完善和补充，本实用新型采用如下技术措施：所述的左立柜和右立柜上分别设于容纳通腔，所述容纳通腔的横截面为 L 形，所述左立柜和右立柜的上部分别承放在左横柜和右横柜上。

[0006] 为了提升视觉效果，分别承放在左横柜和右横柜上对应于所述左立柜和右立柜的侧壁向主柜方向倾斜。

[0007] 本实用新型具有的有益效果：根据实际情况组合电视柜，调整结构，提高视觉效果和品质。为了提升视觉效果，分别承放在左横柜和右横柜上对应于所述左立柜和右立柜的侧壁向主柜方向倾斜。在实际应用过程中，主柜可以不适用，使左横柜和右横柜的配合充当主柜适用。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型的一种结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面通过实施例，并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0010] 实施例：组合电视柜，如图 1 所示，它包括左立柜 1、右立柜 2，分别与左立柜和右立柜连接的左横柜 3 和右横柜 4，以及设于左横柜和右横柜上的主柜 5。

[0011] 所述的左立柜和右立柜上分别设于容纳通腔，所述容纳通腔的横截面为 L 形，所述左立柜和右立柜的上部分别承放在左横柜和右横柜上。

[0012] 为了提升视觉效果，分别承放在左横柜和右横柜上对应于所述左立柜和右立柜的侧壁 6 向主柜方向倾斜。

[0013] 在实际应该过程中，主柜可以不用，左横柜和右横柜充当主柜。

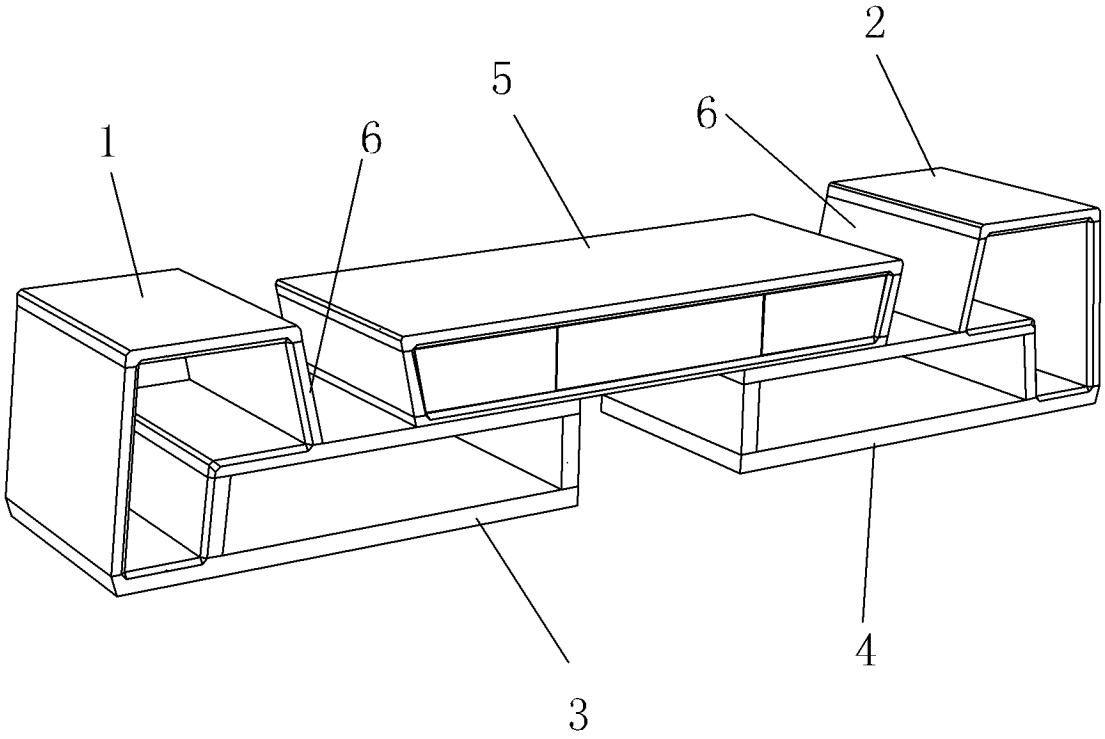


图 1