



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202476282 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 10

(21) 申请号 201220104974. 0

(22) 申请日 2012. 03. 20

(73) 专利权人 天津市凯胜养殖有限公司

地址 300480 天津市汉沽区杨家泊村北

(72) 发明人 杨俊胜

(74) 专利代理机构 天津市三利专利商标代理有

限公司 12107

代理人 闫俊芬

(51) Int. Cl.

A01K 63/00 (2006. 01)

A01K 63/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种幼虾培育池

(57) 摘要

本实用新型涉及一种培育池,尤其涉及一种幼虾培育池,包括池体,在池体的两侧分别设有将淡水及卤水送入池中的淡水管及卤水管,在池体下部的侧壁上环周设有加热管,池体的下底设有排水口及供氧设备。由于使用上述设备使得幼虾生存环境得到了良好的人工调节,供氧设备的氧气输出口呈鱼骨状分散分布,能够使氧气在池中分散更为均匀,所述池低设有温控设备,所述温控设备的输出端与加热管连接,这样便能够更好的控制池内环境温度。

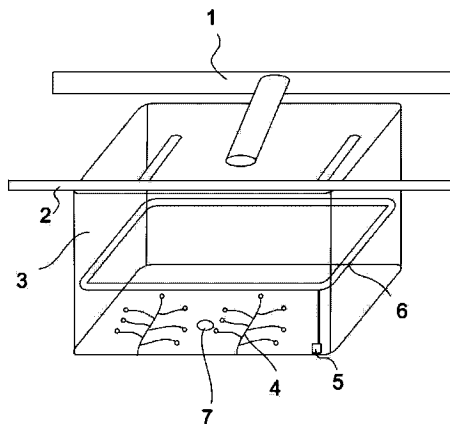

1. 一种幼虾培育池,包括池体,其特征在于,在池体的两侧分别设有将淡水及卤水送入池中的淡水管及卤水管,在池体下部的侧壁上环周设有加热管,池体的下底设有排水口及供氧设备。

2. 根据权利要求 1 所述的一种幼虾培育池,其特征在于,所述供氧设备的氧气输出口呈鱼骨状分散分布。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的一种幼虾培育池,其特征在于,所述池低设有温控设备,所述温控设备的输出端与加热管连接。

一种幼虾培育池

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种培育池,尤其涉及一种幼虾培育池。

背景技术

[0002] 海虾养殖一般分为幼虾养殖阶段及成虾养殖阶段,由于幼虾适应环境的能力很弱,故在幼虾养殖阶段需要精心的控制其生存环境的所有参数,目前的幼虾养殖采用独立的幼虾池,在池中加入海水,但对幼虾生存的其他环境无法进行调节及控制。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是,克服现有技术中存在的不足,提供一种

[0004] 本实用新型是通过以下技术方案予以实现:

[0005] 一种幼虾培育池,包括池体,在池体的两侧分别设有将淡水及卤水送入池中的淡水管及卤水管,在池体下部的侧壁上环周设有加热管,池体的下底设有排水口及供氧设备。

[0006] 所述供氧设备的氧气输出口呈鱼骨状分散分布。

[0007] 所述池低设有温控设备,所述温控设备的输出端与加热管连接。

[0008] 本实用新型的有益效果是:

[0009] 由于在池体的两侧分别设有将淡水及卤水送入池中的淡水管及卤水管,在池体下部的侧壁上环周设有加热管,池体的下底设有排水口及供氧设备,使得幼虾生存环境得到了良好的人工调节,供氧设备的氧气输出口呈鱼骨状分散分布,能够使氧气在池中分散更为均匀,所述池低设有温控设备,所述温控设备的输出端与加热管连接,这样便能够更好的控制池内环境温度。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型的主视结构示意图。

[0011] 图中:1. 卤水管,2. 淡水管,3. 池体,4. 供氧设备,5. 温控设备,6. 加热管,7. 排水口。

具体实施方式

[0012] 为了使本技术领域的技术人员更好地理解本实用新型的技术方案,下面结合附图和最佳实施例对本实用新型作进一步的详细说明。

[0013] 如图1所示,本实用新型一种幼虾培育池,包括池体3,在池体的两侧分别设有将淡水及卤水送入池中的淡水管2及卤水管1,在池体下部的侧壁上环周设有加热管6,池体的下底设有排水口7及供氧设备4。

[0014] 由于采用了上述设备使得幼虾生存环境得到了良好的人工调节,供氧设备4的氧气输出口呈鱼骨状分散分布,能够使氧气在池中分散更为均匀,所述池低设有温控设备5,所述温控设备的输出端与加热管6连接,这样便能够更好的控制池内环境温度。

[0015] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

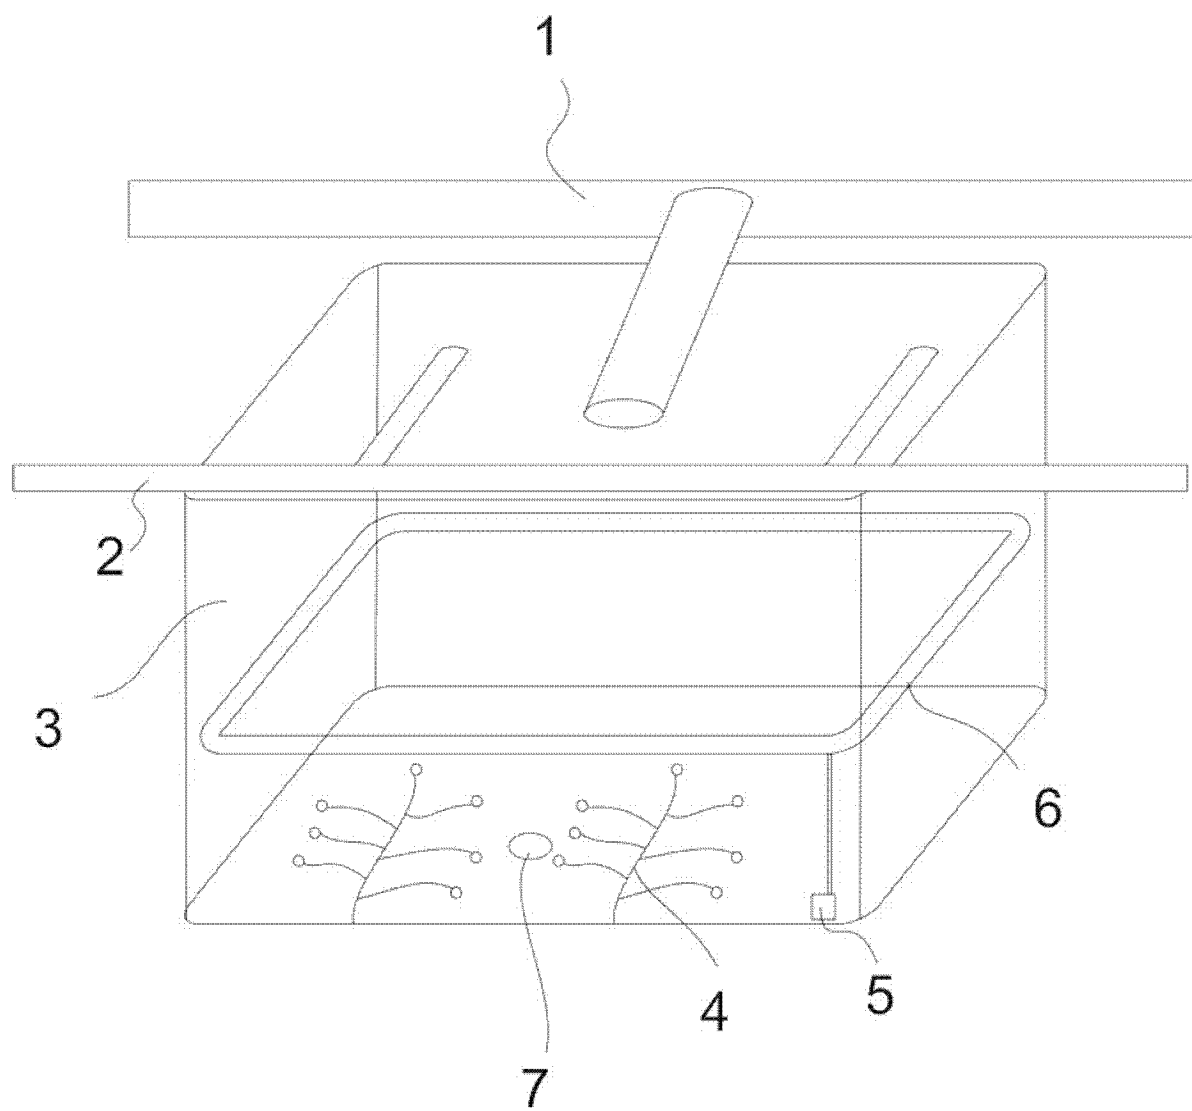


图 1