



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201608498 U

(45) 授权公告日 2010. 10. 13

(21) 申请号 201020122006. 3

(22) 申请日 2010. 02. 26

(73) 专利权人 太原钢铁(集团)有限公司

地址 030003 山西省太原市尖草坪街 2 号

(72) 发明人 贺竹恒 赵建国 王晋岩

(74) 专利代理机构 太原市科瑞达专利代理有限公司 14101

代理人 卢茂春

(51) Int. Cl.

H02G 15/18(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

电缆接头防护装置

(57) 摘要

电缆接头防护装置, 它由套管和卡具构成, 套管外设有卡具, 套管被卡具夹紧, 使套管可以紧紧地固定在电缆接头的外围。本实用新型结构简单, 使用方便, 易操作, 捆扎效率高且耐磨损, 可以有效地避免胶布被磨损造成漏电的现象。

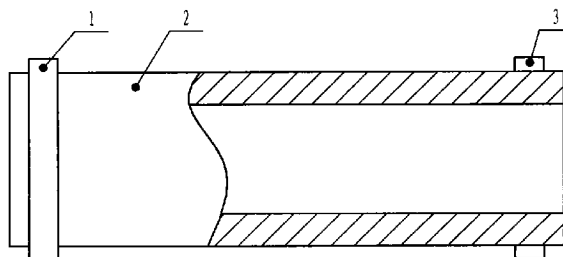

1. 电缆接头防护装置,其特征是它由套管和卡具构成,套管外设有卡具,套管被卡具夹紧,使套管可以紧紧地固定在电缆接头的外围。

电缆接头防护装置

技术领域：

[0001] 本实用新型具体涉及一种电缆接头防护装置。

背景技术：

[0002] 目前,电缆接头大多采用胶布包裹捆扎,防止接头漏电。运行中,胶布被磨损,经常发生漏电现象。

发明内容：

[0003] 本实用新型旨在提供一种耐磨损的电缆接头防护装置。

[0004] 实现本实用新型的技术方案是：它由套管和卡具构成,套管外设有卡具,套管被卡具夹紧,使套管可以紧紧地固定在电缆接头的外围。

[0005] 本实用新型结构简单,使用方便,易操作,捆扎效率高且耐磨损,可以有效地避免胶布被磨损造成漏电的现象。

附图说明：

[0006] 图 1 是本实用新型实施例的结构图。

[0007] 图中,1、卡具 2、套管（橡胶管）3、卡具

具体实施方式：

[0008] 实施例：图 1 所示,本实施例由套管 2 和卡具 1、3 构成,套管 2 外设有卡具 1、3,套管 2 被卡具 1、3 夹紧,使套管 2 可以紧紧地固定在电缆接头的外围。

[0009] 说明：卡具可以用铁丝、绳子替代,只要将套管捆绑在电缆接头的外围即可。

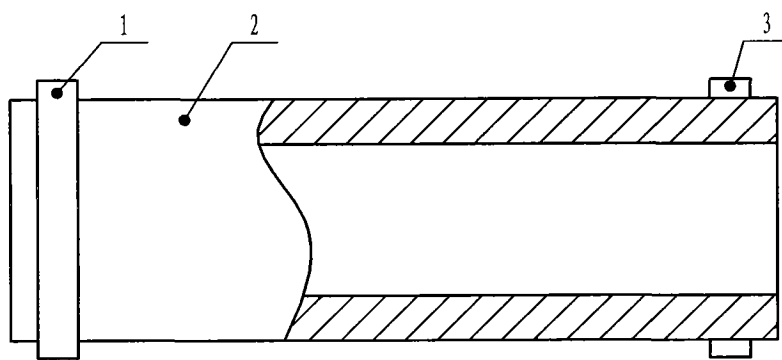


图 1