(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217584735 U
(45)授权公告日 2022.10.14

(21)申请号 202221201944.1

(22)申请日 2022.05.18

(73)专利权人 朴仁子
地址 133100 吉林省延边朝鲜族自治州汪清县汪清镇新民街道四委五组

(72)发明人 朴仁子

(74)专利代理机构 赣州博源专利代理事务所(普通合伙) 36149
专利代理师 刘萍

(51)Int.Cl.
F24F 6/14(2006.01)
E04H 1/12(2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种金字塔型保健能量房

(57)摘要

本实用新型公开了一种金字塔型保健能量房，涉及保健能量房技术领域。该金字塔型保健能量房，包括底板、防护层组和加湿机构，底板顶部固定连接有八组防火外板，八组防火外板之间固定连接有连接板，其中两组防火外板上分别铰接安装有出入门，防护层组设置于防火外板上，防护层组包括固定连接于一侧的第二保温层，第二保温层的一侧固定连接有第一保温层，第一保温层的一侧固定连接有能量层，加湿机构包括固定安装于连接板顶部的加湿器，加湿器的加水端固定连接有进水管，加湿器的出雾端固定连接有集雾管。本实用能够保证金字塔型保健能量房在使用时的安全性，还能够对金字塔型保健能量房进行均匀的加湿。

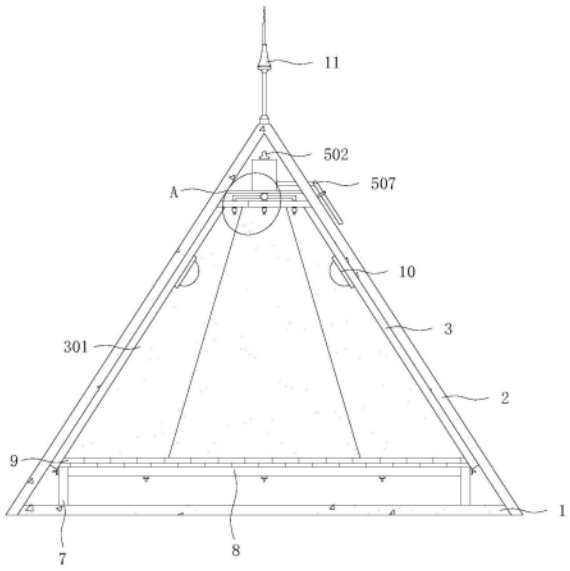

CN 217584735 U

1.一种金字塔型保健能量房,其特征在于,包括:

底板(1),其顶部固定连接有八组防火外板(2),八组防火外板(2)之间固定连接有连接板(4);

防护层组(3),其设置于防火外板(2)上,防护层组(3)包括固定连接于防火外板(2)一侧的第二保温层(306),第二保温层(306)的一侧固定连接有第一保温层(305),第一保温层(305)的一侧固定连接有能量层(304);

加湿机构(5),其位于底板(1)的上方,加湿机构(5)包括固定安装于连接板(4)顶部的加湿器(501),加湿器(501)的加水端固定连接有进水管(507),加湿器(501)的出雾端固定连接有集雾管(502),集雾管(502)的一端延伸至连接板(4)的底部并固定连接有四通管(503)。

2.根据权利要求1所述的一种金字塔型保健能量房,其特征在于:所述防护层组(3)还包括第一防水层(301)、第二防水层(302)和加热层(303),加热层(303)固定连接于能量层(304)的一侧,第二防水层(302)固定连接于加热层(303)的一侧,第一防水层(301)固定连接于第二防水层(302)的一侧。

3.根据权利要求2所述的一种金字塔型保健能量房,其特征在于:所述加湿机构(5)还包括L型管(504)、出雾管(505)和出雾喷头(506),L型管(504)的数量为两组,两组L型管(504)的一端分别与四通管(503)的两端固定连接,出雾管(505)的数量为三组,三组出雾管(505)的外壁分别与L型管(504)的另一端和四通管(503)的底端固定连接,出雾管(505)的外壁上固定连接有三组出雾喷头(506)。

4.根据权利要求3所述的一种金字塔型保健能量房,其特征在于:所述底板(1)的顶部固定连接有两组支撑钢架(7),两组支撑钢架(7)之间固定连接有横钢架(8),横钢架(8)的顶部固定安装有能量砖(9)。

5.根据权利要求4所述的一种金字塔型保健能量房,其特征在于:所述第一防水层(301)的一侧与支撑钢架(7)的一侧固定连接,能量砖(9)与第一防水层(301)的一侧相接触。

6.根据权利要求5所述的一种金字塔型保健能量房,其特征在于:所述八组防火外板(2)之间固定连接有九宫格天棚(6),八组防火外板(2)的顶部固定安装有避雷针(11),其中两组防火外板(2)的一侧固定连接有五色采光节能灯(10)。

一种金字塔型保健能量房

技术领域

[0001] 本实用新型涉及保健能量房技术领域，特别涉及一种金字塔型保健能量房。

背景技术

[0002] 健康是人类全面发展和社会文明进步的重要标志，然而空气、水、噪音、电磁辐射、瘟疫等社会环境和饮食，生活习惯、压力等因素，全国亚健康的人群急剧上升，已经达到75%以上，这严重威胁人类健康，面对现实，越来越多的人们开始重视健康、注重养生。

[0003] 其中流行的各种汗蒸能量房成了人们喜欢的保健的场所，但这种能量房，其建筑的局限性和利用的原理理念之差达不到排汗、排湿、真正调理身体的作用，即不能保证金字塔型保健能量房在使用时的安全性，还不能对金字塔型保健能量房进行均匀的加湿，因此，提出一种金字塔型保健能量房。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于至少解决现有技术中存在的技术问题之一，提供一种金字塔型保健能量房，能够解决不能保证金字塔型保健能量房在使用时的安全性和不能对金字塔型保健能量房进行均匀的加湿的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种金字塔型保健能量房，包括底板、防护层组和加湿机构，底板顶部固定连接有八组防火外板，八组防火外板之间固定连接有连接板，其中两组防火外板上分别铰接安装有出入门，防护层组设置于防火外板上，防护层组包括固定连接于防火外板一侧的第二保温层，第二保温层的一侧固定连接有第一保温层，第一保温层的一侧固定连接有能量层，加湿机构位于底板的上方，加湿机构包括固定安装于连接板顶部的加湿器，加湿器的加水端固定连接有进水管，加湿器的出雾端固定连接有集雾管，集雾管的一端延伸至连接板的底部并固定连接有四通管。

[0006] 优选的，所述防护层组还包括第一防水层、第二防水层和加热层，加热层固定连接于能量层的一侧，第二防水层固定连接于加热层的一侧，第一防水层固定连接于第二防水层的一侧，金字塔型保健能量房开始工作，促使消费者开始排汗排湿，通过第一防水层和第二防水层起到防水效果，再通过加热层、能量层、第一保温层和第二保温层起到加热保温的作用，对防护层组内部的热气进行保温。

[0007] 优选的，所述加湿机构还包括L型管、出雾管和出雾喷头，L型管的数量为两组，两组L型管的一端分别与四通管的两端固定连接，出雾管的数量为三组，三组出雾管的外壁分别与L型管的另一端和四通管的底端固定连接，出雾管的外壁上固定连接有三组出雾喷头，控制加湿器打开，加湿器通过进水管向其内部输送水，通过加湿器进行转化，喷出的雾气通过集雾管输送至四通管内，再通过四通管输送至L型管内和出雾管上并通过出雾喷头进行喷出，使得雾气对金字塔型保健能量房部的加湿更加的均匀。

[0008] 优选的，所述底板的顶部固定连接有两组支撑钢架，两组支撑钢架之间固定连接有横钢架，横钢架的顶部固定安装有能量砖，能量砖由生物陶瓷粉和多种矿物质比例合成，

消费者从门进入金字塔型保健能量房，并落座于能量砖上。

[0009] 优选的，所述第一防水层的一侧与支撑钢架的一侧固定连接，能量砖与第一防水层的一侧相接触。

[0010] 优选的，所述八组防火外板之间固定连接有九宫格天棚，两组L型管另一端和四通管的底端分别延伸至九宫格天棚的底部，八组防火外板的顶部固定安装有避雷针，其中两组防火外板的一侧固定连接有五色采光节能灯，便于运用色彩来调理人体五脏六腑。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] (1)、该金字塔型保健能量房，通过第一防水层、第二防水层、加热层、能量层、第一保温层和第二保温层的配合使用，能够保证金字塔型保健能量房在使用时的安全性，通过加热层和能量层进行加热和加能量工作，通过第一防水层、第二防水层、第一保温层和第二保温层，起到了防水保温的作用，使得金字塔型保健能量房在使用时效果更好，便于金字塔型保健能量房的使用，加强了金字塔型保健能量房的安全性。

[0013] (2)、该金字塔型保健能量房，通过加湿器、集雾管、四通管、L型管、出雾管、出雾喷头和进水管的配合使用，能够对金字塔型保健能量房进行均匀的加湿，使得金字塔型保健能量房的加时湿效果更好，通过对金字塔型保健能量房部均匀的加湿，使金字塔型保健能量房部达到45%-60%的湿度，使人体保持最舒适的状态，防止出现加湿不均匀的情况导致消费者的体验感变差的情况出现。

附图说明

[0014] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步地说明：

[0015] 图1为本实用新型的剖视图；

[0016] 图2为本实用新型的A部放大图；

[0017] 图3为本实用新型防护层组的爆炸图；

[0018] 图4为本实用新型的俯视图。

[0019] 附图标记：1、底板；2、防火外板；3、防护层组；301、第一防水层；302、第二防水层；303、加热层；304、能量层；305、第一保温层；306、第二保温层；4、连接板；5、加湿机构；501、加湿器；502、集雾管；503、四通管；504、L型管；505、出雾管；506、出雾喷头；507、进水管；6、九宫格天棚；7、支撑钢架；8、横钢架；9、能量砖；10、五色采光节能灯；11、避雷针。

具体实施方式

[0020] 本部分将详细描述本实用新型的具体实施例，本实用新型之较佳实施例在附图中示出，附图的作用在于用图形补充说明书文字部分的描述，使人能够直观地、形象地理解本实用新型的每个技术特征和整体技术方案，但其不能理解为对本实用新型保护范围的限制。

[0021] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，涉及到方位描述，例如上、下、前、后、左、右等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0022] 实施例一：

[0023] 请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种金字塔型保健能量房，包括底板1、防护层组3和加湿机构5，底板1顶部固定连接有八组防火外板2，八组防火外板2之间固定连接有连接板4，其中两组防火外板2上分别铰接安装有出入门，防护层组3设置于防火外板2上，防护层组3包括固定连接于防火外板2一侧的第二保温层306，第二保温层306的一侧固定连接有第一保温层305，第一保温层305的一侧固定连接有能量层304，加湿机构5位于底板1的上方，加湿机构5包括固定安装于连接板4顶部的加湿器501，加湿器501的加水端固定连接有进水管507，加湿器501的出雾端固定连接有集雾管502，集雾管502的一端延伸至连接板4的底部并固定连接有四通管503。

[0024] 进一步的，底板1的顶部固定连接有两组支撑钢架7，两组支撑钢架7之间固定连接有横钢架8，横钢架8的顶部固定安装有能量砖9，能量砖9由生物陶瓷粉和多种矿物质比例合成，消费者从门进入防火外板2内，并落座于能量砖9上。

[0025] 再进一步的，八组防火外板2之间固定连接有九宫格天棚6，两组L型管504另一端和四通管503的底端分别延伸至九宫格天棚6的底部，八组防火外板2的顶部固定安装有避雷针11，其中两组防火外板2的一侧固定连接有五色采光节能灯10，便于运用色彩来调理人体五脏六腑。

[0026] 实施例二：

[0027] 请参阅图1-4，在实施例一的基础上，防护层组3还包括第一防水层301、第二防水层302和加热层303，加热层303固定连接于能量层304的一侧，第二防水层302固定连接于加热层303的一侧，第一防水层301固定连接于第二防水层302的一侧，金字塔型保健能量房开始工作，促使消费者开始排汗排湿，通过第一防水层301和第二防水层302起到防水效果，再通过加热层303、能量层304、第一保温层305和第二保温层306起到加热保温的作用，对防护层组3内部的热气进行保温，便于金字塔型保健能量房的使用，加强了金字塔型保健能量房的安全性。

[0028] 进一步的，加湿机构5还包括L型管504、出雾管505和出雾喷头506，L型管504的数量为两组，两组L型管504的一端分别与四通管503的两端固定连接，出雾管505的数量为三组，三组出雾管505的外壁分别与L型管504的另一端和四通管503的底端固定连接，出雾管505的外壁上固定连接有三组出雾喷头506，控制加湿器501打开，加湿器501通过进水管507向其内部输送水，通过加湿器501进行转化，喷出的雾气通过集雾管502输送至四通管503内，再通过四通管503输送至L型管504内和出雾管505上并通过出雾喷头506进行喷出，使得雾气对防火外板2内部的加湿更加的均匀，使得防火外板2内的加时湿效果更好，通过对防火外板2内部均匀的加湿，使防火外板2内部达到45%-60%的湿度，使人体保持最舒适的状态，防止出现加湿不均匀的情况导致消费者的体验感变差的情况出现。

[0029] 再进一步的，第一防水层301的一侧与支撑钢架7的一侧固定连接，能量砖9与第一防水层301的一侧相接触，支撑钢架7便于对防护层组3进行支撑。

[0030] 工作原理：使用时，消费者从门进入防火外板2内，并落座于能量砖9上，同时金字塔型保健能量房开始工作，促使消费者开始排汗排湿，通过第一防水层301和第二防水层302起到防水效果，再通过加热层303、能量层304、第一保温层305和第二保温层306起到加热保温的作用，对防护层组3内部的热气进行保温，同时控制加湿器501打开，加湿器501通过进水管507向其内部输送水，通过加湿器501进行转化，喷出的雾气通过集雾管502输送至

四通管503内，再通过四通管503输送至L型管504内和出雾管505上并通过出雾喷头506进行喷出，使得雾气对防火外板2内部的加湿更加的均匀。

[0031] 上面结合附图对本实用新型实施例作了详细说明，但是本实用新型不限于上述实施例，在所述技术领域普通技术人员所具备的知识范围内，还可以在不脱离本实用新型宗旨的前提下作出各种变化。

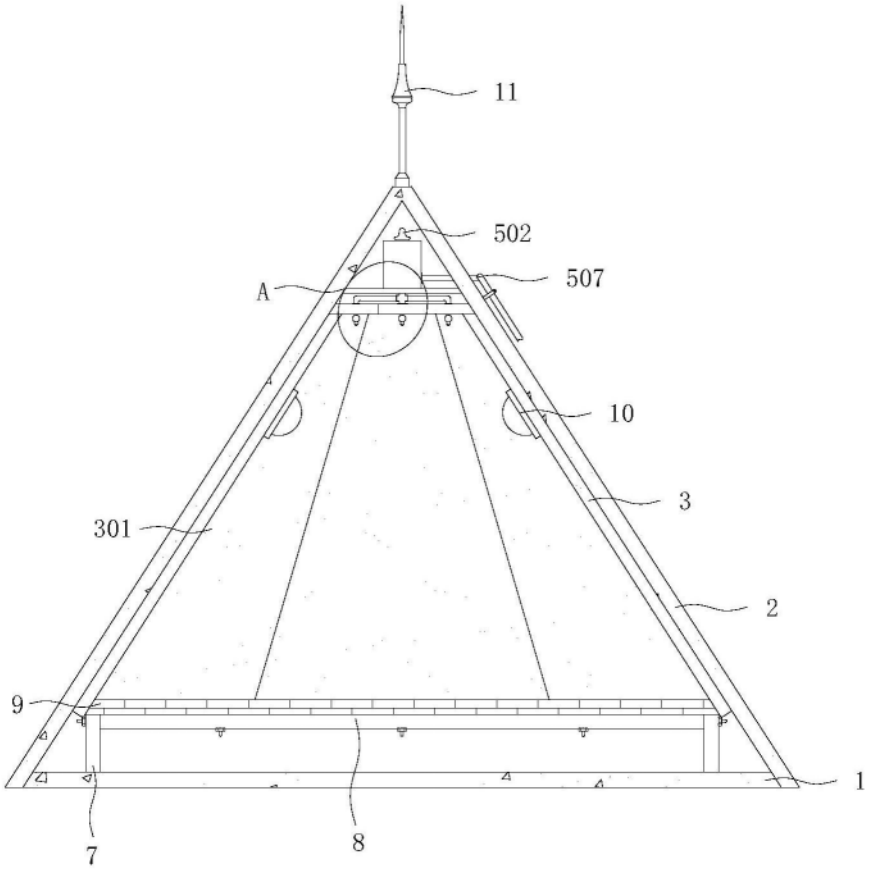


图1

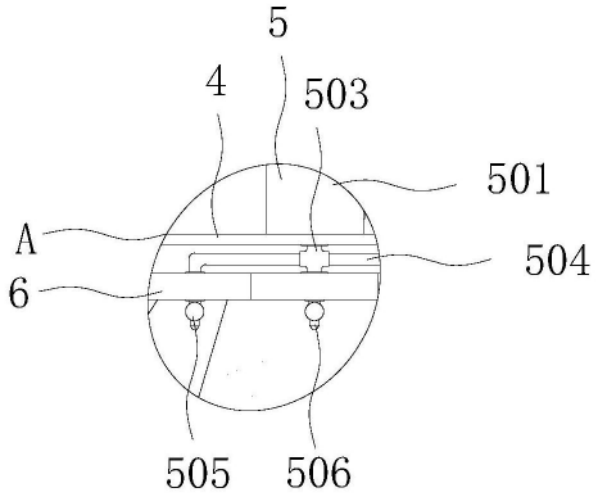


图2

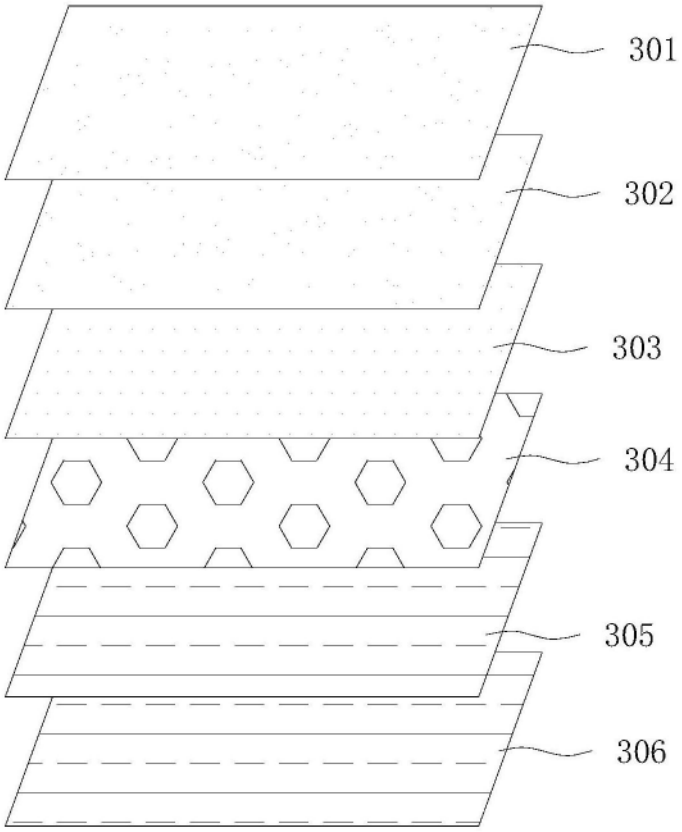


图3

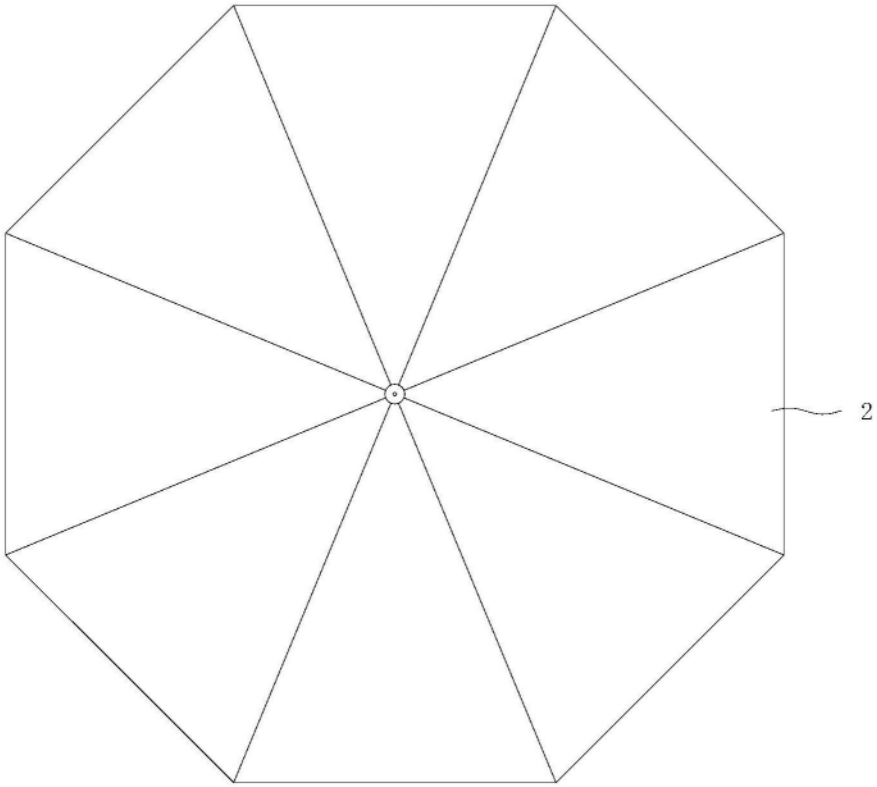


图4