

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl⁷

A45C 1/00

A45C 13/06 A45C 13/04



[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 02226264.4

[45] 授权公告日 2003 年 5 月 21 日

[11] 授权公告号 CN 2551069Y

[22] 申请日 2002.03.15 [21] 申请号 02226264.4

[73] 专利权人 中山立信皮具制品有限公司

地址 528400 广东省中山市坦洲镇第一工业
区立信皮具公司

[72] 设计人 李志华

[74] 专利代理机构 中山市科创专利代理有限公司


代理人 古冠开

权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 3 页

[54] 实用新型名称 一种方便携带贵重器材的包

[57] 摘要

一种方便携带贵重器材的包，包括包主体部分(1)和后盖(2)，包主体部分(1)底部与后盖(2)的底部缝合在一起，包主体部分(1)与后盖(2)在侧面及顶部通过拉链(3)连接在一起，拉链(3)的起点及终点位于包主体部分(1)与后盖(2)的侧面底部，在包主体部分(1)和后盖(2)所围成的空间里面设置有内格(4)，内格(4)固定在后盖(2)上，内格(4)的顶部的开口(7)处设置有活动块(8)，活动块(8)底部缝合在内格(4)的前隔板(6)的顶部，它操作起来方便，抓取器材方便，有效保护贵重器材；安全性较高。

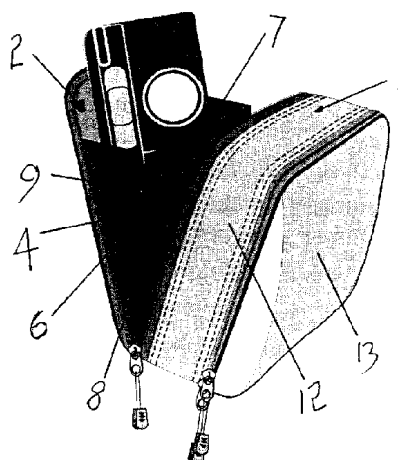

- 1、 一种方便携带贵重器材的包，包括包主体部分（1）和后盖（2），包主体部分（1）底部与后盖（2）的底部缝合在一起，其特征在于包主体部分（1）与后盖（2）在侧面及顶部通过拉链（3）连接在一起，拉链（3）的起点及终点位于包主体部分（1）与后盖（2）的侧面底部，在包主体部分（1）和后盖（2）所围成的空间里面设置有内格（4），内格（4）固定在后盖（2）上，内格（4）的顶部的开口（7）处设置有活动块（8），活动块（8）底部缝合在内格（4）的前隔板（6）的顶部。
- 2、 根据权利要求1所述的一种方便携带贵重器材的包，其特征在于内格（4）可以是包括前隔面（6）和两个侧隔面（9），两个侧隔面（9）的一边缝合在后盖（2）上，两个侧隔面（9）的另一边与前隔面（6）的两边缝合，由前隔面（6）、两个侧隔面（9）、后盖（2）底面和包主体部分（1）的底面共同围成内格（4）。
- 3、 根据权利要求1所述的一种方便携带贵重器材的包，其特征在于在后盖（2）表面上设置有一个魔术扣（5）。
- 4、 根据权利要求1所述的一种方便携带贵重器材的包，其特征在于在后盖（2）表面上可以设置背带（11）。
- 5、 根据权利要求3或许4所述的一种方便携带贵重器材的包，其特征在于包主体部分（1）包括包中部（12）和包面部（13），包中部（12）的底部和包面部（13）的底部缝合在一起，包中部（12）和包面部（13）两边的整个侧面及顶部通过拉链（3）连接在一起，包面部（13）的里面与隔布（14）的底边及两侧缝缝合在一起，形成一个袋子（15），包面部（13）的里面两侧通过织带（10）连接在内格（4）上。

一种方便携带贵重器材的包

1、技术领域:

本实用新型涉及一种方便携带贵重器材的包。

2、背景技术:

随着科技发展,现在市场上涌现了许多贵重的器材,例如数码摄像机、数码相机等,这些高科技的产品体积越来越小、功能越来越强,携带越来越方便,但价格也越来越高,为了便于存放、携带、保护这些贵重器材,市场上出现了很多便携式存放贵重器材的包,图1所示的是其中一种,这种包的特点是拉链的起点和重点是设置在侧面的中间位置,因此子袋口打开时宽度有限,贵重器材取出时容易被拉链刮伤并且存取不很方便;图2所示的是另一种结构,双拉链结构,打开不方便,操作时比较麻烦,并且这种包的袋口宽度固定,手伸入里面取器材时不方便,比较难取出器材。

3、发明内容:

本实用新型的目的是提供一种方便携带贵重器材的包,它在包里面设置有一个用于存放贵重器材的内格,内格顶部的开口处设置活动块使开口是可以变大的,因此手容易抓住器材并容易取出,并且包的拉链的起点和终点分别位于两侧面的底部,使包顶部的袋口可以张开到足够大,贵重器材容易通过袋口且不容易刮伤。

本实用新型是通过如下技术方案来实现的:它包括包主体部分和后盖,包主体部分底部与后盖的底部缝合在一起,包主体部分与后盖在侧面及顶部通过拉链连接在一起,拉链的起点及终点位于包主体部分与后盖的侧面底部,在包主体部分和后盖所围成的空间里面设置有内格,内格固定在后盖上,内格的顶部的开口处设置有活动块,活动块底部缝合在内格的前隔板的顶部。

上述所述的内格可以是包括前隔面和两个侧隔面,两个侧隔面的一边缝合在后盖上,两个侧隔面的另一边与前隔面的两边缝合,由前隔面、两个侧隔面、后盖底面和包主体部分的底面共同围成内格。

上述所述后盖表面上设置有一个魔术扣。

上述所述后盖表面上可以设置背带。

上述所述的包主体部分包括包中部和包面部，包中部的底部和包面部的底部缝合在一起，包中部和包面部两边的整个侧面及顶部通过拉链连接在一起，包面部的里面与隔布的底边及两侧缝缝合在一起，形成一个袋子，包面部的里面两侧通过织带连接在内格上。

本实用新型与现有技术相比具有如下优点：1、采用单拉链结构，操作起来方便，并且单拉链的起点及终点位于包主体部分与后盖的侧面底部，使到拉链拉开时包的袋口能张开到足够大，使用者手能很容易伸进去，抓取器材方便，并且贵重器材通过袋口时不容易被拉链挂伤，有效保护贵重器材；2）在包里面设置内格，内格是由一些柔软的材料制造，放入贵重器材后起到很好的保护作用，并且内格顶部的开口处设置活动块使开口是可以变大的，人的手指能容易抓住贵重器材，方便取出贵重器材；3、内格是缝合在后盖上，而后盖通过魔术扣安装在人的腰带或皮带上，即使拉开拉链打开袋口，贵重器材也不会从包内跌落出来，因此安全性较高；4、包主体部分包括包中部和包面部，包中部的底部和包面部的底部缝合在一起，包中部和包面部两边的整个侧面及顶部通过拉链连接在一起，包面部的里面与隔布的底边及两侧缝缝合在一起，形成一个袋子，可以存放一些其它物品，包面部的里面两侧通过织带连接在内格上，因此使袋子的开口始终保持向上，袋子里面的物品不容易跌落，用户使用较为方便。

4、附图说明：

下面结合附图对本实用新型作详细的说明：

图1是传统携带贵重器材包的一种结构的示意图；

图2是传统携带贵重器材包的另外一种结构的示意图；

图3是本实用新型的结构示意图；

图4是本实用新型打开后盖时的使用状态图；

图5是本实用新型打开包面部时的使用状态图；

图6是本实用新型后盖底部表面的结构示意图；

图7是本实用新型完全打开时的结构示意图；

图8是本实用新型除去包中部时的结构示意。

5、具体实施方式：

如图 3、图 4、图 5、图 6、图 7、图 8 所示，本实用新型包括包主体部分（1）和后盖（2），包主体部分（1）底部与后盖（2）的底部缝合在一起，包主体部分（1）与后盖（2）在侧面及顶部通过拉链（3）连接在一起，拉链（3）的起点及终点位于包主体部分（1）与后盖（2）的侧面底部，在包主体部分（1）和后盖（2）所围成的空间里面设置有内格（4），内格（4）固定在后盖（2）上，内格（4）的顶部的开口（7）处设置有活动块（8），活动块（8）底部缝合在内格（4）的前隔板（6）的顶部。其中内格（4）可以是包括前隔面（6）和两个侧隔面（9），两个侧隔面（9）的一边缝合在后盖（2）上，两个侧隔面（9）的另一边与前隔面（6）的两边缝合，由前隔面（6）、两个侧隔面（9）、后盖（2）底面和包主体部分（1）的底面共同围成内格（4）。另外包主体部分（1）包括包中部（12）和包面部（13），包中部（12）的底部和包面部（13）的底部缝合在一起，包中部（12）和包面部（13）两边的整个侧面及顶部通过拉链（3）连接在一起，包面部（13）的里面与隔布（14）的底边及两侧缝缝合在一起，形成一个袋子（15），包面部（13）的里面两侧通过织带（10）连接在内格（4）上。

如图 7、图 8 所示，后盖（2）表面上可以设置有一个魔术扣（5），也可以设置背带（11）。

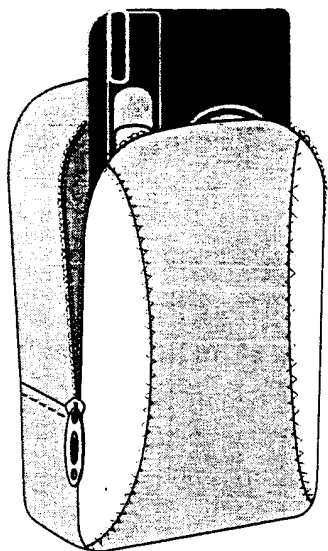


图 1

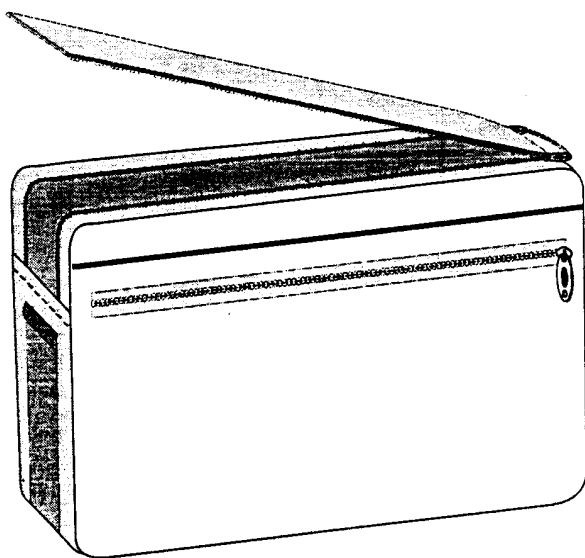


图 2

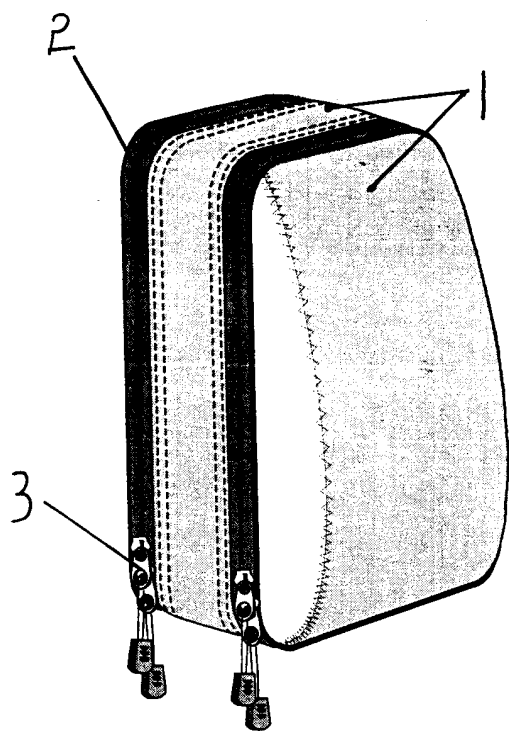


图 3

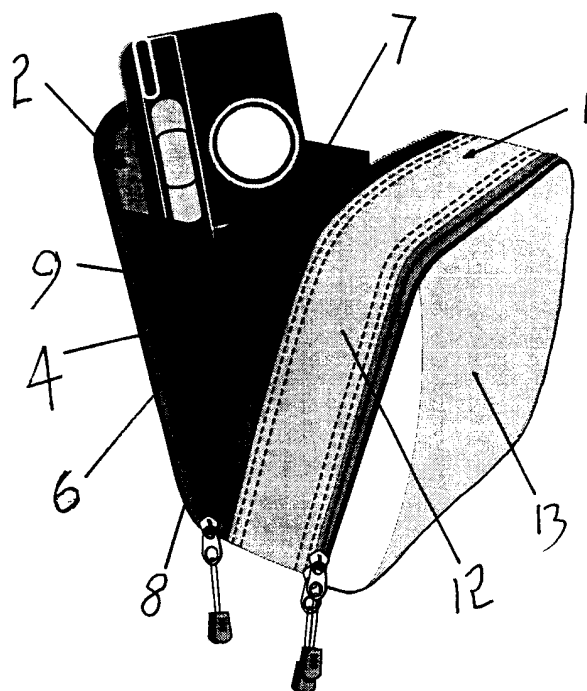


图 4

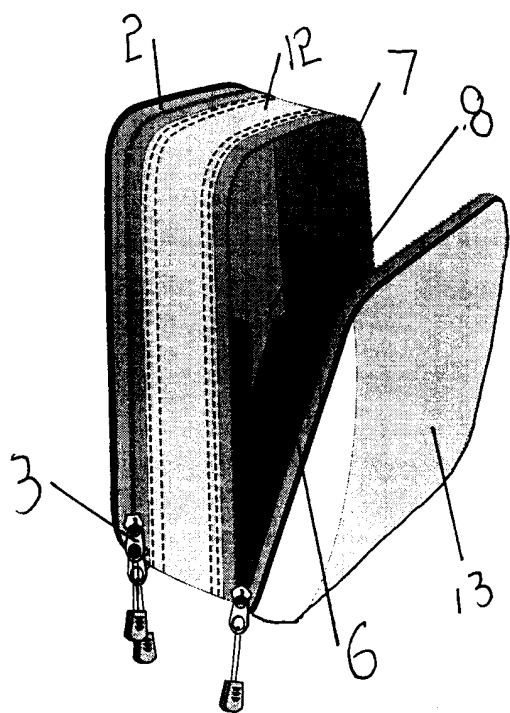


图 5

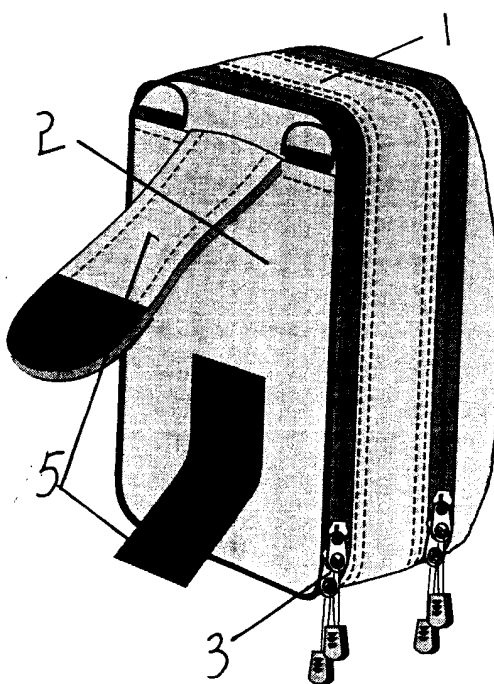


图 6

