

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3542**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **2660**

(22) Data zgłoszenia: **11.05.2001**

(54)

Fotel, zwłaszcza biurowy, z gładką tapicerką

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Nowy Styl Spółka z o.o. z udziałem kapitału
zagranicznego, Krosno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Groń Krzysztof, Chrzanów , (PL)

PL 3542

Fotel, zwłaszcza biurowy, z gładką tapicerką

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fotel, zwłaszcza biurowy, przystosowany do montażu na różnych podstawach metalowych, o regulowanej lub stałej wysokości siedzenia. Istota wzoru przemysłowego przejawia się w wyglądzie przedmiotu, charakteryzującym się ukształtowaniem tapicerki fotela i mocowaniem podłokietników.

Fotel jest przeznaczony zwłaszcza dla pomieszczeń biurowych. Jest on przystosowany do montażu na różnych podstawach metalowych o regulowanej lub stałej wysokości siedzenia. Wszystkie odmiany fotela charakteryzują się tym, że obszar przejścia pomiędzy powierzchnią siedzenia i oparcia pleców stanowi fragment pobocznic walca o osi poziomej i jest wysunięty do tyłu krzesła poza powierzchnie siedzenia i oparcia pleców i że ten obszar przejścia ma szereg poziomych przeszyci tapicerki, tworząc poziome prostokąty. Poducha siedzenia jest odrębną częścią tapicerki fotela, nakładaną na tapicerowany korpus fotela zawierającego opisany powyżej obszar przejścia. Poducha siedzenia ma przepikowanie w środku powierzchni siedzenia, tworząc w tym miejscu wgłębienie poduchy

Poducha oparcia pleców ma pionowe, głębokie przeszycie w środkowej części, dzielące tę część oparcia na połowę, stanowiąc wgłębienie w środku szerokości oparcia pleców, ograniczone od dołu i od góry poziomymi przeszyciami przez całą szerokość oparcia pleców. Podparcie każdego z podłokietników jest utworzone z kształowników wygiętych łukowo i zamocowanych na swych końcach do ozdobnych rurek wystających w bok z bocznej powierzchni oparcia pleców i z bocznej powierzchni siedzenia.

Fotel według wzoru przemysłowego ma cztery odmiany, pokazane na fig.1 do fig.4

Pierwsza odmiana fotela, pokazana na fig.1, na pięcioramiennej podstawie, o regulowanej wysokości siedzenia ma poduszkę oparcia pleców stanowiącą całość wraz z obszarem przejścia powierzchni oparcia w siedzenie, posiadającym poziome przeszycia tworzące kwadraty na powierzchni tapicerki. Nałożona na tapicerowany korpus fotela poducha

siedzenia ma przepikowanie w środku powierzchni siedzenia, tworząc w tym miejscu wgłębienie poduchy.

Druga odmiana fotela, pokazana na fig.2, na sprężystej, stałej podstawie z przednimi nogami połączonymi u dołu poziomą rurką w kształcie litery U, ma kształtowniki i rurki podpierające podłokietniki w kolorze podstawy fotela, zaś nakładki podłokietników w kolorze tapicerki fotela.

Trzecia odmiana fotela, pokazana na fig.3, na pięcioramiennej podstawie, z regulowaną wysokością siedzenia ma nakładki podłokietników i ramiona pięcioramiennej podstawy w kolorze naturalnego drewna.

Czwarta odmiana fotela, pokazana na fig.4, na stałej podstawie z pojedynczymi nogami przednimi i połączonymi poziomą rurką nogami tylnymi, ma nakładki podłokietników w kolorze naturalnego drewna, zaś kształtowniki i rurki podpierające podłokietnik są w kolorze podstawy fotela.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Wszystkie odmiany foteli, przystosowane do montażu na różnych podstawach o regulowanej lub stałej wysokości siedzenia, posiadają obszar przejścia pomiędzy powierzchnią siedzenia i oparcia pleców, stanowiący fragment poboczniczy walca o osi poziomej, wysunięty do tyłu krzesła poza powierzchnie siedzenia i oparcia pleców. Ten obszar przejścia ma szereg poziomych przeszyci tapicerki, tworząc poziome prostokąty, a poducha siedzenia jest odrębną częścią tapicerki fotela, nakładaną na tapicerowany korpus fotela zawierającego opisany powyżej obszar przejścia. Poducha oparcia pleców ma pionowe, głębokie przeszycie w środkowej części, dzielące tę część oparcia na połowę, stanowiąc wgłębienie w środku szerokości oparcia pleców, ograniczone od dołu i od góry poziomymi przeszyciami przez całą szerokość oparcia pleców. Poducha siedzenia ma przepikowanie w środku powierzchni siedzenia, tworząc w tym miejscu wgłębienie poduchy. Podparcie każdego z podłokietników jest utworzone z kształtowników wygiętych łukowo i zamocowanych na swych końcach do ozdobnych rurek wystających w bok z bocznej powierzchni oparcia pleców i z bocznej powierzchni siedzenia.
2. Pierwsza odmiana fotela na pięcioramiennej podstawie, o regulowanej wysokości siedzenia ma cztery prostokąty pomiędzy poziomymi przeszyciami w obszarze przejścia w siedzenie, kształtowniki i rurki podparcia podłokietników chromowane w kolorze ramion podstawy, a nakładki podłokietników tapicerowane w kolorze tapicerki fotela.

3. Druga odmiana fotela na sprężystej, stałej podstawie o dwóch przednich nogach połączonych u dołu poziomą rurką w kształcie litery U, ma co najmniej jeden prostokąt pomiędzy przesykami w obszarze przejścia w powierzchnię siedzenia, a kształtowniki i rurki podpierające podłokietniki czernione w kolorze podstawy fotela, zaś nakładki podłokietników w kolorze tapicerki fotela.
4. Trzecia odmiana fotela na pięcioramiennej podstawie, z regulowaną wysokością siedzenia ma co najmniej jeden prostokąt pomiędzy przesykami w obszarze przejścia w powierzchnię siedzenia oraz nakładki podłokietników i ramiona pięcioramiennej podstawy w kolorze naturalnego drewna.
5. Czwarta odmiana fotela na stałej podstawie z dwiema pojedynczymi nogami przednimi i tylnymi nogami połączonymi poziomą rurką, ma co najmniej jeden prostokąt pomiędzy przesykami w obszarze przejścia w powierzchnię siedzenia oraz nakładki podłokietników w kolorze naturalnego drewna, zaś kształtowniki i rurki podpierające podłokietnik są czernione w kolorze podstawy fotela.

Nowy Styl Sp. z o.o.

z udziałem kapitału zagranicznego

PEŁNOMOCNIK:

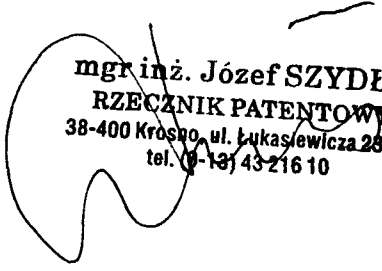

mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 28/18
tel. (0-13) 43 216 10



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4

Nowy Styl Sp. z o.o.
z udziałem kapitału zagranicznego

PEŁNOMOCNIK:

mgr inż. Józef SZYDŁO
RZECZNIK PATENTOWY
38-400 Krosno, ul. Łukaszczyńska 23/18
tel. (0-13) 43 216 10