



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204715871 U

(45) 授权公告日 2015. 10. 21

(21) 申请号 201520367987. 0

(22) 申请日 2015. 06. 01

(73) 专利权人 厦门优力播休闲用品有限公司

地址 361000 福建省厦门市集美区新田路
95 号(3# 厂房) 一层之一

(72) 发明人 阳永庚

(74) 专利代理机构 厦门市首创君合专利事务所
有限公司 35204

代理人 杨依展 陈德阳

(51) Int. Cl.

E04H 15/32(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种帐篷连接件

(57) 摘要

本实用新型公开了一种帐篷连接件,包括可伸缩的骨架及安装在该骨架上的遮布,该遮布可随该骨架的伸缩而张开或收折,该遮布相对的两侧分别设有用于与帐篷可拆卸地连接从而将两个帐篷连接在一起的连接结构。该遮布两侧的端部分别设有连接结构,该遮布通过其连接结构将两个帐篷连接在一起,遮布连接在两个帐篷之间,该遮布可以遮阳和遮雨,方便在雨天时人们在两个帐篷之间来回,而且人们还可以坐在遮布下方乘凉,增加户外露营的娱乐性。

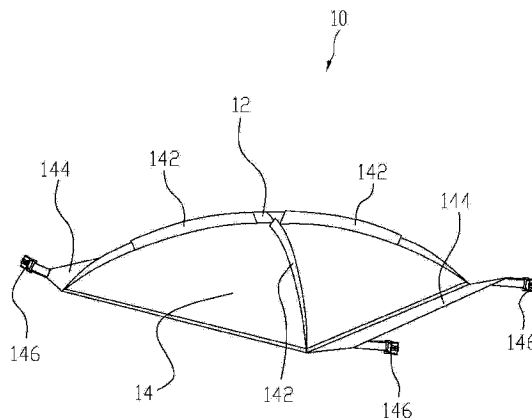

1. 一种帐篷连接件,其特征在于:包括可伸缩的骨架及安装在该骨架上的遮布,该遮布可随该骨架的伸缩而张开或收折,该遮布相对的两侧分别设有用于与帐篷可拆卸地连接从而将两个帐篷连接在一起的连接结构。

2. 根据权利要求1所述的一种帐篷连接件,其特征在于:该遮布相对的两侧分别向外伸出骨架形成挡边。

3. 根据权利要求2所述的一种帐篷连接件,其特征在于:所述连接结构是连接在挡边端部的扣环。

4. 根据权利要求2所述的一种帐篷连接件,其特征在于:所述连接结构是连接在挡边端部的尼龙扣。

5. 根据权利要求2所述的一种帐篷连接件,其特征在于:所述连接结构是连接在挡边外边缘的拉链。

6. 根据权利要求1所述的一种帐篷连接件,其特征在于:所述骨架呈中间高四周低的X形状。

7. 根据权利要求6所述的一种帐篷连接件,其特征在于:所述遮布的顶面设有轴套,该骨架穿过该轴套。

一种帐篷连接件

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种帐篷连接件,特别是涉及一种用于将两个帐篷连接在一起的帐篷连接件。

背景技术

[0002] 帐篷是野外露营时必不可少的装备之一,人们成群结队外出露营时,都会将帐篷搭建地较为集中,以便相互照应,通常情况下,帐篷与帐篷之间是无任何连接。在雨天,为了避免雨水泼进帐篷,帐篷的开口只能关闭,这样不仅帐篷内闷热空气不流通,而且两个帐篷之间的来往也不便利。在夜间,为了避免夜间露水的侵袭,人们也只能呆在帐篷内,不利于欣赏夜空美景。在艳阳天,人们也只有呆在帐篷内才能够躲避太阳的照射,但是帐篷内温度较高,舒适感较差。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供了一种帐篷连接件,其克服了背景技术所存在的不足。本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:

[0004] 一种帐篷连接件,包括可伸缩的骨架及安装在该骨架上的遮布,该遮布可随该骨架的伸缩而张开或收折,该遮布相对的两侧分别设有用于与帐篷可拆卸地连接从而将两个帐篷连接在一起的连接结构。

[0005] 一较佳实施例之中:该遮布相对的两侧分别向外伸出骨架形成挡边。

[0006] 一较佳实施例之中:所述连接结构是连接在挡边端部的扣环。

[0007] 一较佳实施例之中:所述连接结构是连接在挡边端部的尼龙扣。

[0008] 一较佳实施例之中:所述连接结构是连接在挡边的拉链。

[0009] 一较佳实施例之中:所述骨架呈中间高四周低的X形状。

[0010] 一较佳实施例之中:所述遮布的顶面设有轴套,该骨架穿过该轴套。

[0011] 本技术方案与背景技术相比,它具有如下优点:

[0012] 1. 该遮布两侧的端部分别设有连接结构,该遮布通过其连接结构将两个帐篷连接在一起,遮布连接在两个帐篷之间,该遮布可以遮阳和遮雨,方便在雨天时人们在两个帐篷之间来回,而且人们还可以坐在遮布下方乘凉,增加户外露营的娱乐性。

[0013] 2. 该遮布相对的两侧分别向外伸出骨架形成挡边,该挡边可以对雨水进行引流,防止雨水沿帐篷侧边滑下。

[0014] 3. 所述骨架呈中间高四周低的X形状,这样可以防止遮布积水。

附图说明

[0015] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0016] 图1绘示了本实用新型一种帐篷连接件的立体示意图。

[0017] 图2绘示了图1所示一种帐篷连接件的连接在两个帐篷之间的立体示意图。

具体实施方式

[0018] 请参照图 1 和图 2, 本实用新型的一种帐篷连接件 10, 包括可伸缩的骨架 12 及安装在该骨架 12 上的遮布 14, 该遮布 14 可随该骨架 12 的伸缩而张开或收折。所述骨架 12 由伸缩杆连接在一起呈中间高四周低的 X 形状。所述遮布 14 的顶面设有轴套 142, 该骨架 12 穿过该轴套 142。

[0019] 该遮布 14 相对的两侧分别设有用于与帐篷 20 可拆卸地连接从而将两个帐篷 20 连接在一起的连接结构, 该遮布 14 相对的两侧分别向外伸出骨架 12 形成挡边 144, 所述连接结构设置在该挡边 144 的端部。所述连接结构是连接在挡边 144 端部的扣环 146 (共四个, 每一挡边的两外端位置分别设一个扣环 146)。所述连接结构也可以是连接在挡边端部的尼龙扣, 或者, 所述连接结构还可以是连接在挡边外边缘的拉链, 只要所述连接结构能够与帐篷实现拆卸连接即可。

[0020] 以上所述, 仅为本实用新型较佳实施例而已, 故不能依此限定本实用新型实施的范围, 即依本实用新型专利范围及说明书内容所作的等效变化与修饰, 皆应仍属本实用新型涵盖的范围内。

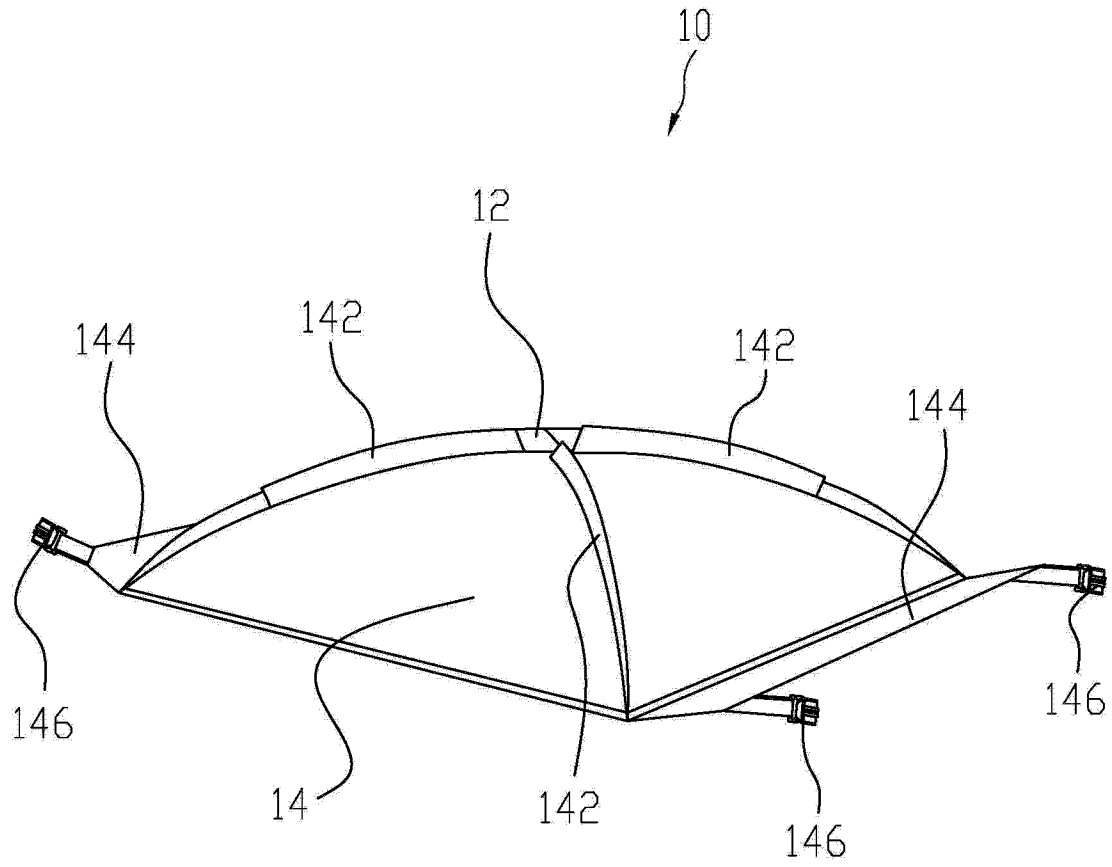


图 1

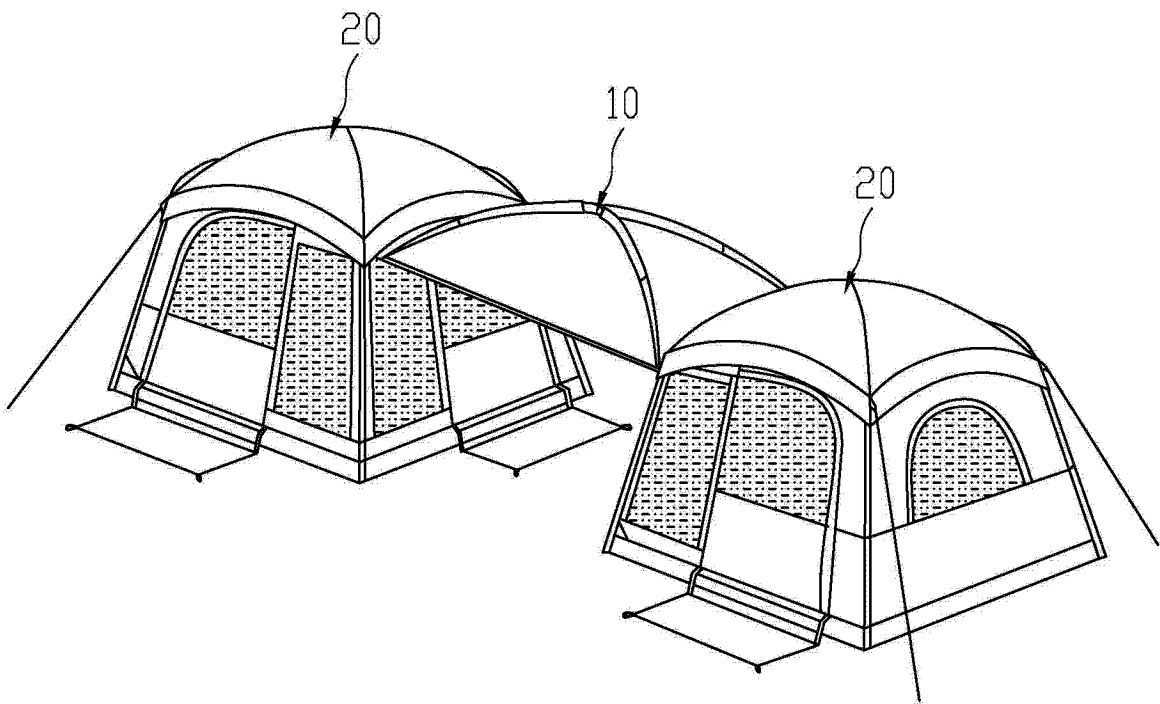


图 2