



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202715003 U

(45) 授权公告日 2013. 02. 06

(21) 申请号 201220139870. 3

(22) 申请日 2012. 04. 01

(73) 专利权人 赣州市宇航医疗器械设备有限公司

地址 341000 江西省赣州市于都工业园

(72) 发明人 曾武章 曾俊华

(51) Int. Cl.

A61G 9/00 (2006. 01)

A45D 19/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种医疗用洗头车

(57) 摘要

一种医疗用洗头车, 涉及病房用洗头车, 提供了一种洗头盆具有移动功能的、使用更方便的病房用洗头车。包括车架、储水箱、洗头盆、淋浴喷头, 其特征在于: 所述车架上的洗头盆托盘上加装一个可升降旋转的洗头支架, 洗头支架的一端安装在车架上, 并能转动及升降高度, 另一端安装有一个托架, 支架设置成两段, 可绕中间节点转动; 洗头盆中间设置成一个凸起, 凸起的上表面设制成浅凹面, 其一可以托起病人后脑, 其二是在凸起底面正好安装移动托架; 移动托架将洗头盆托起, 并由洗头支架将洗头盆伸入床内。

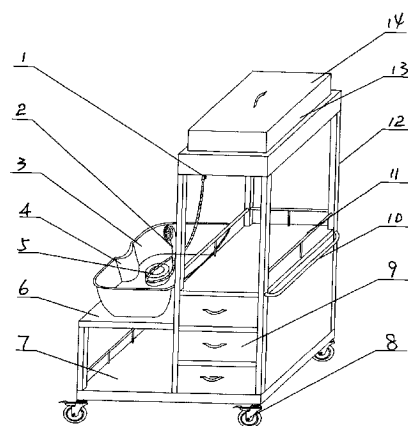

1. 一种医疗用洗头车,包括车架(12)、储水箱(13)、洗头盆(3)、淋浴喷头(2),上方为储水箱,下方带有污水存放箱,中间带有抽屉(9)和毛巾架(10),洗头盆(3)出水口与污水存放箱相连,其特征在于车架上的洗头盆架(6)上装有一个可升降旋转的洗头支架(65),洗头支架(65)的一端由升降轴(61)安装在车架上,依靠定位螺栓(62)固定,另一端安装有一个洗头盆托架(66),洗头支架(65)设置成两段,两段可绕中间节点(64)转动。

2. 根据权利要求1所述一种医疗用洗头车,其特征是:洗头盆(3)中间设置成一个凸起(5),凸起(5)的上表面设制成浅凹面,可以托起病人后脑;在凸起(5)底面凹入部分正好安装洗头盆托架(66),洗头盆托架(66)将洗头盆(3)托起。

3. 根据权利要求1-2之一所述一种医疗用洗头车,其特征是:所述的淋浴喷头(2)采用增压型。

4. 根据权利要求3所述一种医疗用洗头车,其特征是:在所述储水箱(13)外壁有隔热材料,或采用双层中空设计。

一种医疗用洗头车

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及医疗护理附属用品，尤其涉及病房用洗头车。

背景技术：

[0002] 长期卧床的病人，一些体弱卧床的老人在病床洗头时非常麻烦，往往得需要多人来帮助完成，增加了陪护人员的工作量，现有中的一些洗头车使用时可以靠近床边，但它还是需要病人整体移动睡姿才能完成洗头，使用还是也比较麻烦。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型目的是克服现有技术的不足，提供一种洗头盆具有移动功能的、结构简单、使用更方便的病房用洗头车。

[0004] 本实用新型所述的一种医疗用洗头车，包括车架、储水箱、洗头盆、淋浴喷头，上方为储水箱，下方带有污水存放箱，中间带有抽屉和毛巾架，洗头盆出水口与污水存放箱相连，其特征在于车架上的洗头盆架上装有一个可升降旋转的洗头支架，洗头支架的一端由升降轴安装在车架上，依靠定位螺栓固定，另一端安装有一个洗头盆托架，洗头支架设置成两段，两段可绕中间节点转动；洗头盆中间设置成一个凸起，凸起的上表面设制成浅凹面，其一可以托起病人后脑，其二是在凸起底面正好安装移动托架，移动托架将洗头盆托起，洗头支架将洗头盆伸入床内；所述的淋浴喷头采用增压型。在所述储水箱外壁有隔热材料，或采用双层中空制成，保证水温恒定。

[0005] 本实用新型所述的病房用洗头车，结构简单，使用方便，病人躺在病床上，只要稍稍起身，将洗头盆伸入床内就可为病人及时地清洗头部，使病人感到、舒适，增强了病人的愉悦心情。

[0006] 下面结合附图和实施例对本发明进一步说明

附图说明：

[0007] 附图 1 是本实用新型结构示意图。

[0008] 附图 2 是本实用新型所述洗头盆支架结构示意图

[0009] 附图 3 是本实用新型所述洗头盆支架不带洗头盆托架固定头时结构示意图

[0010] 图中：出水开关 1、淋浴喷头 2、洗头盆 3、洗头盆颈托 4、凸起 5、洗头盆架 6、污水箱或桶放置处 7、脚轮 8、抽屉 9、毛巾架 10、护栏 11、车架 12、储水箱 13、储水箱盖 14、升降轴 61、定位螺栓 62、固定套 63、中间节点 64、洗头支架 65、洗头盆托架 66、洗头盆托架固定头 67。

具体实施方式：

[0011] 图中：一种医疗用洗头车，包括车架 12、储水箱 13、洗头盆 3、淋浴喷头 2，上方为储水箱，下方带有污水存放箱或桶，中间带有抽屉 9 和毛巾架 10，方便存放洗头用品，洗头盆 3

出水口与污水存放箱相连。车架上的洗头盆架 6 上装有一个可升降旋转的洗头支架 65, 洗头支架 65 的一端由升降轴 61 安装在车架上, 依靠定位螺栓 62 固定, 另一端安装有一个洗头盆托架 66, 洗头支架 65 设置成两段, 两段可绕中间节点 64 转动, 洗头支架 65 采用的折弯旋转式功能, 可以升高旋转到病人头部下方; 洗头盆 3 中间设置成一个凸起 5, 凸起 5 的上表面设制成浅凹面, 可以托起病人后脑; 在凸起 5 底面凹入部分正好安装洗头盆托架 66, 洗头盆托架 66 将洗头盆 3 托起, 可将洗头盆伸入床内; 所述的淋浴喷头 2 采用增压型, 能够提高出水压力。在所述储水箱 13 外壁有隔热材料, 或采用双层中空设计, 保证水温恒定。

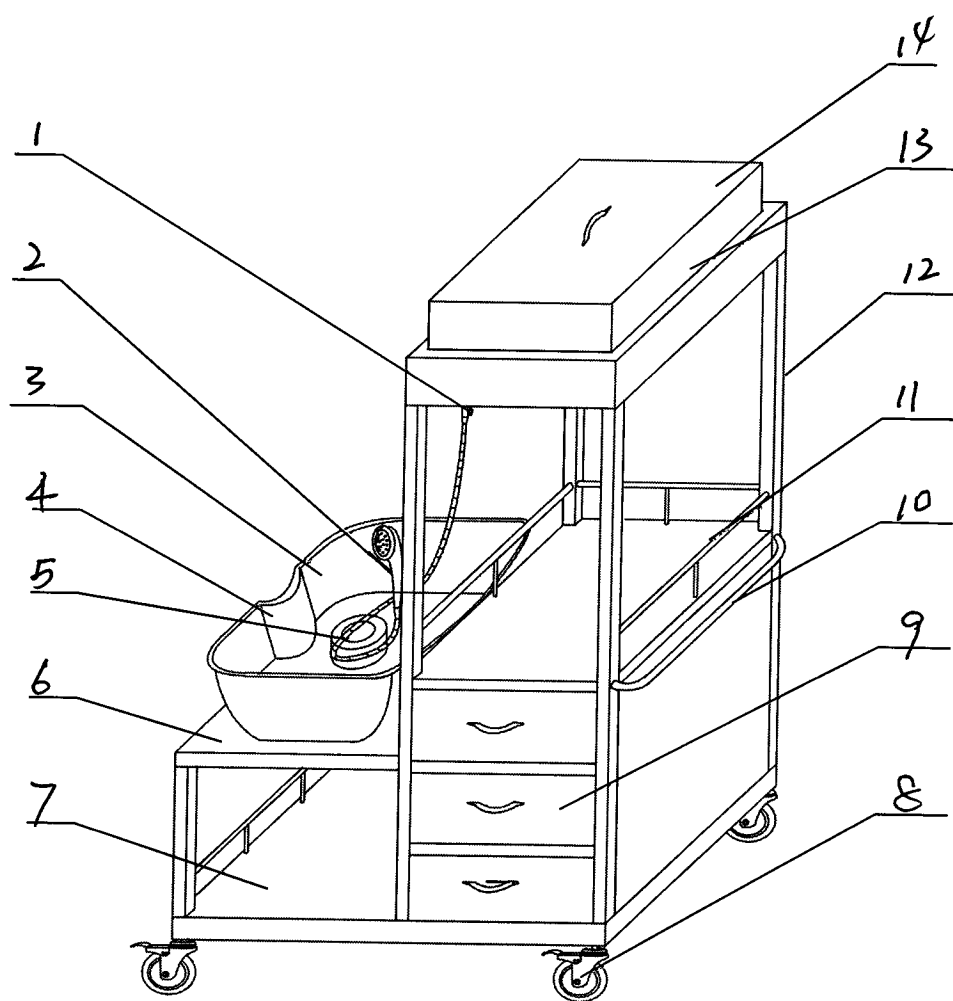


图 1

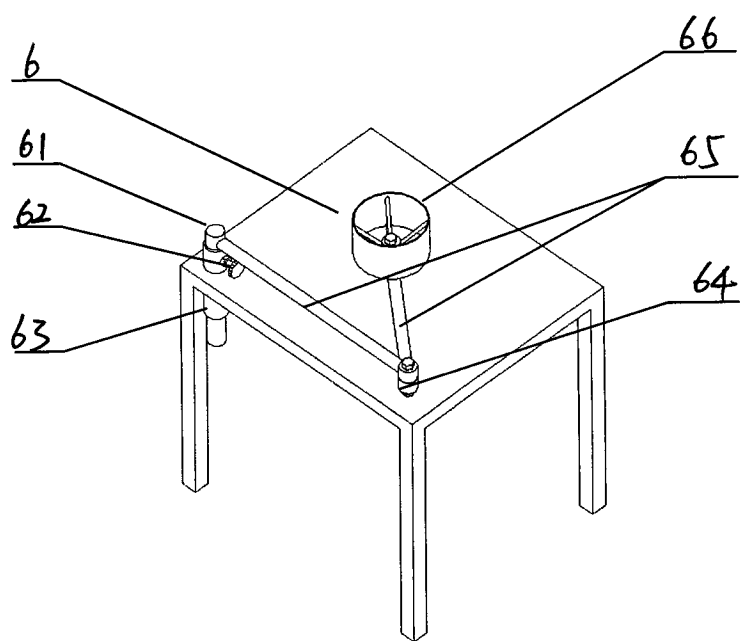


图 2

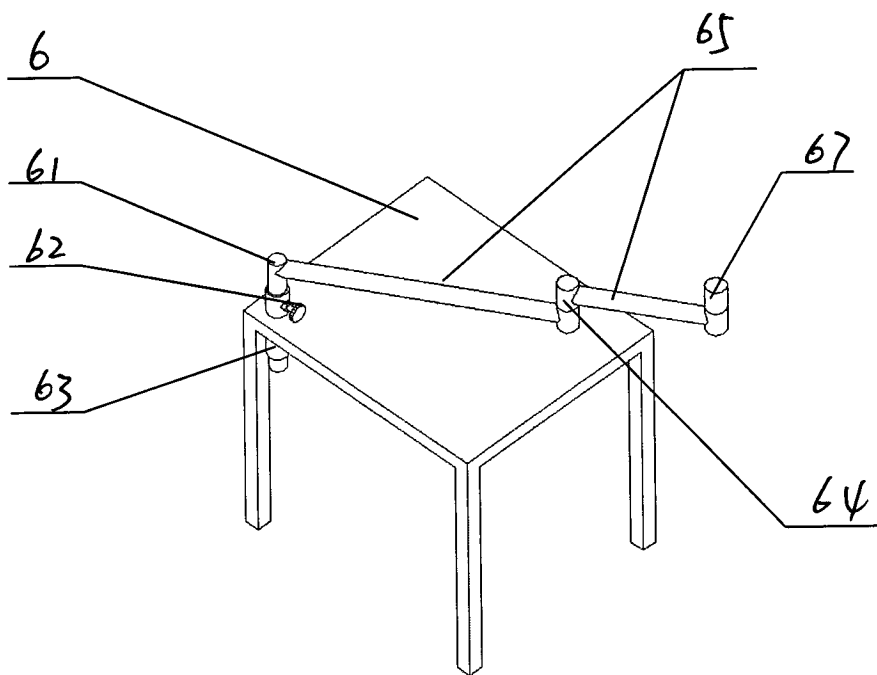


图 3