

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17597**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(21) Numer zgłoszenia: **17379**

(22) Data zgłoszenia: **04.11.2010**

(54)

Nakrętka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.03.2012 WUP 03/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ROSIŃSKI I S-KA SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD
PRODUKCJI OPAKOWAŃ, Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała, (PL)

PL 17597

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nakrętka do pojemnika przeznaczonego do stosowania jako opakowanie na środki kosmetyczne lub pielęgnacyjne.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać nakrętki nadana jej w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów i ukształtowania powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na ilustracji, na której:

fig. 1 przedstawia nakrętkę w widoku z przodu,

fig. 2 - nakrętkę w widoku z tyłu,

fig. 3 - nakrętkę w widoku z boku,

fig. 4 - nakrętkę w widoku z góry,

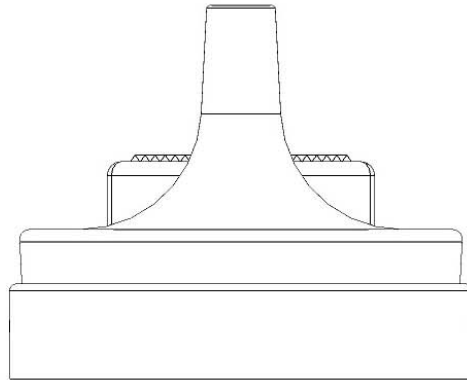
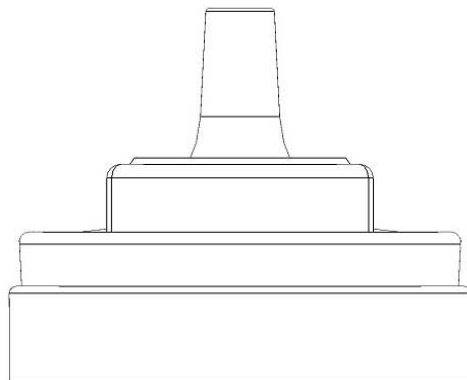
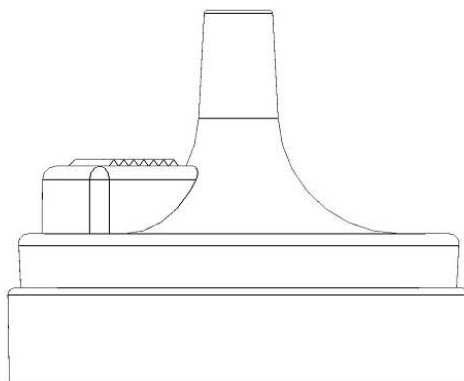
fig. 5 - nakrętkę w widoku z dołu,

fig. 6 - nakrętkę w widoku ogólnym.

Nakrętka ma kształt dwóch zmniejszających się walców połączonych ze sobą. Mniejszy walec zakończony jest kołnierzem z wybraniem. Górną część walca stanowi płaszczyzna płaska pośrodku przechodząca w ścięty stożek. Ścięty stożek wewnątrz posiada otwór. Płaszczyzna płaska przymocowana jest do kołnierza walca na odcinku naprzeciwległym wybrania kołnierza i równym jego długości. W miejsce wybrania kołnierza płaszczyzna płaska przechodzi w wypukłość o kształcie ćwierci okręgu. Góra ćwierci okręgu posiada łukowe rowki równo oddalone od siebie.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Nakrętka ma kształt dwóch zmniejszających się walców połączonych ze sobą.
2. Mniejszy walec zakończony jest kołnierzem z wybraniem.
3. Górną część walca stanowi płaszczyzna płaska pośrodku przechodząca w ścięty stożek.
4. Ścięty stożek wewnątrz posiada otwór.
5. Płaszczyzna płaska przymocowana jest do kołnierza walca na odcinku naprzeciwległym wybrania kołnierza i równym jego długości.
6. W miejsce wybrania kołnierza płaszczyzna płaska przechodzi w wypukłość o kształcie ćwierci okręgu.
7. Góra ćwierci okręgu posiada łukowe rowki równo oddalone od siebie.

Ilustracja wzoru**Fig. 1****Fig. 2****Fig. 3**

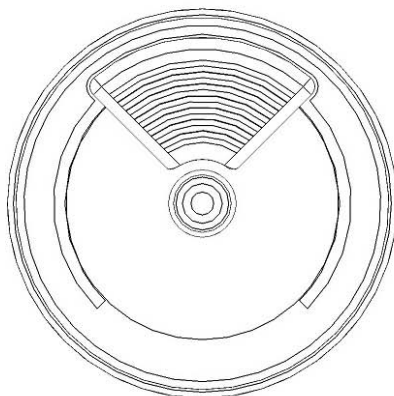


Fig. 4

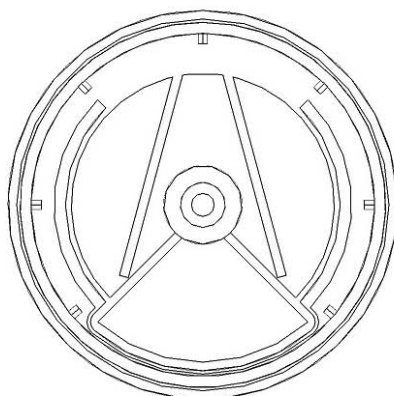


Fig. 5

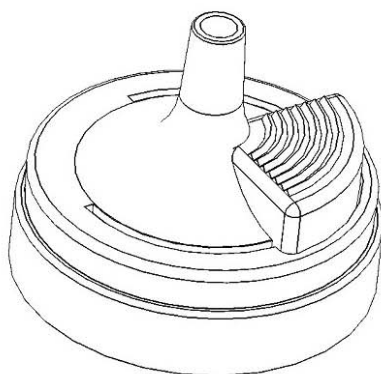


Fig. 6