

RZECZPOSPOLITA

POLSKA

Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY** (19) **PL** (11) **59331**  
**WZORU UŻYTKOWEGO** (13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **106673**(51) Intl<sup>7</sup>:**D06F 39/12**  
**F25D 23/00**(22) Data zgłoszenia: **10.06.1997**

(54)

**Trójdzielna osłona tylna obudowy, zwłaszcza sprzętu gospodarstwa domowego**

(43)

**Zgłoszenie ogłoszono:****21.12.1998 BUP 26/98**

(45)

**O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:****30.09.2002 WUP 09/02**

(73)

**Uprawniony z prawa ochronnego:****WROZAMET SA, Wrocław, PL**

(72)

**Twórca wzoru użytkowego:****Wiesław Trawiński, Wrocław, PL**  
**Ryszard Fiedorczyk, Wrocław, PL**

(57)

PL 59331 Y1

~~Trójdzielna osłona tylna obudowy, zwłaszcza pralki, zmywarki, kuchni gazowej, elektrycznej.~~

Przedmiotem wzoru użytkowego jest trójdzielna osłona tylna obudowy, zwłaszcza sprzętu gospodarstwa domowego jak pralki, kuchnie domowe czy zmywarki.

W znanych konstrukcjach osłon tylnych są stosowane następujące rozwiązania osłony tylnej obudowy: jednoczęściowa (przeważnie tłoczona) Dwu lub trzyczęściowa, w której każda z części jest różna. Takie rozwiązania są trudne technologicznie w wykonaniu a koszty ich stosowania są bardzo wysokie.



Trójdzielna osłona tylna obudowy według wzoru użytkowego charakteryzująca się tym, że, dolna część osłony i górna część osłony ma identyczny kształt. Kształt zbliżony do pryzmy bez jednej ściany bocznej z dodatkową płaszczyzną roboczą. Środkowa część osłony ma profil zbliżony do litery „U” o lekko rozwartych ramionach, na której dolnej krawędzi są umieszczone zaczepy.

Kształt poszczególnych elementów osłony jest pomyślany tak, aby możliwe było ich wykonanie technologią zaginania i wykrawania bez konieczności stosowania drogiej technologii tłoczenia. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest powtarzalność kształtu części dolnej i górnej. W razie konieczności ich zróżnicowanie osiąga się wyłącznie przez wykrawanie dodatkowych otworów na dodatkowej płaszczyźnie roboczej. Osłona według wzoru ma tę zaletę,

że ułatwia obsługę serwisową sprzętu, ponieważ w trakcie naprawy nie trzeba zdejmować całej osłony, wystarczy zdjąć środkową (łatwo zdejmowalną) jej część.

Przedmiot wzoru pokazano na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia w ujęciu perspektywnym rozłożoną osłonę w trakcie montażu.

Trójdzielna osłona tylna obudowy, zwłaszcza sprzętu gospodarstwa domowego jest zbudowana w ten sposób, że dolna 1 część osłony i górna 3 część osłony ma identyczny kształt zbliżony do pryzmy bez jednej ściany bocznej oraz dodatkową płaszczyznę 5 roboczą, na której są otwory wentylacyjne 6 i 7. Środkowa część 2 osłony ma profil zbliżony do litery „U” o lekko rozwartych ramionach na której dolnej krawędzi są umieszczone zaczepy 4.

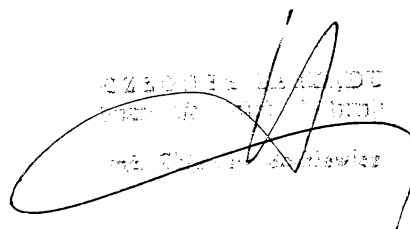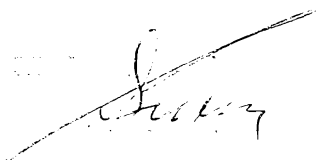


04100114 04100114  
04100114 04100114  
04100114 04100114

### Zastrzeżenie ochronne

Trójdzielna osłona tylna obudowy, zwłaszcza <sup>spnietu gospodarstwa</sup> pralki, zmywarki, kuchni <sup>domowego</sup> gazowej lub elektrycznej, złożona z części górnej, dolnej i środkowej znamienna tym, że dolna (1) część osłony i górna (3) część osłony ma identyczny kształt zbliżony do pryzmy bez jednej ściany bocznej oraz dodatkową płaszczyznę (5) roboczą natomiast, środkowa część (2) osłony ma profil zbliżony do litery „U” o lekko rozwartych ramionach na której dolnej krawędzi są umieszczone zaczepy (4) .

RZECZNI. PATENTOWY  
Nr 44. 2534  
10.12.2007

CZŁONKA ZARZĄDU  
WZM. 20.12.2007  
dr. hab. inż. Andrzej Krawiec

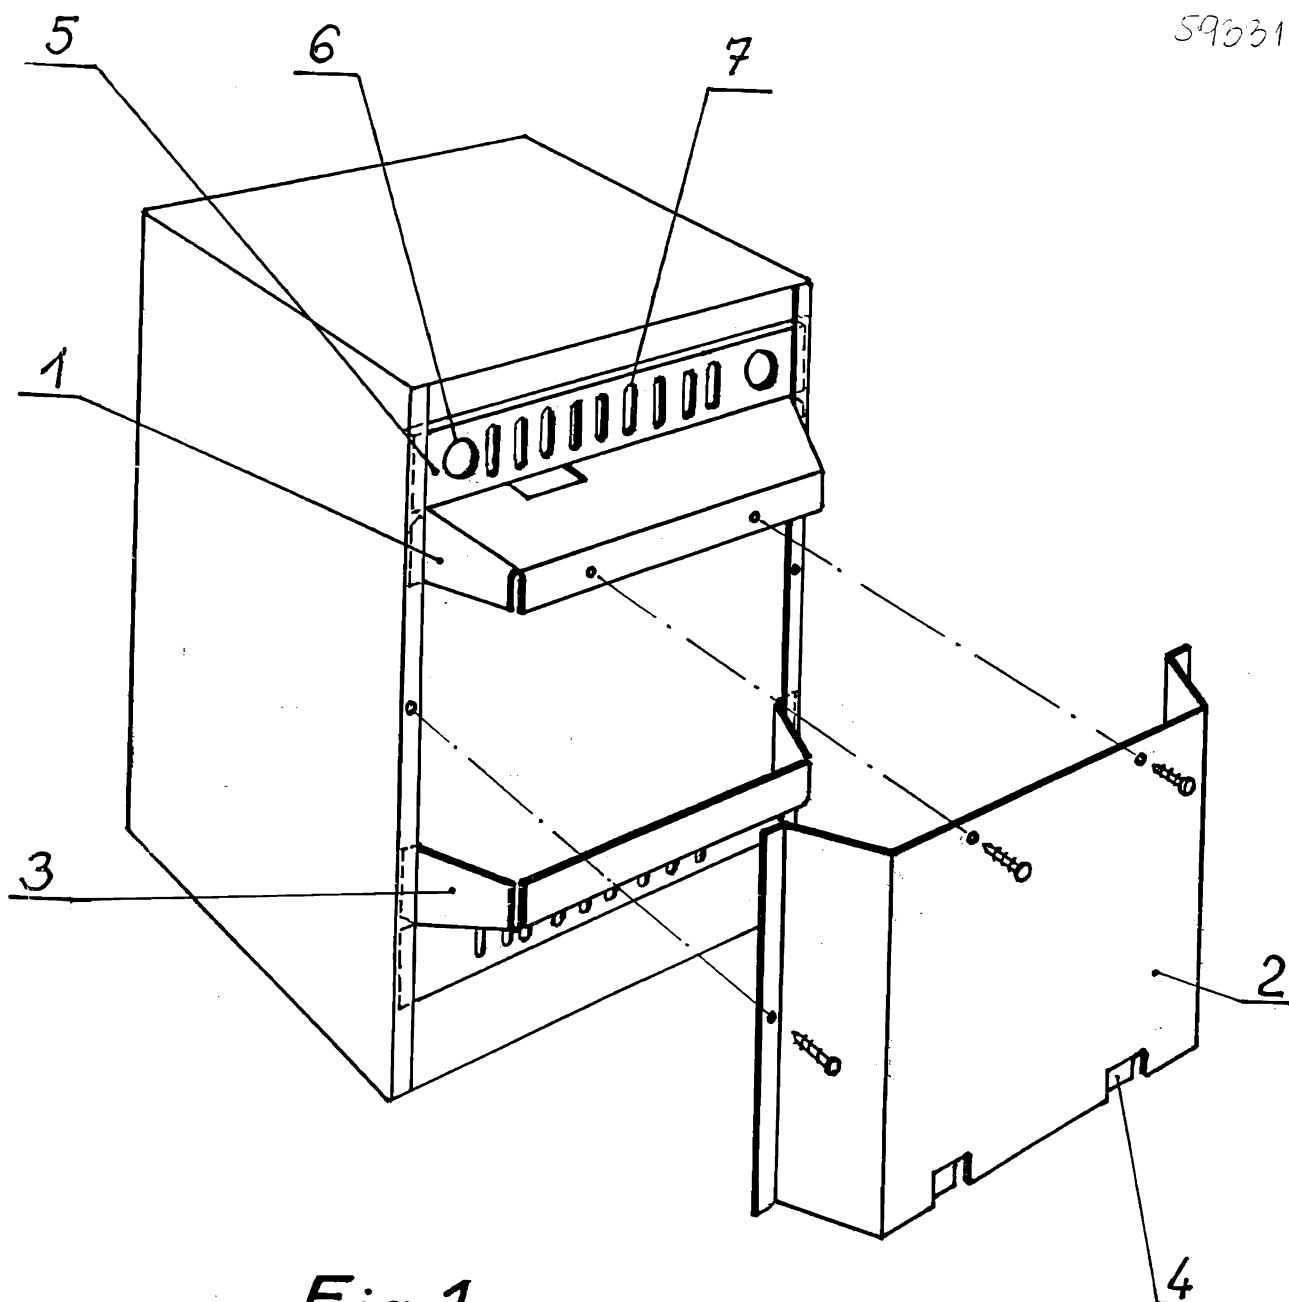*Fig.1*

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor d/s Techniki i Rozwoju  
Inż. Zbigniew Berkiniewicz