(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215076491 U
(45)授权公告日 2021.12.10

(21)申请号 202120854266.8

(22)申请日 2021.04.23

(73)专利权人 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

地址 528434 广东省中山市阜沙镇上南村，增设2处经营场所；具体为：1、中山市阜沙镇阜南大道230号，2、中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号

(72)发明人 刘中华 聂小均 张耀华 张群伟

(74)专利代理机构 广州三环专利商标代理有限公司 44202

代理人 颜希文 刘慧丽

(51)Int.Cl.

A47B 61/00(2006.01)
A47B 61/04(2006.01)
A47B 81/00(2006.01)
A47B 88/40(2017.01)
A47B 88/919(2017.01)
A47B 88/944(2017.01)
A47B 88/95(2017.01)
A47B 87/00(2006.01)
A47B 95/02(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书5页 附图6页

(54)实用新型名称

一种中岛柜

(57)摘要

本实用新型公开了一种中岛柜，包括贴合布置的第一柜体和第二柜体；第一柜体包括第一顶板、第一底板和用于连接第一底板和第一顶板的两个相对布置的第一侧板，所述第一顶板、所述第一底板和所述第一侧板形成的空间内中部设有第一抽屉柜，所述第一抽屉柜底部后端设有第一支撑板，所述第一抽屉柜的下部由所述第一支撑板、所述第一侧板和所述第一底板围合形成第一收纳柜；第一顶板、所述第一侧板和所述第一支撑板均为透明状，所述第一底板上设有装饰灯，所述第一抽屉柜的顶板的上表面包覆有皮革层。本实用新型的中岛柜使开放空间与封闭空间比例协调，实现展示与收纳的有机结合，材料搭配比较丰富，变化的美感强，搭配丰富具有趣味性。

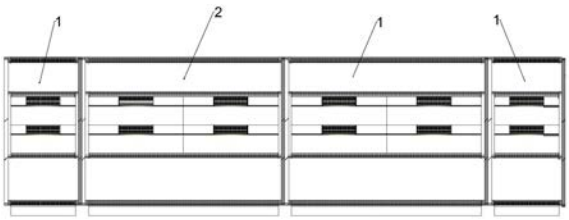

CN 215076491 U

1.一种中岛柜,其特征在于,包括贴合布置的第一柜体和第二柜体;

所述第一柜体包括第一顶板、第一底板和用于连接第一底板和第一顶板的两个相对布置的第一侧板,所述第一顶板、所述第一底板和所述第一侧板形成的空间内中部设有第一抽屉柜,所述第一抽屉柜底部后端设有第一支撑板,所述第一抽屉柜的下部由所述第一支撑板、所述第一侧板和所述第一底板围合形成第一收纳柜;

所述第一顶板、所述第一侧板和所述第一支撑板均为透明状,所述第一底板上设有装饰灯,所述第一抽屉柜的顶板的上表面包覆有皮革层。

2.如权利要求1所述的中岛柜,其特征在于,所述第二柜体包括第二顶板、第二底板和用于连接第二底板和第二顶板的两个相对布置的第二侧板,所述第二顶板、所述第二底板和所述第二侧板形成的空间内由上至下依次设有收纳盒和第二抽屉柜,所述第二抽屉柜底部后端设有第二支撑板,所述第二抽屉柜的下部由所述第二支撑板、所述第二侧板和所述第二底板围合形成第二收纳柜;

所述第二顶板、所述第二侧板和所述第二支撑板均为透明状,所述第二底板上设有装饰灯,所述第二抽屉柜的顶板的上表面包覆有皮革层。

3.如权利要求2所述的中岛柜,其特征在于,所述第一抽屉柜设置有四个,四个所述第一抽屉柜两两相对且呈相背布置;

所述第二抽屉柜设置有八个,八个所述第二抽屉柜两两相对且呈相背布置。

4.如权利要求2所述的中岛柜,其特征在于,所述第一顶板与所述第二顶板的结构相同,均为玻璃板,且玻璃板的边缘包裹有实木边框;

所述第一侧板、所述第二侧板、所述第一支撑板和所述第二支撑板均为亚克力板;

所述第一抽屉柜的侧板和所述第二抽屉柜的侧板均为烤漆板;

所述第一底板和所述第二底板的底部设有金属的片状地脚线。

5.如权利要求2所述的中岛柜,其特征在于,所述收纳盒为皮革收纳盒。

6.如权利要求2所述的中岛柜,其特征在于,所述第一抽屉柜的底面和所述第一底板的顶面均设有用于所述第一支撑板卡接的第一凹槽;所述第二抽屉柜的底面和所述第二底板的顶面均设有用于所述第二支撑板卡接的第二凹槽。

7.如权利要求2所述的中岛柜,其特征在于,所述第一抽屉柜和所述第二抽屉柜结构相同;

所述第一抽屉柜包括柜体、设置于所述柜体一端的左上面板和右上面板,所述左上面板与所述右上面板之间设有拉手,所述左上面板与所述右上面板的下部设有抽屉下面板。

8.如权利要求7所述的中岛柜,其特征在于,所述左上面板的底部、所述右上面板的底部和所述抽屉下面板的顶部均设有槽口,所述槽口内插设有十字连接件。

9.如权利要求7所述的中岛柜,其特征在于,所述拉手包括具有弧形凸起的拉手本体、插设在拉手本体的左端的左堵头和插设在拉手本体右端的右堵头,所述拉手本体、所述右堵头和所述左堵头的外表面包覆有皮革。

10.如权利要求2所述的中岛柜,其特征在于,所述中岛柜包括两个第一柜体和两个第二柜体;

两个所述第二柜体贴合设置于中部,两个所述第一柜体分别贴合设置于两个所述第二柜体的侧边。

一种中岛柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及储物柜技术领域，特别是涉及一种中岛柜。

背景技术

[0002] 中岛柜是用来陈列展示及收纳物品的储物柜，在衣帽间可用于陈列首饰、放置鞋物或装饰品及收纳私人物品等，具有拆装、组装、运输方便，标准化程度高的特点，中岛柜的材质一般包括有木质烤漆或金属玻璃。

[0003] 现有技术中衣帽间的中岛柜在功能上两极分化：开放空间与封闭空间比例不协调，没有实现展示与收纳的有机结合，且材料搭配比较单一，缺少变化的美感，整体上显得比较呆板，缺少一定的趣味性。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是克服现有技术的不足，提供一种中岛柜，能够解决技术问题：开放空间与封闭空间比例不协调，没有实现展示与收纳的有机结合，且材料搭配比较单一，缺少变化的美感，整体上显得比较呆板，缺少一定的趣味性。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型提供一种中岛柜，包括贴合布置的第一柜体和第二柜体；

[0006] 所述第一柜体包括第一顶板、第一底板和用于连接第一底板和第一顶板的两个相对布置的第一侧板，所述第一顶板、所述第一底板和所述第一侧板形成的空间内中部设有第一抽屉柜，所述第一抽屉柜底部后端设有第一支撑板，所述第一抽屉柜的下部由所述第一支撑板、所述第一侧板和所述第一底板围合形成第一收纳柜；

[0007] 所述第一顶板、所述第一侧板和所述第一支撑板均为透明状，所述第一底板上设有装饰灯，所述第一抽屉柜的顶板的上表面包覆有皮革层。

[0008] 作为优选方案，所述第二柜体包括第二顶板、第二底板和用于连接第二底板和第二顶板的两个相对布置的第二侧板，所述第二顶板、所述第二底板和所述第二侧板形成的空间内由上至下依次设有收纳盒和第二抽屉柜，所述第二抽屉柜底部后端设有第二支撑板，所述第二抽屉柜的下部由所述第二支撑板、所述第二侧板和所述第二底板围合形成第二收纳柜；

[0009] 所述第二顶板、所述第二侧板和所述第二支撑板均为透明状，所述第二底板上设有装饰灯，所述第二抽屉柜的顶板的上表面包覆有皮革层。

[0010] 作为优选方案，所述第一抽屉柜设置有四个，四个所述第一抽屉柜两两相对且呈相背布置；

[0011] 所述第二抽屉柜设置有八个，八个所述第二抽屉柜两两相对且呈相背布置。

[0012] 作为优选方案，所述第一顶板与所述第二顶板的结构相同，均为玻璃板，且玻璃板的边缘包裹有实木边框；

[0013] 所述第一侧板、所述第二侧板、所述第一支撑板和所述第二支撑板均为亚克力板；

[0014] 所述第一抽屉柜的侧板和所述第二抽屉柜的侧板均为烤漆板；

[0015] 所述第一底板和所述第二底板的底部设有金属的片状地脚线。

[0016] 作为优选方案，所述收纳盒为皮革收纳盒。

[0017] 作为优选方案，所述第一抽屉柜的底面和所述第一底板的顶面均设有用于所述第一支撑板卡接的第一凹槽；所述第二抽屉柜的底面和所述第二底板的顶面均设有用于所述第二支撑板卡接的第二凹槽。

[0018] 作为优选方案，所述第一抽屉柜和所述第二抽屉柜结构相同；

[0019] 所述第一抽屉柜包括柜体、设置于所述柜体一端的左上面板和右上面板，所述左上面板与所述右上面板之间设有拉手，所述左上面板与所述右上面板的下部设有抽屉下面板。

[0020] 作为优选方案，所述左上面板的底部、所述右上面板的底部和所述抽屉下面板的顶部均设有槽口，所述槽口内插设有十字连接件。

[0021] 作为优选方案，所述拉手包括具有弧形凸起的拉手本体、插设在拉手本体的左端的左堵头和插设在拉手本体右端的右堵头，所述拉手本体、所述右堵头和所述左堵头的外表面包覆有皮革。

[0022] 作为优选方案，所述中岛柜包括两个第一柜体和两个第二柜体；

[0023] 两个所述第二柜体贴合设置于中部，两个所述第一柜体分别贴合设置于两个所述第二柜体的侧边。

[0024] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果在于：

[0025] 本实用新型的中岛柜包括贴合布置的第一柜体和第二柜体；第一柜体包括第一顶板、第一底板和用于连接第一底板和第一顶板的两个相对布置的第一侧板，第一顶板、第一底板和第一侧板形成的空间内中部设有第一抽屉柜，第一抽屉柜底部后端设有第一支撑板，第一抽屉柜的下部由第一支撑板、第一侧板和第一底板围合形成第一收纳柜；其中，第一顶板、第一侧板和第一支撑板均为透明状，第一底板上设有装饰灯，第一抽屉柜的顶板的上表面包覆有皮革层。本实用新型的中岛柜的具有开放的第一收纳柜以及第一抽屉柜能够使开放空间与封闭空间比例协调，实现展示与收纳的有机结合，且第一顶板、第一侧板和第一支撑板均为透明状，第一底板上设有装饰灯，第一抽屉柜的顶板的上表面包覆有皮革层，使材料搭配比较丰富，变化的美感强，搭配丰富具有趣味性。

[0026] 本实用新型的中岛柜采用透明板(例如亚克力板和玻璃板)为侧板及支撑板，柜体采用烤漆工艺，整体给人轻盈灵动的形象，新颖的外观形态给人眼前一亮的艺术美感；材料的混合搭配，本中岛柜在材料搭配上十分丰富，从实木、铝合金、烤漆板、皮革到透明亚克力板，使得中岛柜具有更多个性化元素，形象更加立体鲜明。透明亚克力板与实木框玻璃顶板、烤漆抽屉柜与装饰底板的连接组合实现了创新。本实用新型的中岛柜可以适应不同空间的需求，A、B两种柜体的不同搭配可以满足不同房间的不同需求，加上合理的开放空间与封闭空间分配，使中岛柜的功能更加丰富，消费者可根据实际的需求搭配使用

[0027] 兼具美观与实用的新型衣帽间中岛柜。透明亚克力侧板与支撑板的运用赋予中岛台轻盈神秘的新形象，开放空间与封闭空间的合理比例安排让中岛柜的功能不再局限于展示或收纳，而是集展示与收纳于一身，使其功能更加合理化。

[0028] 本实用新型实现材料的混搭，抽屉面板搭配了皮革包覆上面板、双色烤漆下面板

与皮革包覆铝合金拉手;实木框玻璃层板、皮革加烤漆抽屉柜、皮革装饰底板与透明亚克力板的运用将材料的搭配发挥的更充分,实现了中岛柜个性的多元化。

[0029] 本实用新型的中岛柜第一柜体和第二柜体两种柜体,两种柜体的不同组合形式可以满足顾客更多元化的需求。

附图说明

[0030] 图1为本实用新型的中岛柜的结构示意图;

[0031] 图2为第一柜体的结构示意图;

[0032] 图3为图2的爆炸结构示意图;

[0033] 图4为第二柜体的结构示意图;

[0034] 图5为图4的爆炸结构示意图;

[0035] 图6为抽屉的结构示意图;

[0036] 图7为图6的爆炸结构示意图;

[0037] 图8为拉手的结构示意图;

[0038] 图9为右堵头的结构示意图;

[0039] 图10为左堵头的结构示意图。

[0040] 图中,1、第一柜体;11、第一顶板;12、第一底板;13、第一侧板;14、第一抽屉柜;141、柜体;142、左上面板;143、右上面板;144、抽屉下面板;145、十字连接件;15、第一支撑板;21、第二顶板;22、第二底板;23、第二侧板;24、第二抽屉柜;25、第二支撑板;26、收纳盒;3、拉手;31、拉手本体;32、右堵头;33、左堵头。

具体实施方式

[0041] 下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。

[0042] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“顶”、“底”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。应当理解的是,本实用新型中采用术语“第一”、“第二”等来描述各种信息,但这些信息不应限于这些术语,这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开。例如,在不脱离本实用新型范围的情况下,“第一”信息也可以被称为“第二”信息,类似的,“第二”信息也可以被称为“第一”信息。

[0043] 本实用新型的中岛柜的优选实施例一,具体参阅图1-图10所示,包括贴合布置的第一柜体1和第二柜体2,第一柜体1和第二柜体2的高度匹配,第一柜体1与第二柜体2形成组合柜;第一柜体1包括第一顶板11、第一底板12和用于连接第一底板12和第一顶板11的两个相对布置的第一侧板13,第一顶板11、第一底板12和第一侧板13形成的空间内中部设有第一抽屉柜14,第一抽屉柜14的上部具体为空腔;第一抽屉柜14底部后端设有第一支撑板15,第一抽屉柜14的下部由第一支撑板15、第一侧板13和第一底板12围合形成第一收纳柜;其中,第一顶板11、第一侧板13和第一支撑板15均为透明状,第一底板12上设有装饰灯,第一抽屉柜14的顶板的上表面包覆有皮革层。本实用新型的中岛柜的具有开放的第一收纳柜

以及第一抽屉柜14能够使开放空间与封闭空间比例协调，实现展示与收纳的有机结合，且第一顶板11、第一侧板13和第一支撑板15均为透明状，第一底板12上设有装饰灯，第一抽屉柜14的顶板的上表面包覆有皮革层，透明状以及装饰灯使材料搭配比较丰富，中岛柜的变化的美感强，搭配丰富且具有趣味性。

[0044] 其中，第二柜体2具体包括第二顶板21、第二底板22和用于连接第二底板22和第二顶板21的两个相对布置的第二侧板23，第二顶板21、第二底板22和第二侧板23形成的空间内由上至下依次设有收纳盒26和第二抽屉柜24，第二抽屉柜24底部后端设有第二支撑板25，第二抽屉柜24的下部由第二支撑板25、第二侧板23和第二底板22围合形成第二收纳柜；第二顶板21、第二侧板23和第二支撑板25均为透明状，第二底板22上设有装饰灯，第二抽屉柜24的顶板的上表面包覆有皮革层。开放的第二收纳柜以及第二抽屉柜24能够使开放空间与封闭空间比例协调，实现展示与收纳的有机结合，且第二顶板21、第二侧板23和第二支撑板25均为透明状，第二底板22上设有装饰灯，第二抽屉柜24的顶板的上表面包覆有皮革层，透明状以及装饰灯使材料搭配比较丰富，中岛柜的变化的美感强，搭配丰富且具有趣味性。

[0045] 具体的，第一顶板11与第二顶板21的结构相同，均为玻璃板，且玻璃板的边缘包裹有实木边框，在实现透明状的同时避免第一顶板11和第二顶板21碎裂；第一侧板13、第二侧板23、第一支撑板15和第二支撑板25均为亚克力板，亚克力板具有一定的透明特征；第一抽屉柜14的侧板和第二抽屉柜24的侧板均为烤漆板；第一底板12和第二底板22的底部设有金属的片状地脚线。

[0046] 具体的，第一侧板13通过螺栓分别连接第一底板12、第一抽屉柜14和第一顶板11；第二侧板23通过螺栓分别连接第二底板22、第二抽屉柜24和第二顶板24。第二柜体2的收纳盒为皮革收纳盒，该皮革收纳盒可并排设置为两个或者三个。

[0047] 其中，第一抽屉柜14的底面和第一底板12的底面均设有用于第一支撑板15卡接的第一凹槽，使第一支撑板15可卡接安装；第二抽屉柜24的底面和第二底板22的顶面均设有用于第二支撑板25卡接的第二凹槽，使第二支撑板25可卡接安装。

[0048] 进一步的，本申请的实施例中，第一抽屉柜14和第二抽屉柜24的结构相同；第一抽屉柜14包括柜体141、设置于柜体141一端的左上面板142和右上面板143，左上面板142与右上面板143之间设有拉手3，左上面板142与右上面板143的下部设有抽屉下面板144。具体连接时，左上面板142的底部、右上面板143的底部和抽屉下面板144的顶部均设有槽口，槽口内插设有十字连接件145，利用十字连接件145连接左上面板142、右上面板143和抽屉下面板144，且在十字连接件144安装位置涂覆黏胶以固定左上面板142、右上面板143和抽屉下面板144。

[0049] 具体的，拉手3包括具有弧形凸起的拉手本体31、插设在拉手本体31的左端的左堵头32和插设在拉手本体31右端的右堵头33，拉手本体31、右堵头33和左堵头32的外表面包覆有皮革。

[0050] 其中，本申请的中岛柜包括两个第一柜体1和两个第二柜体2；两个第二柜体2贴合设置于中部，两个第一柜体1分别贴合设置于两个第二柜体2的侧边。且第一抽屉柜14设置有四个，四个第一抽屉柜14两两相对且呈相背布置；第二抽屉柜24设置有八个，八个第二抽屉柜24两两相对且呈相背布置。

[0051] 在本申请的其他实施例中，第一柜体1和第二柜体2均可单独使用也可组合使用，

两种柜体的不同组合形式可以满足顾客更多元化的需求。

[0052] 本实用新型的中岛柜采用透明板(例如亚克力板和玻璃板)为侧板及支撑板,柜体采用烤漆工艺,整体给人轻盈灵动的形象,新颖的外观形态给人眼前一亮的艺术美感;材料的混合搭配,本中岛柜在材料搭配上十分丰富,从实木、铝合金、烤漆板、皮革到透明亚克力板,使得中岛柜具有更多个性化元素,形象更加立体鲜明。透明亚克力板与实木框玻璃顶板、烤漆抽屉柜与装饰底板的连接组合实现了创新。本实用新型的中岛柜可以适应不同空间的需求,A、B两种柜体的不同搭配可以满足不同房间的不同需求,加上合理的开放空间与封闭空间分配,使中岛柜的功能更加丰富,消费者可根据实际的需求搭配使用

[0053] 兼具美观与实用的新型衣帽间中岛柜。透明亚克力侧板与支撑板的运用赋予中岛台轻盈神秘的新形象,开放空间与封闭空间的合理比例安排让中岛柜的功能不再局限于展示或收纳,而是集展示与收纳于一身,使其功能更加合理化。

[0054] 本实用新型实现材料的混搭,抽屉面板搭配了皮革包覆上面板、双色烤漆下面板与皮革包覆铝合金拉手;实木框玻璃层板、皮革加烤漆抽屉柜、皮革装饰底板与透明亚克力板的运用将材料的搭配发挥的更充分,实现了中岛柜个性的多元化。

[0055] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和替换,这些改进和替换也应视为本实用新型的保护范围。

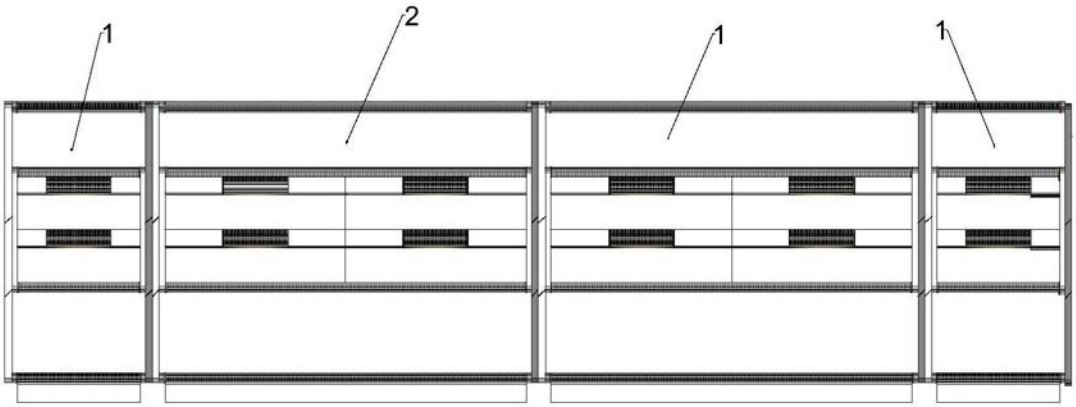


图1

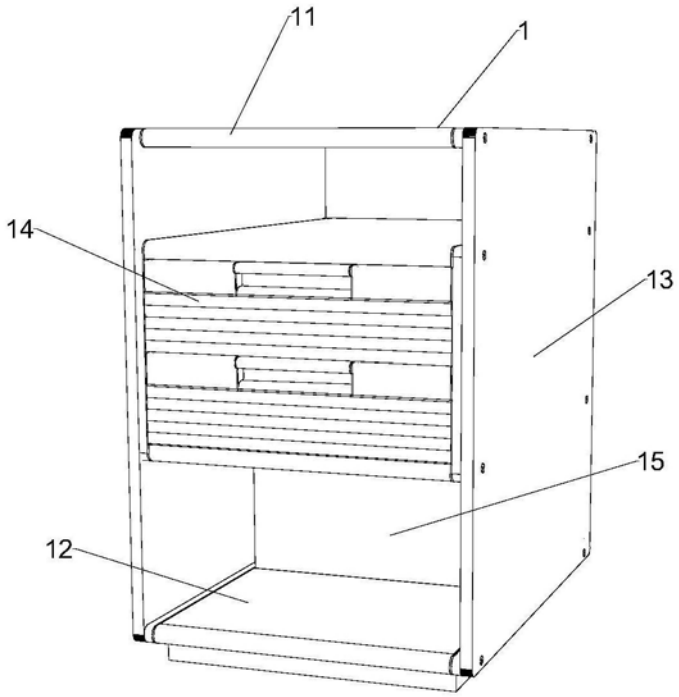


图2

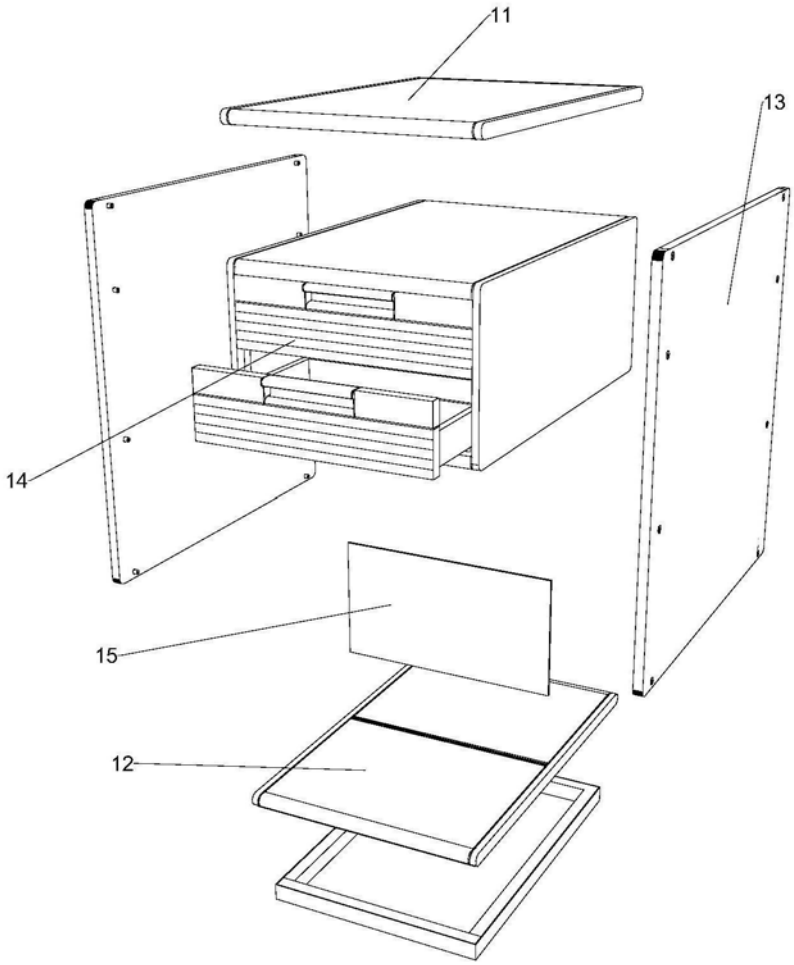


图3

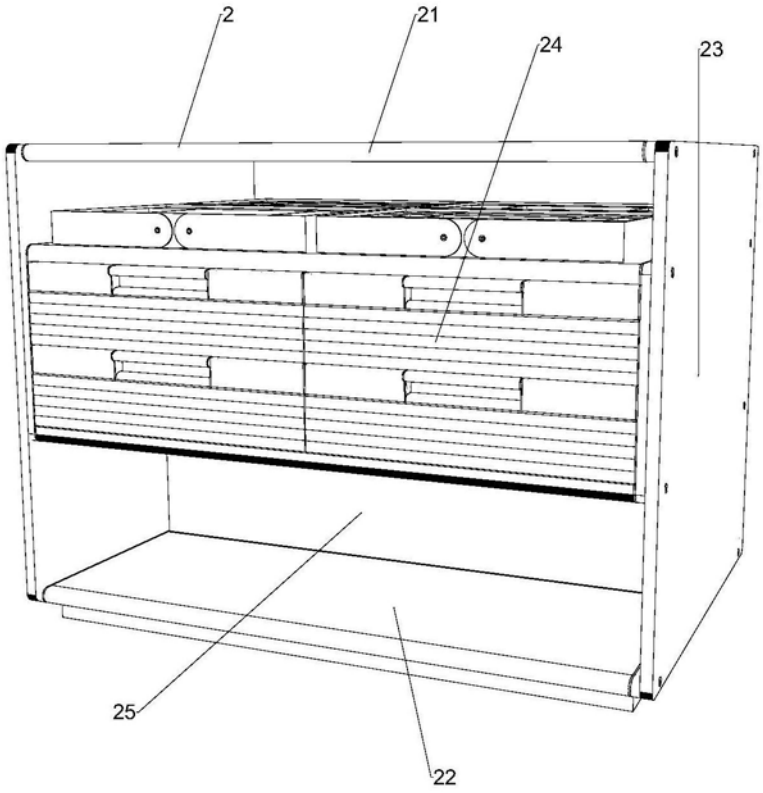


图4

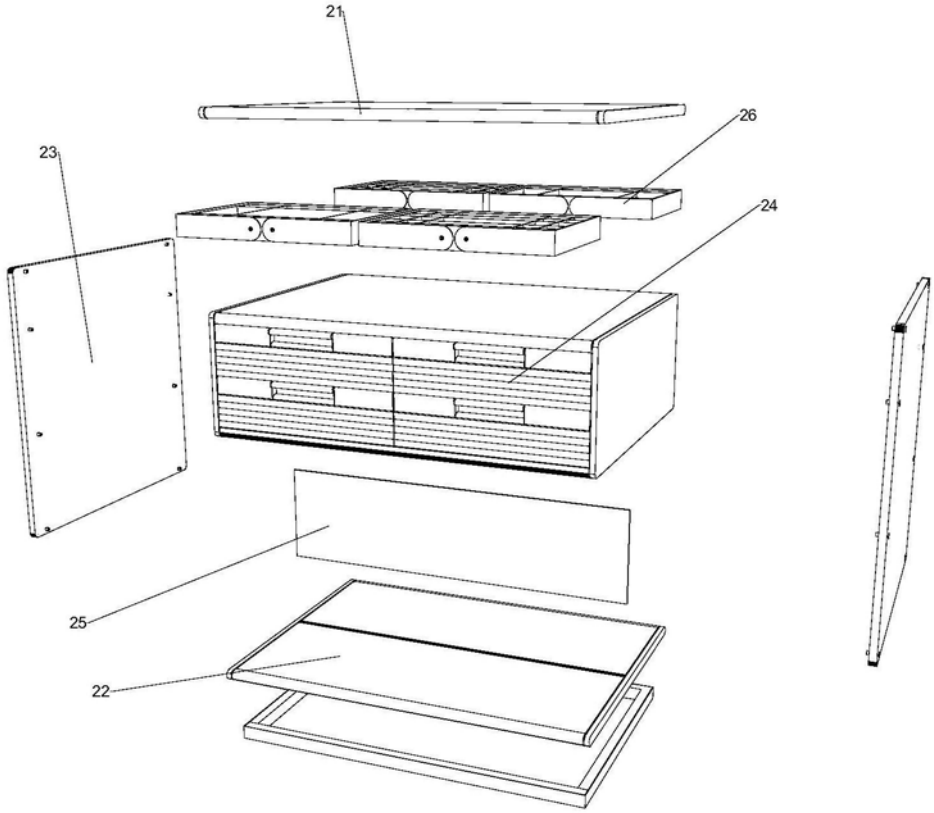


图5

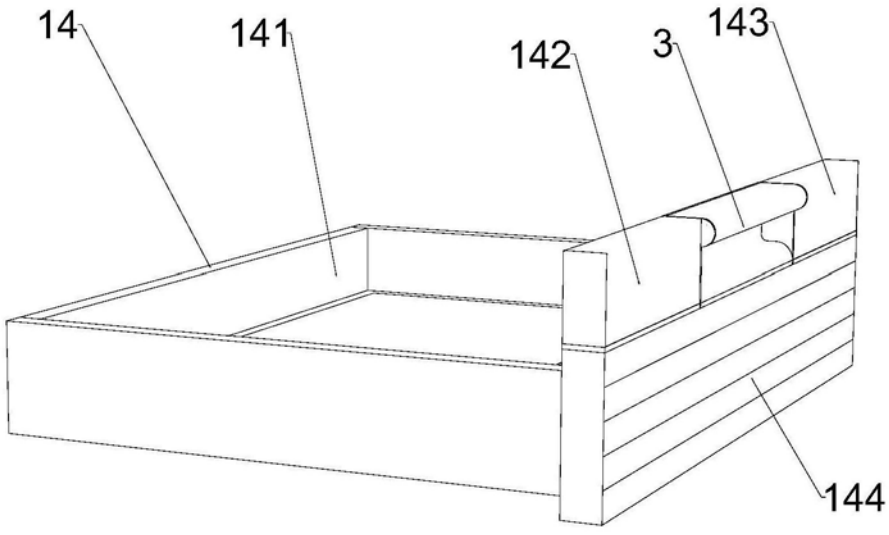


图6

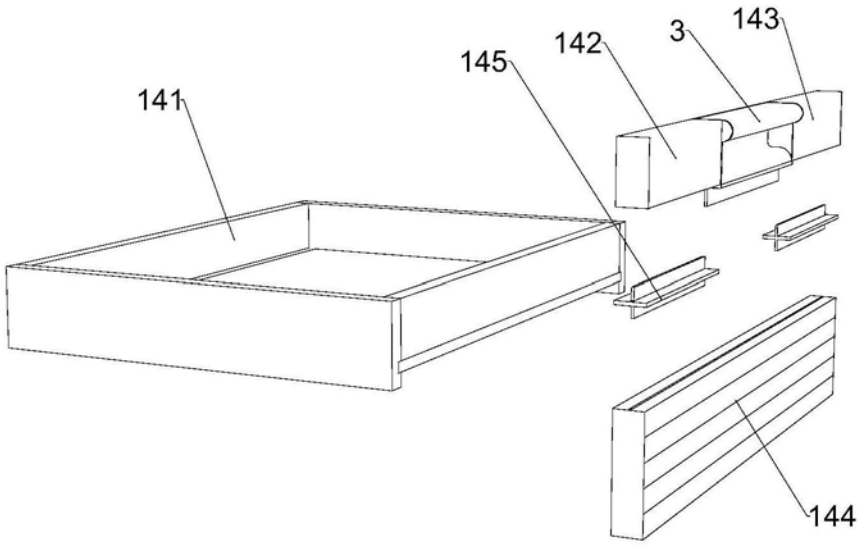


图7

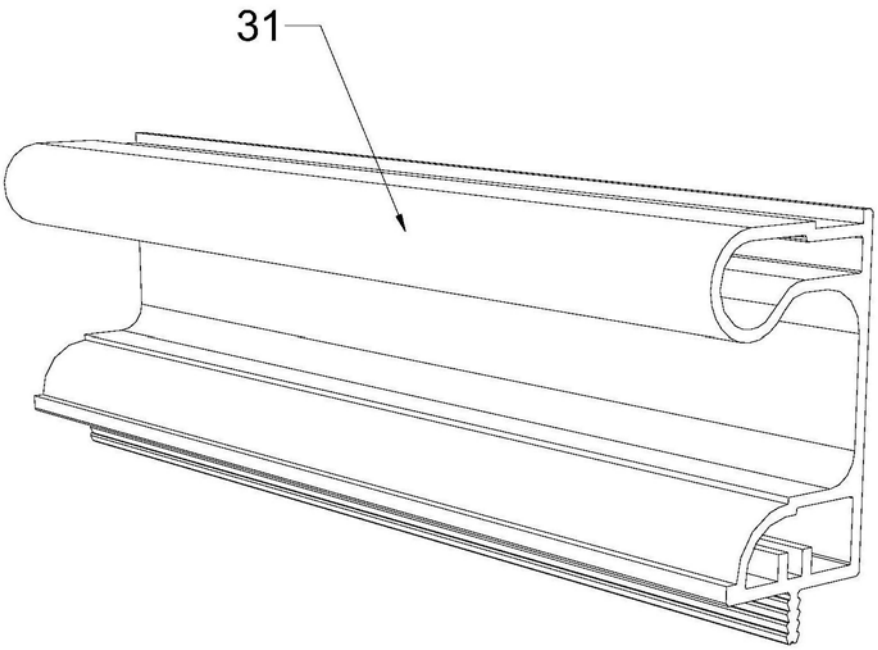


图8

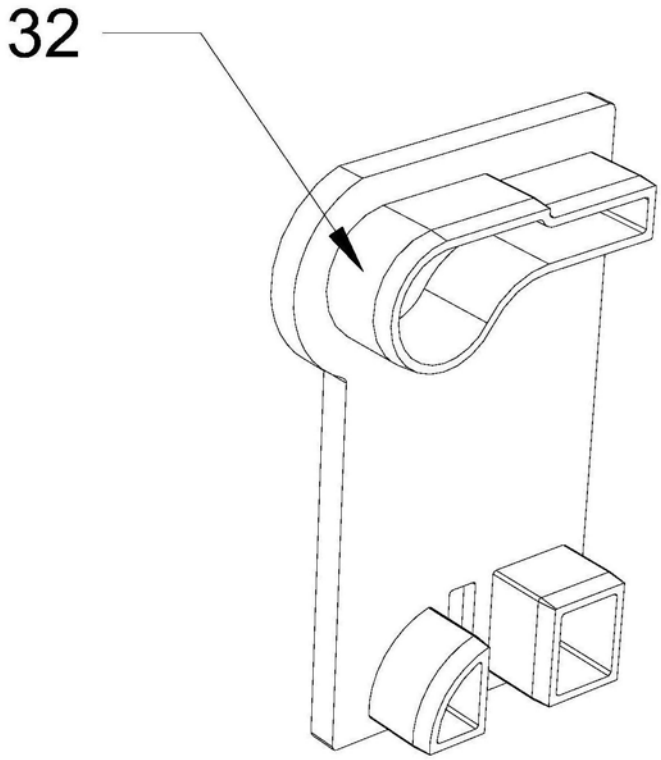


图9

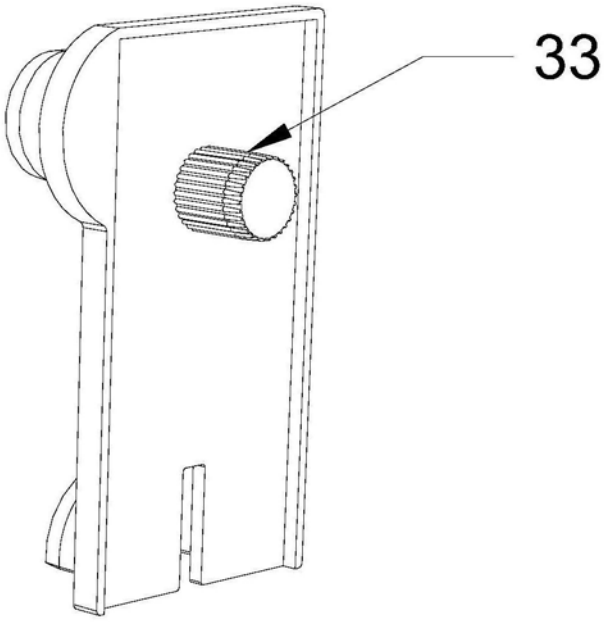


图10