



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	201990900116820
Data Deposito	20/04/1990
Data Pubblicazione	20/10/1991

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
G	10	D		

Titolo

SCACCIAPENSIERI COSTITUITO DA BARRETTE MUNITE DI OPPORTUNI INTAGLI DA
MONTARSI AD INCASTRO PER COSTITUIRE UNA CROCE TRIDIMENSIONALE.

Espresso il giorno
20 APR. 1990

Posizione n. 29534/B

L'Ufficio

DESCRIZIONE

di un brevetto per modello di utilità a nome: BOCCHINI
COSIMO a Marano (NA) dal titolo:

SCACCIAPENSIERI COSTITUITO DA BARRETTE MUNITE DI OPPORTUNI
INTAGLI DA MONTARSI AD INCASTRO PER COSTITUIRE UNA CROCE
TRIDIMENSIONALE.

Il modello di utilità propone uno scacciapensieri costituito da barrette parallelepipedo a sezione trasversale quadrata, ogni barretta è munita d'intagli opportunamente sagomati per consentire un'unica possibilità di montaggio ad incastro che fa assumere all'insieme la forma di una croce tridimensionale.

Il modello sarà più chiaro facendo riferimento alle tavole allegate che lo mostrano nelle sue varie parti costituenti e nelle fasi di montaggio.

La tav. I in fig. 1) riporta le sei barrette mostrate singolarmente in una vista assonometrica.

La tav. II in fig. 2) riporta le prime due barrette che vengono utilizzate per il montaggio, la fig. 3) indica come esse devono essere disposte in fase di montaggio.

La tav. III in fig. 4) evidenzia la terza barretta che viene utilizzata in sequenza nel montaggio così come mostrato in fig. 5).

La data di deposito il giorno

20 APR. 1990

Posizione n. 29534/B

L'Ufficiale *[firma]*

La tav. IV in fig. 6) mostra il montaggio della quinta barretta, in fig. 7) è indicato il montaggio della quarta barretta.

Sulla tav. V in fig. 8) e fig. 9) rispettivamente è riportato il montaggio dell'ultima barretta e lo scacciapensieri completamente montato.

Con riferimento alle figure le barrette 1) e 2) sono specularmente, identicamente intagliate nella zona centrale con il profilo costituito da due "L" 7) e 8) ortogonali tra loro.

La barretta 3), sempre nella zona centrale, presenta due intagli ad "U" 9) e 10) il primo più ampio del secondo ricavati su due facce opposte e disposti a novanta gradi con il più piccolo centrato rispetto al più grande.

La barretta 4) presenta al centro, su di una faccia, l'intaglio 11) ad "U" della stessa grandezza di quello 9), maggiore, intagliato sulla barretta 3).

La barretta 5) ha l'intaglio 12) che su di una faccia presenta una configurazione a greca a sezione quadrata mentre sulla faccia opposta presenta l'intaglio 13) ad "U" della stessa grandezza di quello 10), più piccolo, esistente sulla barretta 3).

La barretta 6) è priva d'intagli, cioè perfettamente parallelepipedica.

Secondo quanto descritto ed illustrato appare

Studio Tecnico Cirillo
NAPOLI

Effetto depositato il giorno

20 APR. 1990

Posizione n. 29534/B

L'Ufficiale *[firma]*

evidente il montaggio dello scacciapensieri che avviene secondo le seguenti fasi:

- a) le barrette 1) e 2) vengono poste ortogonalmente sovrapponendo gli intagli come mostrato in fig. 3);
- b) viene aggiunta la barretta 3) sovrapponendola a quella 1) in modo che l'intaglio maggiore 9) risulti appoggiata sulla faccia superiore di essa, si realizza in tal modo la configurazione di fig. 5);
- c) la barretta 5) viene accostata ortogonale a quella 2) in corrispondenza dell'intaglio, come mostrato in fig. 6);
- d) la barretta 4) viene posta ortogonalmente a quella 5) in modo che la scavalchi con la zona intagliata (fig. 7) in corrispondenza dell'intaglio;
- e) l'ultimo elemento di montaggio consiste nell'inserimento della barretta 6) nel foro quadrato 13) a guisa di chiavetta facendola scorrere sino ad affiancarla a quella 5) (fig. 8).

La configurazione finale risulta quindi quella di fig. 9) in cui le sei barrette sono affiancate due a due dando luogo ad una configurazione a doppia croce.

Come si può constatare dalle figure il montaggio si effettua solo secondo le sequenze indicate in quanto in questo modo si realizzano gli incastri giusti per permettere l'inserimento e l'accoppiamento delle sei barrette.

Studio Tecnico Cirillo
NAPOLI

Emesso il giorno
20 APR. 1990
Posizione n. 29534/B
L'Ufficiale

R I V E N D I C A Z I O N I

- 1) Scacciapensieri caratterizzato dall'essere costituito da sei barrette parallelepipedo a sezione quadrata di cui cinque opportunamente intagliate ed una priva d'intagli.
- 2) Scacciapensieri come la precedente rivendicazione caratterizzato dal fatto che le barrette costituenti vengono montate a due a due affiancate in modo da dar luogo ad una croce tridimensionale.
- 3) Scacciapensieri come le precedenti rivendicazioni caratterizzato dal fatto che le due barrette con le quali s'inizia il montaggio hanno ciascuna un intaglio centrale che è l'immagine speculare di quello dell'altra barretta ed ha la forma 7) e 8) di due lettere "L" ricavate su due facce adiacenti.
- 4) Scacciapensieri come le precedenti rivendicazioni caratterizzato dal fatto che la terza barretta ha due intagli centrali 9) e 10) ricavati su due facce opposte aventi forma ad "U" e lunghezze differenti.
- 5) Scacciapensieri come le precedenti rivendicazioni caratterizzato dal fatto che la quarta barretta ha un intaglio 11) ad "U" nella zona centrale di una delle facce della stessa grandezza del maggiore esistente sulla barretta 3).
- 6) Scacciapensieri come le precedenti rivendicazioni ca-

Studio Tecnico Cirillo
M. P. C. U. I.

ratterizzato dal fatto che la quinta barretta ha nella zona centrale due intagli rispettivamente su due facce opposte uno 12) a forma di greca ed uno 13) ad "U" della stessa grandezza di quello più piccolo esistente sulla barretta 3).

- 7) Scacciapensieri come le precedenti rivendicazioni caratterizzato dal fatto che la sesta barretta che funge da elemento di chiusura per l'intero incastro è priva di intagli.
- 8) Scacciapensieri come le precedenti rivendicazioni il cui montaggio avviene disponendo le barrette come mostrato sulle tavole allegate.

p/p BOCCHINI COSIMO

Studio Tecnico Cirillo
NAPOLI

UFFICIO PROV. INDUSTRIE COMMERCIO
E MONTAGNE
NAPOLI

Effettuato il deposito il giorno
27/11/1998

Posizione n. 29534/B

L'Ufficio

Esibizione di diritto di giorno

dal 20 al 30/05/1900

Posizione n. 29534/a

L. 11/05/1900

[Signature]

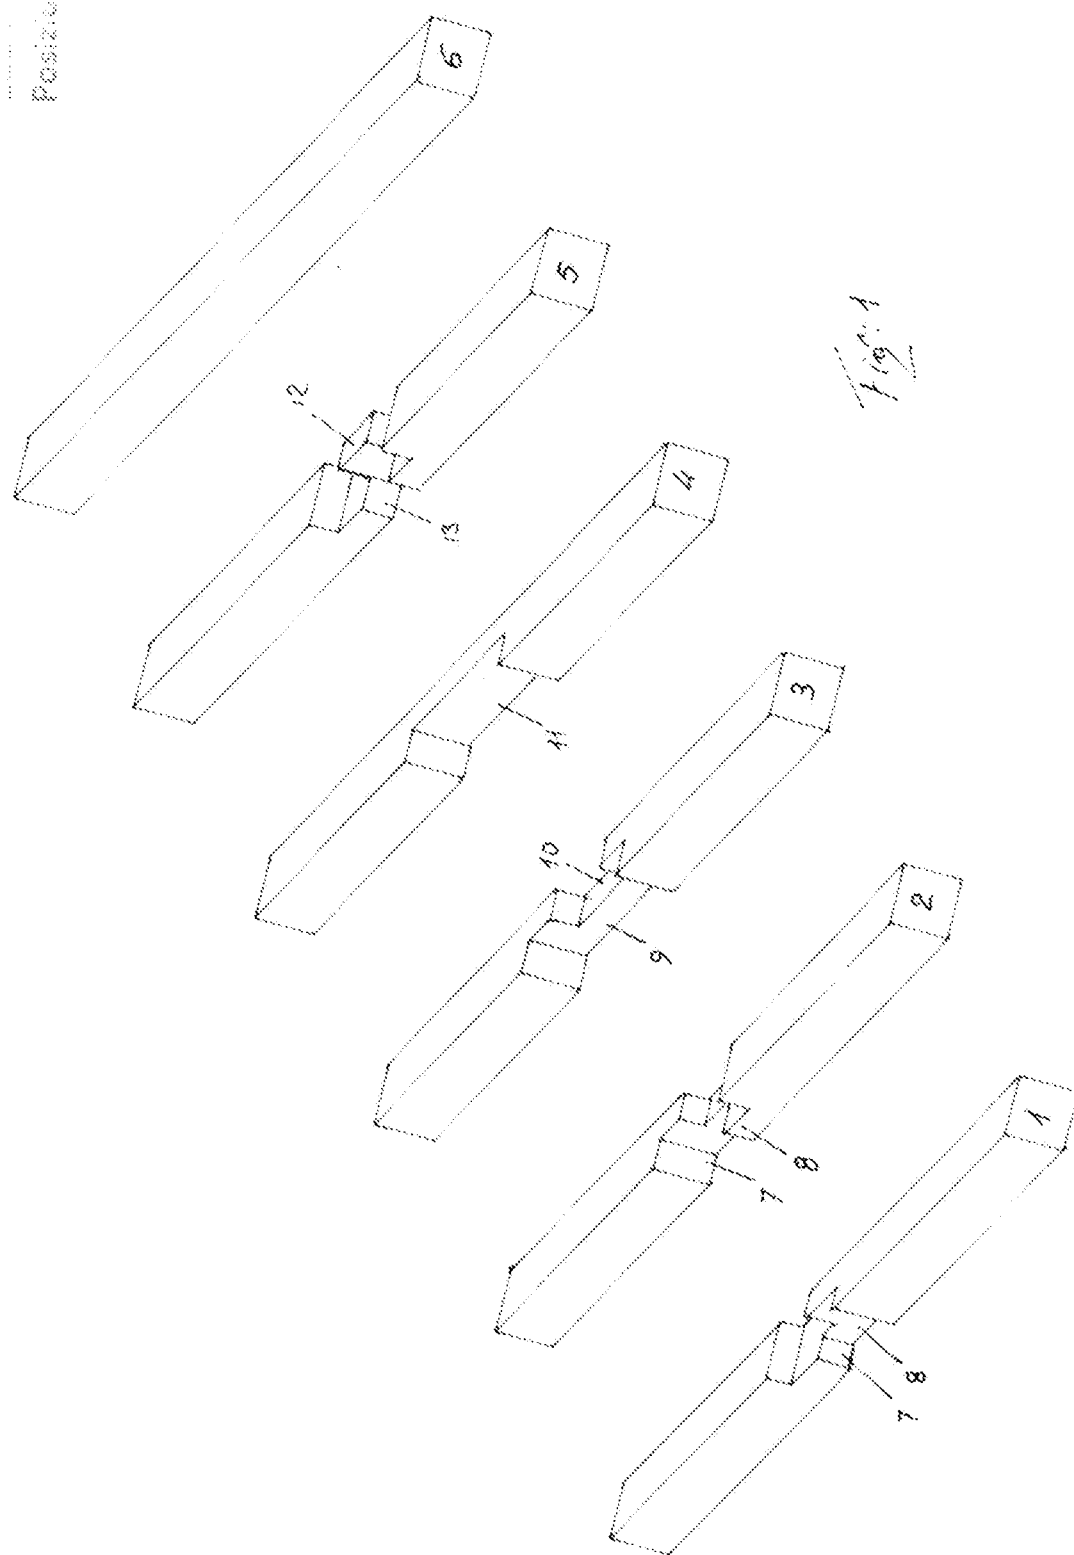


Fig. 1

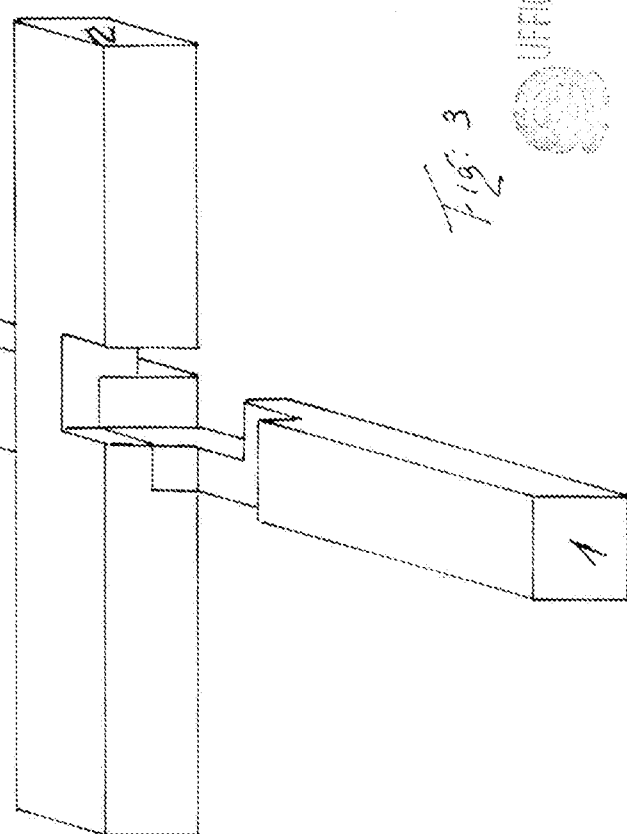
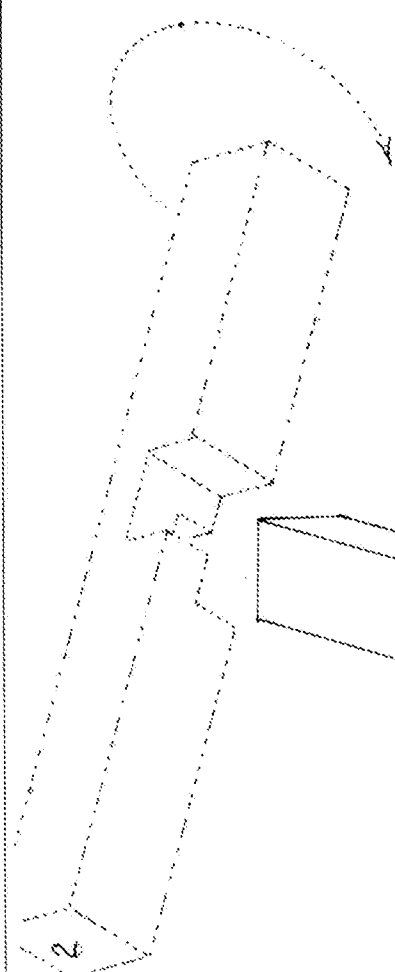


Fig. 3

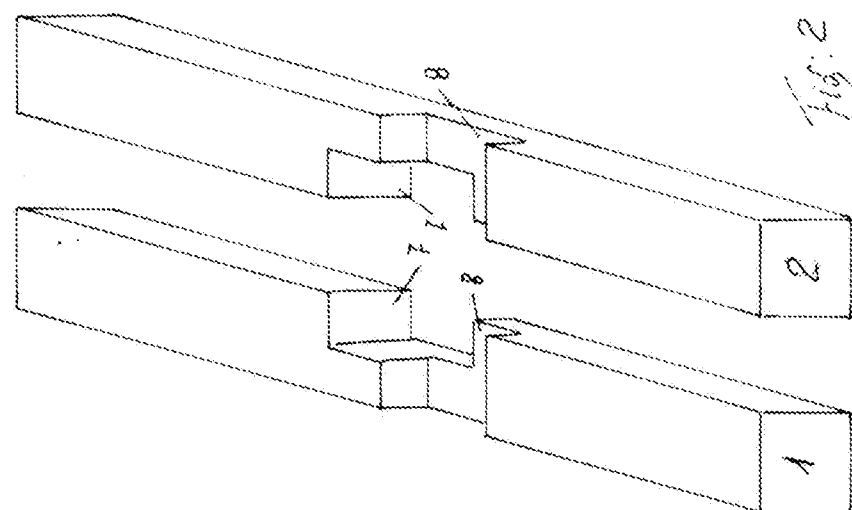


Fig. 2

UFFICIO PROV. INDUSTRIA COMMERCIO
E ARTIGIANATO DI NAPOLI

Effettuato il deposito il giorno

20 APR. 1990

Posizione n. 79534/13

L'Ufficio

TAV. II

p/p BOCCHINI COSIMO

Studio Tecnico
Napoli

BREVETTO D'INDUSTRIA COMMERCIO
 E PATENTE D'INVENZIONE

Effettuato il deposito il giorno
 20 APR. 1990

Posizione n. 79534/a
 L'Ufficio

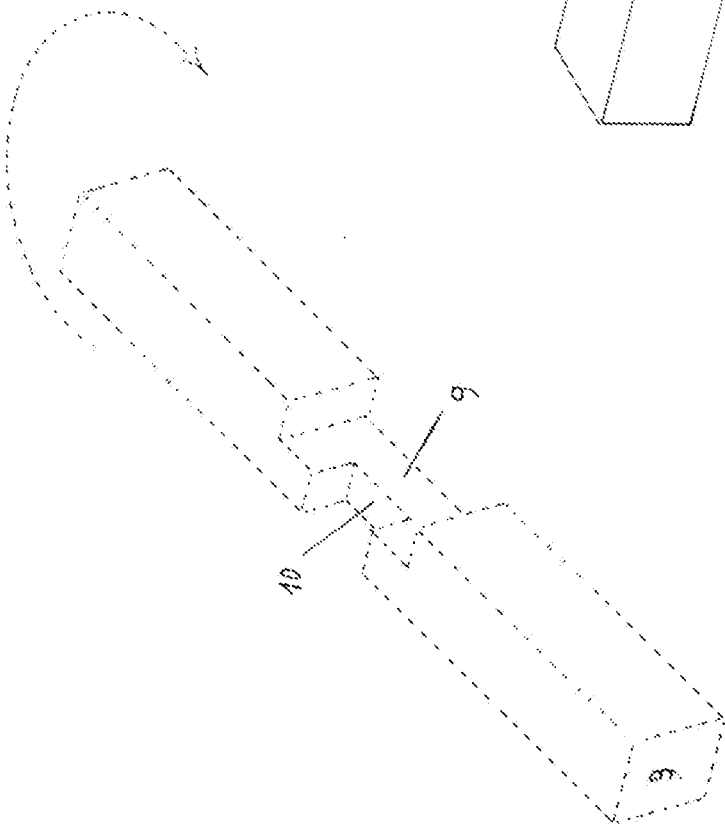


Fig. 4

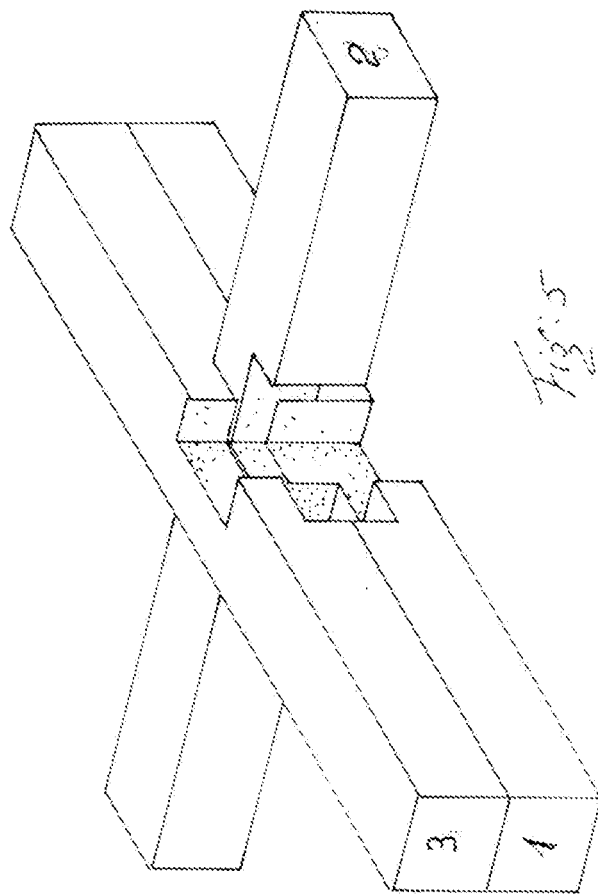


Fig. 5

BREVETTO D'INVENZIONE
 N. 29534/0
 20 APR. 1990

Posizione n. 29534/0
 L. 10/11/1990

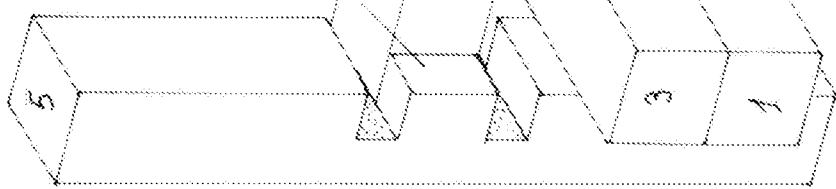


Fig. 6

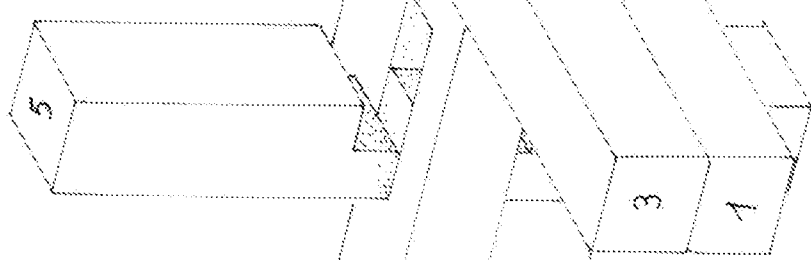


Fig. 7



6602-PR-03-APU

Effettuo il deposito il giorno

20 APR 1990

Posizione n. 2954/B

L'ufficio *[signature]*

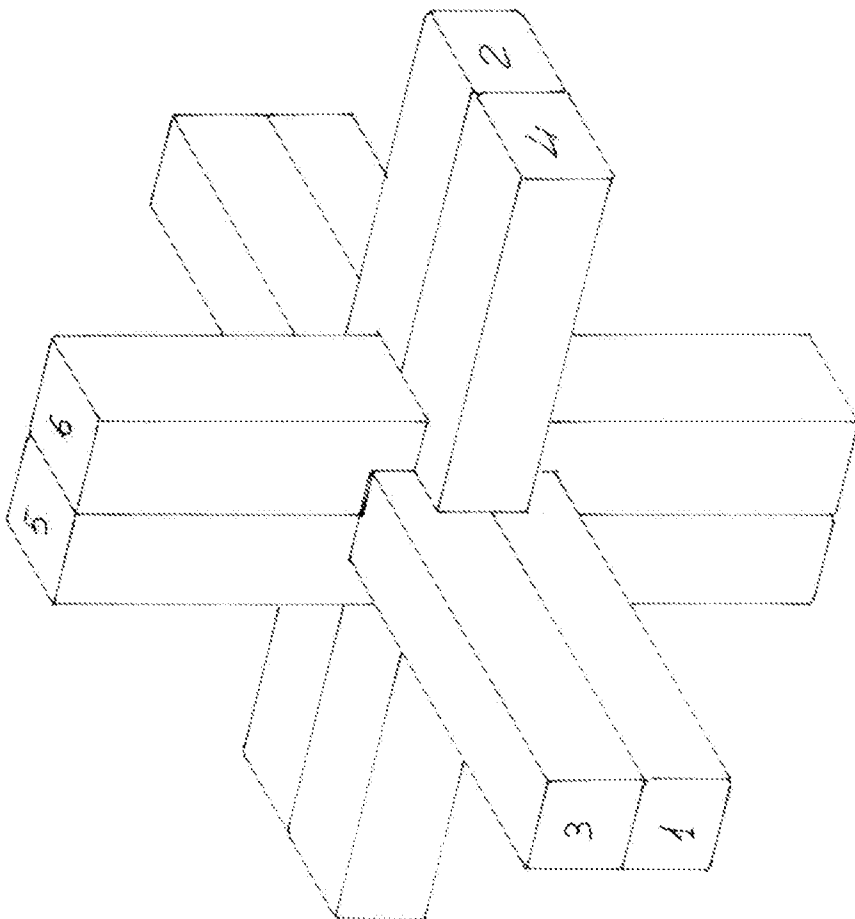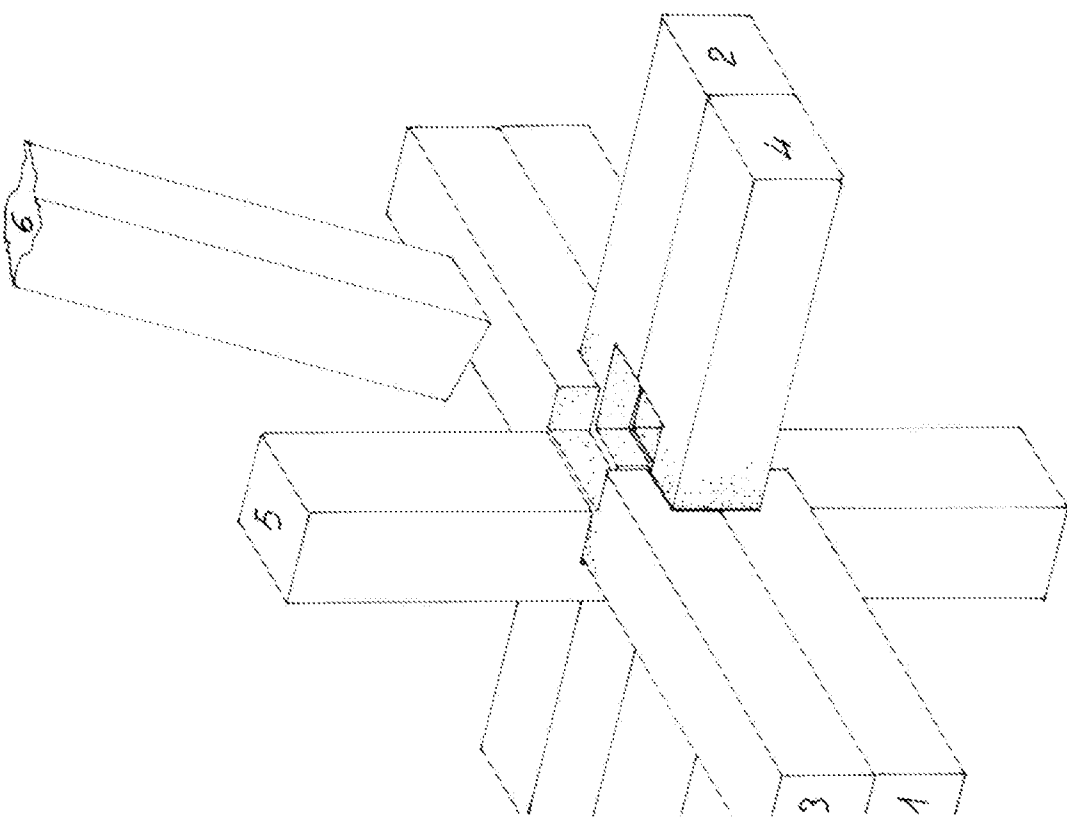

p/p BOCCHINI COSIMO

Studio *[signature]*
Architettura

TAV. V