

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4069**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **1528**

(22) Data zgłoszenia: **29.07.2002**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AKCES-BIS
Piotr Błażek, Aleksandra Błażek S.J.,
Kępno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Błażek Piotr, Kępno, (PL);
Błażek Aleksandra, Kępno, (PL)**

PL 4069

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przedmiotowego jest uchwyt meblowy.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy w widoku perspektywicznym, fig. 2 – ten sam uchwyt w stanie rozłożonym w widoku perspektywicznym, a fig. 3 – tulejkę stożkową w przekroju osiowym.

Uchwyt meblowy stanowi tulejka w kształcie stożka ściętego, zaopatrzona w jednostronne dno kołowe ze ściętym obwodowo obrzeżem, spoczywająca swą ściętą mniejszą powierzchnią kołową na podstawie w kształcie czaszy kulistej, zaopatrzonej w osiowy otwór i płaską kołową powierzchnię wokół tego otworu. Tulejka stożkowa na górnym obrzeżu ma obwodowe wyjęcie, a w dolnej części jej wewnętrzny otwór stożkowy ma uskok z otworem kołowym, którego ścianki wewnętrzne mają dwa podłużne kanałki usytuowane naprzeciw siebie. Z kolei wewnętrzna powierzchnia dna tulejki stożkowej posiada obwodowy kołnierz oraz tulejkę cylindryczną usytuowaną w jej osi, zaopatrzoną w dwa zewnętrzne żebra podłużne usytuowane naprzeciw siebie. Wysokość tulejki cylindrycznej jest zbliżona do wysokości tulejki stożkowej, a obwodowy kołnierz dna tulejki stożkowej umieszczony jest w obwodowym wyjęciu górnego obrzeża tej tulejki, zaś tulejka cylindryczna znajduje się w otworze cylindrycznym tulejki stożkowej, przy czym żebra tulejki cylindrycznej znajdują się z kanałkami otworu cylindrycznego tulejki stożkowej. Z kolei na płaskiej powierzchni czaszy kulistej spoczywa tulejka cylindryczna, które poprzez otwór tej czaszy i otwór cylindryczny tej tulejki połączone są z sobą za pomocą wkręta.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy posiadający element w kształcie stożka ściętego, przedstawiony na rysunku fig. 1-3, charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go tulejka w kształcie stożka ściętego, zaopatrzona w jednostronne dno kołowe ze ściętym obwodowo obrzeżem, spoczywająca swą ściętą mniejszą powierzchnią kołową na podstawie w kształcie czaszy kulistej, zaopatrzonej w osiowy otwór i płaską kołową powierzchnię wokół tego otworu;
- tulejka stożkowa na górnym obrzeżu ma obwodowe wyjęcie, a w dolnej części jej wewnętrzny otwór stożkowy ma uskok z otworem kołowym, którego ścianki wewnętrzne mają dwa podłużne kanałki usytuowane naprzeciw siebie, natomiast wewnętrzna powierzchnia dna tulejki stożkowej posiada obwodowy kołnierz oraz

- tulejkę cylindryczną usytuowaną w jej osi, zaopatrzoną w dwa zewnętrzne żebra podłużne usytuowane naprzeciw siebie, przy czym wysokość tulejki cylindrycznej jest zbliżona do wysokości tulejki stożkowej, a obwodowy kołnierz dna tulejki stożkowej umieszczony jest w obwodowym wyjęciu górnego obrzeża tej tulejki, zaś tulejka cylindryczna znajduje się w otworze cylindrycznym tulejki stożkowej, a żebra tulejki cylindrycznej znajdują się z kanałkach otworu cylindrycznego tulejki stożkowej;
- na płaskiej powierzchni czaszy kulistej spoczywa tulejka cylindryczna, które poprzez otwór tej czaszy i otwór cylindryczny tej tulejki połączone są z sobą za pomocą wkręta.




Fig. 1

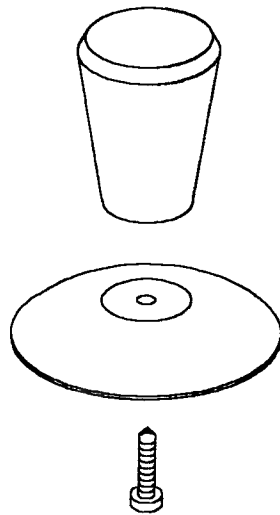


Fig. 2




Fig. 3