

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3965**

(21) Numer zgłoszenia: **1423**

(22) Data zgłoszenia: **08.07.2002**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(54)

Uchwyt do mocowania listew boazeryjnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KOSPAN Piotr Kapała, Marek Kapała
Spółka Jawna, Ciasna, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Kapała Marek, Lubliniec, (PL);
Kapała Piotr, Lubliniec, (PL)**

Rp 3965

25-01

Uchwyt do mocowania listew boazeryjnych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt do mocowania listew boazeryjnych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia uchwyt do mocowania listew boazeryjnych w widoku z przodu, fig. 2 – pierwszą odmianę tego uchwyty w widoku z przodu, fig. 3 – drugą odmianę tego uchwyty w widoku z przodu, fig. 4 – uchwyt przedstawiony na fig. 1 w przekroju wzdłuż linii A-A, fig. 5 – ten sam uchwyt w przekroju wzdłuż linii B-B, fig. 6 – uchwyt przedstawiony na fig. 2 w przekroju wzdłuż linii C-C, fig. 7 – ten sam uchwyt w przekroju wzdłuż linii D-D, fig. 8 – uchwyt przedstawiony na fig. 3 w przekroju wzdłuż linii E-E, a fig. 9 – ten sam uchwyt w przekroju wzdłuż linii F-F.

Uchwyt do mocowania listew boazeryjnych pokazany na fig. 1, 4 i 5 ma kształt płytki kwadratowej ze ściętymi narożami, posiadającej w pobliżu dwóch równoległych do siebie boków przetłoczenia podłużne, mające w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do półkolistego, pomiędzy którymi znajdują się trzy otwory kołowe, a nad nimi płytka ta ma otwór profilowy o kształcie prostokątnym z wycięciem trapezowym w jego górnym boku, tworzącym ostrza górnych naroży, którego dolny poziomy bok ma odsadzenie zewnętrzne o analogicznym profilu zewnętrznym jak otwór profilowy, przy czym pomiędzy tymi odsadzeniami i powierzchnią płytki utworzona jest szczelina.

Pierwsza odmiana uchwyty według wzoru przemysłowego przedstawiona na fig. 2, 6 i 7 ma kształt płytki prostokątnej ze ściętymi narożami, posiadającej w pobliżu dwóch równoległych do siebie boków przetłoczenia podłużne, mające w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do półkolistego, pomiędzy którymi znajdują się trzy otwory kołowe, a nad nimi na górnym jej boku płytka ta ma wycięcie prostokątne, którego dolny poziomy bok ma odsadzenie zewnętrzne o profilu zbliżonym do prostokąta z wycięciem trapezowym na jego górnym boku, tworzącym ostrza górnych naroży, przy

czym pomiędzy tym odsadzeniem a powierzchnią płytki utworzona jest szczelina.

Druga odmiana uchwytu według wzoru przemysłowego przedstawiona na fig. 3, 8 i 9 ma kształt płytki prostokątnej ze ściętymi narożami, posiadającej w pobliżu dwóch równoległych do siebie boków przetłoczenia podłużne, mające w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do półkolistego, pomiędzy którymi znajduje się sześć otworów kołowych, a nad i pod nimi płytka ta ma analogiczne otwory prostokątne, których wewnętrzne poziome boki mają analogiczne odsadzenia zewnętrzne o kształcie prostokątnym, przysłaniające częściowo te otwory. Pomiedzy dolnymi bokami tych odsadzeń znajdują się dwa boczne krótkie przetłoczenia, mające w przekroju poprzecznym kształt analogiczny jak przetłoczenia skrajne, pomiędzy którymi znajdują się cztery spośród sześciu otworów kołowych, natomiast pomiędzy odsadzeniami zewnętrznymi i powierzchnią płytki utworzone są szczeliny.

Istotne cechy wzoru przemysłowego

Uchwyt do mocowania listew boazeryjnych mający kształt płytki prostokątnej z wyjęciami i odsadzeniami, przedstawiony na fig. 1-9, charakteryzuje się tym, że:

- ma kształt płytki kwadratowej posiadającej w pobliżu dwóch równoległych do siebie boków przetłoczenia podłużne, mające w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do półkolistego, pomiędzy którymi znajdują się otwory montażowe, a nad nimi płytka ta ma otwór profilowy o kształcie prostokątnym z wyjęciem trapezowym w jego górnym boku, tworzącym ostrza górnych naroży, którego dolny poziomy bok ma odsadzenie zewnętrzne o analogicznym profilu zewnętrznym jak otwór profilowy, przy czym pomiędzy tymi odsadzeniami i powierzchnią płytki utworzona jest szczelina;
- ma kształt płytki prostokątnej posiadającej w pobliżu dwóch równoległych do siebie boków przetłoczenia podłużne, mające w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do półkolistego, pomiędzy którymi znajdują się otwory montażowe, a nad nimi na górnym jej boku płytka ta ma wyjęcie prostokątne, którego dolny poziomy bok ma odsadzenie zewnętrzne o profilu zbliżonym do prostokąta z wyjęciem trapezowym na jego górnym boku, tworzącym ostrza górnych naroży, przy czym pomiędzy tym odsadzeniem a powierzchnią płytki utworzona jest szczelina;

- ma kształt płytki prostokątnej posiadającej w pobliżu dwóch równoległych do siebie boków przetłoczenia podłużne, mające w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do półkolistego, pomiędzy którymi znajdują się otwory montażowe, a nad i pod nimi płytka ta ma analogiczne otwory prostokątne, których wewnętrzne poziome boki mają analogiczne odsadzenia zewnętrzne o kształcie prostokątnym, przysłaniające częściowo te otwory, natomiast pomiędzy odsadzeniami zewnętrznymi i powierzchnią płytki utworzone są szczeliny.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

PUiPH „**INICIATOR**” Sp. z o.o.
BIURO PATENTOWE
35-605 Rzeszów, ul. Zimowit 3/15
tel./fax (0-17) 85-22-767, 85-75-471
tel. kom. (0601) 407-337 i (0603) 256-730
e-mail: inicjator@send.pl.
NIP 813-03-33-951


inż. Tadeusz Warzybok
Nr wpisu 835

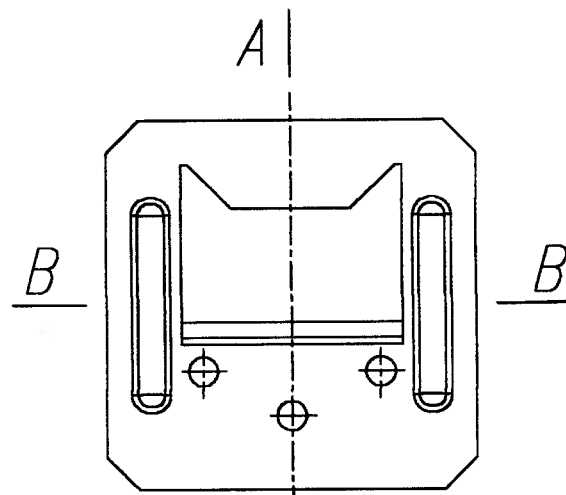


Fig. 1

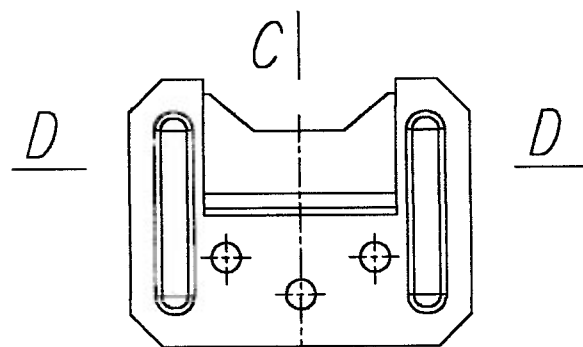


Fig. 2

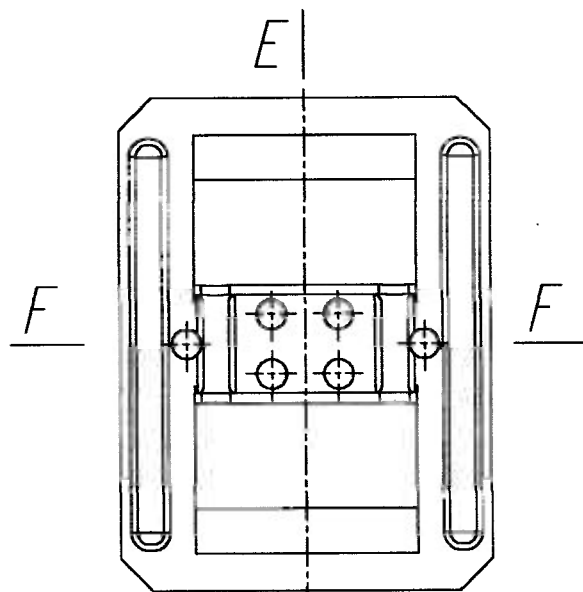


Fig. 3

A-A



Fig.4

B-B



Fig.5

C-C



Fig.6

D-D



Fig.7

E-E



Fig.8

F-F



Fig.9