

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4966**

(21) Numer zgłoszenia: **1466**

(22) Data zgłoszenia: **18.07.2002**

(51) Klasyfikacja:
11-02

(54)

Krzyż

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2004 WUP 06/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Lewandowski Dariusz, Zielona Góra, (PL);
Kwiecień Bogusław, Nowa Sól, (PL);**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Lewandowski Dariusz, Zielona Góra, (PL);
Kwiecień Bogusław, Nowa Sól, (PL);**

PL 4966

Nr Rp. 4966

Klasa 11-02

Dariusz Lewandowski, Zielona Góra, Polska

Bogusław Kwiecień, Nowa Sól, Polska

Twórca wzoru przemysłowego: Dariusz Lewandowski, Bogusław Kwiecień

Krzyż

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 18.07.2002 -

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać krzyża przejawiająca się w jego kształcie i elementach zdobniczych przeznaczonego do celów religijnych.

Znane są krzyże służące do celów religijnych posiadające prostą budowę oraz zaopatrzone w elementy oświetleniowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonych rysunkach od fig. 1 do fig.3, na których fig.1 pokazuje widok z przodu, fig.2 widok z boku a fig.3 widok w perspektywie.

Krzyż według wzoru przemysłowego posiada element pionowy oraz element poziomy zamocowany w połowie swej długości na elemencie pionowym mniej więcej w 1/5 jego wysokości od góry. Element pionowy od góry zakoń-

czony jest prostokątną końcówką a od dołu nakładką na długości do około 1/3 wysokości. Element poziomy z obu stron posiada prostokątne końcówki.

Pod elementem poziomym a na elemencie pionowym znajduje się trapezowa tabliczka posiadająca w górnym lewym rogu krzyżyk.

Element pionowy i element poziomy oraz prostokątne końcówki i tabliczka posiadają nakładkę dekoracyjną.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Krzyż posiada element pionowy 1 oraz element poziomy 2 zamocowany w połowie swej długości na elemencie pionowym 2 w około 1/5 jego wysokości od góry, przy czym element pionowy 1 od góry zakończony jest prostokątną końcówką 3 a od dołu na długości około 1/3 nakładką 4, natomiast element poziomy 2 z obu stron zakończony jest prostokątną końcówką 3 a pod elementem poziomym 2 a na elemencie pionowym 1 znajduje się trapezowa tabliczka 5 z krzyżykiem 6 w jej górnym lewym rogu, przy czym element pionowy 1 i element poziomy 2 oraz prostokątne końcówki 3 i tabliczka 5 posiadają nakładkę dekoracyjną 7.

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Stanisław Gontarewicz
Nr ew. UP RP 2348

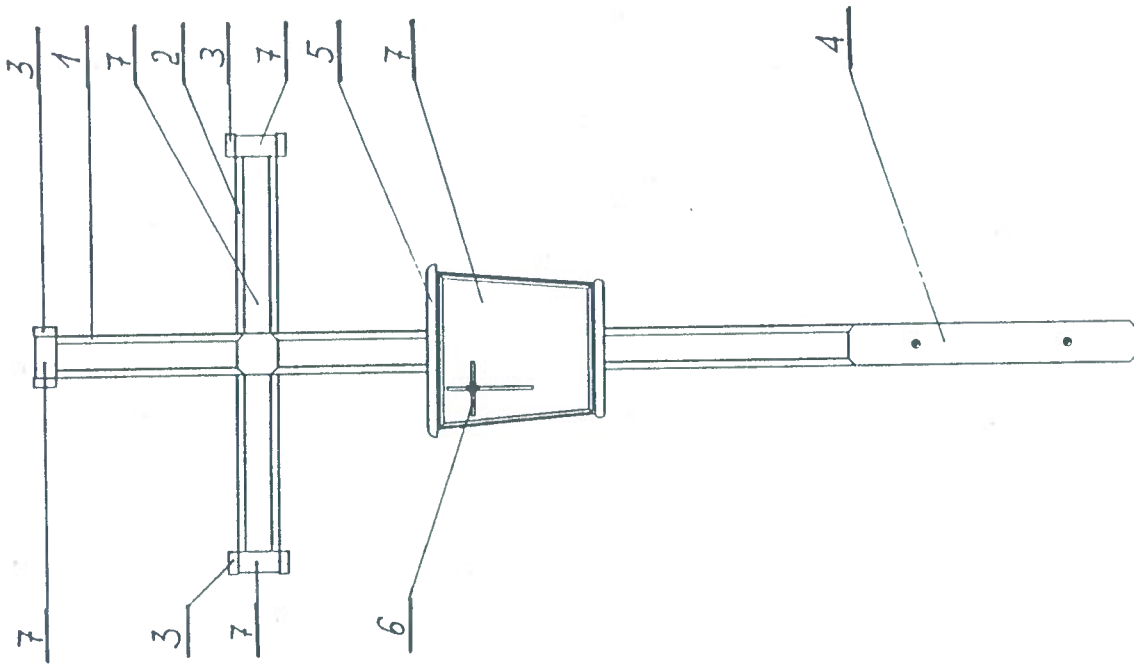


Fig. 1

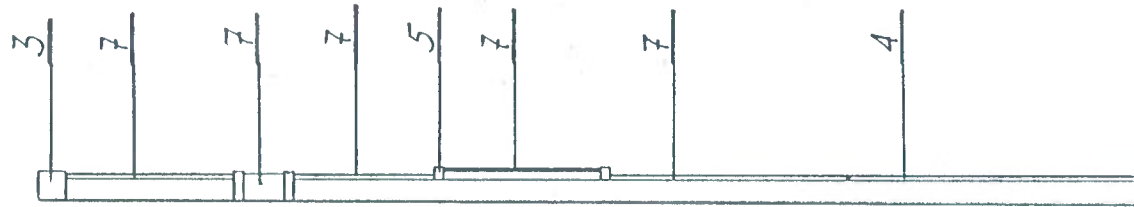


Fig. 2

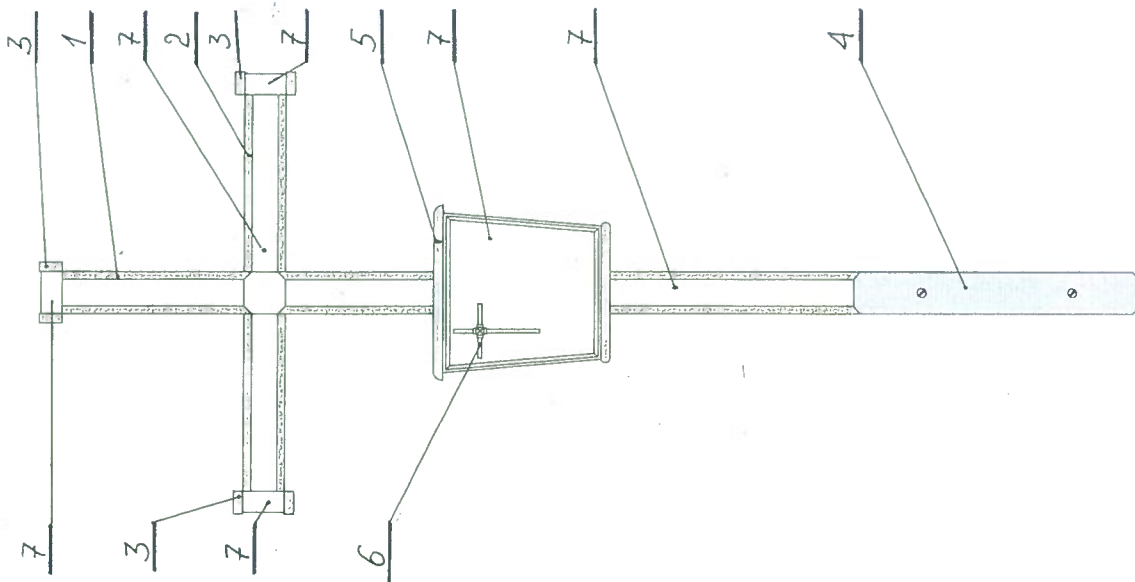


Fig. 1.

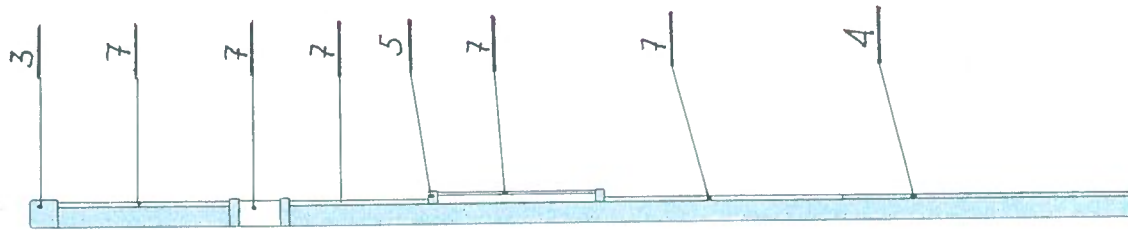


Fig. 2.

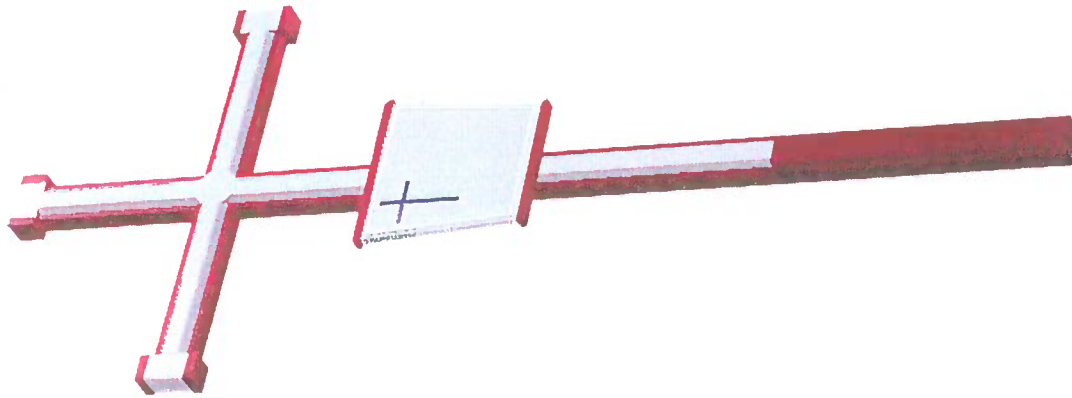


Fig. 3.

RZECZNIK PATENTOWY
 inż. Stanisław Gontarewicz
 Nr ew. UP RP 2348

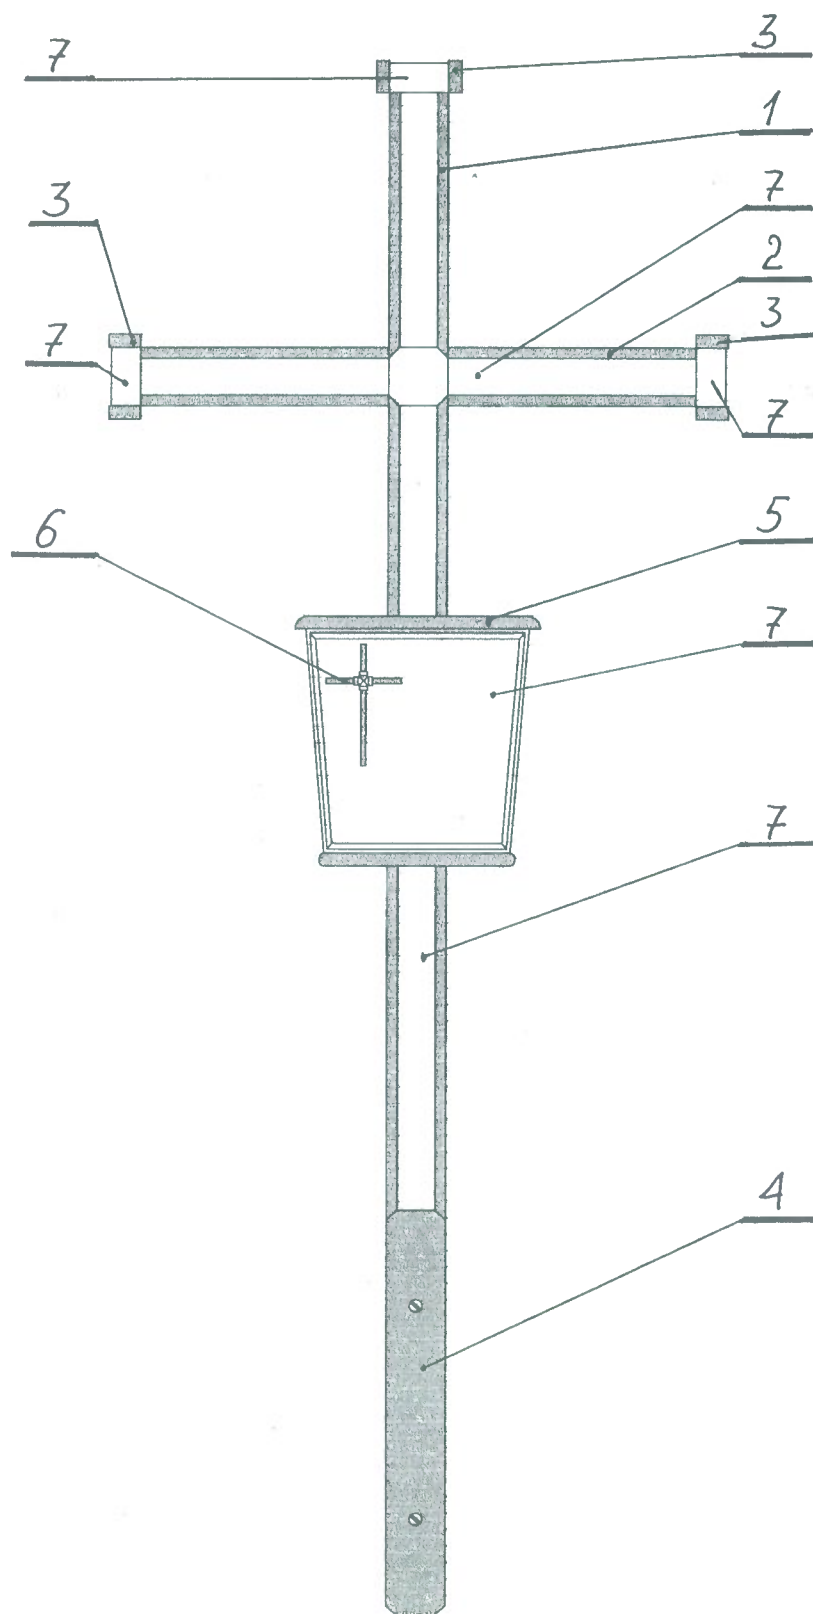


Fig. 1.

RZECZNIK PATENTOWY
 inż. Stanisław Pospisiewicz
 Nrew. UP Rz. 2349

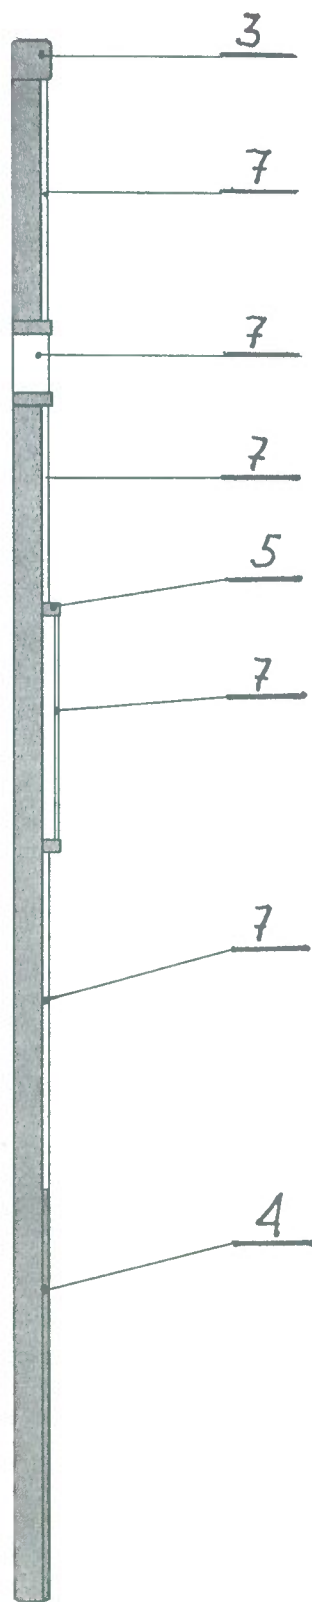


Fig.2.

RZECZNIK PATENTOWY

Stanisław Kontarewicz
Nr ew. UP RzP 2348

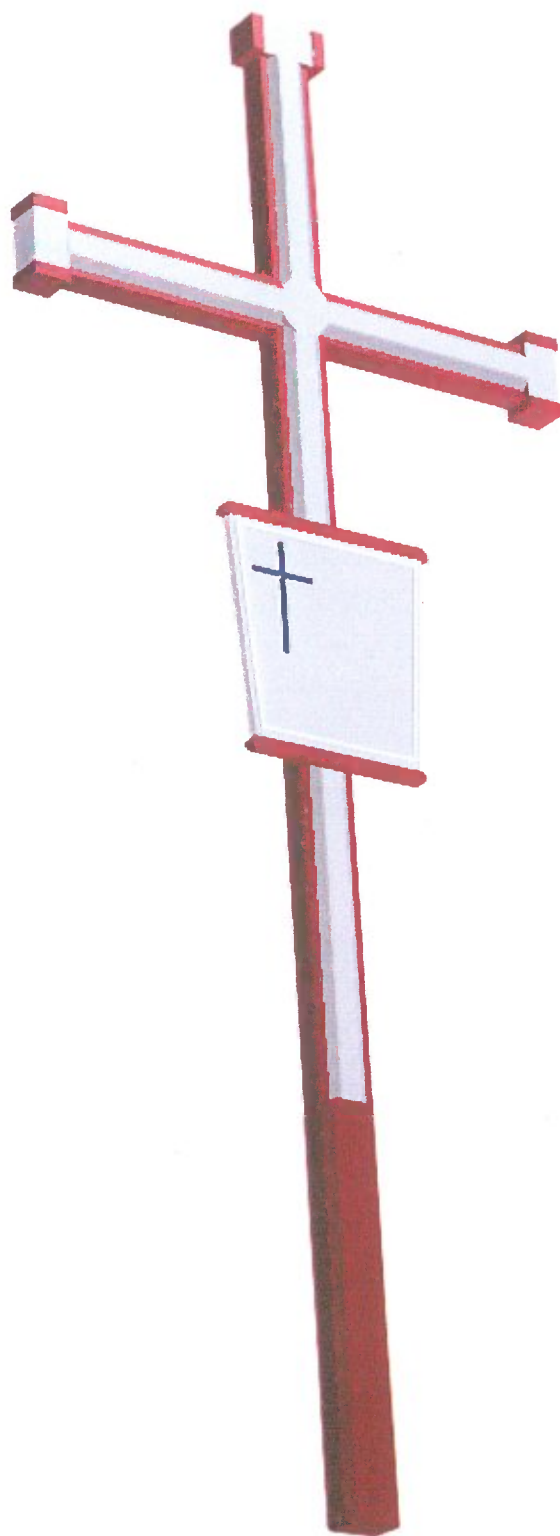


Fig. 3.

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Stanisław Gontarewicz
Nr ew. UP RzP 2348