

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **5730**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **3312**

(22) Data zgłoszenia: **26.05.2003**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 5730

Nr Rp. 5730

Klasa 08-06

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 2003.05.26

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać uchwytu, przejawiająca się w jego kształcie co nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne i użytkowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest widokiem, fig. 2 jest rzutem pionowym a fig. 3 jest rzutem poziomym.

Uchwyt meblowy dwupunktowy ma postać dwóch walców kołowych połączonych płytką, przy czym walce stanowią części mocujące uchwytu, zaś płytka jest uchwytem właściwym. Górna powierzchnia każdego walca jest nachylona pod kątem ostrym względem powierzchni płytki, zaś podstawa dolna ma osiowy otwór przeznaczony na wkręt mocujący uchwyt do powierzchni mebla. Płytka ma kształt zbliżony do odcinka kołowego pierścienia rozciągającego się między częściami mocującymi. Zewnętrzna krawędź płytki ma dodatkowy, owalny występ

o zarysie zbliżonym do połowy elipsy. Obydwie strony uchwyty właściwego mają na części swej powierzchni, umieszczone naprzeciw siebie, nakładki o kształcie zbliżonym do odcinka elipsoidy, przy czym zewnętrzna krawędź tych elipsoid pokrywa się z zewnętrzną krawędzią uchwyty właściwego.

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt meblowy dwupunktowy znamieny tym, że ma postać dwóch walców kołowych połączonych płytką, przy czym walce stanowią części mocujące uchwyty, zaś płytka jest uchwytem właściwym, przy czym płytka ma kształt zbliżony do odcinka kołowego pierścienia rozciągającego się między częściami mocującymi, zaś obydwie strony uchwyty właściwego mają na części swej powierzchni, umieszczone naprzeciw siebie, nakładki o kształcie zbliżonym do odcinka elipsoidy, przy czym fragment zewnętrznej krawędzi tych nakładek pokrywa się z zewnętrzną krawędzią uchwyty właściwego, jak pokazano na załączonym rysunku; fig.1, fig.2 i fig. 3.


Dyrektor d/s technicznych
mgr inż. Janusz Rugień

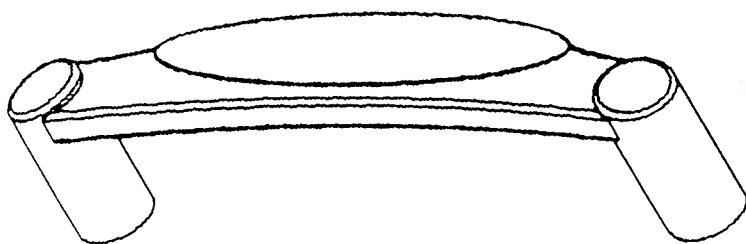


Fig. 1

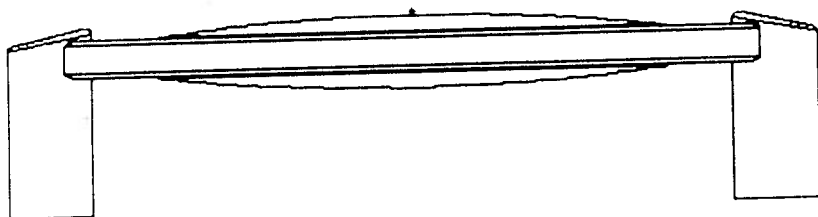


Fig. 2

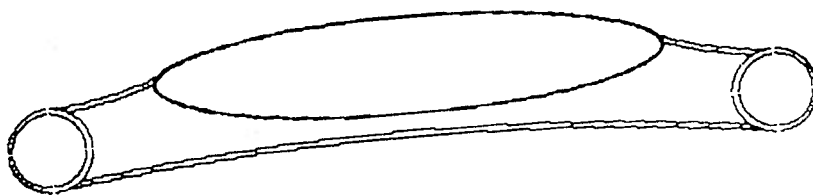


Fig. 3

Dyrektor d/s technicznych

mgr inż. Janusz Rucien