



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	102007901553205
Data Deposito	04/09/2007
Data Pubblicazione	04/12/2007

Titolo

LEVE A CROCE CON TIRANTI ALTERNI ESTERNI DENTRO CILINDRO CHIUSO IN OLIO FINO AL PERNO.



MC 2007 A 000171

DESCRIZIONE

dell'Invenzione Industriale dal titolo: " LEVE A CROCE CON TIRANTI ALTERNI ESTERNI DENTRO CILINDRO CHIUSO IN OLIO FINO AL PERNO.
di SERI Raniero, inventore unico, di nazionalità italiana, residente
in 62038 SERRAVALLE di Chainti, frazione Acquapagana 2, CESI di MACERATA, depositata il....

TESTO della DESCRIZIONE

Dalla FIG. 8.325 impariamo a costruire il MOTO perpetuo della
SECONDA riuta, che non ha più bisogno di guerre per accaparrarsi
l'energia necessaria alla sua spinta, e all'accelerazione del benessere, dato che questa basta e supera ogni bisogno energetico
dall'orologio(movimentisti) all'astronave per colonizzare la
nostra galassia. Vi abbiamo dedicato oltre 55 anni di studi:
(1) cilindro in olio fino al perno perni in parete) di vasca;
(2) anelli centrali o anello di disco, o per i raggi;
(3) tiranti come molle stirate una tantum, in trazione dei pali;
(4) pali delle leve a croce, in vicinanza alterna al centro;
(5) evaporazione dell'olio riscaldato dalla rotazione-attrito;
(6) due feritoie protette per il passaggio della cinghia (anche
su ruota unica, quindi in uscita isoscele) per il carico;
(7) recupero dell'olio a gocce dopo raffreddamento sul coperchio
s. piovente della vasca, anche con radiatore o tubo a presa d'aria, o correnti ascensionali in grandi impianti.

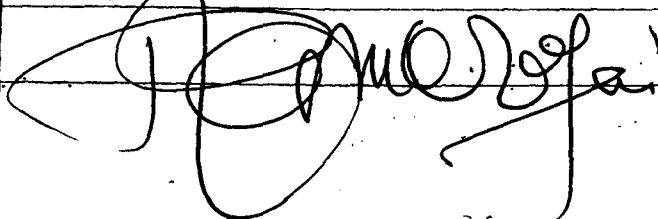

CAMERA DI COMMERCIO
Industria Artigianato Agricoltura
Macerata

CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

RIVENDICAZIONI (1)

8.324) Unito ai prec. ti dal n. 7.000 e successivi fino all' 8.327

questo cilindro in olio fino ai perni centrali, dentro le pareti della vasca, e ruota a secco, con integrazioni mutue, come denti, in tirante-molla stirata una tantum, feritore protetto in alto, coperchio spiovente, radiatore, tubo, leva, corde sui bracci, e leve doppie e triple, ed altro, questo col tirante dal cilindro alla leva con fulcro su anello e altra con due corde e gancio ad angolo, corda finale eccentrica dal suo braccio lungo; anche in coppia a 180°.

8.325) Unito al prec. te questo cilindro con due leve a croce per lato, e tirante sui pali, vicini al centro o alla circonferenza interna al cilindro, (alterni); in coppia come nella figura, doppia.

8.326) Doppia trazione eccentrica, una dal braccio corto della prima leva; e l'altra tramite anello centrale con asta angolata contro la scatola del tirante-molla in trazione; e fulcro al centro con gancio su anello; in coppia a 180°.

8.327) Questo unito agli altri di cui sopra col tirante dal cilindro al braccio lungo della leva fulcrata sul raggio che allungato spinge il cilindro, e due bracci su leva a croce, con corda dal suo braccio corto all'asta (fulcro) al centro con trazione eccentrica della corda che si appoggia sui due bracci. Anche in coppia a 180°.

8.328) Unito agli altri dal 7.000 in poi fino all' 8.335

Comprese eventuali reciproche integrazioni come s. al n° 8.324 e



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Rappresentante)

RIVENDICAZIONI (2)

altri prec. ti questo cilindro a tenuta stagna fino all'anello centrale anche ruota a secco, chiuso in olio, azionato da molla stira una tentum, o altro in tensione, stesa tra leva di II° tipo e altra angolata contro anello centrale e corda finale al centro. Anche coppia a 180°; e denti sul cilindro per il carico esterno.

8.329) Unito agli altri di cui s. questo cilindro in olio o. ruota a secco con tirante anche ripiegato da biciclo in palo di leva a croce e due ganci; con o s. staffa antiCentrif. ne; e a 180°.


8.330) Come sopra prec. te ma con solo asta angolata e ganci.

8.331) Tirante (come s.) tra raggio di anello centrale e uno dei due bicicli, che tira con corda l'altro e pure lo spinge sul l'altro raggio; e cinghia tra questo e il centro; Denti, olio, coperchio spiovente e recupero dell'olio; feritoie per la cinghia est.

8.332) Come s. Cilindro in olio e tirante su asta che ne spinge due, di cui una quasi al centro e l'altra eccentrica sul tirante; corda sull'altro lato dopo giro incrociato al centro.

8.333) Cilindro unito ai prec. ti con molla stirata a lato fino al raggio di anello centrale, frenato da corda a giro incrociato fino quasi al centro (gancio); coppia a 180°; e cinghia per il carico esterno, dai denti esterni al cilindro, e fuori protetti

8.334) Unito agli altri questo cilindro autorotante col tirante (molla stir. o altro in tens.) tra leva a croce ripiegata su raggio centrale e il braccio di leva col fulcro sul raggio; con

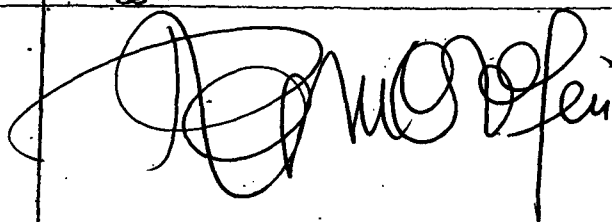



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

staffa a lato dell'avvolgimento a spirale del tirante, molla stira-
ta una tantum, in tensione tra il braccio lungo della leva di 1°
tipo fulcrata sul raggio centrale e col braccio corto (allungato)
contro gancio del cilindro. Denti per la cinghia con fori protetti
sul coperchio spiovente, gancio contro il raggio centrale, e per
il braccio corto contro anello centrale che insieme al fulcro spin-
ge il raggio lungo centrale (e il braccio allungato); o corda a tra-
smissione eccentrica sull'altro lato. Anche coppia a 180° per simmetria
annullo dell'attrito rotante, cui giova anche olio raffreddato.
Anche denti per cinghia, sia parallela su due ruote esterne, che
ad angolo (isoscele o comunque) per il carico esterno da fori pro-
fatti sul coperchio della vasca, che sulle apreti tiene appeso
anche il perno del cilindro. Anche in coppia a 180°.





8.335) Come sopra cilindro o TURBINA con spinte 360 interne
e trasporto esterno alla vasca con olio, perno in parete o dalla
base, tirante a lato (con o senza staffa antiCentrifugazione dalla
leva fulcrata su raggio centrale, a lato dell'anello cen. come pure
il ripiegamento interno della leva a croce che spinge l'anello
centrale insieme al fulcro contro l'altro braccio (allungato)
della prima leva attaccata al tirante con la sua spirale; con o s.
prolungamento della leva a croce fino al cilindro (parete interna).

8.336) Unito agli altri dal n. 8.324 in poi e segg. te questo
cilindro chiuso in olio col tirante dal suo lato al raggio di
anello centrale, con corda sull'altro al palo della leva a croce.




8.337) Come s.ma col tirante dal cilindro al braccio della le-
va, col fulcro in pressione sul cilindro e sulla leva a croce col
biciclo e il palo, e ganci (o attacco) tra anello e cilindro, come s.

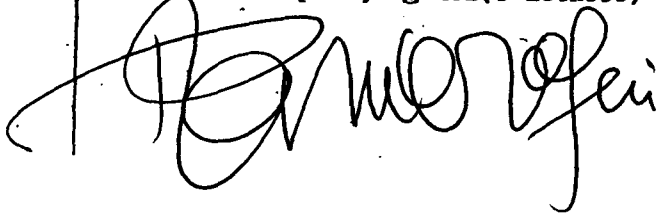

CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI & MARCHI
(Il Funzionario)

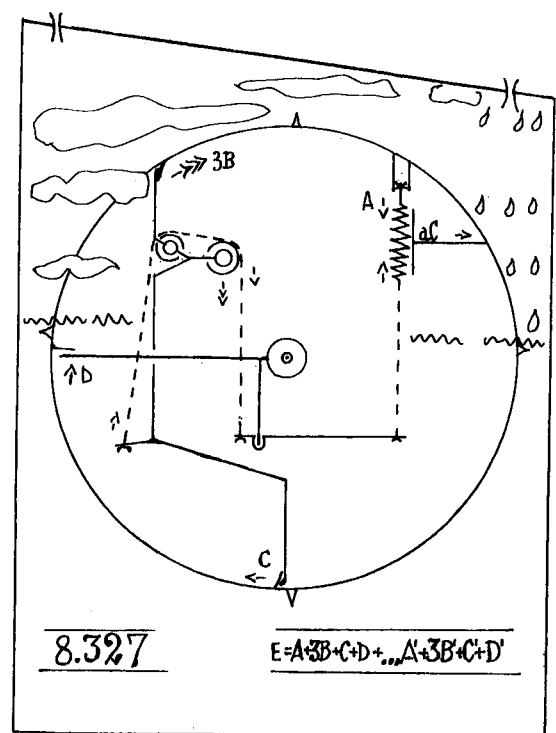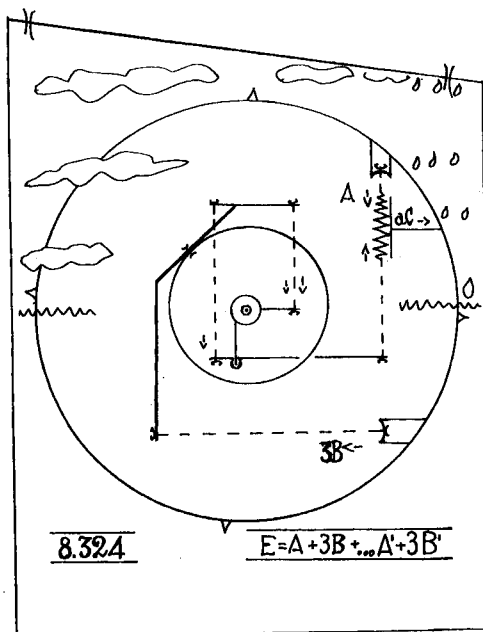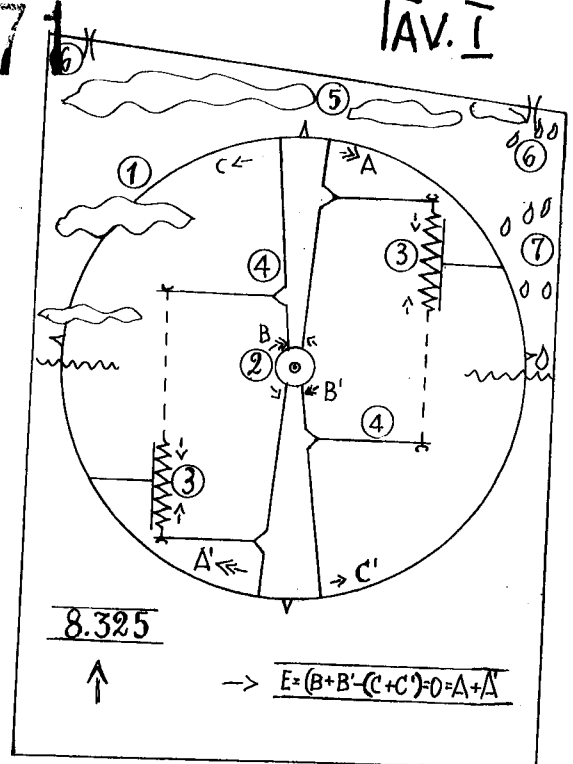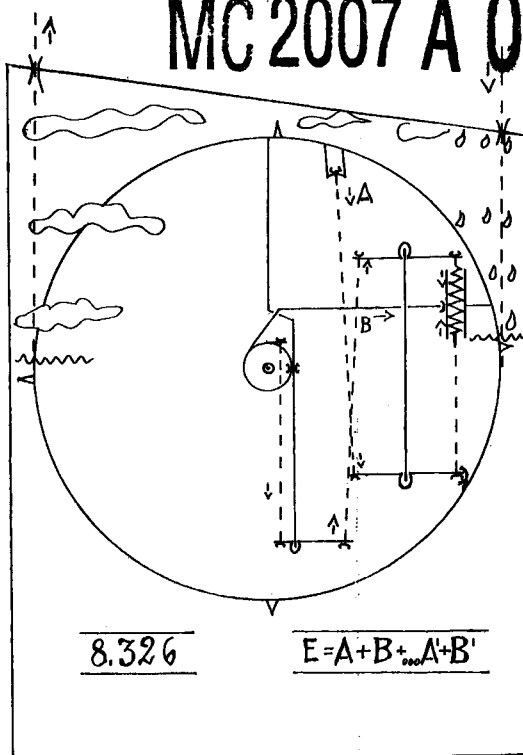



Handwritten signature: Prof. P. P. P. P. P.

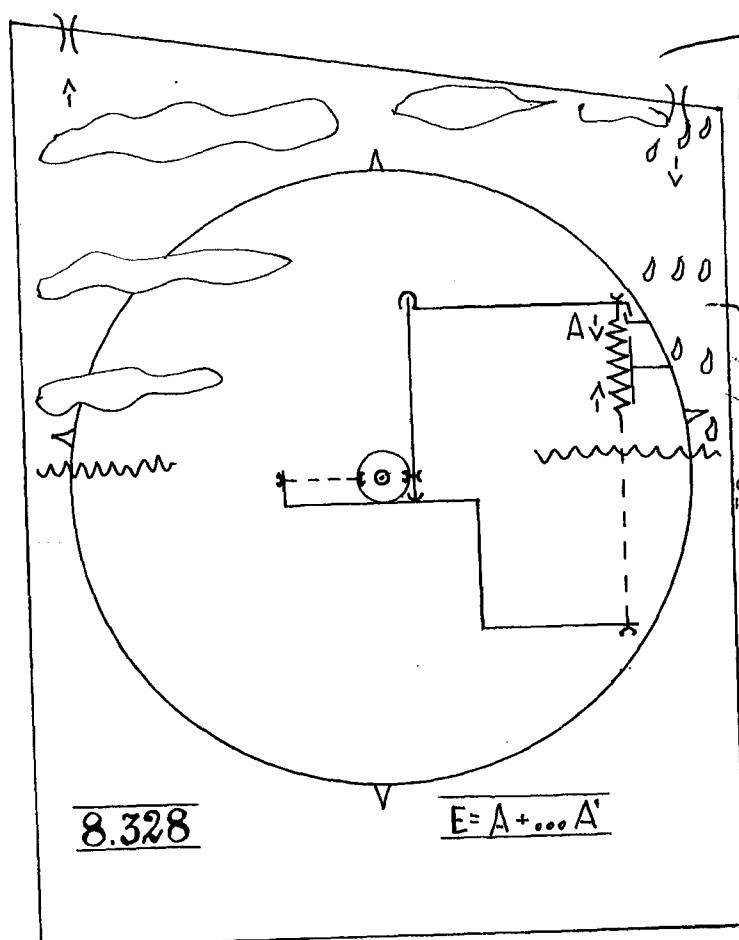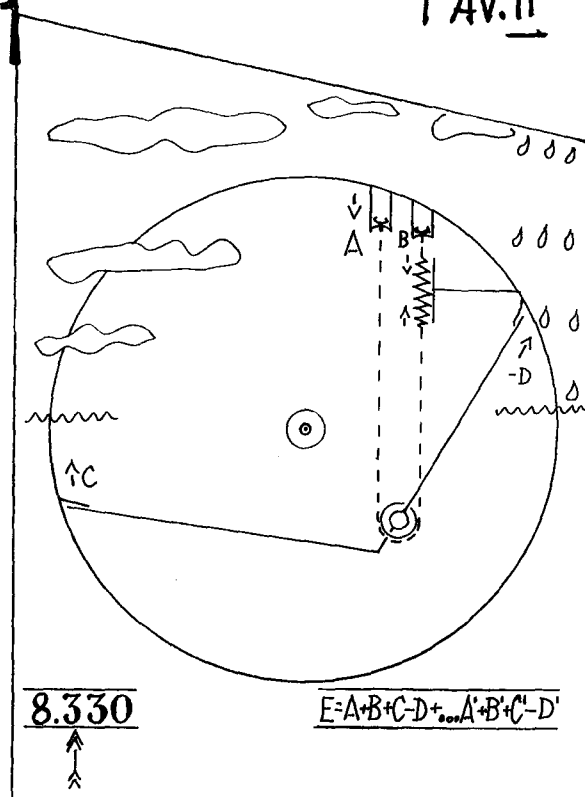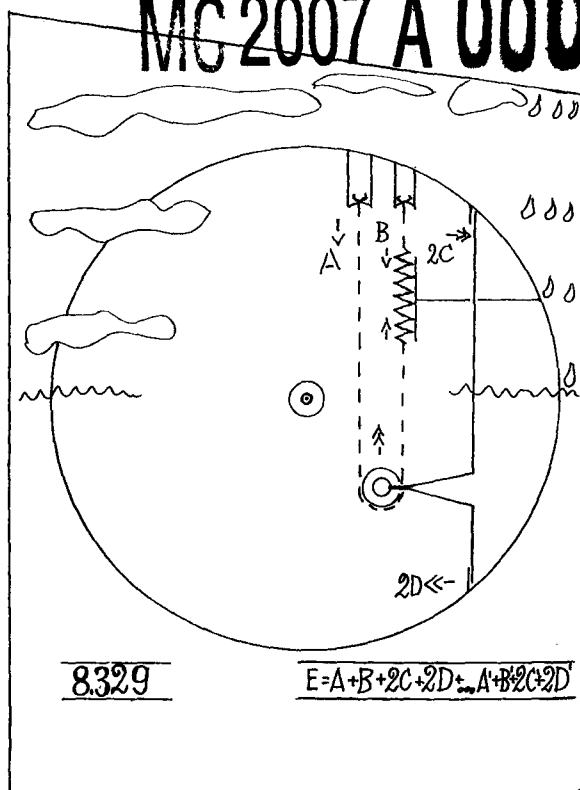


Handwritten signature

CAMERA DI COMMERCIO
Industria Artigianato Agricoltura
Macerata

CAMERA DI COMMERCIO
Industria Artigianato Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Fidejussorio)

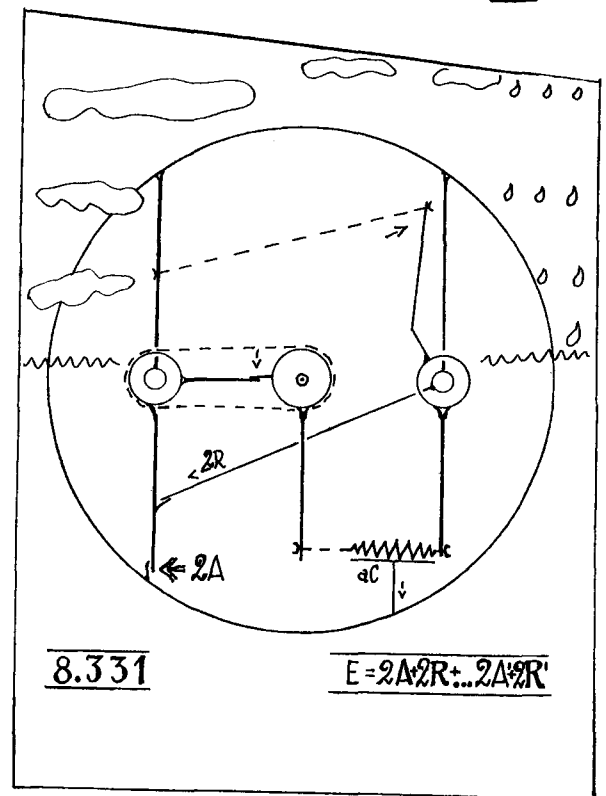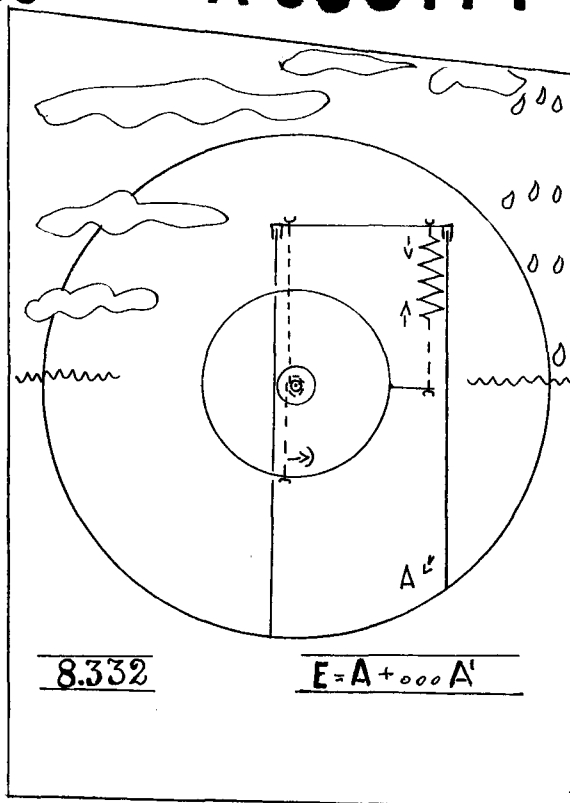

Emilio


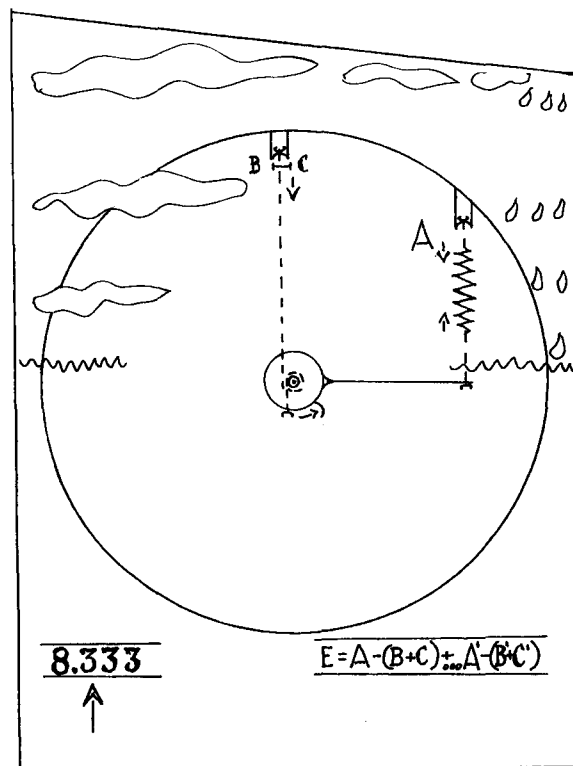


CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(R. 10/1900)

MC 2007 A 000171

Handwritten signature

TAV. IV

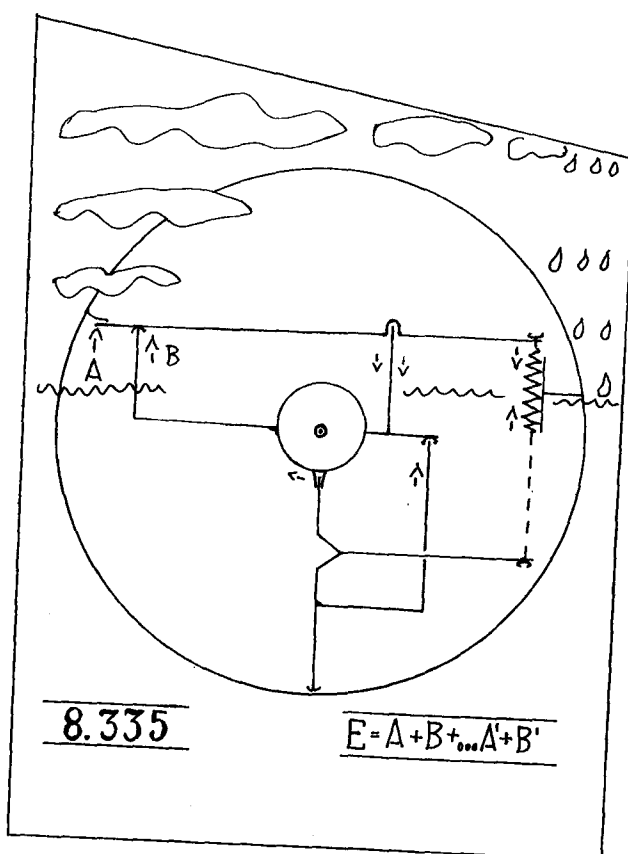
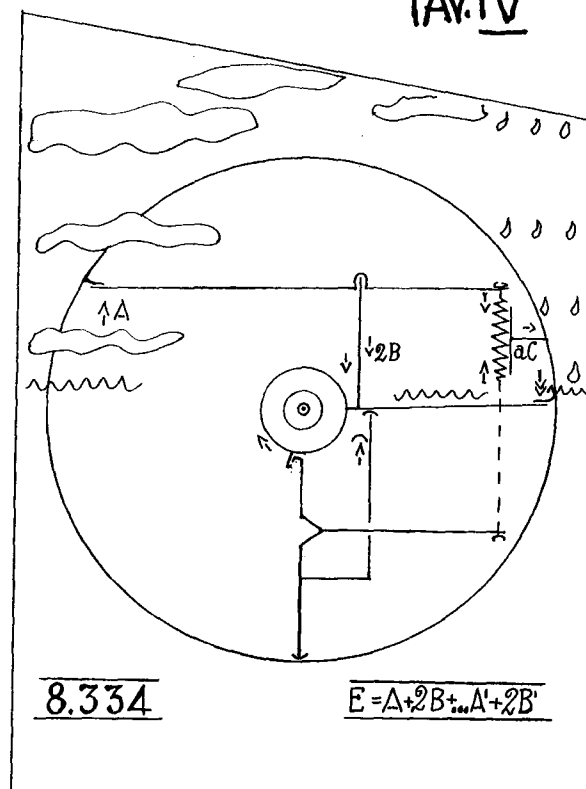


CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Meccanica
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Patrocinario)

Handwritten signature

MC2007 A 000171

TAV. V

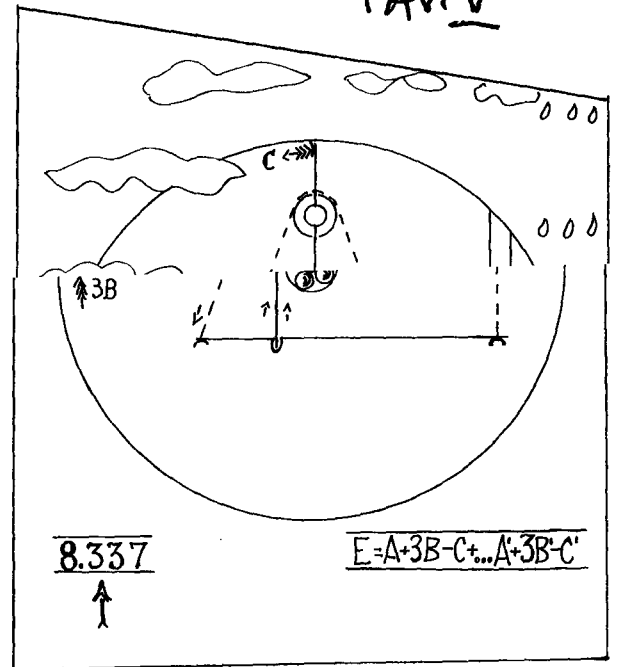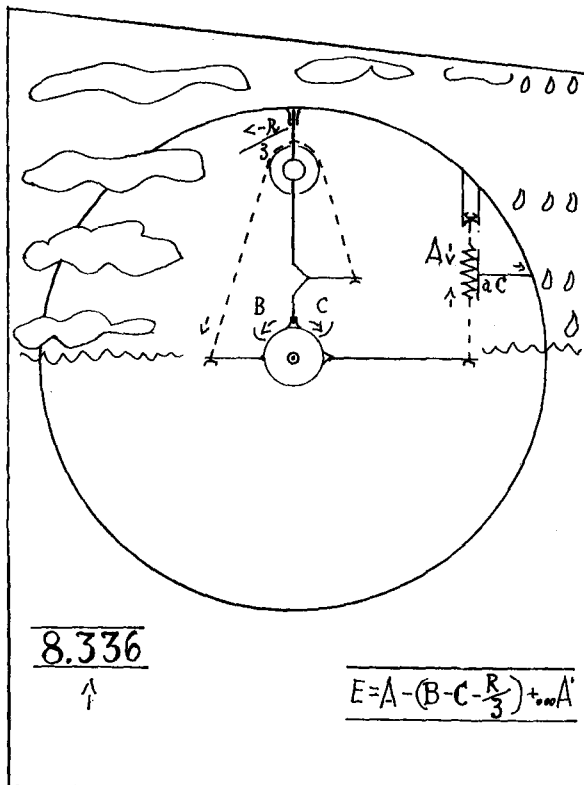

Emmerfai



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Titolare)