

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2399**

(21) Numer zgłoszenia: **21685**

(22) Data zgłoszenia: **17.05.2001**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(54)

Komplet jednouchwytowych baterii sanitarnych

(30) Pierwszeństwo:

18.11.2000 (DE)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Hansa Metallwerke AG, Stuttgart, (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2003 WUP 05/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Zetsche Reinhard, München, (DE)

PL Rp.2399

Hansa Metallwerke AG

Stuttgart, Niemcy

Twórcą wzoru zdobniczego jest:

Reinhard Zetsche

Komplet jednouchwytowych baterii sanitarnych

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od dnia: 17 maja 2001 r.

Pierwszeństwo: 18 listopad 2000 r. (Niemcy)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest komplet jednouchwytowych baterii sanitarnych, składający się z jednouchwytowej baterii mieszalnikowej umywalkowej, jednouchwytowej baterii mieszalnikowej do bidetu, jednouchwytowej baterii mieszalnikowej wannowo-prysznicowej naściennej, jednouchwytowej baterii mieszalnikowej prysznicowej naściennej, jednouchwytowej baterii mieszalnikowej wannowo-prysznicowej do wbudowania w ścianę, jednouchwytowej bateri

mieszalnikowej do zlewozmywaka oraz dźwigni uruchamiającej jednouchwytowej baterii mieszalnikowej.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać kompletu baterii sanitarnych przejawiająca się w ich kształcie, układzie linii i elementach dekoracyjnych.

Przedmiot wzoru zdobniczego został uwidoczniony na załączonych fotografiach fig. 1.1 do fig. 7.6, na których: fig. 1.1 do 1.6 przedstawiają jednouchwytową baterię mieszalnikową umywalkową, w tym fig. 1.1 tę baterię w widoku z boku, fig. 1.2 - w widoku z przodu, fig. 1.3 - w widoku z tyłu, fig. 1.4 - w widoku z góry, fig. 1.5 - w widoku z dołu, a fig. 1.6 - w widoku perspektywnym; fig. 2.1 do 2.6 przedstawiają jednouchwytową baterię mieszalnikową do bidetu w tym fig. 2.1 - w widoku z boku, fig. 2.2 - w widoku z przodu, fig. 2.3 - w widoku z tyłu, fig. 2.4 - w widoku z góry, fig. 2.5 - w widoku z dołu, fig. 2.6 - w widoku perspektywnym; fig. 3.1 do 3.6 przedstawiają jednouchwytową baterię mieszalnikową wannowo - prysznicową naścienną, w tym fig. 3.1 - w widoku z boku, fig. 3.2 - w widoku z przodu, fig. 3.3 - w widoku z tyłu, fig. 3.4 - w widoku z góry, fig. 3.5 - w widoku z dołu, fig. 3.6 - w widoku perspektywnym; fig. 4.1 do 4.6 przedstawiają jednouchwytową baterię mieszalnikową prysznicową naścienną, w tym fig. 4.1 - w widoku z boku, fig. 4.2 - w widoku z przodu, fig. 4.3 - w widoku z tyłu, fig. 4.4 - w widoku z góry, fig. 4.5 - w widoku z dołu, fig. 4.6 - w widoku prespektywnym; fig. 5.1 do 5.6 przedstawiają jednouchwytową baterię mieszalnikową wannowo-prysznicową do wbudowania w ścianę, w tym fig. 5.1 - w widoku z boku, fig. 5.2 - w widoku z przodu, fig. 5.3 - w widoku z tyłu, fig. 5.4 - w widoku z góry, fig. 5.5 - w widoku z dołu, fig. 5.6 - w widoku perspektywnym; fig. 6.1 do 6.6 przedstawiają jednouchwytową baterię mieszalnikową do zlewozmywaka, w tym fig. 6.1 - w widoku z boku, fig. 6.2 - w widoku z przodu, fig. 6.3 - w widoku z tyłu, fig. 6.4 - w widoku z góry, fig. 6.5 - w widoku z dołu, fig. 6.6 - w widoku prespektywnym; fig. 7.1 do 7.6 przedstawiają dźwignię uruchamiającą jednouchwytowej baterii mieszalnikowej, w tym fig. 7.1 - w widoku z

boku, fig. 7.2 - w widoku z przodu, fig. 7.3 - w widoku z tyłu, fig. 7.4 - w widoku z góry, fig. 7.5 - w widoku z dołu, fig. 7.6 - w widoku perspektywnym.

Komplet jednouchwytowych baterii sanitarnych, zgodnie ze wzorem zdobniczym, charakteryzuje się tym, że każdy z powyższych elementów posiada charakterystyczny estetyczny kształt harmonijnie współgrający z pozostałymi elementami kompletu, przy czym wszystkie elementy zwieńczone są dźwignią uruchamiającą o takim samym kształcie, która poniżej ramienia ma soczewkowy krążek rozdzielony na dwie części za pomocą przechodzącego przez oś paska.

Jednouchwytowa bateria umywalkowa kompletu jednouchwytowych baterii sanitarnych, według wzoru zdobniczego charakteryzuje się tym, że ma wyposażony w ramię wylewki korpus w postaci bryły o zbliżonym do trójkątnego zarysie w widoku z boku, którego bok, wyznaczający dolną ściankę wylewki, ma kształt łukowy przy czym ta łukowa ścianka sąsiaduje z płaską powierzchnią podstawy korpusu i płaską, pochyloną względem podstawy powierzchnią króćca wylotowego, przy czym górna powierzchnia ramienia wylewki ma wyodrębniony dwoma krawędziami spłaszczony odcinek górny lekko wygięty ku dołowi w kierunku króćca wylotowego. Ramię wylewki odchodzi w bok od zaokrąglonego trzonu korpusu, który po stronie przeciwległej względem podstawy ma niski walcowy ustęp, na którym osadzona jest dźwignia uruchamiająca. Na tylnej ściance korpusu znajduje się przycisk w kształcie płaskiego prostokątnego, umieszczonego poziomo progu osadzonego na walcowej tulejce, która z kolei osadzona jest na pręcie wychodzącym z tylnej ścianki korpusu, zaś króciec wylotowy ma postać pierścienia z dwoma spłaszczeniami po bokach, jak to uwidoczniło na załączonych fotografiach fig.: 1.1 do 1.6. Dźwignia uruchamiająca osadzona na szczycie korpusu baterii ma postać spłaszczonego ramienia, wychodzącego ukośnie w bok lekko w górę z bryły swojego korpusu w kształcie niskiego walca, mającego dolną ściankę, w tylnej względem ramienia dźwigni części, ściętą ku górze, patrząc z boku od punktu leżącego nieco poza osią walca korpusu, przy czym ramię dźwigni ma w swoim obszarze końcowym,

oddalonym od korpusu, dwa małe kołowe krawężki w kontrastowym względem całości kolorze, rozmieszczone symetrycznie względem ścianek bocznych ramienia, jak to uwidoczniono na załączonych fotografiach fig.: 7.1 do 7.6.

Jednouchwytywa bateria mieszalnikowa do bidetu kompletu jednouchwytowych baterii sanitarnych, według wzoru zdobniczego, charakteryzuje się tym, że ma korpus w postaci bryły o zbliżonym do trójkątnego zarysie w widoku z boku, którego bok, wyznaczający dolną ściankę wylewki, ma kształt łukowy przy czym ta łukowa ścianka sąsiaduje z płaską powierzchnią podstawy korpusu i płaską, usytuowaną pod kątem prostym względem podstawy, powierzchnią króćca wylotowego, przy czym górna powierzchnia ramienia wylewki ma, wyodrębniony dwoma krawędziami, spłaszczony odcinek górny usytuowany równolegle do podstawy. Ramię wylewki odchodzi w bok od zaokrąglonego trzonu korpusu, który po stronie przeciwległej względem podstawy ma niski walcowy występ, na którym osadzona jest dźwignia uruchamiająca. Na tylnej ścianie korpusu znajduje się przycisk o kształcie płaskiego prostokątnego progu, umieszczonego poziomo, osadzonego na walcowej tulejce, która z kolei osadzona jest na pręcie wychodzącym z tylnej ścianki korpusu, zaś króciec wylotowy ma postać trzech umieszczonych jeden za drugim pierścieni, z których dwa skrajne zewnętrznie mają po dwa spłaszczenia po bokach, jak to uwidoczniono na załączonych fotografiach fig.: 2.1 do 2.6. Dźwignia uruchamiająca osadzona na szczycie walcowej części korpusu baterii ma postać spłaszczonego ramienia, wychodzącego ukośnie w bok, lekko w górę, z bryły swojego korpusu w kształcie niskiego walca, mającego dolną ściankę, w tylnej względem ramienia dźwigni części, ściętą ku górze, patrząc z boku od punktu leżącego nieco poza osią walca korpusu, przy czym ramię dźwigni ma w swoim obszarze końcowym, oddalonym od korpusu, dwa małe kołowe krawężki w kontrastowym względem całości kolorze, rozmieszczone symetrycznie względem ścianek bocznych ramienia, jak to uwidoczniono na załączonych fotografiach fig.: 7.1 do 7.6.

Jednouchwytywa bateria mieszalnikowa wannowo-prysznicowa

naścienna kompletu jednouchwytowych baterii sanitarnych, według wzoru zdobniczego, charakteryzuje się tym, że ma korpus w postaci trójramienną bryły, której dwa ramiona, do których zamocowane są przyłącza naścienne, leżą naprzeciwko siebie, a trzecie stanowiące wylewkę ma postać, prostopadłego względem nich i połączonego z nimi powierzchniami łukowymi, ramienia o górnej powierzchni lekko wygiętej łukowo ku dołowi, w kierunku otworu wypływowego, skierowanego pod kątem w dół względem zasadniczej bryły korpusu baterii i zakończonego pierścieniem króćca wylotowego, przy czym na dolnej powierzchni bryły korpusu znajduje się króciec wylewowy prysznic z gwintowaną zewnętrznie tulejką skierowaną ku dołowi powierzchnią z otworem wylotowym, nad którym na górnej powierzchni korpusu znajduje się dwustopniowa tulejka przycisku sterującego o górnej powierzchni sferycznej, przy czym korpus ma na ścianie tylnej dwa stożkowe przyłącza oddzielone od ścianki korpusu sześciokątnymi nakrętkami, jak to uwidoczono na załączonych fotografiach: fig. 3. do 3.6. W tylnym górnym obszarze korpusu znajduje się tulejowy występ zwieńczony dźwignią uruchamiającą, w postaci spłaszczonego ramienia, wychodzącego ukośnie w bok lekko w górę z bryły swojego korpusu w kształcie niskiego walca, mającego dolną ściankę, w tylnej względem ramienia dźwigni części, ściętą ku górze, patrząc z boku od punktu leżącego poza osią walca korpusu dźwigni, przy czym ramię dźwigni ma na powierzchni w swoim obszarze końcowym, oddalonym od korpusu, dwa małe kołowe krawężki w kontrastowym względem całości kolorze, rozmieszczone symetrycznie względem ścianek bocznych ramienia, jak to uwidoczono na załączonych fotografiach fig.: fig. 7.1 do 7.6

Jednouchwytowa bateria mieszalnikowa prysznicowa naścienna kompletu jednouchwytowych baterii sanitarnych, według wzoru zdobniczego charakteryzuje się tym, że ma korpus w postaci podłużnej bryły, której dwa ramiona, są na końcach wyposażone w przyłącza naścienne, w postaci stożków z nakrętkami sześciokątnymi po stronie korpusu, przy czym w części środkowej korpusu znajduje się, skierowany ku dołowi, otwór wylotowy, w postaci tuleji z gwintem w części końcowej, jak to uwidoczono na załączonych fotografiach fig.: 4.1 do 4.6.

Po środku korpusu, na jego górnej ścianie znajduje się tulejowy występ zwieńczony dźwignią uruchamiającą, w postaci spłaszczonego ramienia, wychodzącego ukośnie w bok lekko w górę z bryły swojego korpusu w kształcie niskiego walca, mającego dolną ściankę, w tylnej względem ramienia dźwigni części, ściętą ku górze, patrząc z boku od punktu leżącego nieco poza osią walca korpusu dźwigni, przy czym ramię dźwigni ma na powierzchni w swoim obszarze końcowym, oddalonym od korpusu, dwa małe kółeczka w kontrastowym względem całości kolorze, rozmieszczone symetrycznie względem ścianek bocznych ramienia, jak to uwidoczniono na załączonych fotografiach fig.: 7.1 do 7.6.

Jednouchwytowa bateria mieszalnikowa wannowo-prysznicowa do wbudowania w ścianę kompletu jednouchwytowych baterii sanitarnych, według wzoru zdobniczego charakteryzuje się tym, że ma korpus w postaci płaskiej bryły ozarysie prostokątnym w widoku z góry o górnej powierzchni lekko wklęsłej walcowo, która po środku ma umieszczony tulejowy wspornik dźwigni uruchamiającej, przy czym przed tym wspornikiem umieszczony jest w osi korpusu przycisk na wysokiej nóżce w postaci walcowego trzpienia, posiadającego na szczycie płaski krążek o lekko stożkowej powierzchni dolnej, przy czym przy powierzchni górnej korpusu przycisk ten jest otoczony stożkowym elementem w ciemnym kolorze, jak to uwidoczniono na załączonych fotografiach fig. 5.1 do 5.6. Osadzona na wsporniku dźwignia uruchamiająca ma postać spłaszczonego ramienia, wychodzącego ukośnie w bok lekko w górę z bryły swojego korpusu w kształcie niskiego walca, mającego dolną ściankę, w tylnej względem ramienia dźwigni części, ściętą ku górze, patrząc z boku od punktu leżącego poza osią walca korpusu dźwigni, przy czym ramię dźwigni ma na powierzchni w swoim obszarze końcowym, oddalonym od korpusu, dwa małe kółeczka w kontrastowym względem całości kolorze, rozmieszczone symetrycznie względem ścianek bocznych ramienia, jak to uwidoczniono na załączonych fotografiach fig.: 7.1 do 7.6.

Jednouchwytowa bateria mieszalnikowa do zlewozmywaka kompletu

jednouchwytowych baterii sanitarnych, według wzoru zdobniczego charakteryzuje się tym, że ma ramię wylewki wychodzące skośnie w górę z walcowego korpusu, zagięte w górnej części końcowej w kierunku poziomym o skośnej części czołowej, posiadające na powierzchni dolnej części końcowej pierścieniowy otwór wylewowy z dwoma bocznymi spłaszczeniami, jak to uwidoczniono na załączonych fotografiach: fig. 6. do 6.6. Bateria ma na korpusie walcowy wspornik, na którym osadzona jest dźwignia uruchamiająca w postaci spłaszczonego ramienia, wychodzącego ukośnie w bok, lekko w górę, z bryły swojego korpusu w kształcie niskiego walca, mającego dolną ściankę, w tylnej względem ramienia dźwigni części, ściętą ku górze, patrząc z boku od punktu leżącego nieco poza osią walca korpusu dźwigni, przy czym ramię dźwigni ma na powierzchni w swoim obszarze końcowym, oddalonym od korpusu, dwa małe kółeczka w kontrastowym względem całości kolorze, rozmieszczone symetrycznie względem ścianek bocznych ramienia, jak to uwidoczniono na załączonych fotografiach fig.: 7.1 do 7.6.

Dźwignia uruchamiająca kompletu jednouchwytowych baterii sanitarnych według wzoru zdobniczego charakteryzuje się tym, że ma postać spłaszczonego ramienia, wychodzącego ukośnie w bok lekko w górę z bryły korpusu o kształcie niskiego walca, który to walec ma dolną ściankę ściętą, w tylnej względem ramienia dźwigni części, ku górze, patrząc z boku lekko nieco poza osią walca korpusu, przy czym ramię dźwigni ma w swoim obszarze końcowym oddalonym od korpusu dwa małe kołowe krążki w kontrastowym względem całości kolorze, rozmieszczone symetrycznie względem ścianek bocznych ramienia, a poniżej ramienia znajduje się lekko soczewkowy krążek, rozdzielony w osi paskiem w innym kolorze, jak to uwidoczniono na załączonych fotografiach fig.: 7.1 do 7.6.

Zastrzeżenia ochronne

1. Komplet jednouchwytowych baterii sanitarnych mieszalnikowych zawierający jednouchwytową baterię umywalkową, jednouchwytową baterię do bidetu, jednouchwytową baterię wannowo-prysznicową naścienną, jednouchwytową baterię prysznicową naścienną, jednouchwytową baterię wannowo-prysznicową do wbudowania w ścianę, jednouchwytową baterię do zlewozmywaka oraz dźwignię uruchamiającą, znamieny tym, że jednouchwytowa bateria umywalkowa ma wyposażony w ramię wylewki korpus w postaci bryły o zbliżonym do trójkątnego zarysie w widoku z boku, którego bok, wyznaczający dolną ściankę wylewki, ma kształt łukowy przy czym ta łukowa ścianka sąsiaduje z płaską powierzchnią podstawy korpusu i płaską pochyloną względem podstawy powierzchnią króćca wylotowego, a górna powierzchnia ramienia wylewki ma wyodrębniony dwoma krawędziami spłaszczony odcinek górny lekko wygięty ku dołowi w kierunku króćca wylotowego, przy czym ramię wylewki odchodzi w bok od zaokrąglonego trzonu korpusu, który po stronie przeciwległej względem podstawy ma niski walcowy ustęp, na którym osadzona jest dźwignia uruchamiająca a na tylnej ściance korpusu znajduje się przycisk o kształcie płaskiego prostokątnego, umieszczonego poziomo progu osadzonego na walcowej tulejce, która z kolei osadzona jest na pręcie wychodzącym z tylnej ścianki korpusu, zaś króciec wylotowy ma postać pierścienia z dwoma spłaszczeniami po bokach, przy czym dźwignia uruchamiająca osadzona na szczycie korpusu baterii ma postać spłaszczonego ramienia, wychodzącego ukośnie w bok, lekko w górę, z bryły swojego korpusu w kształcie niskiego walca, mającego dolną ściankę, w tylnej względem ramienia dźwigni części, ściętą ku górze, patrząc z boku od punktu leżącego poza osią walca korpusu, przy czym ramię dźwigni ma w swoim obszarze końcowym, oddalonym od korpusu, dwa małe kołowe krążki w kontrastowym względem całości kolorze, rozmieszczone symetrycznie względem ścianek bocznych ramienia, jak to uwidoczniono na

załączonych fotografiach fig.: 1.1 do 1.6 oraz 7.1 do 7.6.

2. Komplet jednouchwytowych baterii sanitarnych mieszalnikowych zawierający jednouchwytową baterię umywalkową, jednouchwytową baterię do bidetu, jednouchwytową baterię wannowo-prysznicową naścienną, jednouchwytową baterię prysznicową naścienną, jednouchwytową baterię wannowo-prysznicową do wbudowania w ścianę, jednouchwytową baterię do zlewozmywaka oraz dźwignię uruchamiającą, znamienny tym, że jednouchwytowa bateria mieszalnikowa do bidetu ma korpus w postaci bryły o zbliżonym do trójkątnego zarysie w widoku z boku, którego bok, wyznaczający dolną ściankę wylewki, ma kształt łukowy przy czym ta łukowa ścianka sąsiaduje z płaską powierzchnią podstawy korpusu i płaską, usytuowaną pod kątem prostym względem podstawy powierzchnią króćca wylotowego, przy czym górna powierzchnia ramienia wylewki ma, wyodrębniony dwoma krawędziami, spłaszczony odcinek górny usytuowany równolegle do podstawy a ramię wylewki odchodzi w bok od zaokrąglonego trzonu korpusu, który po stronie przeciwległej względem podstawy ma niski walcowy ustęp, na którym osadzona jest dźwignia uruchamiająca, przy czym na tylnej ściance korpusu znajduje się przycisk o kształcie płaskiego prostokątnego, umieszczonego poziomo progu, osadzonego na walcowej tulejce, która z kolei osadzona jest na pręcie wychodzącym z tylnej ścianki korpusu, zaś króciec wylotowy ma postać trzech, umieszczonych jeden za drugim pierścieni, z których dwa zewnętrznie skrajne mają po dwa spłaszczenia po bokach, przy czym dźwignia uruchamiająca osadzona na szczycie walcowej części korpusu baterii ma postać spłaszczonego ramienia, wychodzącego ukośnie w bok lekko w górę z bryły swojego korpusu w kształcie niskiego walca, mającego dolną ściankę, w tylnej względem ramienia dźwigni części, ściętą ku górze, patrząc z boku od punktu leżącego nieco poza osią walca korpusu, przy czym ramię dźwigni ma w swoim obszarze końcowym, oddalonym od korpusu, dwa małe kołowe krawężniki w kontrastowym względem całości kolorze, rozmieszczone

symetrycznie względem ścianek bocznych ramienia, jak to uwidoczniono na załączonych fotografiach: fig. 2.1 do 2.6. oraz fig. 7.1 do 7.6.

3. Komplet jednouchwytowych baterii sanitarnych mieszalnikowych zawierający jednouchwytową baterię umywalkową, jednouchwytową baterię do bidetu, jednouchwytową baterię wannowo-prysznicową naścienną, jednouchwytową baterię prysznicową naścienną, jednouchwytową baterię wannowo-prysznicową do wbudowania w ścianę, jednouchwytową baterię do zlewozmywaka oraz dźwignię uruchamiającą, znamieny tym, że jednouchwytowa bateria mieszalnikowa wannowo-prysznicowa naścienna ma korpus w postaci trójramienną bryły, której dwa ramiona, do których zamocowane są przyłącza naścienne, zakończone są płasko, a trzecie stanowiące wylewkę ma postać ramienia o górnej powierzchni lekko wygiętej łukowo ku dołowi, w kierunku otworu wypływowego, skierowanego pod kątem w dół względem zasadniczej bryły korpusu baterii i zakończonego pierścieniem króćca wylotowego, przy czym na dolnej powierzchni bryły korpusu znajduje się króciec wylewowy prysznic z gwintowaną zewnętrzną tulejką skierowaną ku dołowi powierzchnią z otworem wylotowym, nad którym na górnej powierzchni korpusu znajduje się dwustopniowa tulejka przycisku sterującego o górnej powierzchni sferycznej, przy czym korpus ma na ścianie tylnej dwa stożkowe przyłącza oddzielone od ścianki korpusu sześciokątnymi nakrętkami, a w tylnym górnym obszarze korpusu znajduje się tulejowy występ zwieńczony dźwignią uruchamiającą, w postaci spłaszczonego ramienia, wychodzącego ukośnie w bok lekko w górę z bryły swojego korpusu w kształcie niskiego walca, mającego dolną ściankę, w tylnej względem ramienia dźwigni części, ściętą ku górze, patrząc z boku od punktu leżącego nieco poza osią walca korpusu dźwigni, przy czym ramię dźwigni ma na powierzchni w swoim obszarze końcowym, oddalonym od korpusu, dwa małe kołowe krążki w kontrastowym względem całości kolorze, rozmieszczone symetrycznie względem ścianek bocznych ramienia, jak to uwidoczniono na załączonych fotografiach: fig.

3.1 do 3.6 oraz fig. 7.1 do 7.6.

4. Komplet jednouchwytowych baterii sanitarnych mieszalnikowych zawierający jednouchwytową baterię umywalkową, jednouchwytową baterię do bidetu, jednouchwytową baterię wannowo-prysznicową naścienną, jednouchwytową baterię prysznicową naścienną, jednouchwytową baterię wannowo-prysznicową do wbudowania w ścianę, jednouchwytową baterię do zlewozmywaka oraz dźwignię uruchamiającą, znamieny tym, że jednouchwytowa bateria mieszalnikowa prysznicowa ma korpus w postaci podłużnej bryły, której dwa ramiona, są na końcach wyposażone w przyłącza naścienne, w postaci stożków z nakrętkami sześciokątnymi po stronie korpusu, przy czym w części środkowej korpusu znajduje się, skierowany ku dołowi, otwór wylotowy, w postaci tuleji z gwintem w części końcowej, Po środku korpusu, na jego górnej ścianie znajduje się tulejowy występ zwieńczony dźwignią uruchamiającą, w postaci spłaszczzonego ramienia, wychodzącego ukośnie w bok, lekko w górę, z bryły swojego korpusu w kształcie niskiego walca, mającego dolną ściankę, w tylnej względem ramienia dźwigni części, ściętą ku górze, patrząc z boku od punktu leżącego poza osią walca korpusu dźwigni, przy czym ramię dźwigni ma na powierzchni w swoim obszarze końcowym, oddalonym od korpusu, dwa małe kółeczka w kontrastowym względem całości kolorze, rozmieszczone symetrycznie względem ścianek bocznych ramienia, jak to uwidoczniono na załączonych fotografiach: fig. 4.1 do 4.6. oraz fig. 7.1 do 7.6.

5. Komplet jednouchwytowych baterii sanitarnych mieszalnikowych zawierający jednouchwytową baterię umywalkową, jednouchwytową baterię do bidetu, jednouchwytową baterię wannowo-prysznicową naścienną, jednouchwytową baterię prysznicową naścienną, jednouchwytową baterię wannowo-prysznicową do wbudowania w ścianę, jednouchwytową baterię do zlewozmywaka oraz dźwignię uruchamiającą, znamieny tym, że jednouchwytowa

bateria mieszalnikowa wannowo-prysznicowa do wbudowania w ścianę ma korpus w postaci płaskiej bryły o zarysie prostokątnym w widoku z góry o górnej powierzchni lekko wklęsłej walcowo, która po środku ma umieszczony tulejowy wspornik dźwigni uruchamiającej, przy czym przed tym wspornikiem umieszczony jest w osi korpusu przycisk na wysokiej nóżce w postaci walcowego trzpienia, posiadającego na szczycie płaski krążek o lekko stożkowej powierzchni dolnej, przy czym przy powierzchni górnej korpusu przycisk ten jest otoczony stożkowym elementem w ciemnym kolorze, przy czym osadzona na wsporniku dźwignia uruchamiająca ma postać spłaszczzonego ramienia, wychodzącego ukośnie w bok lekko w górę z bryły swojego korpusu w kształcie niskiego walca, mającego dolną ściankę, w tylnej względem ramienia dźwigni części, ściętą ku górze, patrząc z boku od punktu leżącego nieco poza osią walca korpusu dźwigni, przy czym ramię dźwigni ma na powierzchni w swoim obszarze końcowym, oddalonym od korpusu, dwa małe kółeczka w kontrastowym względem całości kolorze, rozmieszczone symetrycznie względem ścianek bocznych ramienia, jak to uwidoczniło na załączonych fotografiach: fig. 5.1 do 5.6 oraz fig. 7.1 do 7.6.

6. Komplet jednouchwytowych baterii sanitarnych mieszalnikowych zawierający jednouchwytową baterię umywalkową, jednouchwytową baterię do bidetu, jednouchwytową baterię wannowo-prysznicową naścienną, jednouchwytową baterię prysznicową naścienną, jednouchwytową baterię wannowo-prysznicową do wbudowania w ścianę, jednouchwytową baterię do zlewozmywaka oraz dźwignię uruchamiającą, znamienny tym, że jednouchwytowa bateria mieszalnikowa do zlewozmywaka ma ramię wylewki wychodzące skośnie w górę z walcowego korpusu, zagięte w górnej części końcowej w kierunku poziomym o skośnej części czołowej, posiadające na powierzchni dolnej części końcowej pierścieniowy otwór wylewowy z dwoma bocznymi spłaszczeniami. Bateria ma na korpusie walcowy wspornik, na którym osadzona jest dźwignia uruchamiająca w postaci spłaszczzonego ramienia, wychodzącego ukośnie w bok

lekko w górę z bryły swojego korpusu w kształcie niskiego walca, mającego dolną ściankę, w tylnej względem ramienia dźwigni części, ściętą ku górze, patrząc z boku od punktu leżącego nieco poza osią walca korpusu dźwigni, przy czym ramię dźwigni ma na powierzchni w swoim obszarze końcowym, oddalonym od korpusu, dwa małe kółeczka w kontrastowym względem całości kolorze, rozmieszczone symetrycznie względem ścianek bocznych ramienia, jak to uwidoczniło na załączonych fotografiach: fig. 6.1 do 6.6 oraz fig. 7.1 do 7.6.

7. Komplet jednouchwytowych baterii sanitarnych mieszalnikowych zawierający jednouchwytową baterię umywalkową, jednouchwytową baterię do bidetu, jednouchwytową baterię wannowo-prysznicową naścienną, jednouchwytową baterię prysznicową naścienną, jednouchwytową baterię wannowo-prysznicową do wbudowania w ścianę, jednouchwytowej baterię do zlewozmywaka oraz dźwignię uruchamiającą, znamienny tym, że dźwignia uruchamiająca kompletu jednouchwytowych baterii sanitarnych według wzoru zdobniczego charakteryzuje się tym, że ma postać spłaszczzonego ramienia, wychodzącego ukośnie w bok, lekko w górę, z bryły korpusu o kształcie niskiego walca, mającego dolną ściankę ściętą, w tylnej względem ramienia dźwigni części, ku górze leżącego w przybliżeniu lekko poza osią walca korpusu, przy czym ramię dźwigni ma w swoim obszarze końcowym oddalonym od korpusu dwa małe kołowe kółeczka w kontrastowym względem całości kolorze, rozmieszczone symetrycznie względem ścianek bocznych ramienia, jak to uwidoczniło na załączonych fotografiach fig.: 7.1 do 7.6.

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy



Fig. 1.1

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy



Fig. 1.2

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy



Fig. 1.3

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011892370

[Signature]
mgr inż. *Marek Dmarnowski*
Rzecznik Patentowy

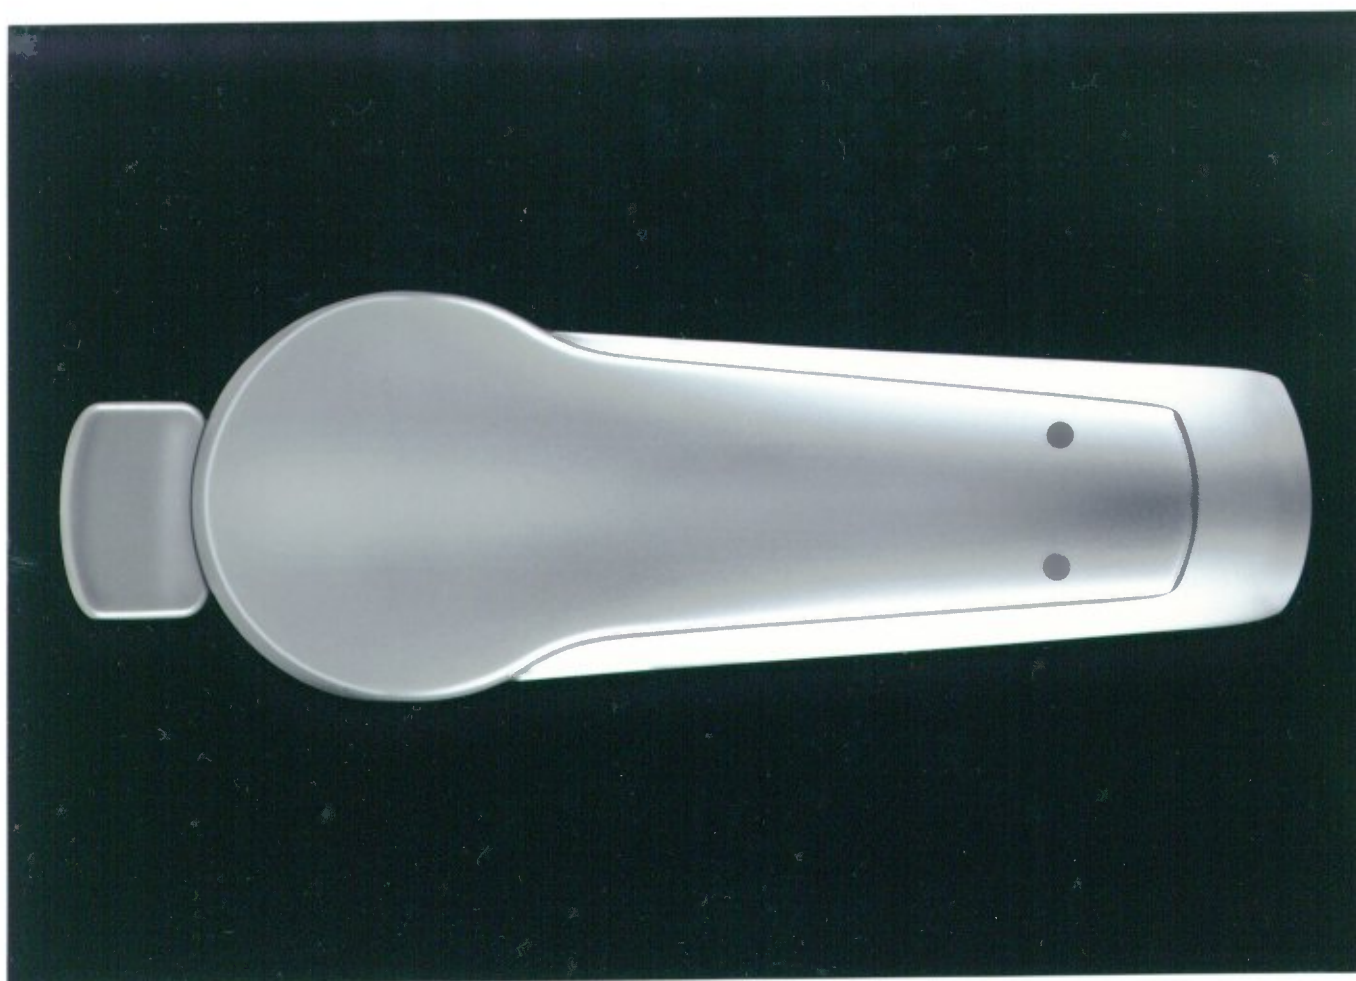


Fig. 1.4

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy

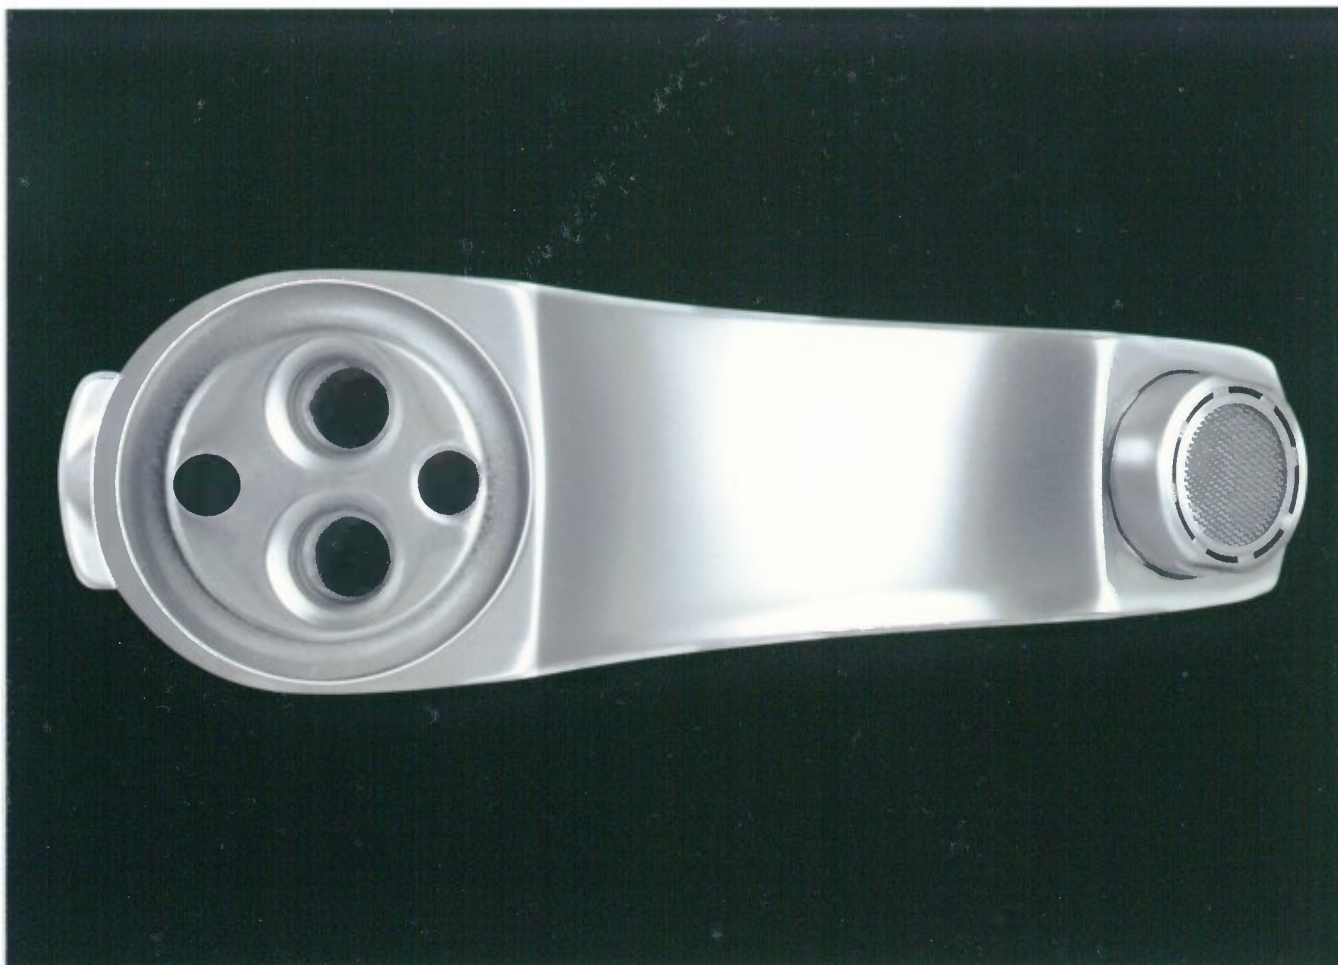


Fig. 1.5

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Działowska
Rzecznik Patentowy



Fig. 1.6

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy



Fig. 2.1

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. *Monika Dziarnowska*
Rzecznik Patentowy



Fig. 2.2

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy



Fig. 2.3

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy

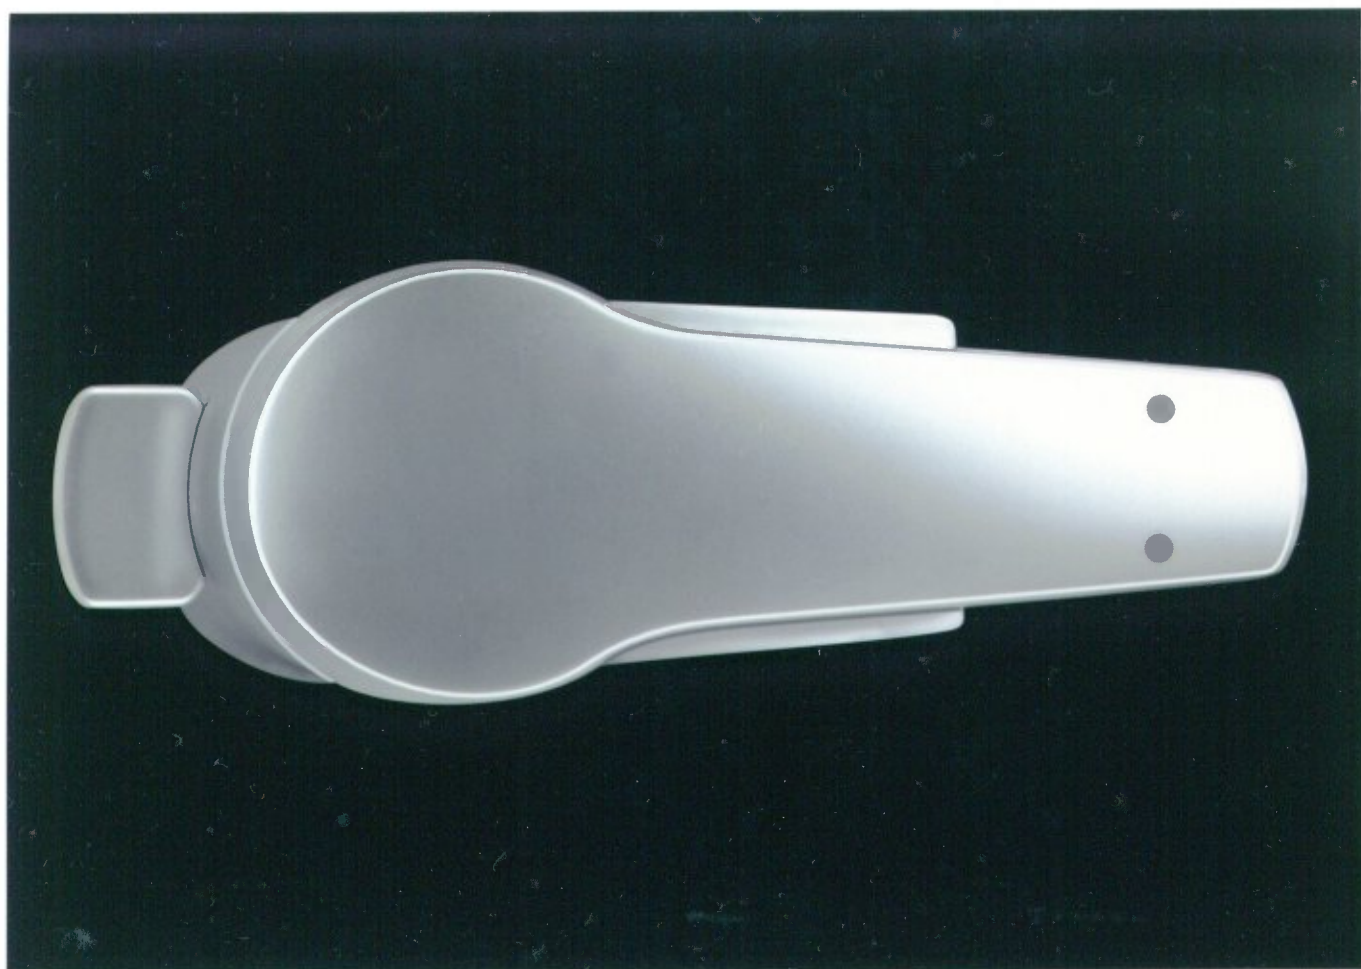


Fig. 2.4

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Biedzińska
Rzecznik Patentowy



Fig. 2.5

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Działowska
Rzecznik Patentowy



Fig. 2.6

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy



Fig. 3.1

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy

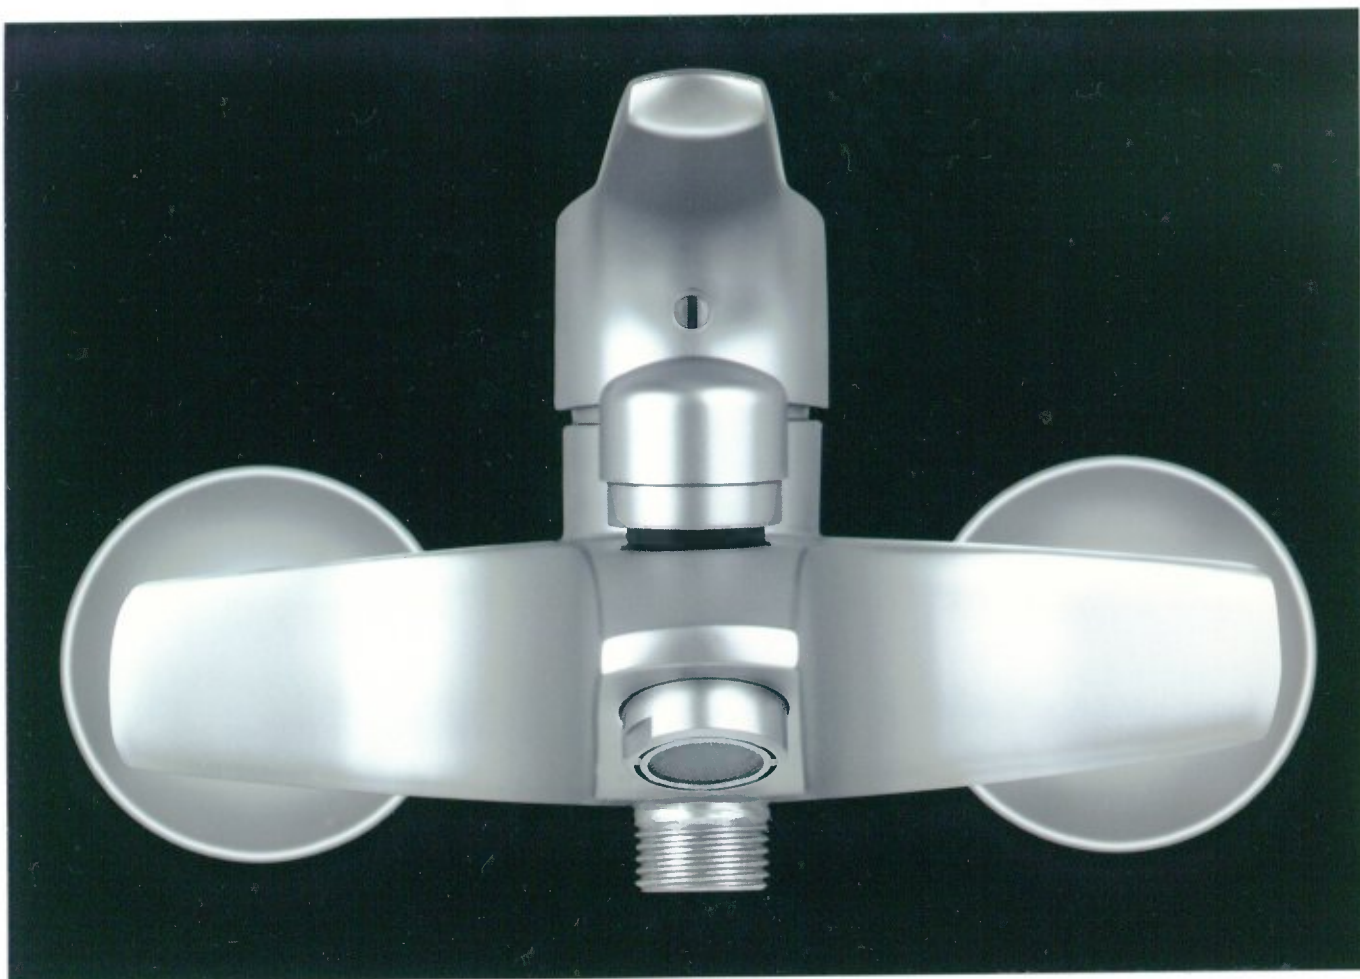


Fig. 3.2

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy

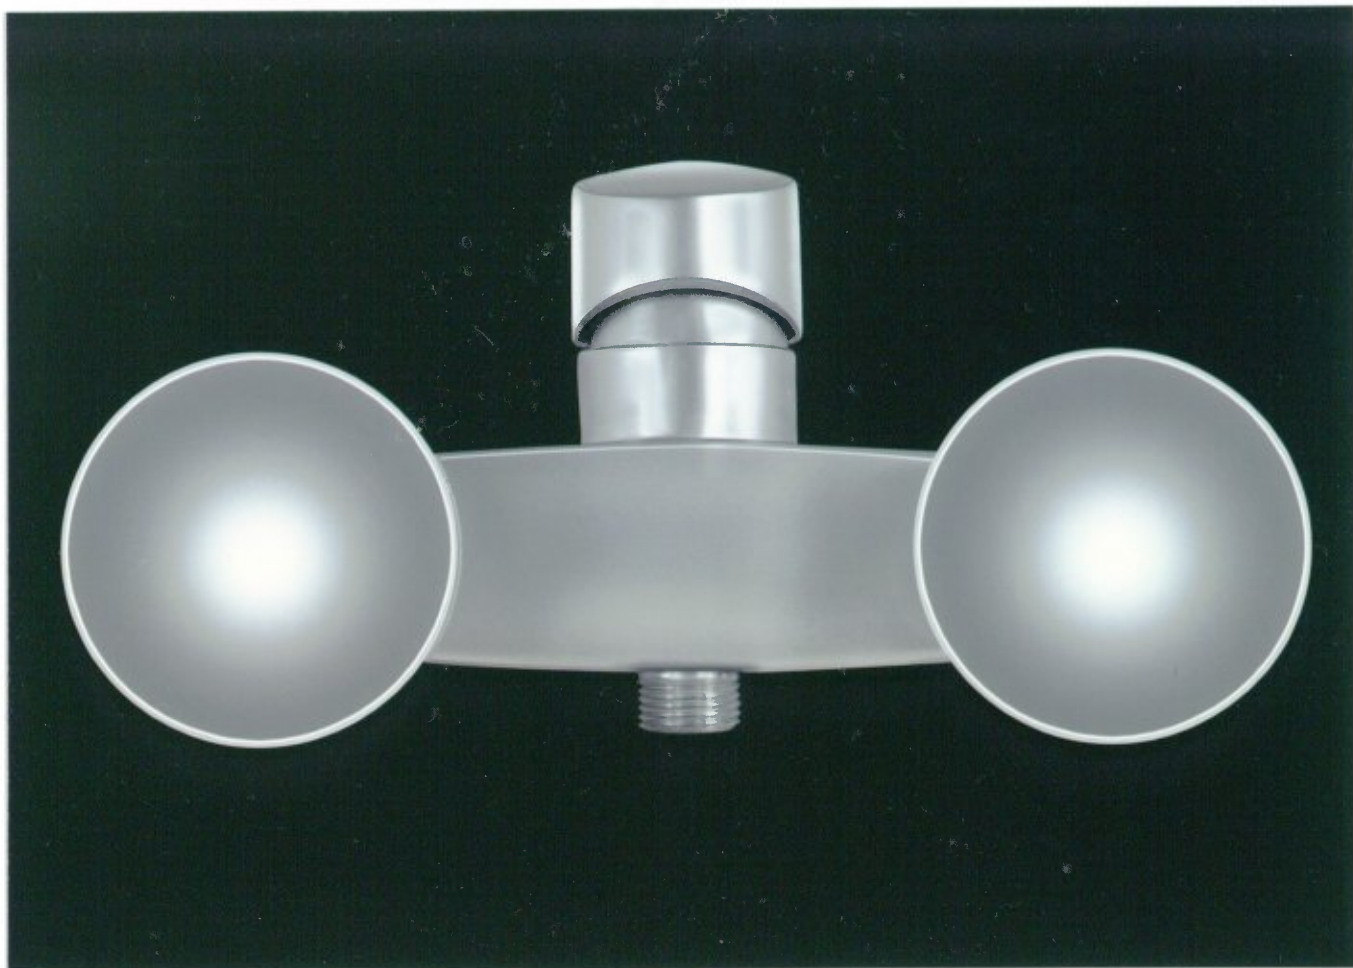


Fig. 3.3

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Działowska
Rzecznik Patentowy



Fig. 3.4

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy



Fig. 3.5

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. *Monika Dziarnowska*
Rzecznik Patentowy



Fig. 3.6

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

Monika Dziarnowska
mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy



Fig. 4.1

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy



Fig. 4.2

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Działowska
Rzecznik Patentowy

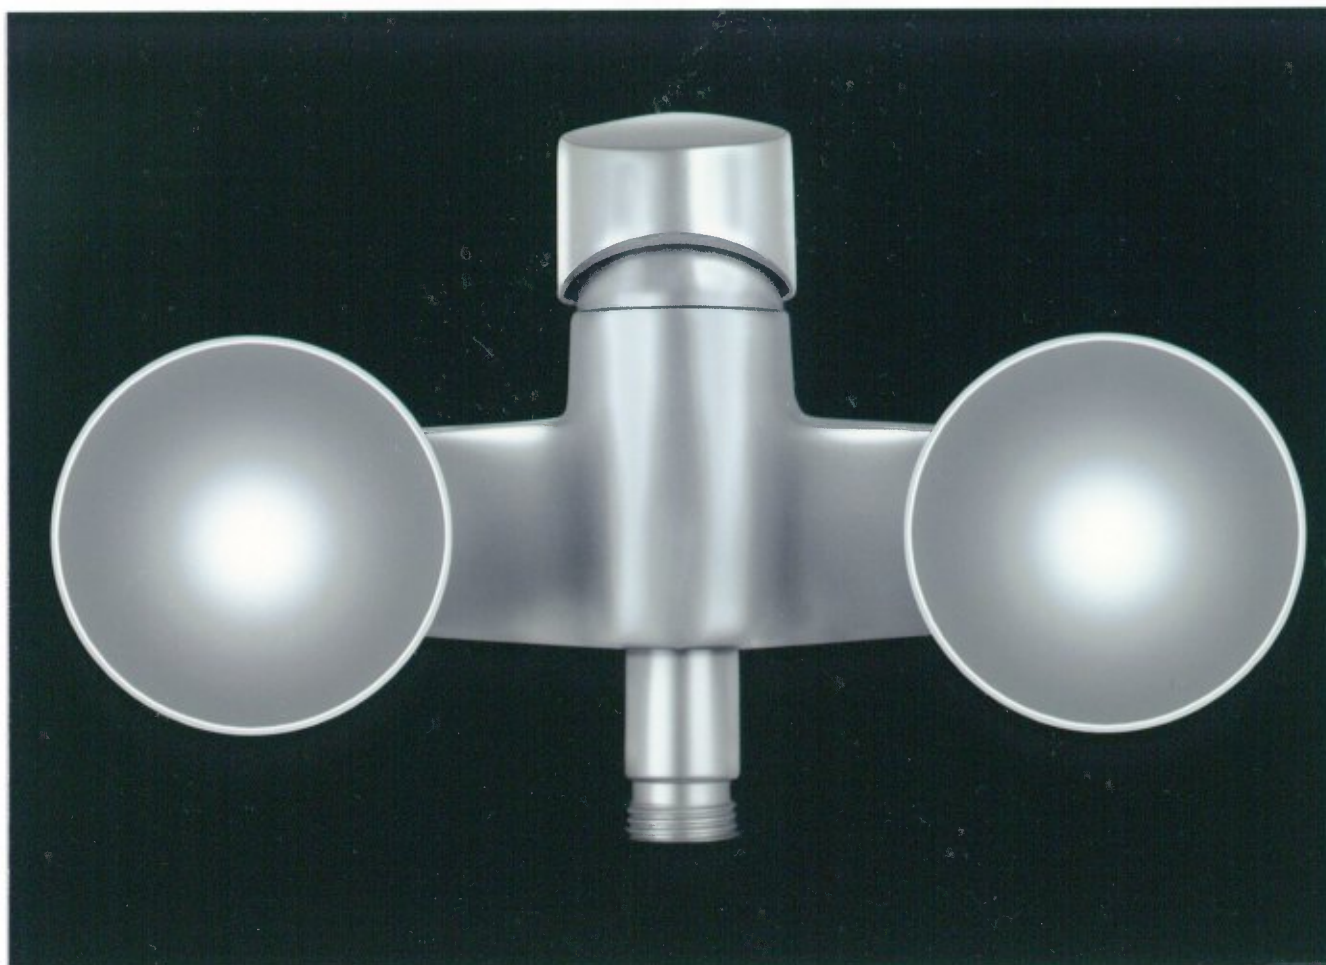


Fig. 4.3

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Dziadkowska
Rzecznik Patentowy



Fig. 4.4

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Dziarowska
Rzecznik Patentowy



Fig. 4.5

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370



mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy



Fig. 4.6

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370


inż. Inż. Monika Dzierżanowska
Rzecznik Patentowy



Fig. 5.1

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy

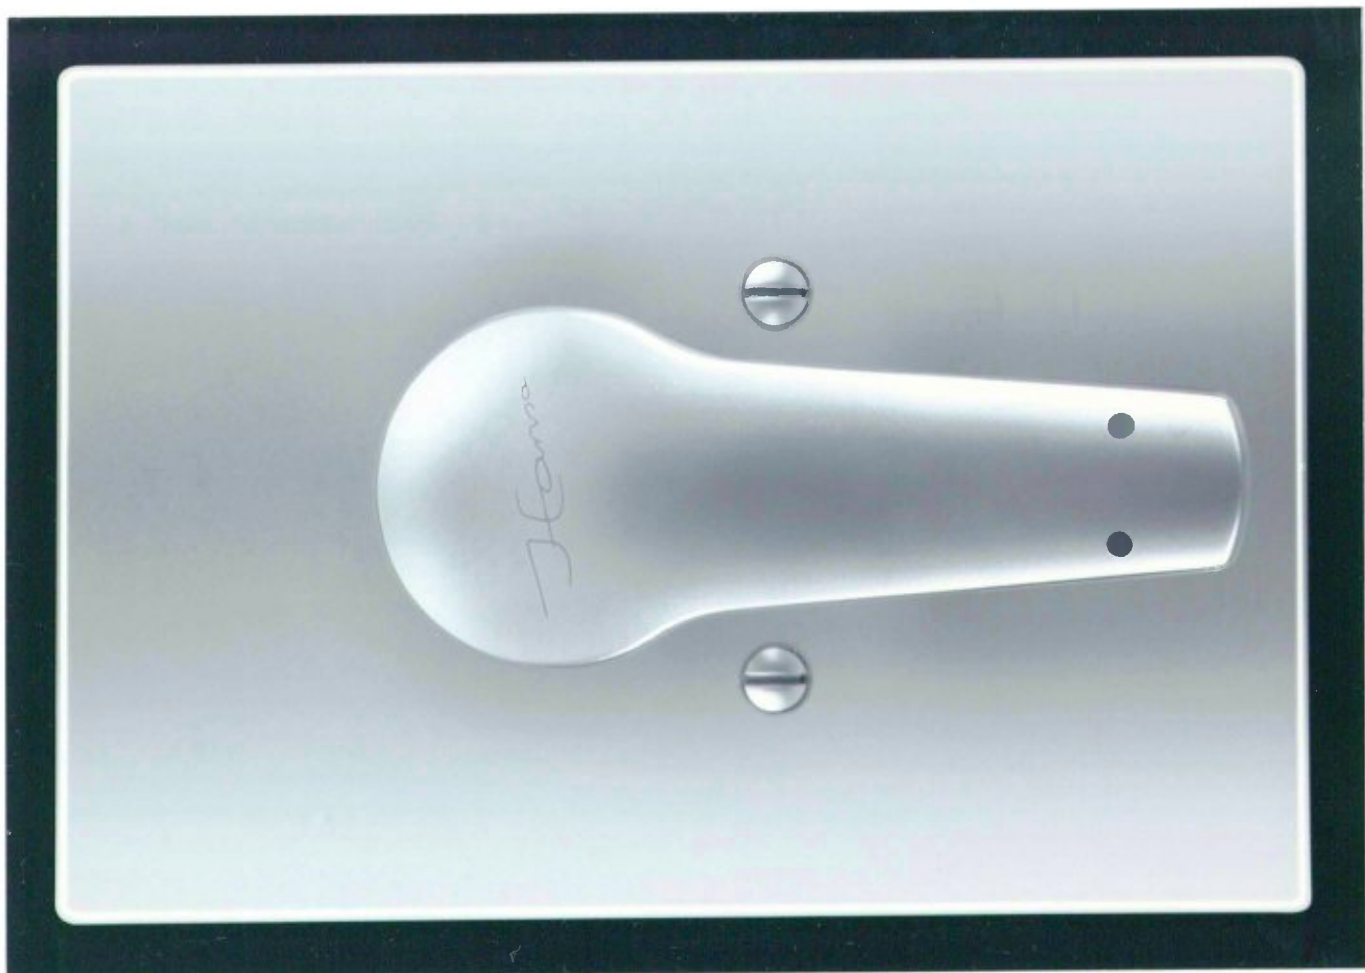


Fig. 5.2

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 911891370


mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy

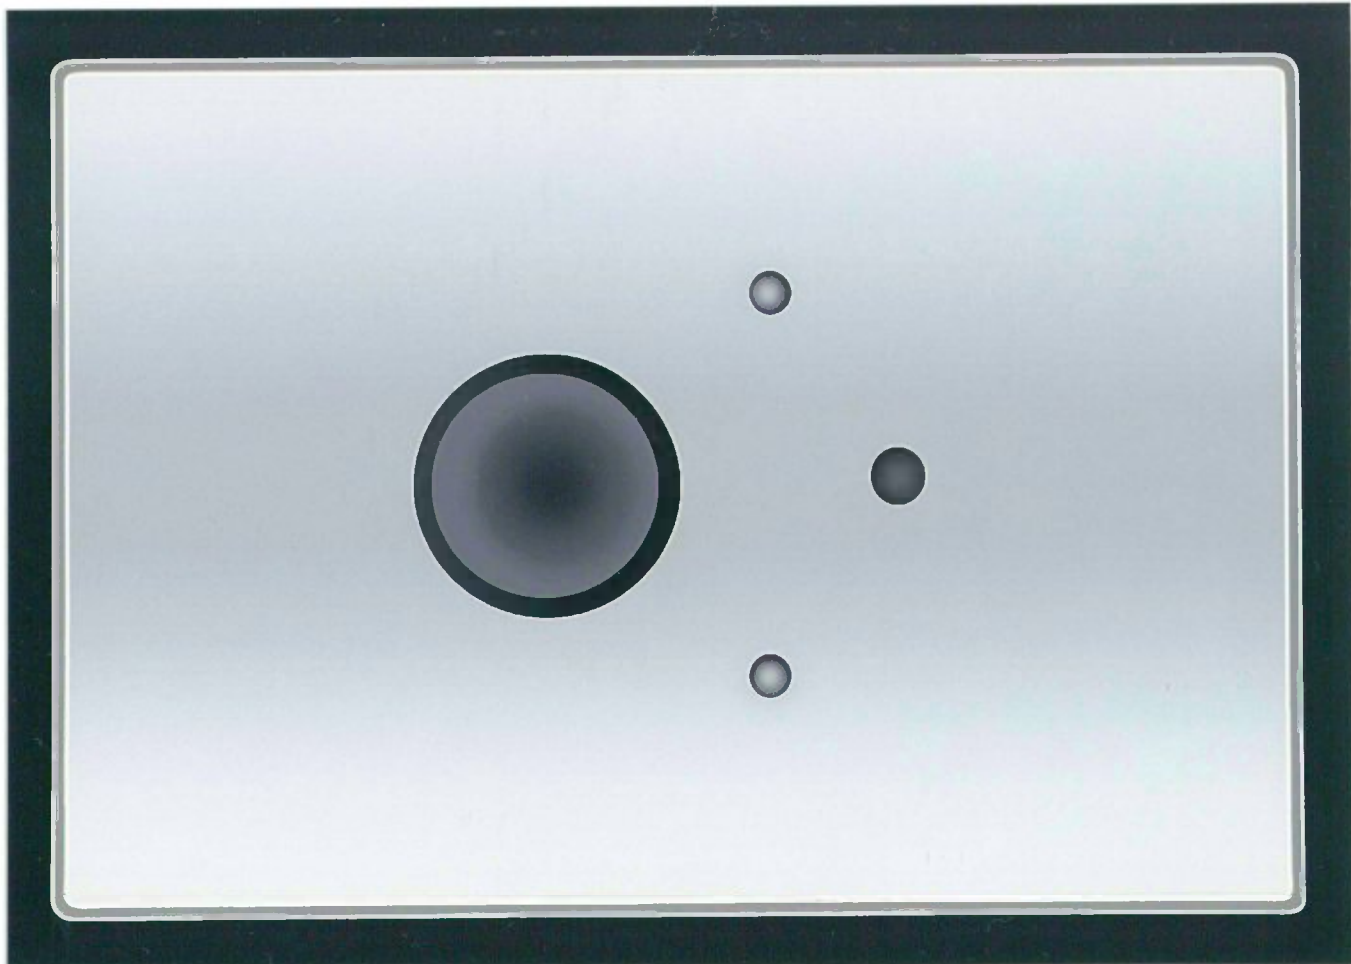


Fig. 5.3

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Dziadzińska
Rzecznik Patentowy

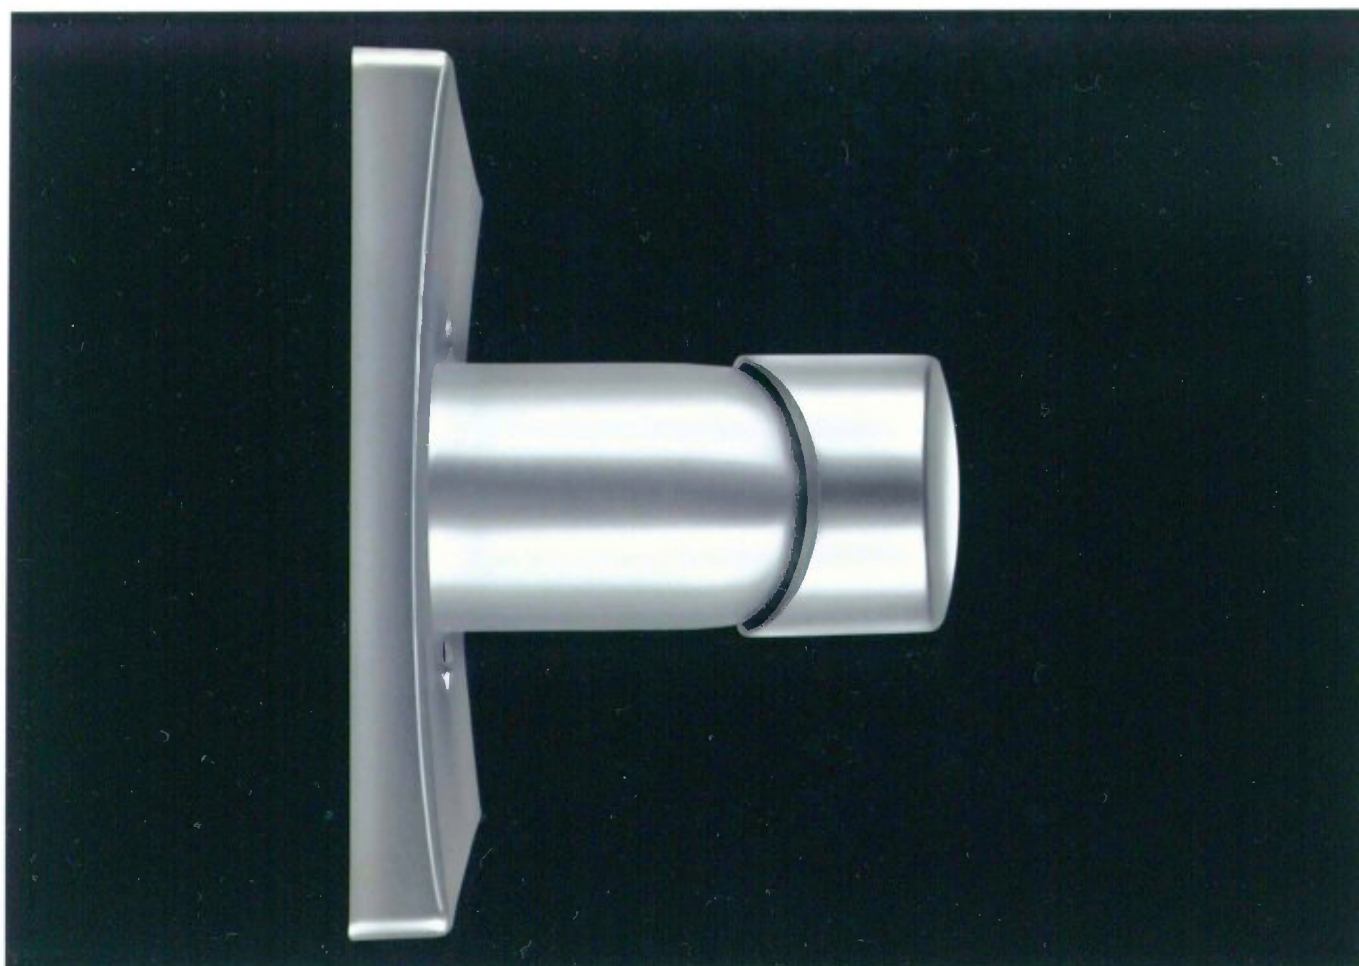


Fig. 5.4

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Dąbrowska
Rzecznik Patentowy

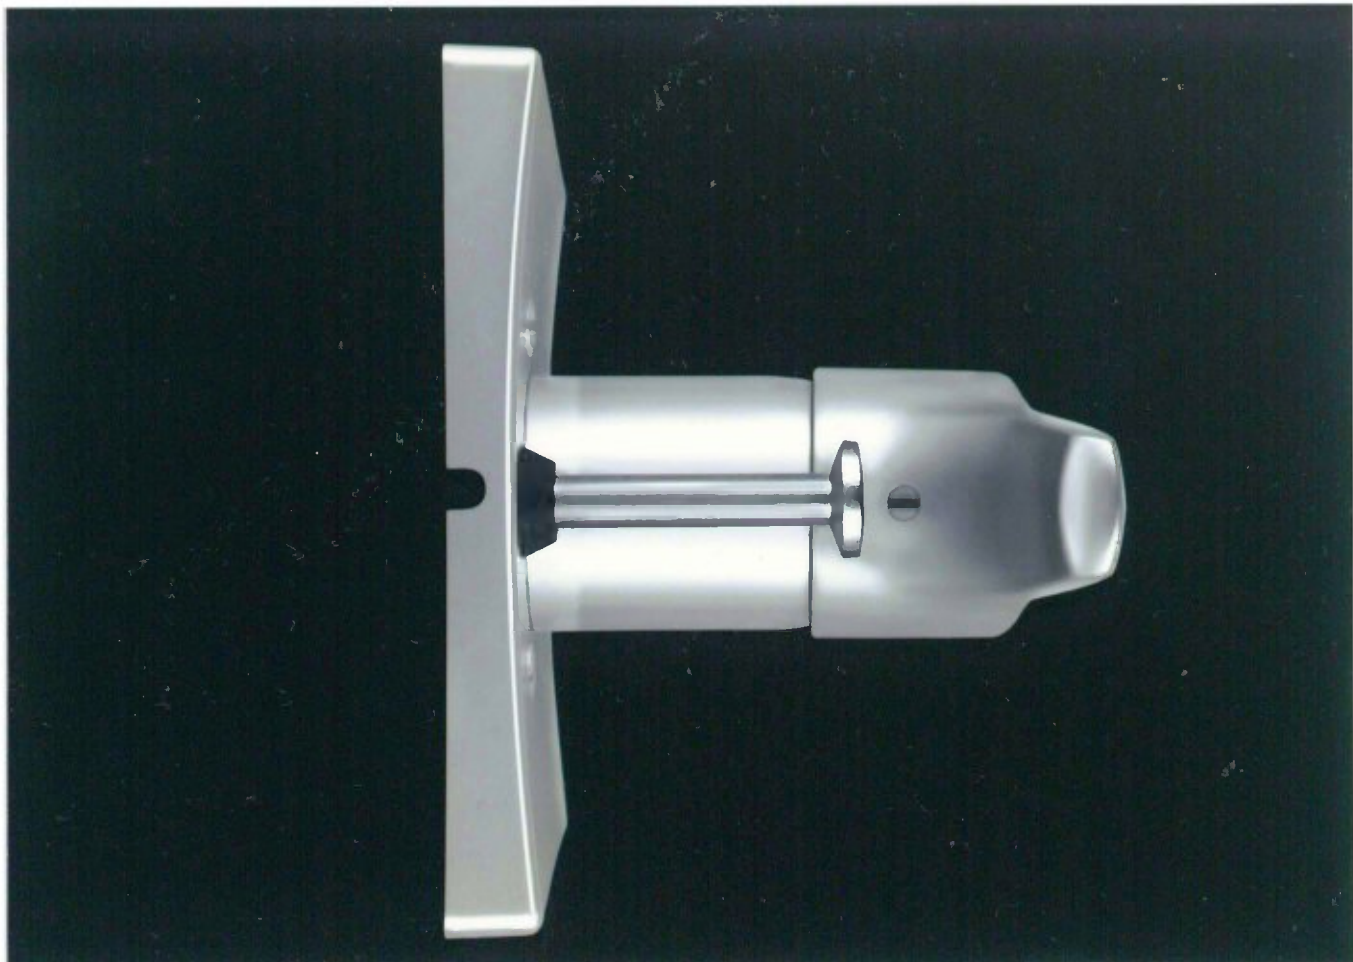


Fig. 5.5

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

Monika Dziarnowska
mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy



Fig. 5.6

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy



Fig. 6.1

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy



Fig. 6.2

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370

Monika Dziarnowska
mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy



Fig. 6.3

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy

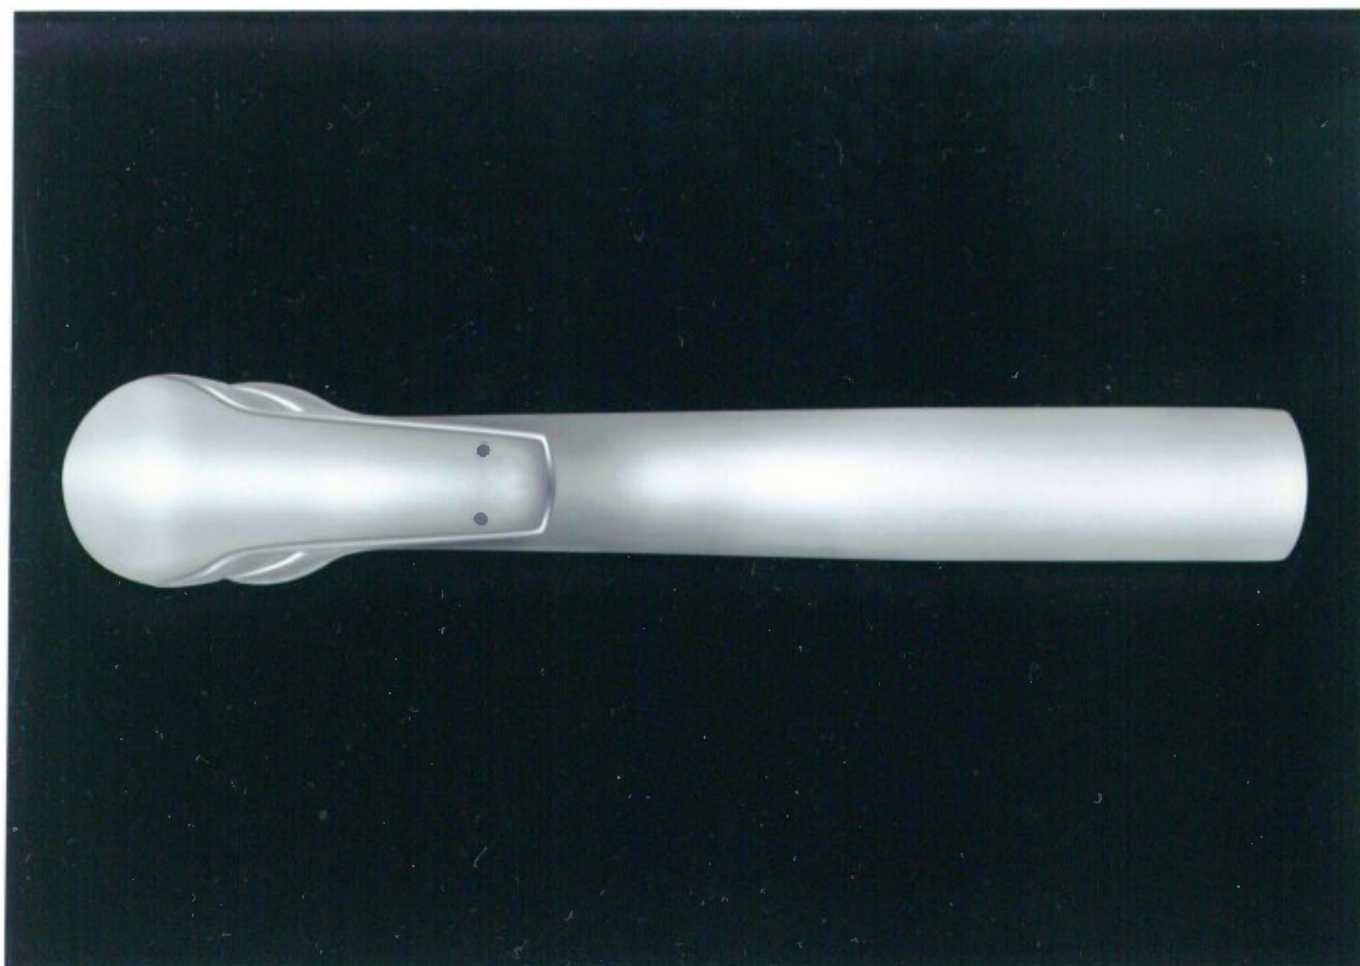


Fig. 6.4

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Dąbrowska
Rzecznik Patentowy

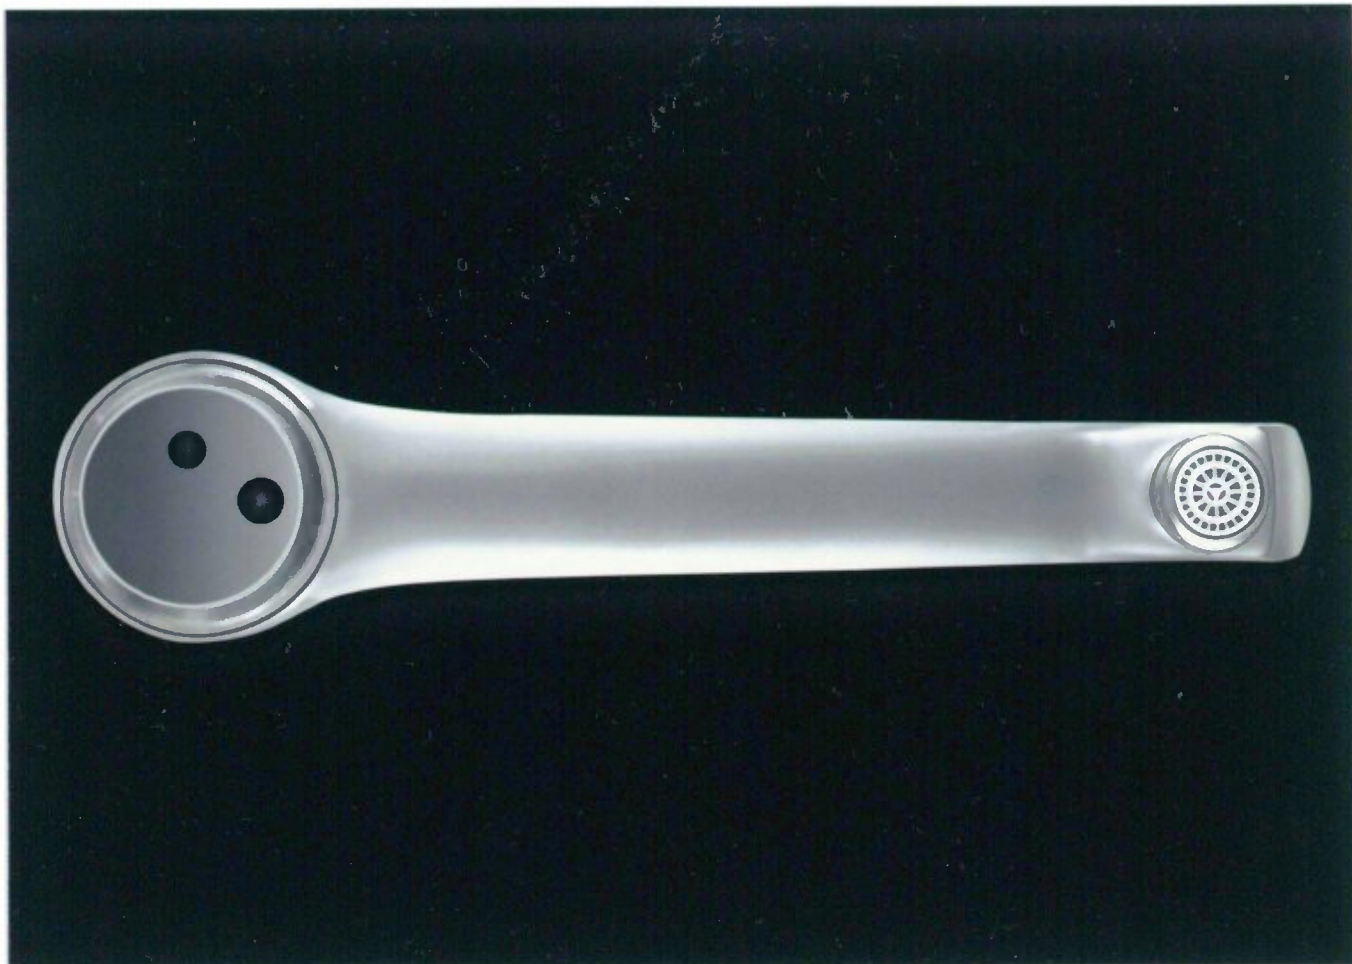


Fig. 6.5

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy



Fig. 6.6

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy



Fig. 7.1

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy



Fig. 7.2

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

[Signature]
mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy



Fig. 7.3

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370



mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy



Fig. 7.4

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Dąbrowska
Rzecznik Patentowy

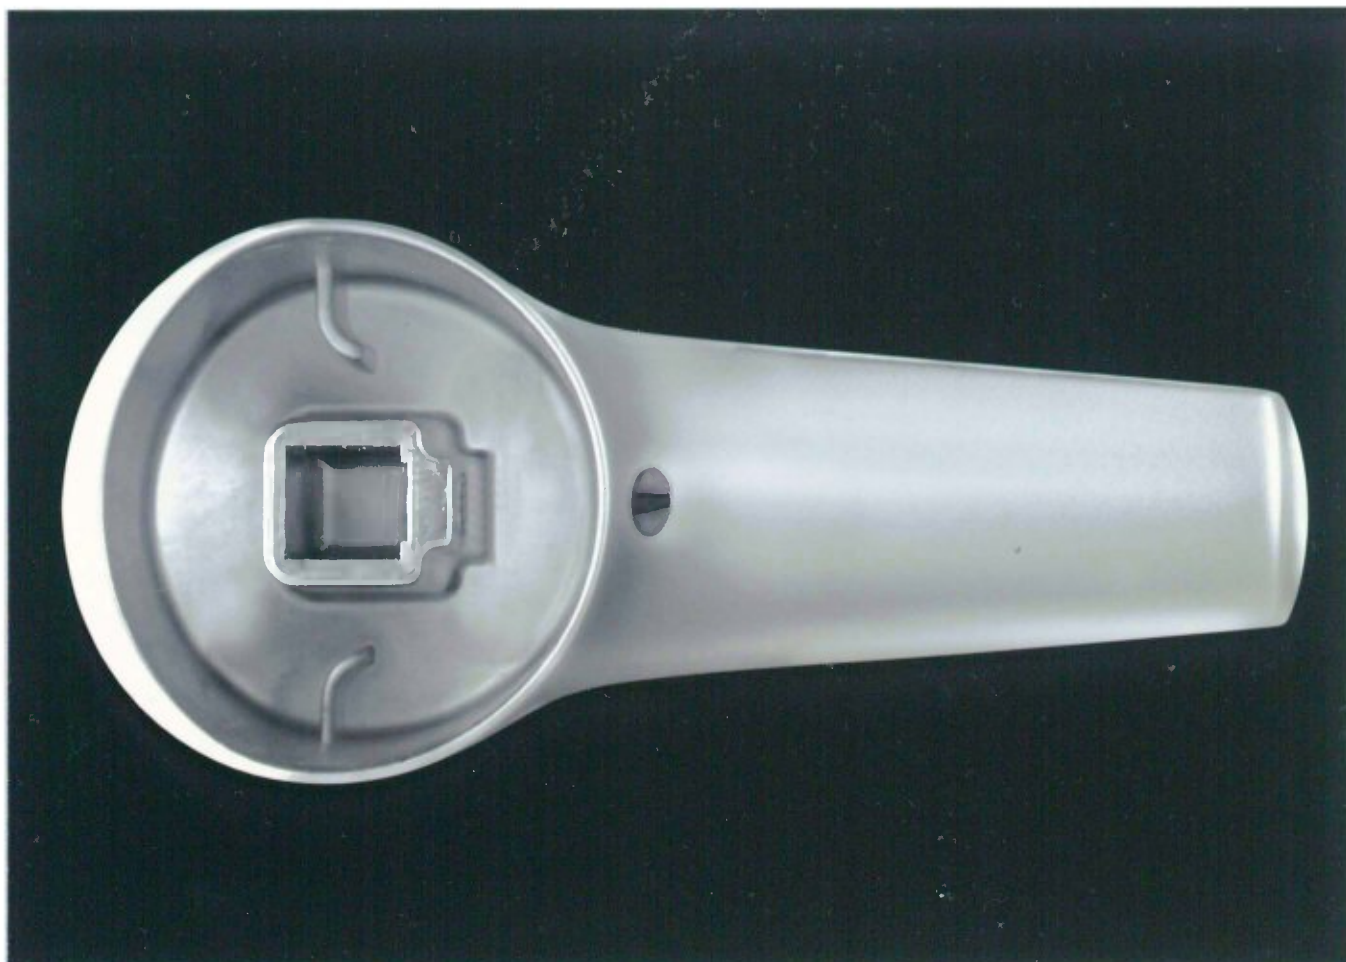


Fig. 7.5

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370



mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy



Fig. 7.6

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik: **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Działkowska
Rzecznik Patentowy