

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **12640**

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **11869**

(22) Data zgłoszenia: **14.08.2007**

(51) Klasyfikacja:
05-05

(54)

Materiał obciowy

(30) Pierwszeństwo:

16.02.2007 (TR) 200700604

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

TOPTEXTIL Sp. z o.o., Kraków, (PL)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.05.2008 WUP 05/2008

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Tosunoglu Murat, Denizli, (TR)

PL 12640

Materiał obiciowy

Nr Rp. 12640

Klasa 05-05

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest materiał obiciowy z deseniem.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie i układzie linii tworzących deseń na materiale.

Materiał według wzoru przemysłowego posiada deseń w postaci linii w dwóch kolorach w kształcie fal umieszczonych równolegle na tle o odmiennym kolorze. Linie w tym samym kolorze umieszczone są przemiennie. Grubość linii zmienia się regularnie przechodząc od mniejszej do większej i z powrotem do mniejszej, przy czym odcinki linii pomiędzy sekwencjami fali są przerywane.

Materiał według wzoru przemysłowego przedstawiony jest w siedmiu odmianach kolorystycznych na rysunkach.

Prezentowane są kolejno na figurach:

Fig. 1 materiał z deseniem w wersji czarno- białej,

Fig. 2 odmiana materiału z deseniem w kolorach jasno i ciemnoróżowym,

Fig. 3 odmiana materiału z deseniem w kolorach niebieskim i zielonym,

Fig. 4 odmiana materiału z deseniem w kolorach pomarańczowym i żółtym,

Fig. 5 odmiana materiału z deseniem w kolorach jasno i ciemnobrązowym,

Fig. 6 odmiana materiału z deseniem w kolorach kremowym i jasnobrązowym,

Fig. 7 odmiana materiału z deseniem w kolorach szarym i czarnym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że materiał posiada deseń w postaci linii w dwóch kolorach w kształcie fal, umieszczonych równolegle

na tle o odmiennym kolorze. Linie w tym samym kolorze umieszczone są przeciennie. Grubość linii zmienia się regularnie przechodząc od mniejszej do większej i z powrotem do mniejszej, przy czym odcinki linii pomiędzy sekwencjami fali są przerywane.

Pełnomocnik



Andrzej Kacperski

rzecznik patentowy

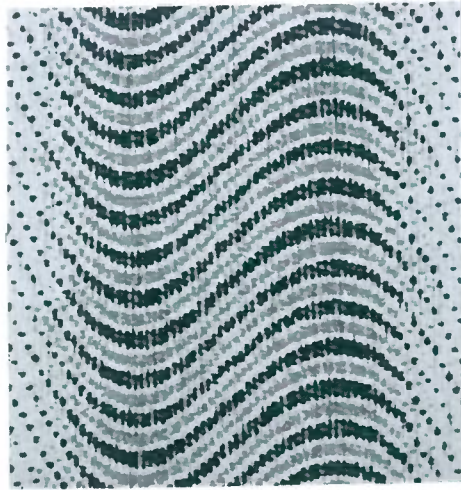


FIG. 1



FIG. 2

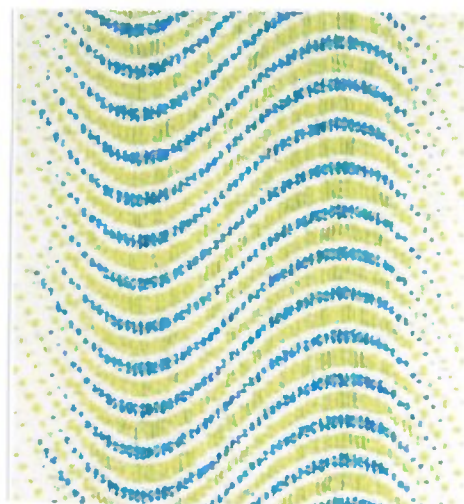


FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6

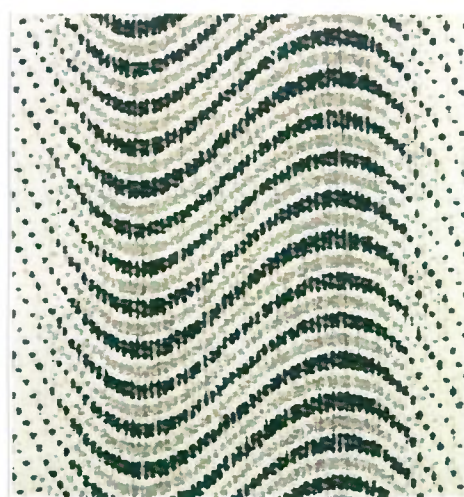


FIG. 7