



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103670242 B

(45) 授权公告日 2015. 09. 02

(21) 申请号 201310722785. 9

(22) 申请日 2013. 12. 24

(73) 专利权人 苏州汇诚智造工业设计有限公司

地址 215000 江苏省苏州市相城开发区观塘
路 1 号

(72) 发明人 张朝峰

(51) Int. Cl.

E06B 9/01(2006. 01)

G08B 13/02(2006. 01)

审查员 陈艳


权利要求书1页 说明书4页 附图6页

(54) 发明名称

一种带有拉簧的防盗护栏开关

(57) 摘要

本发明涉及机械结构领域, 尤其涉及一种带有拉簧的防盗护栏开关及其制造方法, 包括外壳、拉链、拉簧和报警设备, 外壳为矩形壳体, 外壳上设有安装凸点和安装孔; 外壳内设有拉簧、拉链和报警设备及其触点开关, 外力拉动拉链, 其触点开关向连接的报警设备发送报警信号, 失去外力, 拉簧内缩回位, 触点开关复位并进入待机状态。本护栏开关安装在窗口左右两侧墙体上, 其连接的报警主机可按设定的报警程序发出报警信息, 还可通过通讯网络组成物联网, 实现异地控制。

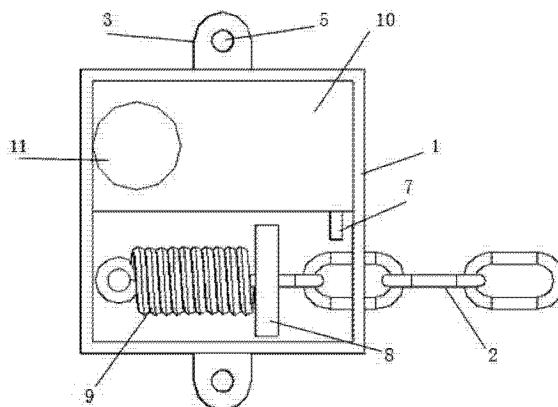

1. 一种带有拉簧的防盗护栏开关,包括外壳、拉链、拉簧和报警设备,其特征在于:

所述的外壳为金属板冲压得到的矩形壳体,外壳的外部上、下两侧设有安装凸点,安装凸点上设有安装孔;

所述的外壳内设有拉簧,拉簧的后端固定在外壳后壁,拉簧前端挂钩上设有挡板,挂钩连接拉链;

所述的拉链一端连接拉簧挂钩,再经外壳前壁上的拉链孔伸出一定距离;

所述的外壳内设有报警设备,报警设备设置在拉簧上部,所述的报警设备的触点开关设置在拉链上部靠近拉链孔,外力拉动拉链,其连接的拉簧向外伸长,拉簧前端的挡板碰触到触点开关,触点开关向连接的报警设备发送报警信号,失去外力,拉簧内缩回位,触点开关复位并进入待机状态。

2. 根据权利要求 1 所述的带有拉簧的防盗护栏开关,其特征在于,所述的报警设备为常开触点开关和触点开关连接的现场报警器。

3. 根据权利要求 1 所述的带有拉簧的防盗护栏开关,其特征在于,所述的外壳向外的侧壁设有喇叭孔,向内的一侧为开口,所述的安装凸点设置在开口边的上、下两侧,安装凸点上设有安装孔。

一种带有拉簧的防盗护栏开关

技术领域

[0001] 本发明涉及机械结构领域,尤其涉及一种带有拉簧的防盗护栏开关。

背景技术

[0002] 现有建筑物的阳台和窗口基本采用栅栏式防盗窗作笼罩式防护防盗,虽然能够起到部分防盗作用,但也存在多种缺点:第一,该防护栏不结实,小偷很容易在几分钟内剪断、拉断等破坏掉,然后钻进去偷盗;第二,该固定防护栏经常成为盗贼攀爬建筑物的工具,给上层住户造成安全威胁或财产损失甚至生命伤害,因此引起邻里矛盾,影响社会和谐;第三,如果底层的建筑物墙体外安装了该固定连接件的栅栏式防护装置,高层的窗体如果不进行有效防护将很容易成为盗贼的目标,因此许多的多层住房,从一楼至顶楼都安装了防护栏\防盗窗,给人以压抑感,人人生活在铁笼子里,影响生活质量;第四,该固定的栅栏式防盗窗还影响建筑物的美观,特别是旅游城市,街道两边的建筑物窗体全部被铁栅栏覆盖,严重影响了市容市貌,还给游客留下治安不良的印象,影响游客心情;第五,如果建筑物发生火灾等危害多人生命和整个建筑物的财产安全的事故,需要对建筑物内的人员从其它通道疏散和救助,由于该固定的防护装置将整个窗体和阳台牢牢封住,建筑物内的人员无法从窗户或阳台处疏散或逃生,外面的救援人员也无法进入救人救灾,因此存在重大的安全隐患;第六,由于固定式护栏体不可移动,因此不可以安装与护栏联动的报警开关在盗窃前对偷盗分子进行及时警告。

发明内容

[0003] 为了解决上述技术问题,本发明的目的是提供一种在外力拉动下可以报警的活动防盗护栏配用的带有拉簧的防盗护栏开关,可以实现窗口安装的护栏不需要整体封闭安装,只需要阻挡窗口的进入位置即可,因此护栏高度做到 20-50cm 即可具有阻挡作用,在遇攀爬或垂吊等欲从窗口进入室内盗窃等外侵时,该护栏连接的带有拉簧的防盗护栏开关会触发连接的报警设备,可自动报警,能有效警示/阻止盗窃发生和即时提示抓住小偷;因护栏安装本护栏开关,可以及时报警,故不需整体覆盖窗口即可起到预防报警的作用,在紧急时内外进出窗口方便,不危及现有建筑物窗体作为安全疏散通道和救援、救灾的作用,解决了现有固定式封闭式防护装置存在的缺点。

[0004] 本发明采用的技术方案如下:

[0005] 一种带有拉簧的防盗护栏开关,包括外壳、拉链、拉簧和报警设备,其特征在于:

[0006] 所述的外壳为矩形壳体,外壳的外部上、下两侧设有安装凸点,安装凸点上设有安装孔;

[0007] 所述的外壳内设有拉簧,拉簧的后端固定在外壳后壁,拉簧前端挂钩上设有挡板,挂钩连接拉链;

[0008] 所述的拉链一端连接拉簧挂钩,再经外壳前壁上的拉链孔伸出一定距离;

[0009] 所述的外壳内设有报警设备,报警设备设置在拉簧上部,所述的报警设备的触点

开关设置在拉链上部靠近拉链孔,外力拉动拉链,其连接的拉簧向外伸长,拉簧前端的挡板碰触到触点开关,触点开关向连接的报警设备发送报警信号,失去外力,拉簧内缩回位,触点开关复位并进入待机状态。

[0010] 优选的,所述的报警设备包括常开触点开关和触点开关连接的现场报警器或无线发射器,及无线发射器连接的无线报警器。

[0011] 进一步的,所述的外壳向外的侧壁设有喇叭孔,向内的一侧为开口,所述的安装凸点设置在开口边的上、下两侧,安装凸点上设有安装孔。

[0012] 本发明还公开了一种带有拉簧的防盗护栏开关的制造方法,包括如下工艺和步骤:

[0013] 1) 以金属板冲压得到外壳,外壳为具有五个面的矩形壳体,开口边的上、下两侧外壁上分别设有安装凸点,安装凸点上设有安装孔;外壳向外的侧壁设有数个喇叭孔;外壳前侧壁设有拉链孔;

[0014] 2) 在外壳内设置拉簧,拉簧的后端固定在外壳后壁上,在拉簧前端挂钩上设置挡板,挂钩连接拉链;

[0015] 3) 以回形链条作拉链,拉链一端连接拉簧挂钩,再经外壳前壁上的拉链孔伸出一定距离;

[0016] 4) 在外壳内设置报警设备,报警设备设置在拉簧上部,所述的报警设备的常开触点开关设置在拉链上部靠近拉链孔处;

[0017] 5) 触点开关连接现场报警器或无线发射器,无线发射器再连接无线报警器;

[0018] 6) 工作原理:外力拉动拉链,其连接的拉簧向外伸长,拉簧前端的挡板碰触到触点开关,触点开关向连接的报警器发送报警信号,所连接的报警器接收到报警信号后立刻进行现场声光报警和/或拨打电话报警和/或对现场进行拍摄/或传输图像,失去外力,拉簧内缩回位,触点开关复位并进入待机状态。

[0019] 本发明提供的带有拉簧的防盗护栏开关,用于安装在建筑物的窗口两侧的墙体上,其连接的护栏直立在窗口,起到防爬防盗作用,因其护栏于窗台外墙面平行安装,既不影响窗台养花或晒物,还可以预防花盆等物坠落,当护栏遇外力拉爬,本带有拉簧的防盗护栏开关连接的护栏向外倾斜,拉链拉动外壳内部的拉簧,挡板顶到碰触开关,开关打开,所连接的报警设备开始启动报警程序,发出报警信号。应用本带有拉簧的防盗护栏开关的防盗护栏只是对窗体的进入位置进行特别防护,因此不会影响窗口的采光,不会阻挡视线,无牢笼感,同时在火灾等安全事故时,室内人员可以主动打开报警,提示他人营救,还可方便的从此处逃生,营救人员也容易从此处进入室内救人救灾;若遇小偷攀爬拉动或垂吊踩踏,护栏体受力均会拉动拉簧及时打开报警开关,报警设备可以现场发出声光报警和\或拨打电话报警,亦可同时发射无线报警信号和/或对现场进行拍摄/传输实况;其护栏安装在窗台上还可防止花盆掉落和预防高空人、物意外坠落;应用本带有拉簧的防盗护栏开关的窗口防盗报警护栏可以制作成仿古造型,美观、防盗、防爬效果良好,能提升整个建筑物的整体形象,美化环境;因带有防爬功能,故下层安装,上层更加安全;可广泛的适用于建筑物阳台、窗体防爬、防盗,既具防护防盗作用,又有逃生功能。

附图说明

- [0020] 图 1 是本发明的正视结构示意图；
- [0021] 图 2 是图 1 的右视结构示意图；
- [0022] 图 3 是本发明的开口面正视结构示意图；
- [0023] 图 4 是图 3 的打开报警开关状态结构示意图；
- [0024] 图 5 是图 3 的立体结构示意图；
- [0025] 图 6 是本发明的带有拉簧的防盗护栏开关连接防盗护栏安装在窗口的部分立体结构示意图；
- [0026] 图 7 是安装本发明的带有拉簧的防盗护栏开关的防盗护栏在窗口的正视结构示意图。
- [0027] 其中：1- 外壳，2- 拉链，3- 安装凸点，4- 喇叭孔，5- 安装孔，6- 拉链孔，7- 触点开关，8- 挡板，9- 拉簧，10- 报警设备，11- 喇叭，12- 护栏，13- 护栏侧框，14- 护栏底框，15- 铰链，16- 窗台，17- 侧壁。

具体实施方式

- [0028] 下面结合附图和实施例对本发明作进一步的阐述。
- [0029] 实施例，如图 1-4 所示：本发明实施例提供了一种带有拉簧的防盗护栏开关，包括外壳 1、拉链 2、拉簧 9 和报警设备，其特征在于：
- [0030] 所述的外壳 1 为矩形壳体，外壳 1 的外部上、下两侧设有安装凸点 3，安装凸点 3 上设有安装孔 5；
- [0031] 所述的外壳 1 内设有拉簧 9，拉簧 9 的后端固定在外壳 1 后壁，拉簧 9 前端挂钩上设有挡板 8，挂钩连接拉链 2；
- [0032] 所述的拉链 2 为回形链条，拉链 2 一端连接拉簧 9 挂钩，再经外壳 1 前壁上的拉链孔 6 伸出一定距离；
- [0033] 所述的外壳 1 内设有报警设备 10，报警设备 10 设置在拉簧 9 上部，所述的报警设备 10 的触点开关 7 设置在拉链 2 上部靠近拉链孔 6，外力拉动拉链 2，其连接的拉簧 9 向外伸长，拉簧 9 前端的挡板 8 碰触到触点开关 7，开关向连接的报警器发送报警信号，失去外力，拉簧 9 内缩回位，触点开关 7 复位并进入待机状态。
- [0034] 优选的，所述的报警设备 10 包括常开触点开关 7 和触点开关 7 连接的现场报警器或无线发射器，及无线发射器连接的无线报警器。
- [0035] 进一步的，所述的外壳 1 向外的侧壁设有喇叭孔 4，向内的一侧为开口，所述的安装凸点 3 设置在开口边的上、下两侧，安装凸点 3 上设有安装孔 5。
- [0036] 本实施例还公开了一种带有拉簧的防盗护栏开关的制造方法，包括如下工艺和步骤：
- [0037] 1) 以金属板冲压得到外壳 1，也可以工程塑料注塑得到外壳 1，外壳 1 为具有五个面的矩形壳体，开口边的上、下两侧外壁上分别设有安装凸点 3，安装凸点 3 上设有安装孔 5；外壳 1 向外的侧壁设有数个喇叭孔 4，以便内部的喇叭 11 发出响声；外壳 1 前侧壁设有拉链孔 6；
- [0038] 2) 在外壳 1 内设置拉簧 9，拉簧 9 的后端固定在外壳 1 后壁上，在拉簧 9 前端挂钩上设置挡板 8，挂钩连接拉链 2；

[0039] 3) 以回形链条作拉链 2, 一端连接拉簧 9 挂钩, 再经外壳 1 前壁上的拉链孔 6 伸出一定距离;

[0040] 4) 在外壳 1 内设置报警设备 10, 报警设备 10 设置在拉簧 9 上部, 所述的报警设备 10 的常开触点开关 7 设置在拉链 2 上部靠近拉链孔 6 处;

[0041] 5) 触点开关 7 连接现场报警器或无线发射器, 无线发射器再连接无线报警器;

[0042] 6) 工作原理: 外力拉动拉链 2, 其连接的拉簧 9 向外伸长, 拉簧 9 前端的挡板 8 碰到触点开关 7, 触点开关 7 向连接的报警器发送报警信号, 报警器接收到报警信号后立刻进行现场声光报警和 / 或拨打电话报警和 / 或对现场进行拍摄和 / 或传输图像, 失去外力, 拉簧 9 内缩回位, 触点开关 7 复位并进入待机状态。

[0043] 本带有拉簧 9 的防盗护栏开关安装在窗台 16 的左右侧壁 17 上, 护栏底框 14 以铰链 15 安装在窗台 16 上与窗口外墙体平行, 以螺栓将伸出的拉链 2 一端固定在护栏侧框 13 上, 当护栏 12 受小偷等外力攀爬、推拉或踩踏等外力时, 护栏 12 会以下部的铰链 15 为轴心转动一定角度, 拉链 2 拉伸内部的拉簧 9, 拉簧 9 前部的挡板 8 碰到触点开关 7 从而打开报警信号, 其连接的报警主机按设定的报警程序开始发出报警信息, 还可通过有线或无线的通讯网络组成物联网, 实现异地控制。

[0044] 本带有拉簧的防盗护栏开关结构简单, 故制造容易, 价格低廉, 开关灵敏, 可以自动复位, 可与现有报警系统配套, 其配合护栏设置在窗口处, 挡在小偷的必经之路上, 不影响窗台养花晒物, 还带有防爬、防垂吊等防盗功能, 其配套的报警器还可以兼顾门窗阳台和家中燃气漏气和火灾等报警, 可防患于未然, 还可防止高空人、物意外坠落, 并且不影响逃生和救灾, 可广泛的用于各种建筑楼层。

[0045] 以上所揭露的仅为本发明较佳实施例而已, 当然不能以此来限定本发明的权利范围, 因此等同变化, 仍属本发明所涵盖的范围。

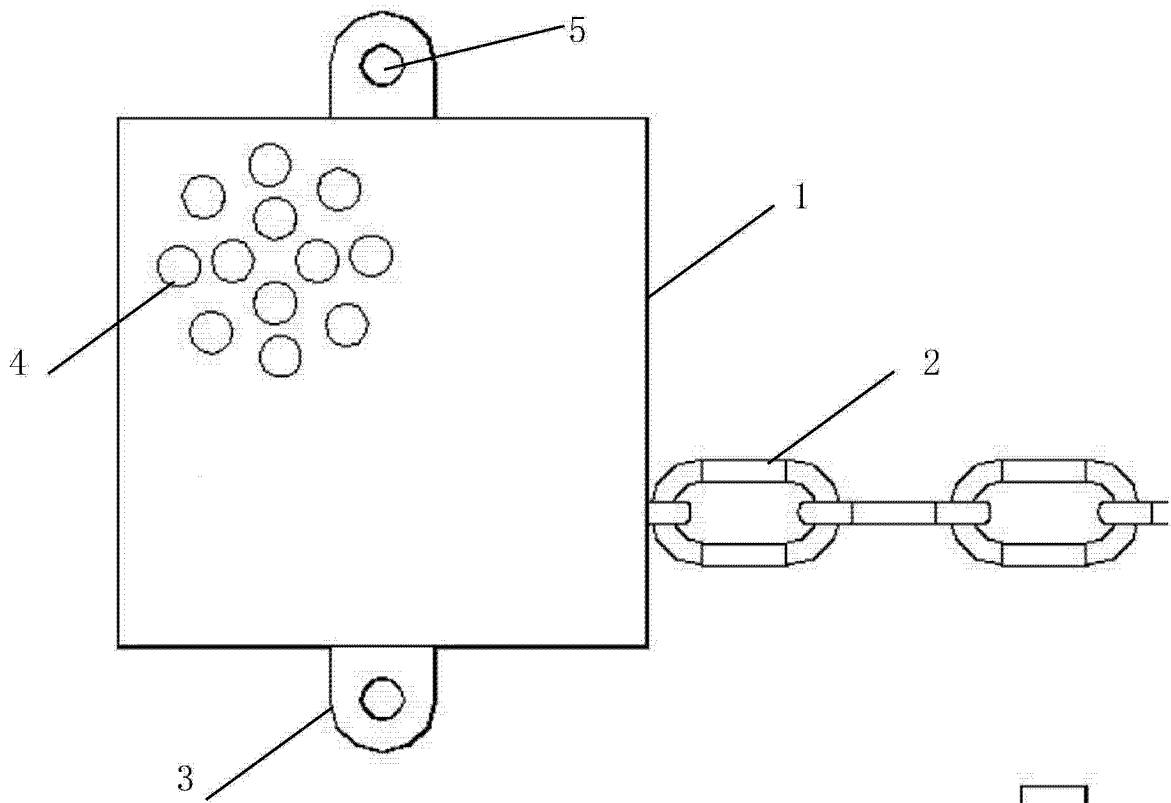


图 1

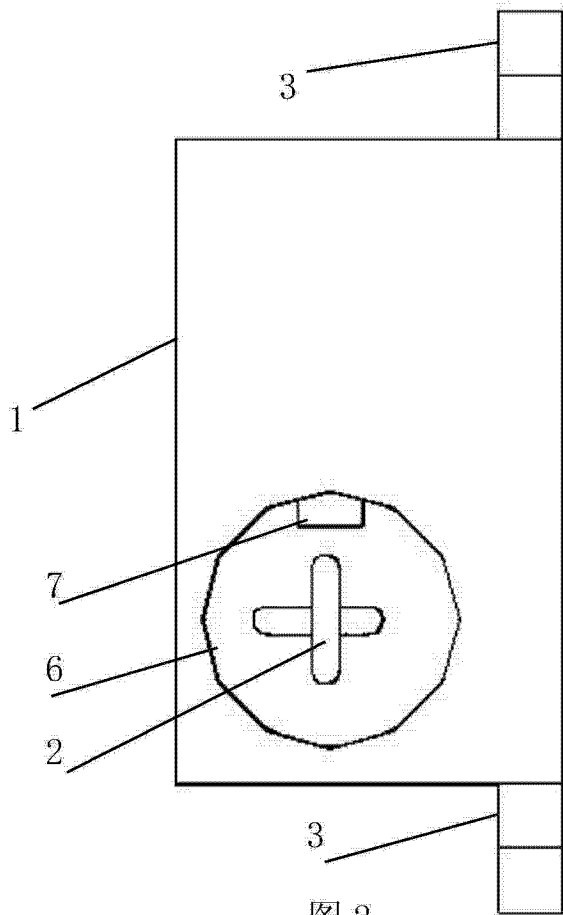


图 2

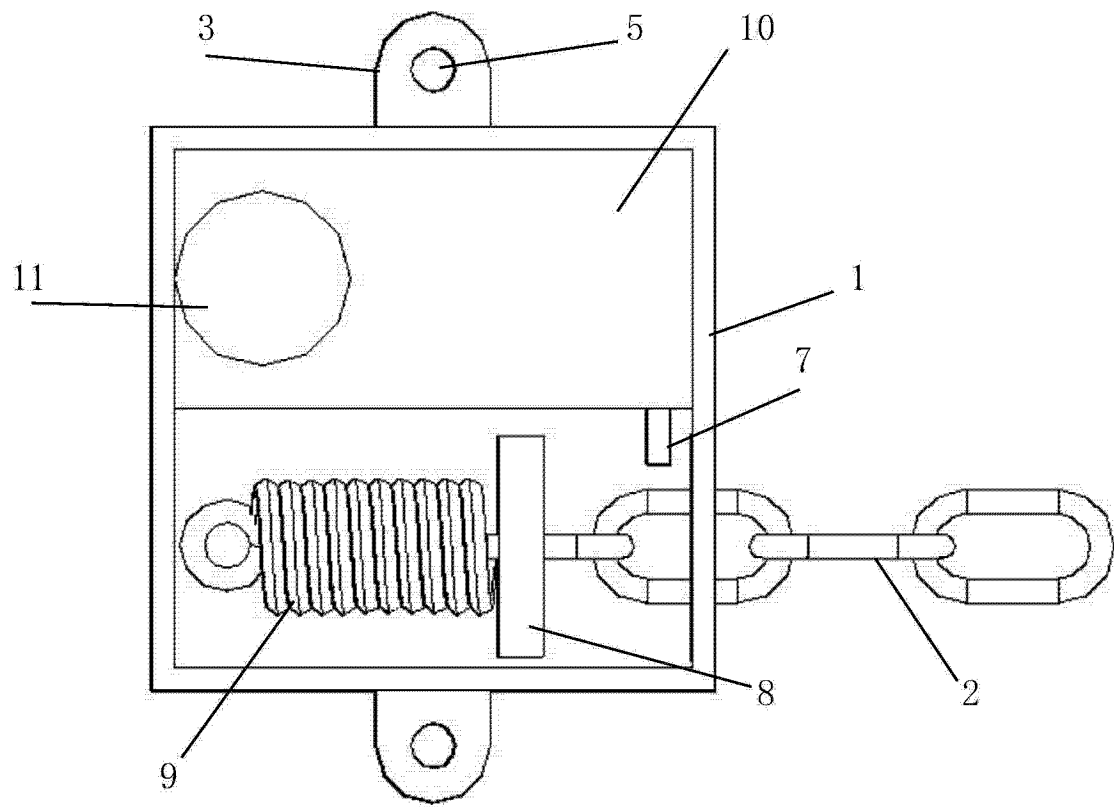


图 3

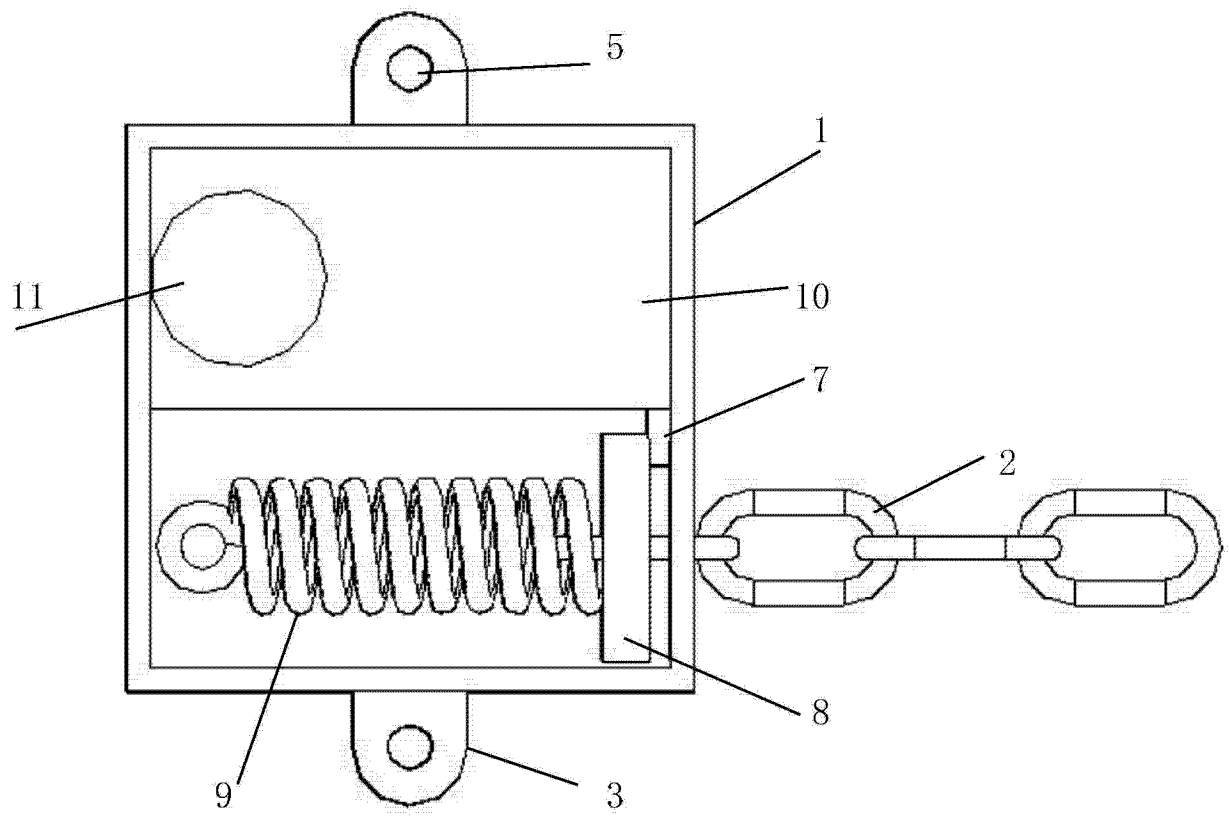


图 4

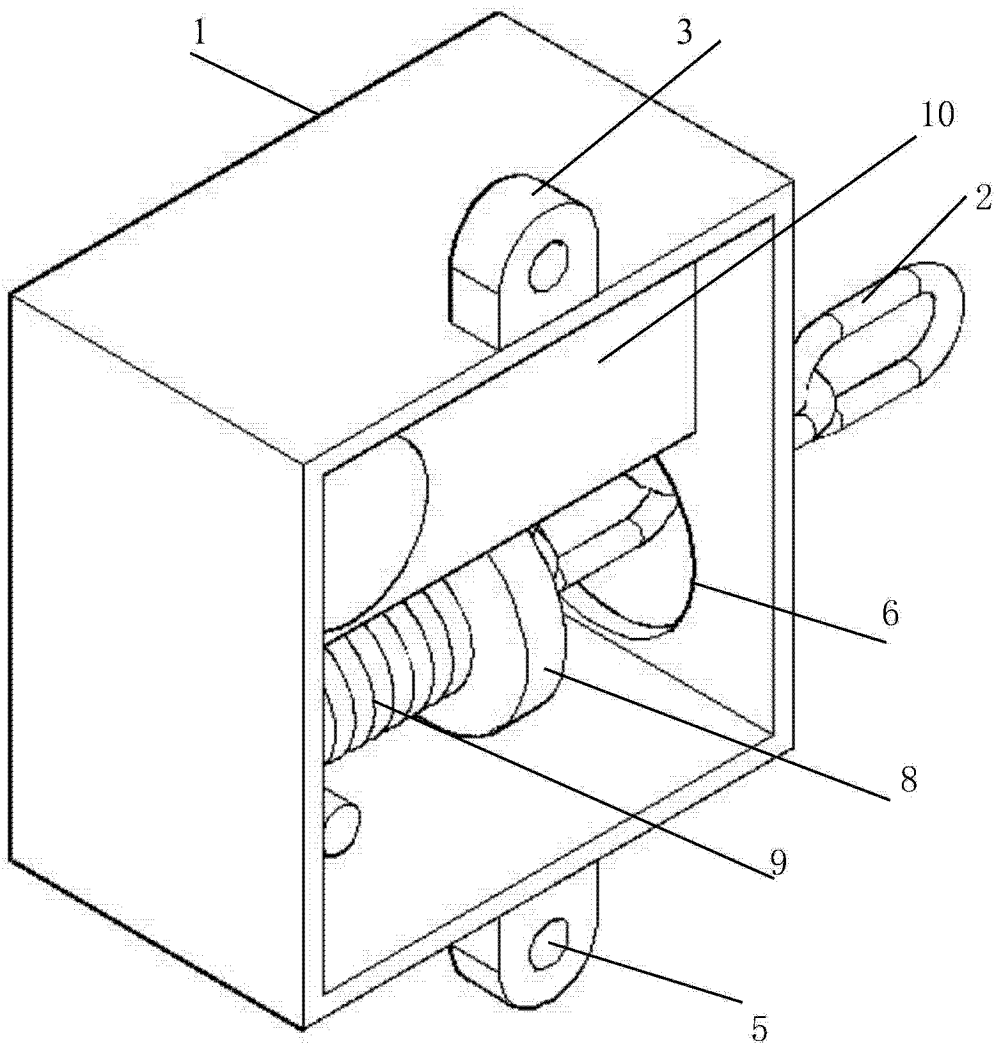


图 5

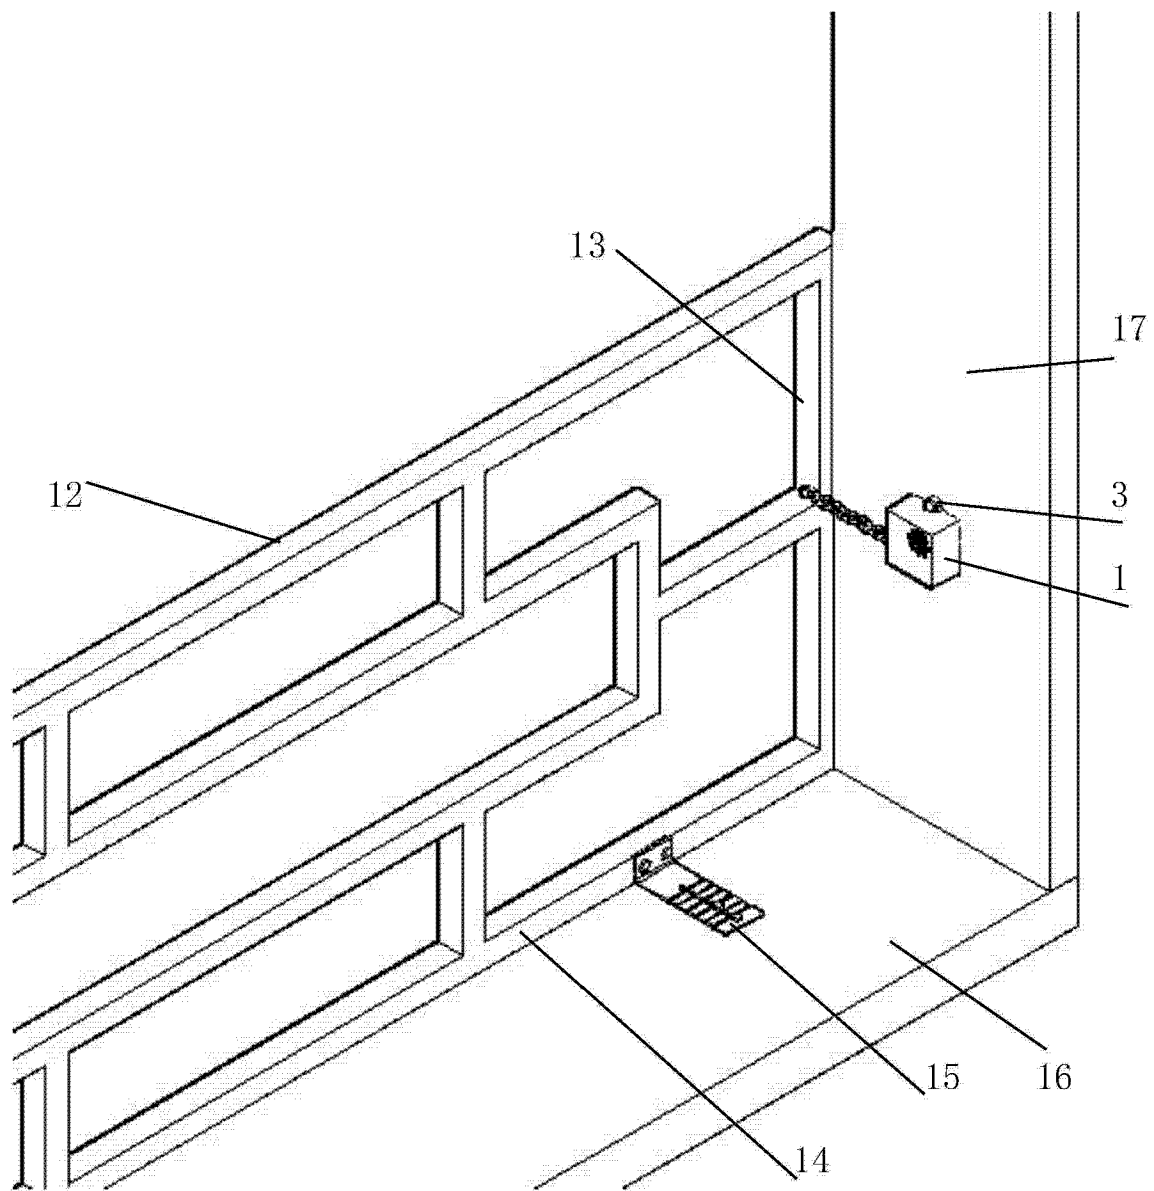


图 6

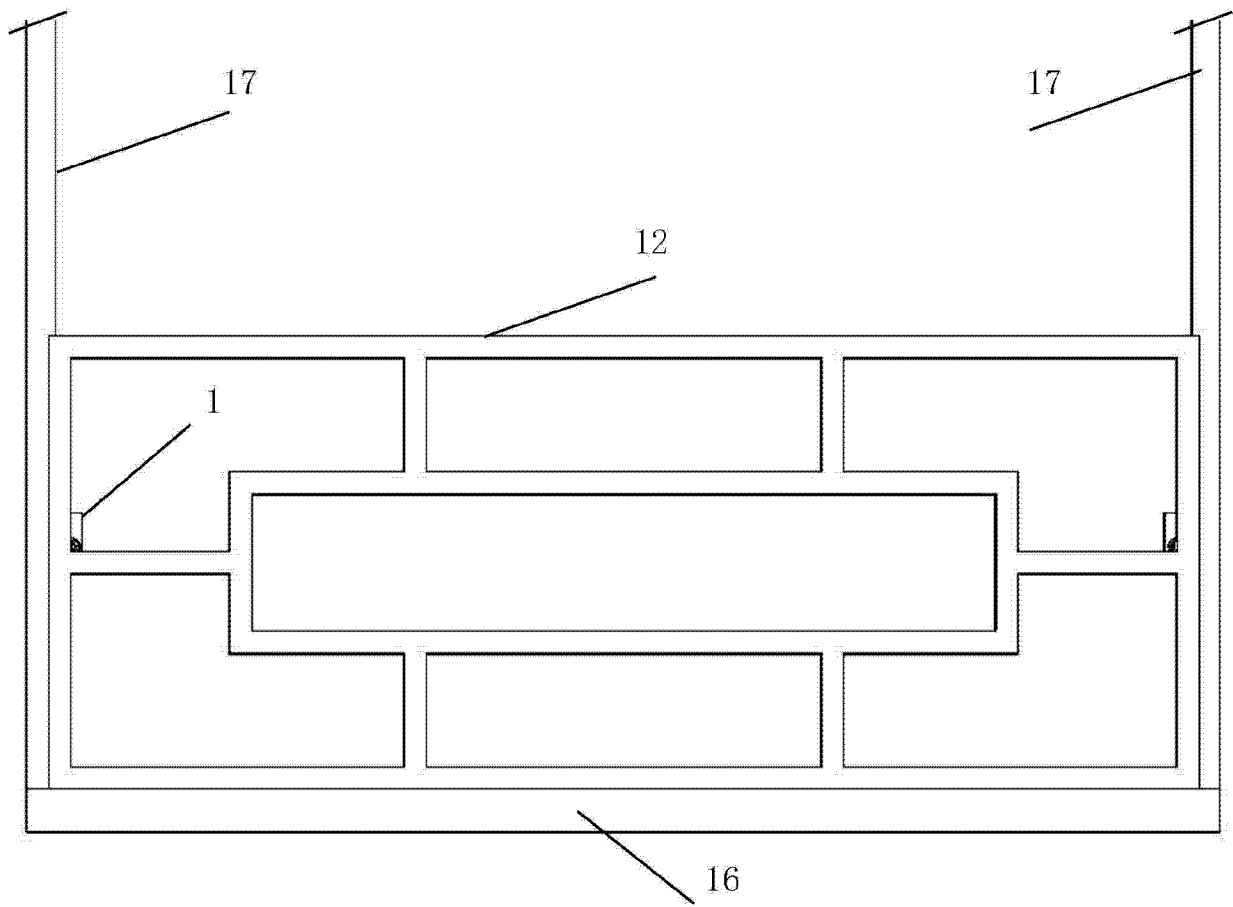


图 7