

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY
WZORU UŻYTKOWEGO**

(19) **PL** (11) **64824**

(13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **116228**

(22) Data zgłoszenia: **03.07.2006**

(51) Int.Cl.
A47H 23/00 (2006.01)

(54)

Żaluzjofiranka

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

07.01.2008 BUP 01/08

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

31.03.2010 WUP 03/10

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

Bryzik Grzegorz, Częstochowa, PL

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

Grzegorz Bryzik, Częstochowa, PL

PL 64824 Y1

Opis wzoru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest żaluzjofiranka przeznaczona do regulacji dopływu światła do pomieszczenia, zwłaszcza do stosowania w gospodarstwie domowym.

Znana jest do tego celu żaluzja na przykład z polskiego opisu zgłoszeniowego wynalazku nr 291664, która jest składana harmonijkowo i zbudowana z płytek połączonych ze sobą przegubowo. Płytki mają występy umożliwiające ich przesuwanie w prowadnicach umieszczonych w bokach zamkniętego otworu.

Inną żaluzję, znaną z polskiego opisu wzoru użytkowego nr 62291 stanowi roleta z elastycznego materiału, nawiniętego na górny drążek. Wewnątrz drążka umieszczony jest elektryczny silnik ze stykami wyprowadzonymi na zewnątrz ramy okiennej, zaś u dołu roleta wyposażona jest w obciążający drążek.

Istota wzoru użytkowego polega na tym, że żaluzjofirankę stanowią dwie firanki usytuowane naprzeciwko siebie, które połączone są ze sobą za pomocą wąskich pasów tkaniny usytuowanych równolegle do siebie.

Szerokość pasów jest co najmniej równa odległości pomiędzy pasami.

Żaluzjofiranka według wzoru umożliwia w bardzo prosty sposób zmieniać jej funkcję, a ponadto jest łatwa w utrzymaniu czystości, gdyż można ją łatwo prać.

Przedmiot wzoru użytkowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia żaluzjofirankę w widoku perspektywicznym, a fig. 2 żaluzjofirankę w widoku z góry, w stanie zasłonięcia.

Żaluzjofiranka utworzona jest z dwóch firanek 1 i 2 usytuowanych naprzeciwko siebie, które połączone są ze sobą wąskimi pasami 3 tkaniny, usytuowanymi równolegle do siebie.

Szerokość poszczególnych pasów 3 jest co najmniej równa odległości pomiędzy pasami.

Efekt przesłaniania osiąga się w momencie, gdy jedna z firanek zostanie przesunięta równolegle względem drugiej firanki, w kierunku prostym do łączących je pasów 3.

Zastrzeżenie ochronne

Żaluzjofiranka, **znamienna tym**, że stanowią ją dwie firanki (1, 2) usytuowane naprzeciwko siebie, które połączone są ze sobą wąskimi pasami (3) tkaniny ułożonymi równolegle do siebie, przy czym szerokość pasów jest co najmniej równa odległości pomiędzy pasami.

Rysunki

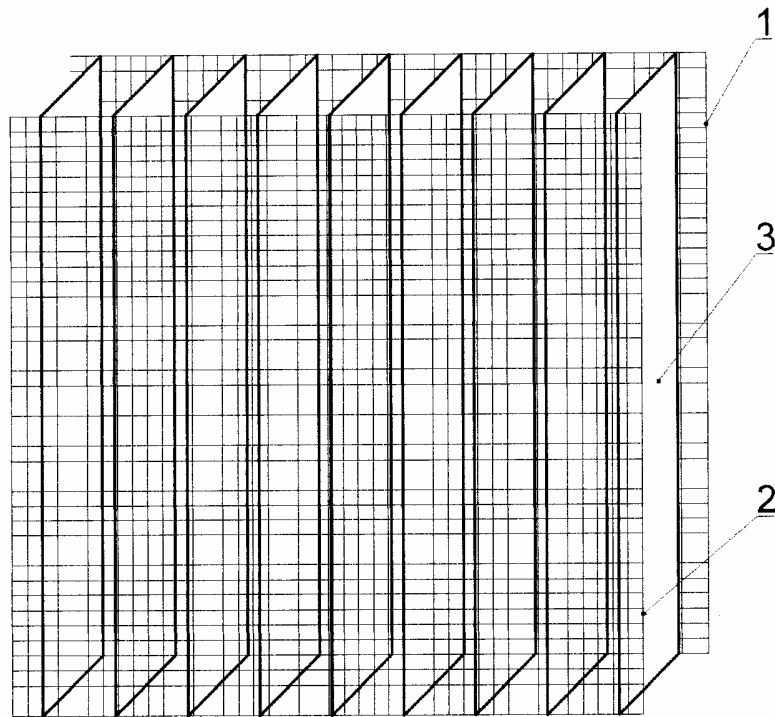


Fig.1

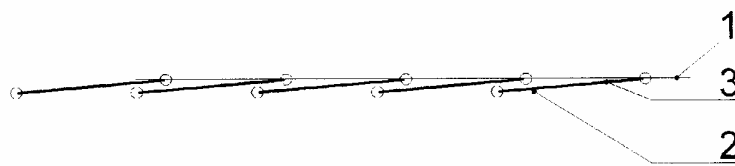


Fig.2

