MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	**101997900571458**
Data Deposito	**29/01/1997**
Data Pubblicazione	**29/04/1997**

Titolo

BRACCI ANTIREATTIVI SPORGENTI DAL CERCHIONE CENTRALE CONTRO I RAGGI DEI BICICLI LATERALI PORTATORI DI AZIONE-REAZIONE

MC 97 A 000011


DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale dal titolo - BRACCI ANTIREATTIVI SPORGENTI DAL CERCHIONE CENTRALE CONTRO I RAGGI DEI BICICLI LATERALI PORTATORI DI AZIONE REAZIONE-di SERI Raniero,inventore unico, di nazionalità italiana,residente in 62038 Serravalle di Chienti(MC)via Cesi 1,depositata il... ... ...


RIASSUNTO

Energia illimitata per alternatori,macchine e pompe.

TESTO della Descrizione

E' quasi impossibile arrivare al moto perpetuo,spontaneo e illimitato della Ruota 2,perché sembra non risolvibile il problema della reazione fissa e mobile su un cerchio.I tiranti molle sono perfettamente simmetrici tra azione e reazione,che sembra impossibile appendere in una forza che la controbilanci e pure possa girare insieme.Nella fig.23 7)abbiamo la presunzione di esserci arrivati,col peso sul braccio lungo della medesima asta che sul braccio corto rivela la piccola reazione dell'altra spinta eccentrica.Il peso pendolo,parallelo all'altra asta,che lo frena nella centrifugazione,essendo attaccata allo stesso anello centrale,è sufficicente(volendo,anche superiore)alle atmosfere della reazione.Un braccio esterno recupera la spinta dal cerchione all'asta-peso, in verticale,e orizzontale con raggio maggiore al posto del peso.

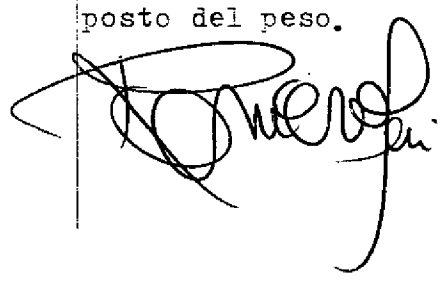

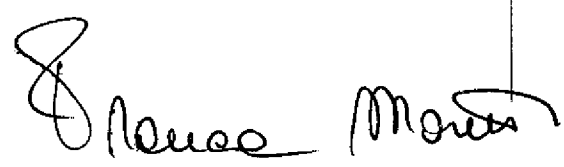

232)Ogni autorotante con ruota spinta da tirante eccentrico,che appoggia il prolungamento reattivo nell'anello interno(o esterno,se l'interno si appoggia sul cerchione della ruota a lato)per azionare un braccio che preme sull'asta proveniente dal cerchione con corda in punta per trainare detto biciclo laterale(o cuscinetto a sfere)"tirante"(al solito) fatto da molla stirata e/o peso e/o martinetto e/o cinghia-corda o altro elastico).

233)Tirante da un anello di ruota concentrico al suo centro e al cerchione spinto da asta verticale di altre due in croce con essa da vari (due piani) e col piede su un anello(suddetto)centrale con ganci.

234)Come sopra al 233),ma con l'asta leva laterale, di primo tipo,fulcrata su perno centrale,in trazione di un anello centrale con ganci di trascinamento o corda o niente,all'altezza dell'altro appoggio.

235)Triciclo che dall'alto del cerchione preme con raggi sugli anelli centrali nelle medesima direzione,ma da due lati opposti,per contrapporre al suo interno la reazione,anello centrale o ponte di sezioni(unico o due anelli uniti da ganci)come esso se unico,all'anello che appoggia la corda dell'unico o duplice tirante,e gancio sul cerchione che ap=

Franco Morelli

Franco Morelli


poggio il triciclo.

236)Ogni sistema autorotante formato da una ruota centrale sul cui cerchione si appoggiano due bicicli con o senza uno o due rulli al centro,con o senza ingranaggi,con tiranti eccentrici dal cerchione all' anello(interno,nell'ipotesi),che con altro raggio preme sul cerchione della ruota o sul raggio di un anello di essa,libero al centro,che poi spinge il cerchione con altro raggio,e grande gancio contro raggio lungo dell'altro anello del biciclo e cinghia esterna di coordinamento.


237)Pendolo con peso di Newton su una delle due aste cioè su quella che al suo corrispondente braccio corto ha la spinta reattiva del tirante,che si appoggia con corda sul medesimo o altro anello centrale,tirante eccentrico sul cerchione dal quale parte un braccio rivolto contro il medesimo braccio lungo portatore del peso di Newton(pendolo),attaccato sull'altra asta,parallela o divaricata,con corda e con ganci ai lati opposti dell'anello(di un anello) centrale per contenere la spinta centrifuga radiale, sia in verticale che in orizzontale anche senza peso,con o senza accelerazione iniziale.

MC97A000011

232.

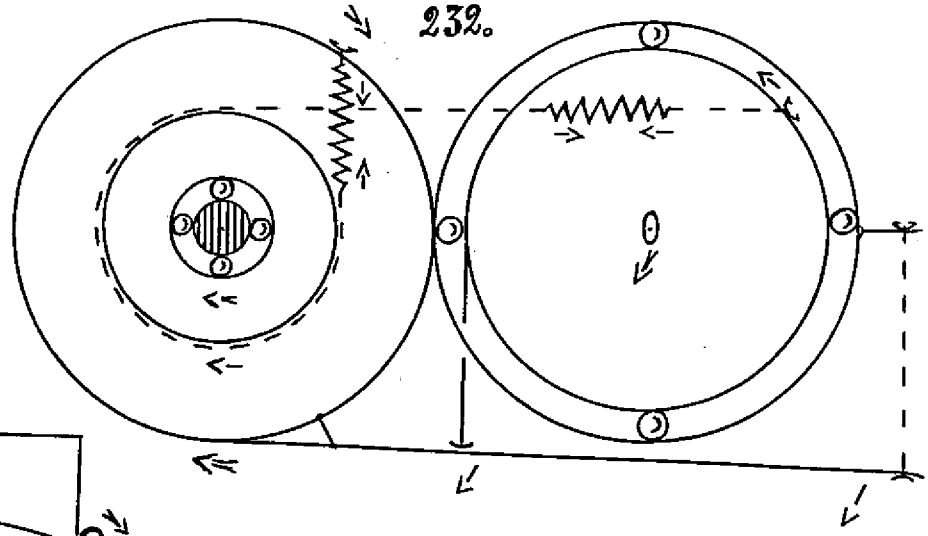

233.

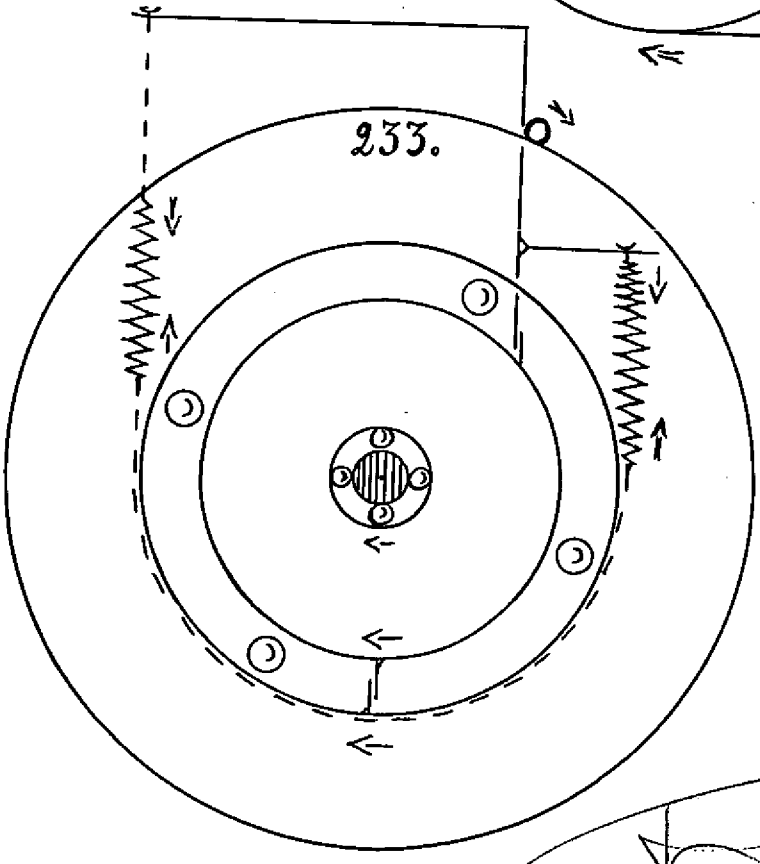

Franco Monti

MC97 A.J0011

