

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **6030**

(51) Klasyfikacja:
19-06

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **5014**

(22) Data zgłoszenia: **06.12.2002**

(54)

Przybór do pisania

(30) Pierwszeństwo:

06.06.2002 (DE) 40204726.5

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Merz & Krell GmbH & co. KGaA,
Gross-Bieberau, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Tatic Aleksander, Milano, (IT)

PL 6030

Nr Rp. 6030
Klasa 19-06

Merz & Krell GmbH & Co. KGaA
Gross-Bieberau , Niemcy

Twórca wzoru przemysłowego: Aleksander Tatic

Przybór do pisania

Pierwszeństwo: 6 czerwiec 2002 r.

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: 6 grudnia 2002 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przybór do pisania. Wzór obejmuje dwie odmiany przyboru.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu o indywidualnym charakterze. Nowość i oryginalność przyboru do pisania według wzoru przemysłowego w odniesieniu do znanych rozwiązań przejawia się w układzie linii, konturów, kształcie, kolorystyce, materiale i jego strukturze.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych fotografiach i na rysunku zbiorczym.

Odmiana 1:

fig. 1 - przybór do pisania z mechanizmem uruchamiającym w postaci nasadki na cylindrycznej podstawie z wypukłą częścią górną w widoku perspektywicznym

fig. 2 - przybór z fig. 1 w widoku z lewego boku

fig. 3 - część górna przyboru w widoku z prawego boku

fig. 4 - część górna przyboru w widoku z tyłu

fig. 5 - fragment korpusu z przewężeniem w postaci pierścieniowego rowka

fig. 6 - część dolna przyboru z końcówką

fig. 7 - mechanizm uruchamiający w postaci nasadki na cylindrycznej podstawie z wypukłą częścią górną w widoku z boku

fig. 8 - mechanizm uruchamiający z fig. 7 w widoku perspektywicznym od dołu

fig. 9 - klips z uchwytem o przekroju prostokątnym i spinką z walcowego pręta w widoku z boku

fig. 10 - klips z fig. 9 w widoku z przodu

fig. 11 - klips z fig. 9 w widoku perspektywicznym

fig. 12 - dolna część klipsa z fig. 10

Odmiana 2:

fig. 13 - przybór do pisania z mechanizmem uruchamiającym w postaci płaskiej nasadki w widoku z boku

Rysunek zbiorczy.

Przybór do pisania składa się z korpusu 1, dolnej końcówki 2, mechanizmu uruchamiającego 3 i klipsa 4. Przybór występuje w dwóch odmianach, które różnią się kształtem nasadki mechanizmu uruchamiającego 3.

Korpus 1 stanowi cylindryczna rurka, która na około 1/3 wysokości od dołu ma przewężenie w postaci pierścieniowego rowka.

Kończówka 2 ma kształt ściętego stożka o lekko wypukłej powierzchni ściany bocznej.

Mechanizm uruchamiający 3 ma postać symetrycznej względem pionowej osi nasadki na cylindrycznej podstawie o średnicy mniejszej niż zewnętrzna średnica korpusu 1. W odmianie 1 górna część nasadki jest lekko wypukła, a w odmianie 2 jest płaska.

Klips 4 stanowi sprężysta spinka z uchwytem o prostokątnym przekroju, połączonym z pierścieniem, za pomocą którego klips 4 jest umieszczony na górnym końcu korpusu 1. Spinkę stanowi walcowy pręt ukształtowany w dwa równoległe ramiona wygięte kołowo w dolnej części. W widoku z boku spinka ma odgiętą od korpusu 1 dolną część.

Klips 4 z uchwytem o prostokątnym przekroju stanowi odrębny wytwór.

Korpus 1 i spinka klipsa 4 wykonane są z metalu lub innego materiału, a końcówka 2 i mechanizm uruchamiający 3 z dowolnego materiału, kontrastującego pod względem koloru z materiałem korpusu 1.

Wszystkie części składowe przyboru do pisania są wytwarzane oddzielnie i sprzedawane. Z tego powodu są traktowane jako części zamienne lub zapasowe.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- kształt korpusu 1: walcowy, z przewężeniem w postaci pierścieniowego rowka na około 1/3 wysokości od dołu
- końcówka 2 w kształcie ściętego stożka o lekko wypukłej powierzchni ściany bocznej
- mechanizm uruchamiający 3 w postaci symetrycznej względem pionowej osi nasadki na cylindrycznej podstawie o średnicy mniejszej niż zewnętrzna średnica korpusu 1
- w odmianie 1 część górna nasadki mechanizmu uruchamiającego 3 jest wypukła, a w odmianie 2 płaska
- kształt klipsa 4: sprężysta spinka z uchwytem o prostokątnym przekroju. Spinkę stanowi walcowy pręt ukształtowany w dwa równoległe ramiona wygięte kołowo w dolnej części. Dolna część spinki jest odchylona w stosunku do ramion na zewnątrz
- korpus 1 wykonany z metalu
- końcówka 2 i mechanizm uruchamiający 3 wykonane z dowolnego materiału kontrastującego pod względem koloru z materiałem korpusu 1.

mgr inż. Eleonora Rozbicka

Ekulw

RZECZNIK PATENTOWY

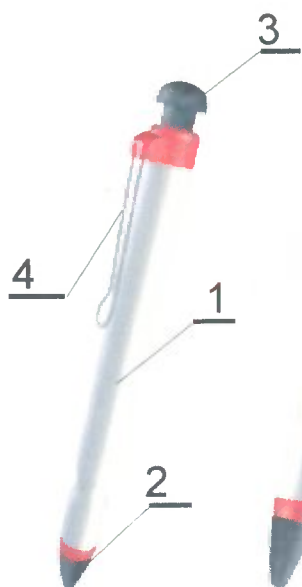


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13

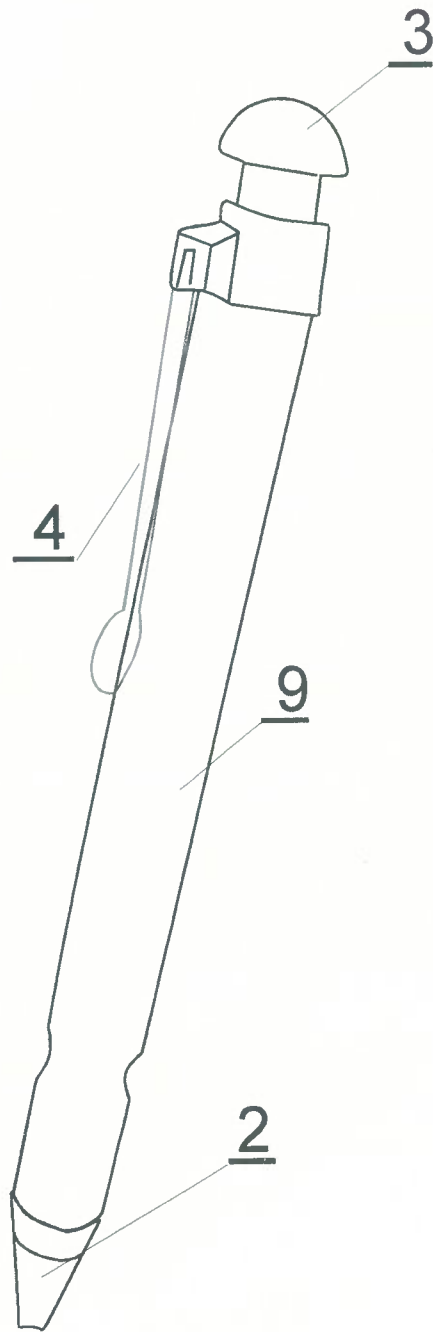


Fig. 1



Fig. 13