



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202945957 U

(45) 授权公告日 2013. 05. 22

(21) 申请号 201220646216. 1

(22) 申请日 2012. 11. 30

(73) 专利权人 淮北龙图铝材有限公司

地址 235000 安徽省淮北市经济技术开发区
龙湖工业园

(72) 发明人 王兴亮 张俊武

(74) 专利代理机构 徐州支点知识产权代理事务
所(普通合伙) 32244

代理人 刘新合

(51) Int. Cl.

E06B 3/46(2006. 01)

E06B 3/00(2006. 01)

E05D 13/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

推拉窗窗框

(57) 摘要

本实用新型公开了一种推拉窗窗框,属于建筑门窗型材技术领域,包括上滑和下滑,下滑上具有外轨和内轨,内轨高度高于外轨高度,所述的上滑上安装有防盗块。有益效果是下滑的内轨高度高于外轨高度,结构合理,提高了防水性能,提高了推拉窗的防盗安全性能。

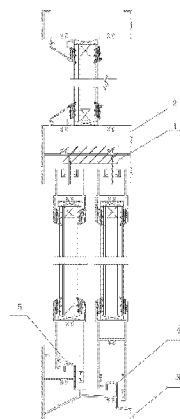

1. 一种推拉窗窗框,包括上滑(2)和下滑(3),下滑(3)上具有外轨(4)和内轨(5),内轨(5)高度高于外轨(4)高度,其特征在于所述的上滑(2)上安装有防盗块(1)。
2. 根据权利要求1所述的一种推拉窗窗框,其特征在于,所述内轨(5)高度比外轨(4)高度高1-2.5厘米。

推拉窗窗框

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种推拉窗窗框,属于建筑门窗型材技术领域。

背景技术

[0002] 为了提高建筑物的气密性和实用性,目前建筑物上普遍采用铝型材推拉窗,对应于推拉窗窗框,一般来说,推拉窗的下滑外轨和内轨高度相同,在沿海地区,往往在下雨时伴随着大风,窗户的密封性能往往不能够满足要求,雨水很容易灌进窗内,给用户带来不必要的麻烦和损失;同时,一般推拉窗不具有防盗措施,使用时,安全性不高。

发明内容

[0003] 针对上述现有技术存在的问题,本实用新型提供一种推拉窗窗框,避免雨水进入窗户,水密性好,同时具有防盗功能。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种推拉窗窗框,包括上滑和下滑,下滑上具有外轨和内轨,内轨高度高于外轨高度,所述的上滑上安装有防盗块。

[0005] 优选地,所述内轨高度比外轨高度高 1-2.5 厘米。

[0006] 本实用新型的有益效果是:下滑的内轨高度高于外轨高度,结构合理,提高了防水性能,提高了推拉窗的防盗安全性能。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0008] 图中:1、防盗块,2、上滑,3、下滑,4、外轨,5、内轨。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0010] 如图 1 所示:本实用新型包括上滑 2 和下滑 3,下滑 3 上具有外轨 4 和内轨 5,内轨 5 高度高于外轨 4 高度,所述的上滑 2 上安装有防盗块 1。

[0011] 由于同时具有外轨 4 和内轨 5,因此采用中空玻璃,提高了隔音性能;传热系数小,节能效果明显;由于内轨 5 高度高于外轨 4 高度,提高了防水性能,当出现大风大雨天气时,雨水不容易进入室内;采用了防盗块 1,可以提高房间的安全系数,使用更为安全。

[0012] 优选地,内轨 5 高度比外轨 4 高度高 1-2.5 厘米。

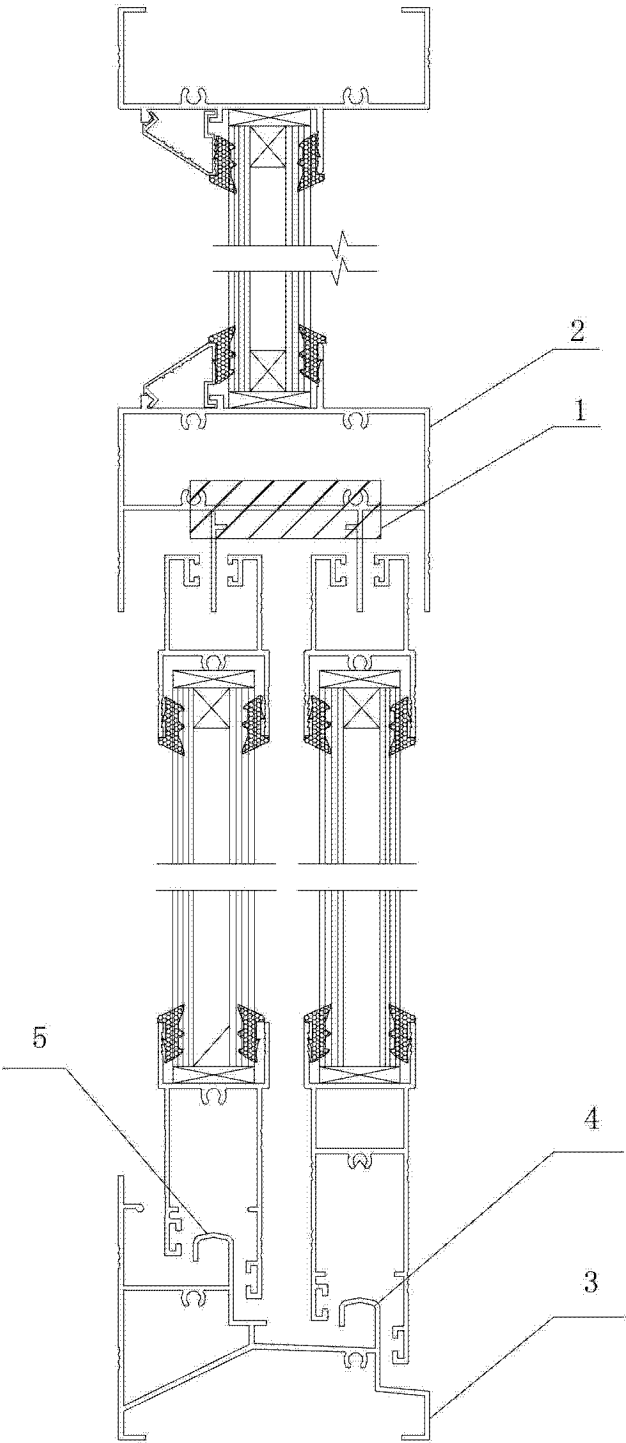


图 1