



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201780415 U

(45) 授权公告日 2011. 03. 30

(21) 申请号 201020277541. 6

(22) 申请日 2010. 07. 30

(73) 专利权人 上海市七宝中学

地址 201101 上海市闵行区农南路 22 号

(72) 发明人 高俊 何郡

(74) 专利代理机构 上海硕力知识产权代理事务
所 31251

代理人 张坚

(51) Int. Cl.

G02C 5/20 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

改进的眼镜架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种改进的眼镜架,包括镜框、镜腿以及挂耳,挂耳末端设置有挂钩,挂钩包括弧形滑轨以及分别设置在弧形滑轨两端的凸部,挂耳内部设置有挂钩弧形滑轨滑入的滑槽,滑槽出口内圈处设置有凸环。本实用新型采用的挂钩,将眼镜的挂耳的弯曲度加大,使得眼镜能更稳固地挂在耳朵上,从而防止低头时眼镜的滑落。

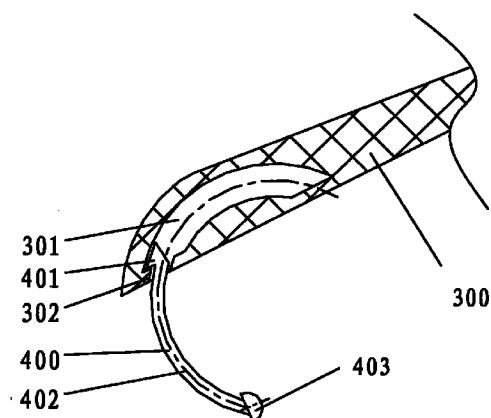

1. 一种改进的眼镜架,包括镜框、镜腿以及挂耳,其特征在于:所述挂耳末端设置有挂钩,所述挂钩包括弧形滑轨以及分别设置在弧形滑轨两端的凸部,所述挂耳内部设置有挂钩弧形滑轨滑入的滑槽,所述滑槽出口内圈处设置有凸环。

2. 根据权利要求 1 所述的改进的眼镜架,其特征在于:所述弧形滑轨截面为圆形。

改进的眼镜架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种眼镜,具体地说涉及一种改进的眼镜架。

背景技术

[0002] 眼镜通常由镜架和镜片组成,镜架包括镜框、镜腿以及挂耳等零件。

[0003] 普通眼镜的佩戴,由于挂耳的弯曲不够,不能稳固地挂在耳朵上,低头时容易滑落;在闲置时,挂在衣服口袋或领口上也容易掉落。

[0004] 需要提供一种改进的眼镜架,使得眼镜能更稳固地挂在耳朵或衣服上,从而防止低头或挂在衣服时眼镜的滑落。

实用新型内容

[0005] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种改进的眼镜架的挂钩,将眼镜的挂耳的弯曲度加大,使得眼镜能更稳固地挂在耳朵上,从而克服现有技术中低头或挂在衣服时眼镜的滑落的缺陷。

[0006] 为了解决上述技术问题,本实用新型采用如下的技术方案:

[0007] 一种改进的眼镜架,包括镜框、镜腿以及挂耳,挂耳末端设置有挂钩,挂钩包括弧形滑轨以及分别设置在弧形滑轨两端的凸部,挂耳内部设置有挂钩弧形滑轨滑入的滑槽,滑槽出口内圈处设置有凸环。

[0008] 本实用新型的弧形滑轨截面为圆形。

[0009] 采用上述技术方案的有益效果:

[0010] 本实用新型所采用的可以从耳挂中伸出/缩进的挂钩,使得眼镜能更稳固地挂在耳朵上,从而防止低头时眼镜的滑落;同时由于挂钩截面为圆形,在其伸出耳挂时可旋转,使得在眼镜闲置时可折叠挂在衣服口袋上。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0012] 图2为图1的I局部放大图。

具体实施方式

[0013] 下面结合具体实施例对本实用新型进一步描述:

[0014] 请参见图1、图2,包括镜框100、镜腿200、耳挂300。

[0015] 挂耳300末端具有弧形滑槽301,滑槽301内设置有挂钩400,挂钩400包括弧形滑轨402和分别置于弧形滑轨402两端的凸部。

[0016] 两凸部分别是第一凸部401和第二凸部403。第一凸部401置于滑槽301内,同时在挂耳300的滑槽301出口内圈处设有凸环302,第一凸部401和凸环302防止挂钩400在伸出时从挂耳300中脱落出来。第二凸部403置于挂耳300外部,第二凸部403方便挂

钩 400 沿滑槽 301 的伸出和缩进,同时防止挂钩 400 完全缩进到挂耳 400 内部导致无法再伸出。

[0017] 弧形滑轨 402 的截面为圆形,使得挂钩 400 在伸出挂耳 300 后能旋转,以便于在闲置时,能稳固地钩挂在衣服领口或口袋上,不易掉落。

[0018] 上述的具体实施方式只是示例性的,是为了更好的使本领域技术人员能够理解本专利,不能理解为是对本专利包括范围的限制,只要是根据本专利所揭示精神的所作的任何等同变更或修饰,均落入本专利包括的范围。

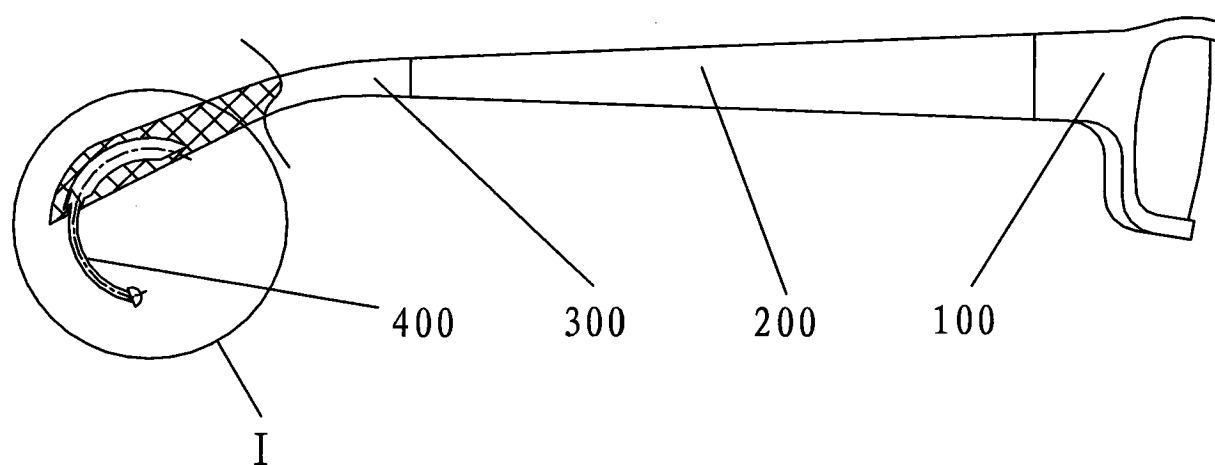


图 1

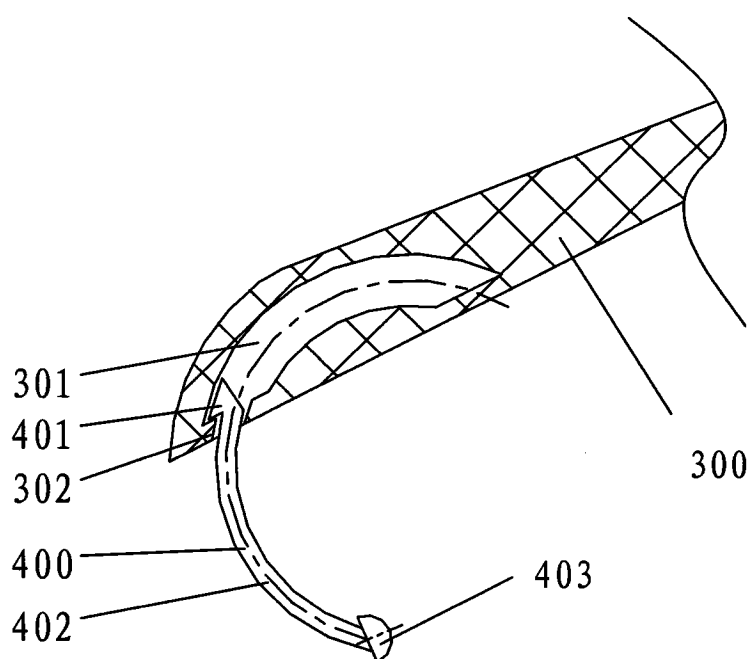


图 2