


UŽITNÝ VZOR

(11) Číslo dokumentu:

5973

(19)

ČESKÁ
REPUBLIKA



ÚŘAD
PRŮMYSLUVÉHO
VLASTNICTVÍ

(21) Číslo přihlášky: **6374-97**

(22) Přihlášeno: **05. 03. 97**

(47) Zapsáno: **18. 04. 97**

(13) Druh dokumentu: **U1**

(51) Int. Cl.⁶:
B 25 C 11/00

(73) Majitel:

ZEPRO SPOL. S R.O., Praha, CZ;

(72) Původce:

Kadrmas Josef Ing. CSc., Praha, CZ;

Zelenka Zdeněk, Praha, CZ;

Jeník Karel, Praha, CZ;

(74) Zástupce:

**Kratochvíl Václav Ing., Horská 3, Praha 2,
12803;**

(54) Název užitého vzoru:

Zařízení na vytahování hřebíků

CZ 5973 U1

Zařízení na vytahování hřebíků

Oblast techniky

Technické řešení se týká zařízení na vytahování hřebíků, zejména z dřevěných palet, sestávajícího z vytahovacího háku opatřeného klínovitým nosem s vybráním pro uchopení hřebíku pod hlavou.

Dosavadní stav techniky

Pro vytahování hřebíků se používají běžné štípací kleště nebo některé typy hasáků. Dále jsou známa různá páčidla opatřená klínovitou vidlicí pro uchopení hřebíku pod hlavou. Pro vytažení větších hřebíků se obvykle používá jednoduché ruční nářadí - kladivo a s-hák, popřípadě různě upravené sekáče. Štípací kleště a další drobné nářadí lze použít pouze na menší hřebíky zaražené v měkčím materiálu. Při větších a delších hřebíkách je pevnost spoje velká a tyto jednoduché nástroje již nestačí.

Zejména při opravách a demontážích dřevěných palet je potřeba uvolnit na horní části spoj přířez - svlak - špalík, popřípadě na spodní části přířez - špalík. Uvolnění těchto spojů je nejobtížnější operací při opravě palet. U palet se používají hřebíky s dríky, které jsou kroucené, rýhované, vrubované a podobně. Pro uvolnění těchto spojů se používá výše uvedené kladivo s s-hákem, nebo různě upravených sekáčů. Vrážením sekáče do spoje dojde k odtažení přířezu od svlaku nebo od špalku a hřebíky ve vzniklé mezeře se přeříznou přímočarou pilou. Poškozené přířezy, především krajní, se rovněž odstraňují rozstípáním a hřebíky se odříznou pilou, popřípadě úhlovou bruskou.

Výše uvedená demontáž má podstatnou nevýhodu v tom, že při výměně špalíku dojde velmi často k poškození přířezu proto, že nástroje jsou vzhledem k šířce přířezu úzké. To má pak za následek zbytečnou výměnu přířezu, který byl před demontáží nepoškozený. Provádí-li se demontáž značně poškozené palety nevhodné k opravě za účelem získání materiálu na opravu průmyslových palet, je zřejmé, že výtěžnost materiálu bude v důsledku popraskání přířezů nízká. Uvedený postup je rovněž poměrně pracný a namáhavý. Další nevýhodou je skutečnost, že jak ve špalcích, tak v přířezích zůstanou staré hřebíky, které jsou nežádoucí ze dvou důvodů. Předně při výměně přířezů nejsou žádoucí staré hřebíky ve špalcích proto, že zatlučením dalších hřebíků do jinak použitelného špalíku, dojde snadno k prasknutí špalíku. Při výměně špalíku pak staré hřebíky v přířezích jednak neumožňují zatlučení nových hřebíků do určených míst, dále nepůsobí estetickým dojmem a konečně se při používání palet mohou uvolňovat a poškozovat přepravovaný materiál. Zbytky hřebíků nejsou žádoucí ani v poškozených špalcích či přířezích, které je nutno přijatelným způsobem likvidovat. Odpadní dřevo s hřebíky nelze využít například k výrobě dřevotřískových desek a je i obtížně prodejné jako palivové dříví. Likvidace takového odpadu na skládkách je finančně náročná.

Z technické praxe jsou známa různá zařízení, která odstraňují některé z výše uvedených nevýhod. Například v CZ autorském osvědčení AO 167143 je popsán vytahovač hřebíků založený na princi-

pu pohybu šroubu v matici ve vertikálním směru. Nevýhodou tohoto řešení je poměrně dlouhá pracovní doba a nevýhodné uchopení hřebíku. Na obdobném principu s obdobnými nevýhodami jsou založeny i spisy GB 2 241 661 a GB 2 198 683. Dále jsou známa řešení, využívající různých převodů například na principu páky, jako je tomu ve spisu DD 32 19 936, jehož nevýhodou je potřeba velké páky a nevhodné zachycení hřebíku, nebo na principu ozubeného hřebenu, jako je tomu ve spisu SU 1 819 757, jehož nevýhodou je zejména obtížné zachytávání hřebíku a poměrně zdlouhavá a namáhavá práce při vyndávání hřebíků. Zejména namáhavá práce může být odstraněna řešením uvedeným ve spisu RU 2 050 253, kde je využita k pohonu hydraulika, ale ani v tomto případě není odstraněn problém se zachycením hřebíku a navíc je celé zařízení příliš objemné a hmotné, proto je obtížné s ním manipulovat. Speciálně pro rozdělování palet bylo zhotoveno zařízení které je popsáno ve spisu US 4 429 857. Toto zařízení je určeno pro rozdělování palet pomocí klínů, jeho nevýhodou je přílišná hmotnost a další nevýhody, které jsou popsány u použití sekáčů. Pro rozebírání palet je možné využít i zařízení popsané ve spisu EP 0 137 062, které pracuje na principu ohřevu jednotlivých částí, jeho nevýhodou je značná energetická náročnost a nutnost provádění dokončovacích operací, spočívajících v konečném vytažení hřebíků.

Podstata technického řešení

Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny zařízením na vytahování hřebíků sestávajícím z vytahovacího háku opatřeného klínovitým nosem s vybráním pro uchopení hřebíku pod hlavou, podle tohoto technického řešení. Jeho podstatou je to, že vytahovací hák je opatřen držákem, který je odebíratelně umístěn ve vidlici pevně spojené s tělesem. Těleso je umístěno na pístu, jehož pístnice je pevně spojena s podstavcem. Rovnoběžně s osou pístnice je k podstavci pevně připojena vodící tyč na které je suvně uloženo držadlo. Držadlo je připojeno k tělesu na opačné straně než je vidlice.

Vytahovací hák je s výhodou opatřen spojovacím členem, ke kterému je připojen držák a rukojeť háku.

K tělesu je s výhodou připojen přívod tlakové hydrauliky nebo přívod tlakového vzduchu.

Těleso je s výhodou spojeno s pružinovým navijákem.

Uvedené řešení umožňuje snadné, rychlé a přesné zachycení hlavy hřebíku do klínovitého nosu vytahovacího háku bez většího poškození okolního dřeva. Těleso s pístem je schopné vyvinout požadovanou sílu, přičemž reakční síla působí v těsné blízkosti spoje a proto nemůže dojít k prolomení přířezu. Držadlo umožňuje snadné uchopení celého zařízení, jeho snadné přenášení a zároveň vodící tyč držadla zamezuje natáčení tělesa při vytahování hřebíků. Celé zařízení je poměrně malé, je bezpečné a lze jej použít na různých místech, kde je vhodný zdroj energie. Zhotovení háku z několika částí - vlastní hák, rukojeť háku a spojovací člen umožní výrobu pouze vlastního háku z kvalitního materiálu, který je finančně náročný a jeho opracování je složitější. Rukojeť háku může být poté vyrobena z levnějšího a snadněji zpracovatelného materiálu. Zařízení může mít jako pracovní látku hydraulickou te-

tekutinu nebo tlakový vzduch. Při využití pružinového navijáku odpadá nutnost odkládacího místa a je zjednodušena manipulace s celým zařízením. Uvedené zařízení zvyšuje několikanásobně produktivitu práce při zvýšení výtěžnosti znovupoužitelného materiálu.

Přehled obrázků na výkresech

Technické řešení bude popsáno pomocí přiloženého obr., kde je v nárysu znázorněno příkladné provedení zařízení na vytahování hřebíků.

Příklady provedení technického řešení

Zařízení na vytahování hřebíku sestává z vytahovacího háku 6 opatřeného klínovitým nosem s vybráním pro uchopení hřebíku pod hlavou. Vytahovací hák 6 je opatřen spojovacím členem 8, ke kterému je připojen držák 9 a rukojeť 7 háku 6. Držák 9 je odebíratelně umístěn ve vidlici 4 pevně spojené s tělesem 1 v podobě válce. Těleso 1 je umístěno suvně na pístu 2 jehož pístnice 3 je pevně spojena s podstavcem 5. Spojení pístnice 3 s podstavcem 5 je provedeno pomocí svaru. Rovnoběžně s osou pístnice 3 je k podstavci 5, rovněž pomocí svaru, pevně připojena vodící tyč 11 na které je suvně uloženo držadlo 10. Držadlo 10 je připojeno k tělesu 1 na opačné straně než je vidlice 4.

Celé zařízení může mít jako pracovní tekutinu tlakovou hydrauliku nebo tlakový vzduch.

Těleso 1 je spojeno s pružinovým navijákem.

Při vlastním použití zařízení obsluha zatluče vytahovací hák 6 pod hlavu hřebíku. Poté uchopí držadlo 10 a přisune zařízení na doraz k háku 6 tak, že držák 9 vytahovacího háku 6 zapadne do vidlice 4. Po stisknutí spínače se těleso 1 s vidlicí 4 a vytahovacím hákem 6 posouvá po pístu 2 opatřeném pístnicí 3 ve směru od podstavce 5. Tímto pohybem je hřebík vytažen. Obsluha uvolní spínač a zařízení se vrátí do původní polohy. Pro snazší manipulaci je zařízení upevněno na pružinovém navijáku, předpjatých pružinách nebo jiném obdobném zařízení. Zařízení tak nepřekáží při umísťování dalších palet na pracovní stůl a nehrozí nebezpečí jeho shození či jiného poškození. Vlastní vytažení hřebíku délky 90 mm trvá přibližně 2 sekundy.

Průmyslová využitelnost

Zařízení podle tohoto technického řešení nalezne uplatnění při vytahování hřebíků, zejména z dřevěných palet.


N Á R O K Y N A O C H R A N U

1. Zařízení na vytahování hřebíků, sestávající z vytahovacího háku, opatřeného klínovitým nosem, s vybráním pro uchopení hřebíku pod hlavou, v y z n a č u j í c í s e t í m, že vytahovací hák (6) je opatřen držákem (9), který je odebíratelně

umístěn ve vidlici (4), pevně spojené s tělesem (1) umístěným na pístu (2), jehož pístnice (3) je pevně spojena s podstavcem (5), rovnoběžně s osou pístnice (3) je k podstavci (5) pevně připojena vodící tyč (11), na které je suvně uloženo držadlo (10), přičemž držadlo (10) je připojeno k tělesu (1) na opačné straně než je vidlice (4).

2. Zařízení podle nároku 1, v y z n a č u j í c í s e t í m, že vytahovací hák (6) je opatřen spojovacím členem (8), ke kterému je připojen držák (9) a rukojeť (7) háku (6).
3. Zařízení podle nároku 1 nebo 2, v y z n a č u j í c í s e t í m, že k tělesu (1) je připojen přívod (12) tlakové hydrauliky.
4. Zařízení podle nároku 1 nebo 2, v y z n a č u j í c í s e t í m, že k tělesu (1) je připojen přívod (12) tlakového vzduchu.
5. Zařízení podle kteréhokoli z výše uvedených nároků 1 až 4, v y z n a č u j í c í s e t í m, že těleso (1) je spojeno s pružinovým navijákem.

1 výkres

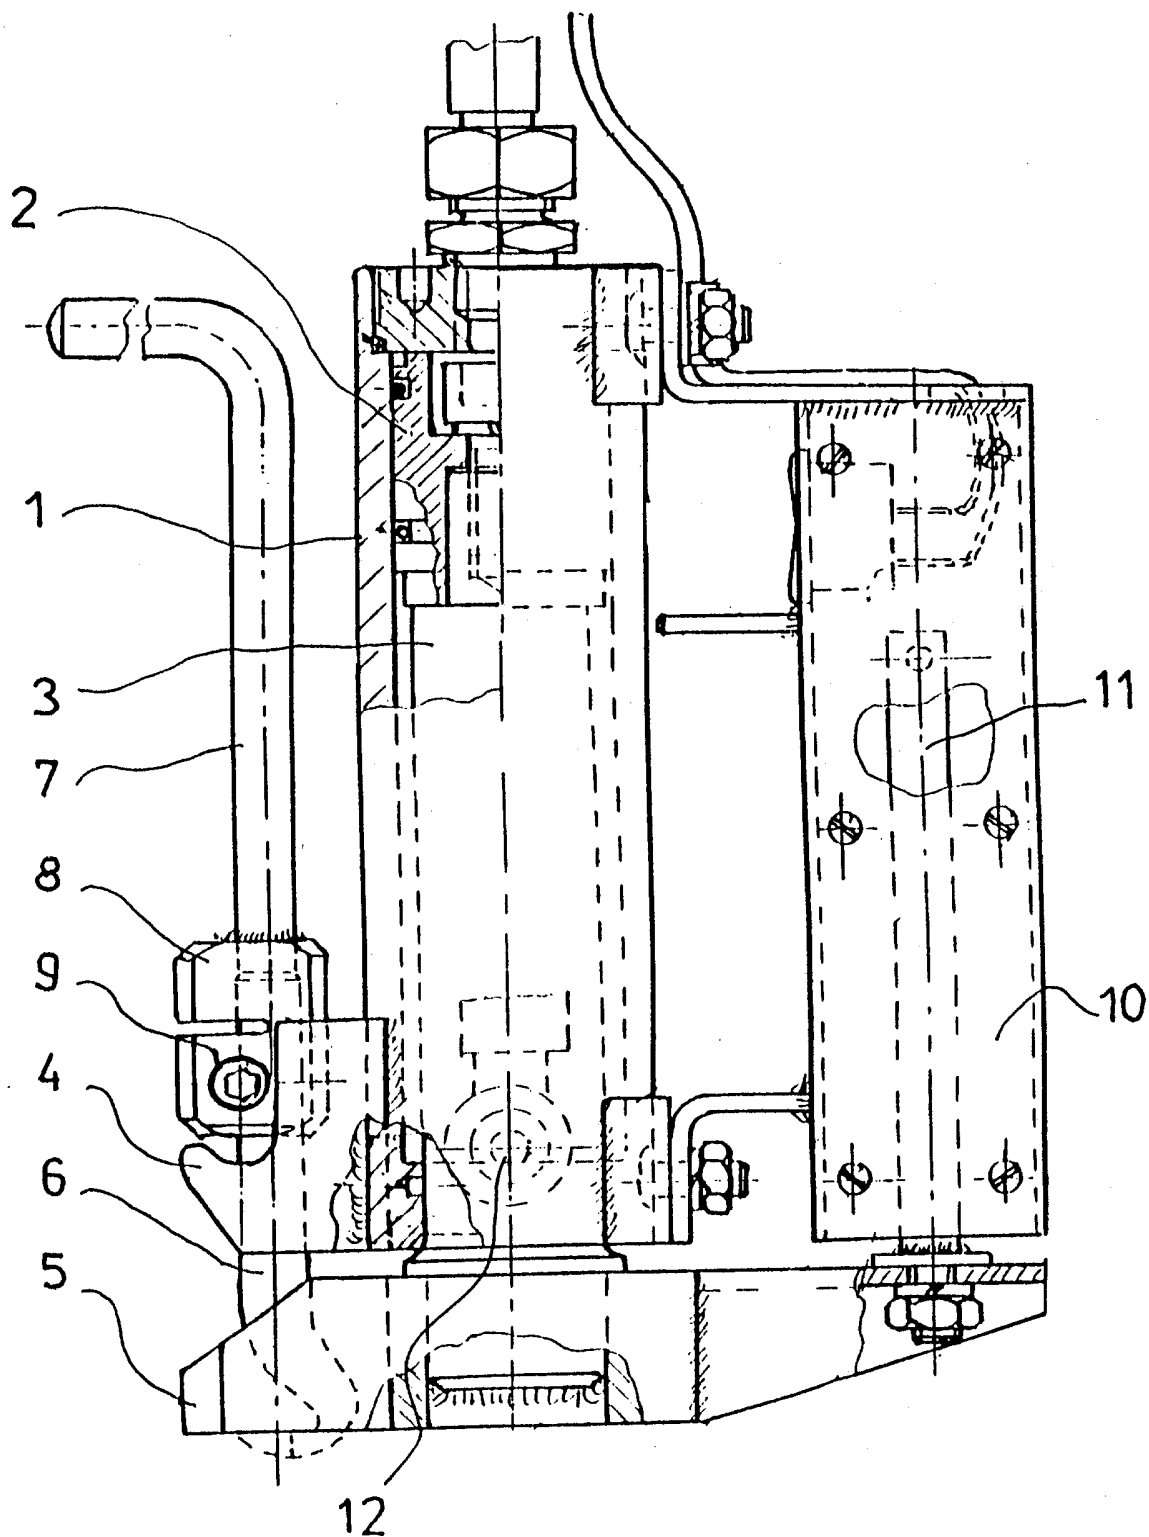

Konec dokumentu