

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3468**

(51) Klasyfikacja:
31-00

(21) Numer zgłoszenia: **777**

(22) Data zgłoszenia: **28.02.2002**

(54) **Wyciskacz do owoców cytrusowych i wkładka do wyciskacza do owoców cytrusowych**

(30) Pierwszeństwo:
30.08.2001 (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**BSH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH,
Munchen, (DE);
Porsche Design GesmbH, Zell am See, (AT)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Schwamkrug Christian, Zell am See, (AT)

PL 3468

Rp. 3468

31-00

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

München, Niemcy

Porsche Design GesmbH

Zell am See, Austria

Twórca wzoru przemysłowego:

Christian Schwamkrug

Wyciskacz do owoców cytrusowych i

wkładka do wyciskacza do owoców

cytrusowych

Prawo z rejestracji wzoru

przemysłowego trwa od dnia 28 lutego

2002 roku

Pierwszeństwo: 30 sierpnia 2001

Niemcy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wyciskacz do owoców cytrusowych i wkładka do wyciskacza do owoców cytrusowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wyciskacza do owoców cytrusowych i wkładki do wyciskacza do owoców cytrusowych przejawiająca się w ich kształcie, układzie linii oraz powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia wyciskacz do owoców cytrusowych w widoku perspektywicznym z przodu i z prawego boku, z wyłącznikiem w pozycji dolnej, fig. 2 - wyciskacz do owoców cytrusowych w widoku perspektywicznym z przodu i z prawego boku, z wyłącznikiem w pozycji górnej, fig. 3 - wyciskacz do owoców cytrusowych z pokrywą w widoku perspektywicznym, fig. 4 - wyciskacz do owoców cytrusowych z pokrywą, w widoku z przodu, z wyłącznikiem w pozycji górnej, fig. 5 - wyciskacz do owoców cytrusowych w widoku perspektywicznym z tyłu i od dołu, fig. 6 - wyciskacz do owoców cytrusowych z pokrywą i z wyłącznikiem w pozycji górnej, w widoku z prawego boku, fig. 7 - wyciskacz do owoców cytrusowych z pokrywą i z wyłącznikiem w pozycji górnej, w widoku z tyłu, fig. 8 - wyciskacz do owoców cytrusowych z pokrywą, w widoku z góry, fig. 9 - wyciskacz do owoców cytrusowych, w widoku z dołu, fig. 10 - wyciskacz do owoców cytrusowych z pokrywą, w widoku z lewego boku, fig. 11 - wkładkę do wyciskacza do owoców cytrusowych w widoku perspektywicznym z góry i fig. 12 przedstawia wkładkę do wyciskacza do owoców cytrusowych w widoku z góry.

Wyciskacz do owoców cytrusowych według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że ma w dolnej i środkowej części kształt cylindryczny, który w górnej części rozszerza się w kształt odwróconego, spłaszczonego stożka ściętego, przy czym górna część posiada od strony podstawy środkowe, okrągłe wgłębienie, którego górna krawędź posiada trzy niewielkie, rozmieszczone symetrycznie wybrania o zarysie prostokątnym i w którym pośrodku znajduje się stożkowy występ o nachylonych, rowkowanych, zakrzywionych łukowato, żeberkowych i zbiegających się ku górze ściankach bocznych, zaś z prawego boku na części górnej na obwodzie podstawy znajduje się przycisk o zarysie prostokątnym zaopatrzony na powierzchni bocznej i górnej w rzędy położonych blisko siebie punktowych występow, pod którym u dołu znajduje się wystający w bok zaokrąglony dziobek, przy czym w pozycji górnej powierzchnia boczna przycisku pokrywa się z powierzchnią boczną górnej części i podstawy wyciskacza, a pod dziobkiem znajduje się półowalne wgłębienie, natomiast w pozycji dolnej przycisk wystaje poza obręb powierzchni bocznej górnej części wyciskacza, a na obwodzie górnej stożkowej części tworzy się prostokątne wybranie, i z przodu u dołu wyciskacz ma lekko wgłębiony względem jego powierzchni bocznej okrągły element zawierający wiele punktowych występow ułożonych w przecinających się w środku liniach, zaś znajdująca się u góry pokrywa wyciskacza w kształcie płaskiego krążka posiada na środku wystającą czaszę z odciętymi na brzegach z przodu i tyłu małymi fragmentami, natomiast

dolna część wyciskacza ma z tyłu przy podstawie
 niewielkie U-kształtne wgłębienie, zaś podstawa dolna ma
 od spodu szereg koncentrycznych pierścieniowych wgłębień,
 przy czym w najbardziej zewnętrznym pierścieniowym
 5 wgłębieniu znajdują się płaskie, wystające na zewnątrz
 podstawy elementy, umieszczone w odstępach względem
 siebie, w których to odstępach znajdują się prostokątne
 otwory o różnej wielkości, oraz w środkowym
 pierścieniowym wgłębieniu usytuowane są na obwodzie w
 10 jednakowych odstępach od siebie trzy pierścieniowe
 wybrania, z których każde jest połączone z okrągłym
 wybraniem, zachodzącym na zewnętrzne wgłębienie i
 mieszczącym okrągły element mocujący, zaś w wewnętrznym
 najszerszym wybraniu umieszczony jest w pozycji zwiniętej
 15 sznur, wyprowadzany poza obręb podstawy przez jeden z
 odstępów i przytrzymywany w dwóch naprzeciwległych
 miejscach elementami o zarysie wysmukłego trójkąta, z
 których jeden ma wierzchołek otoczony półpierścieniem, a
 oba odchodzą od usytuowanego centralnie elementu w
 20 kształcie krążka, przy czym dolna podstawa, okrągły
 element u dołu z przodu, około jednej trzeciej górnej
 części wyciskacza, górna podstawa, przycisk, wystający
 element dziobek oraz wgłębienie pod nim, a także pokrywa
 wyciskacza są w ciemniejszym kolorze niż pozostała część
 25 wyciskacza.

Wkładka do wyciskacza do owoców cytrusowych według
 wzoru ma kształt cylindrycznego koszyka o żebrowanej od
 wewnątrz ścianie bocznej, przy czym pomiędzy zachodzącymi
 na dno wkładki żeberkami znajdują się zachodzące również

na dno podłużne otwory, z których co drugi zachodzi wyżej niż sąsiednie żeberka aż do obrzeża wkładki, a kolejny co drugi otwór sięga niżej niż żeberka do około jednej czwartej wysokości wkładki, oraz na środku wkładki
 5 znajduje się stożkowy występ o nachylonych, rowkowanych zakrzywionych łukowato, żeberkowych i zbiegających się ku górze u wierzchołka występu ściankach bocznych, oraz obrzeże wkładki i zewnętrzne krawędzie żeberkowych ścianek bocznych stożkowego występu są ciemniejsze od
 10 pozostałej części wkładki, a wokół wierzchołka stożkowego występu znajduje się ciemniejszy zarys sześcioboku.

Istotne cechy wyciskacza do owoców cytrusowych według wzoru przemysłowego stanowi to, że ma w dolnej i środkowej części kształt cylindryczny, który w górnej
 15 części rozszerza się w kształt odwróconego, spłaszczonego stożka ściętego, przy czym górna część posiada od strony podstawy środkowe, okrągłe wgłębienie, którego górna krawędź posiada trzy niewielkie, rozmieszczone symetrycznie wybrania o zarysie prostokątnym i w którym
 20 pośrodku znajduje się stożkowy występ o nachylonych, rowkowanych, zakrzywionych łukowato, żeberkowych i zbiegających się ku górze ściankach bocznych, zaś z prawego boku na części górnej na obwodzie podstawy znajduje się przycisk o zarysie prostokątnym zaopatrzony
 25 na powierzchni bocznej i górnej w rzędy położonych blisko siebie punktowych występow, pod którym u dołu znajduje się wystający w bok zaokrąglony dziobek, przy czym w pozycji górnej powierzchnia boczna przycisku pokrywa się z powierzchnią boczną górnej części i podstawy

wyciskacza, a pod dziobkiem znajduje się półowalne wgłębienie, natomiast w pozycji dolnej przycisk wystaje poza obręb powierzchni bocznej górnej części wyciskacza, a na obwodzie górnej stożkowej części tworzy się

5 prostokątne wybranie, i z przodu u dołu wyciskacz ma lekko wgłębiony względem jego powierzchni bocznej okrągły element zawierający wiele punktowych występow ułożonych w przecinających się w środku liniach, zaś znajdująca się u góry pokrywa wyciskacza w kształcie płaskiego krążka

10 posiada na środku wystającą część z odciętymi na brzegach z przodu i tyłu małymi fragmentami, natomiast dolna część wyciskacza ma z tyłu przy podstawie niewielkie U-kształtne wgłębienie, zaś podstawa dolna ma od spodu szereg koncentrycznych pierścieniowych wgłębień,

15 przy czym w najbardziej zewnętrznym pierścieniowym wgłębieniu znajdują się płaskie, wystające na zewnątrz podstawy elementy, umieszczone w odstępach względem siebie, w których to odstępach znajdują się prostokątne otwory o różnej wielkości, oraz w środkowym

20 pierścieniowym wgłębieniu usytuowane są na obwodzie w jednakowych odstępach od siebie trzy pierścieniowe wybrania, z których każde jest połączone z okrągłym wybraniem, zachodzącym na zewnętrzne wgłębienie i mieszczącym okrągły element mocujący, zaś w wewnętrznym

25 najszerszym wybraniu umieszczony jest w pozycji zwiniętej sznur, wyprowadzany poza obręb podstawy przez jeden z odstępów i przytrzymywany w dwóch naprzeciwległych miejscach elementami o zarysie wysmukłego trójkąta, z których jeden ma wierzchołek otoczony półpierścieniem, a

oba odchodzą od usytuowanego centralnie elementu w kształcie krążka, przy czym dolna podstawa, okrągły element u dołu z przodu, około jednej trzeciej górnej części wyciskacza, górna podstawa, przycisk, wystający element dziobek oraz wgłębienie pod nim, a także pokrywa wyciskacza są w ciemniejszym kolorze niż pozostała część wyciskacza, jak uwidoczniono na załączonych fotografiach, fig.1- fig.10.

Istotne cechy wkładki do wyciskacza do owoców cytrusowych według wzoru stanowi to, że ma kształt cylindrycznego koszyka o żebrowanej od wewnątrz ścianie bocznej, przy czym pomiędzy zachodzącymi na dno wkładki żeberkami znajdują się zachodzące również na dno podłużne otwory, z których co drugi zachodzi wyżej niż sąsiednie żeberka aż do obrzeża wkładki, a kolejny co drugi otwór sięga niżej niż żeberka do około jednej czwartej wysokości wkładki, oraz na środku wkładki znajduje się stożkowy występ o nachylonych, rowkowanych zakrzywionych łukowato, żeberkowych i zbiegających się ku górze u wierzchołka występu ściankach bocznych, oraz obrzeże wkładki i zewnętrzne krawędzie żeberkowych ścianek bocznych stożkowego występu są ciemniejsze od pozostałej części wkładki, a wokół wierzchołka stożkowego występu znajduje się ciemniejszy zarys sześcioboku, jak to uwidoczniono na załączonych fotografiach, fig.11- fig.12.

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Porsche Design GesmbH

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Teresa Szlagowska-Kischo
rzecznik patentowy

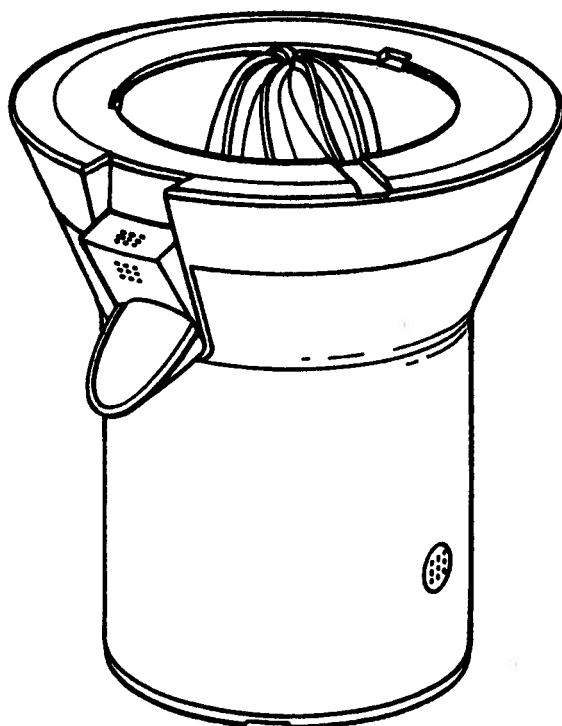


Fig. 1

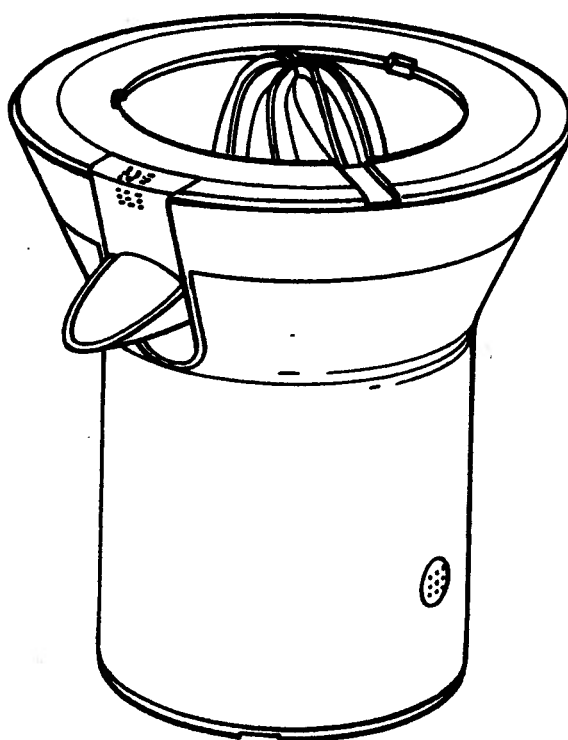


Fig. 2

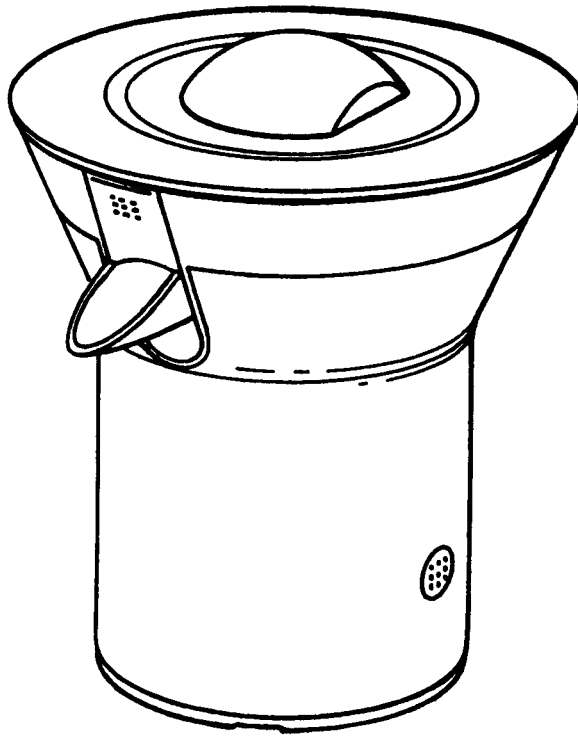


Fig. 3

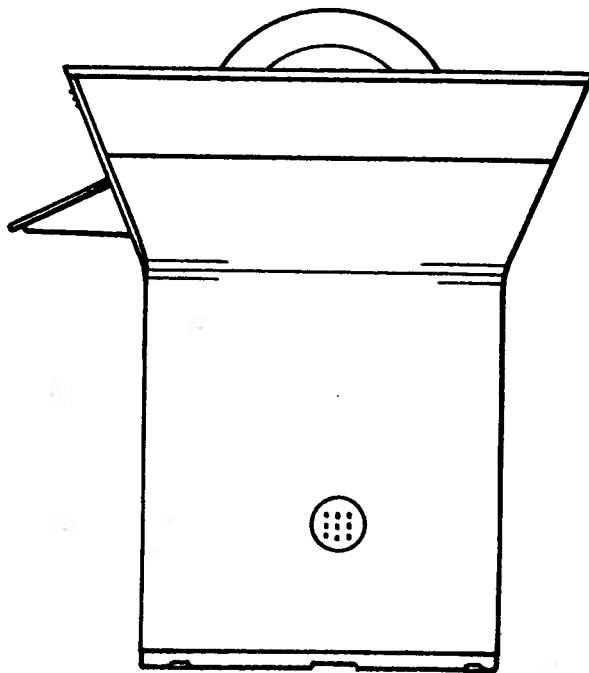
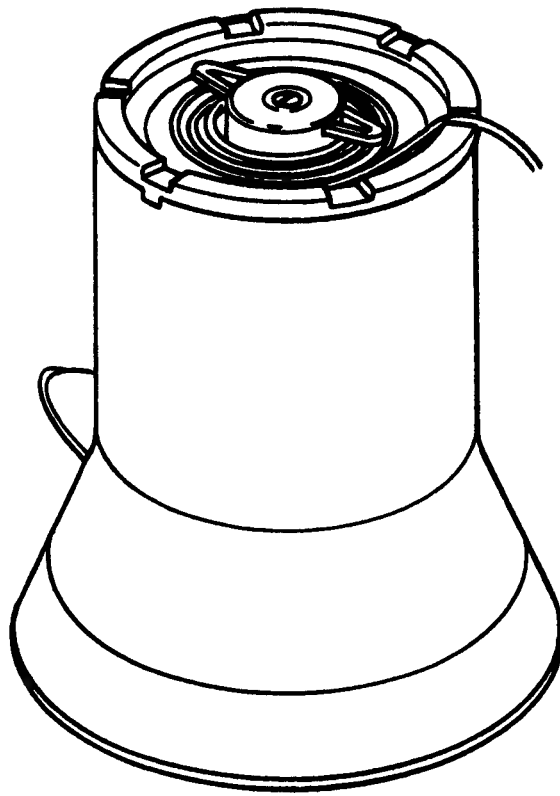
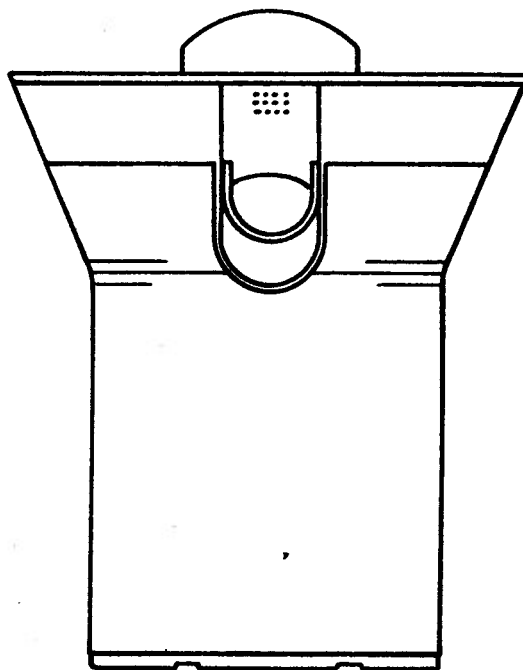


Fig. 4

**Fig. 5****Fig. 6**

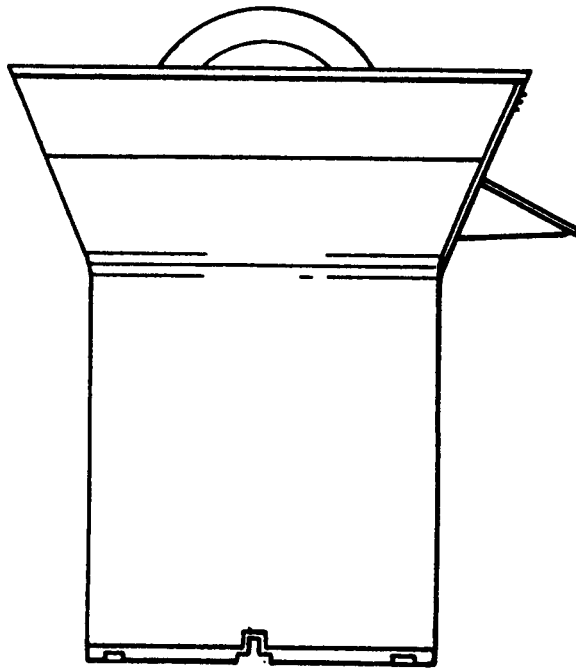


Fig. 7

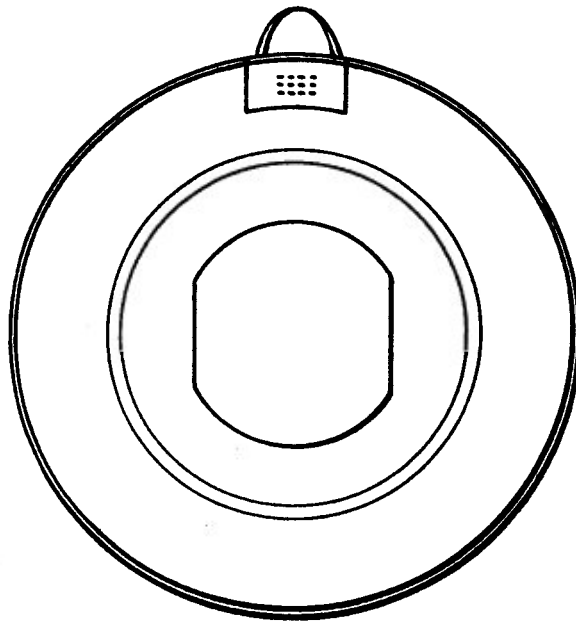
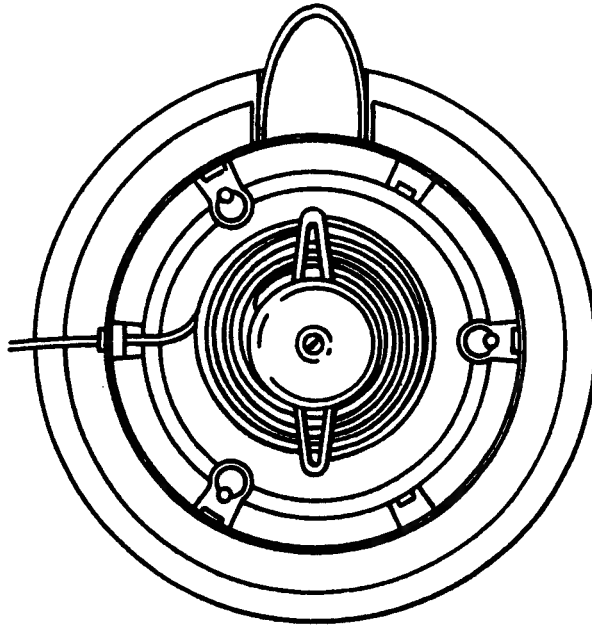
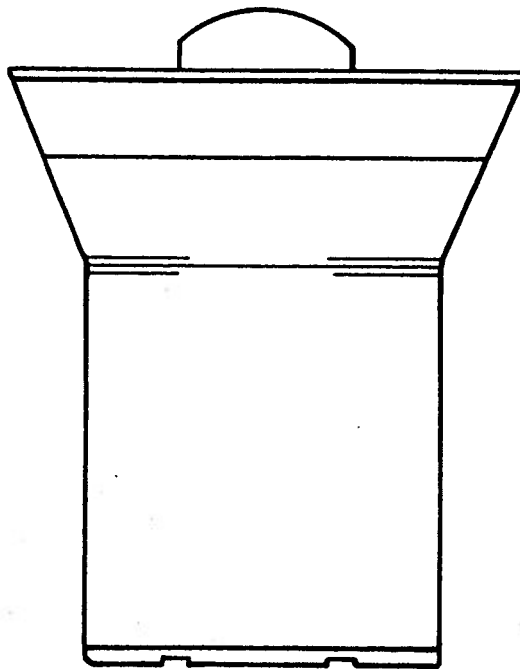


Fig. 8

**Fig. 9****Fig. 10**

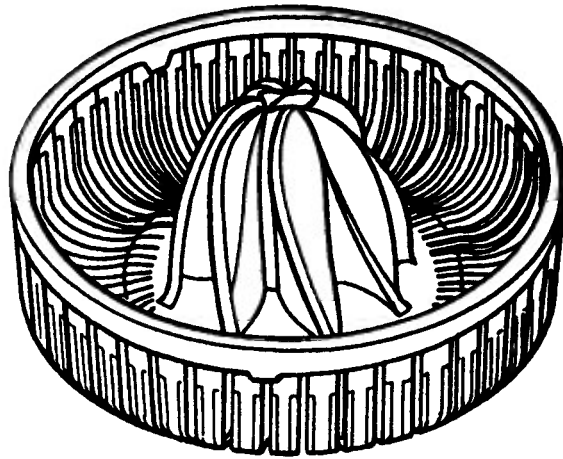


Fig. 11

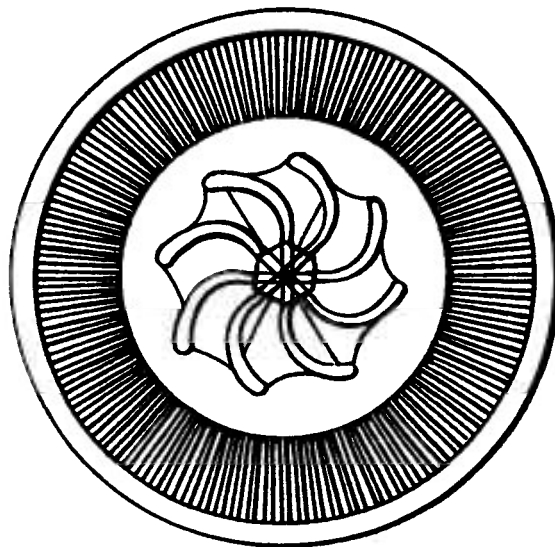


Fig. 12



Fig.1

1.BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

2.Porsche Design GesmbH

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

Sup
mgr inż. Teresa Polowinski-Kisicko
rzecznik patentowy



Fig.2

1.BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

2.Porsche Design GesmbH

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

Julia
mgr inż. Teresa *Julia* Kiszko
rzecznik patentowy



Fig.3

1.BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

2.Porsche Design GesmbH

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-617 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

Elżbieta
mgr inż. Teresa Elżbieta Kiszko
rzecznik patentowy



Fig.4

1.BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

2.Porsche Design GesmbH

Pełnomocnik:
POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, al. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

Finag
mgr inż. Teresa *Finag* c-Kischo
rzecznik patentowy



Fig.6

1.BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

2.Porsche Design GesmbH

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

Flaga
mgr inż. Teresa *Flaga* Kisko
rzecznik patentowy



Fig.7

1.BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

2.Porsche Design GesmbH

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

Teresa
mgr inż. Teresa Słodkowski-Kischo
rzecznik patentowy



Fig.8

1.BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

2.Porsche Design GesmbH

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

Brage
mgr inż. Teresa Selagouyko-Kischko
rzecznik patentowy



Fig.9

1.BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

2.Porsche Design GesmbH

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-614 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

Swag
mgr inż. Teresa Szlagowska-Kischo
rzecznik patentowy



Fig.10

1.BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

2.Porsche Design GesmbH

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Teresa Szlagowska-Kiszek
rzecznik patentowy



Fig.11

1.BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

2.Porsche Design GesmbH

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

Fuzg
mgr inż. Teresa Szlagowska-Kiszeko
rzecznik patentowy



Fig.12

1.BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

2.Porsche Design GesmbH

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 011891370

Tulaga
mgr inż. Teresa Szlagowska-Kiszeko
rzecznik patentowy