



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2016-0063875
(43) 공개일자 2016년06월07일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G06F 3/048 (2006.01)
(21) 출원번호 10-2014-0167706
(22) 출원일자 2014년11월27일
심사청구일자 없음

(71) 출원인
엘지전자 주식회사
서울특별시 영등포구 여의대로 128 (여의도동)
(72) 발명자
유동환
서울특별시 서초구 양재대로11길 19
이서진
서울특별시 서초구 양재대로11길 19
김삼식
서울특별시 서초구 양재대로11길 19
(74) 대리인
특허법인로얄


전체 청구항 수 : 총 20 항

(54) 발명의 명칭 **이동 단말기 및 그 제어 방법**

(57) 요 약

본 발명은 이동 단말기 및 그 제어 방법에 관한 것이다. 본 발명은, 터치 스크린의 코너에서 시작하여 대각선 방향으로 향하는 드래그 입력을 통해 사용자가 원하는 화면 또는 애플리케이션으로 간편하게 억세스할 수 있는 이동 단말기 및 그 제어 방법을 제공한다.

대 표 도 - 도2

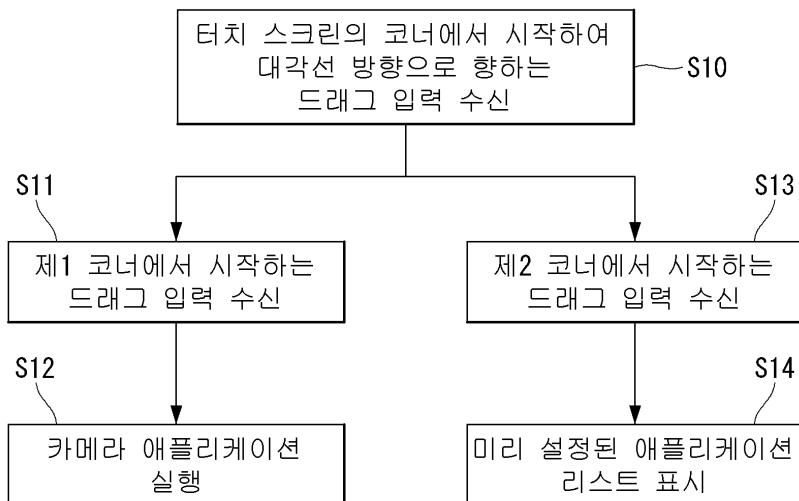

명세서

청구범위

청구항 1

바디;

카메라;

상기 바디의 전면에 구비되고, 복수의 코너(corner)를 갖는 터치 스크린; 및

상기 터치 스크린의 제1 코너에서 상기 터치 스크린의 센터 방향으로 향하는 제1 드래그 입력을 수신하는 경우
상기 카메라를 구동하여 영상을 촬영하도록 하는 제어부;

를 포함하는 이동 단말기.

청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기 제1 드래그 입력은, 상기 터치 스크린이 오프된 상태에서 수신되는 것을 특징으로 하는 이동 단말기.

청구항 3

제 2 항에 있어서,

상기 제어부는,

상기 제1 드래그 입력이 해제되는 경우, 상기 카메라를 구동하여 영상을 촬영하도록 하는 것을 특징으로 하는
이동 단말기.

청구항 4

제 2 항에 있어서,

상기 제1 드래그 입력은,

상기 센터 방향으로 향하는 드래그 경로(drag path)를 가지며, 상기 드래그 경로 상에서 이루어지는 복수의 단
속적인(discontinuous) 드래그 입력을 포함하되,

상기 제어부는,

상기 제1 드래그 입력이 단속될 때마다 상기 영상을 촬영하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 이동 단말기.

청구항 5

제 2 항에 있어서,

상기 제어부는,

상기 제1 드래그 입력이, 상기 드래그 경로 상의 일 지점에서 일정 시간 동안 홀딩되는 경우, 상기 제1 드래그
입력이 홀딩되는 동안 연속촬영을 수행하는 것을 특징으로 하는 이동 단말기.

청구항 6

제 2 항에 있어서,

상기 제어부는,

상기 제1 코너는가 상기 터치 스크린의 상단 코너인 경우, 상기 제1 드래그 입력에 따라 상기 바디의 전면에 구비된 제1 카메라를 구동하여 영상을 촬영하고,

상기 제1 코너가 상기 터치 스크린의 하단 코너인 경우, 상기 제1 드래그 입력에 따라 상기 바디의 후면에 구비된 제2 카메라를 구동하여 영상을 촬영하는 것을 특징으로 하는 이동 단말기.

청구항 7

제 2 항에 있어서,

상기 제어부는,

상기 카메라가 구동되어 프리뷰 화면이 상기 터치 스크린에 표시된 상태에서 상기 제1 드래그 입력을 수신하는 경우, 상기 바디의 전면에 구비된 제1 카메라와 상기 바디의 후면에 구비된 제2 카메라를 모두 활성화하여 듀얼 카메라 모드에 진입하는 것을 특징으로 하는 이동 단말기.

청구항 8

제 2 항에 있어서,

상기 제어부는,

상기 터치 스크린의 제2 코너에서 상기 센터 방향으로 향하는 제2 드래그 입력을 수신하는 경우, 수신된 알림 메시지(notification message)가 존재하는지 확인하고,

상기 수신된 알림 메시지가 존재하는 경우, 상기 수신된 알림 메시지와 연관된 적어도 하나의 애플리케이션 아이콘을 상기 제2 드래그 입력의 드래그 경로를 따라 표시하는 것을 특징으로 하는 이동 단말기.

청구항 9

제 8 항에 있어서,

상기 제1 코너와 제2 코너는 상기 터치 스크린의 좌측 코너 또는 우측 코너 중 어느 하나에 각각 대응되는 것을 특징으로 하는 이동 단말기.

청구항 10

제 8 항에 있어서,

상기 수신된 알림 메시지는, 미확인 문자 개수, 부재중 통화 개수, 애플리케이션 업데이트 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 이동 단말기.

청구항 11

제 8 항에 있어서,

상기 제어부는,

상기 제2 드래그 입력이 해제되는 경우, 상기 제2 드래그 입력이 해제된 지점에 대응하는 제1 애플리케이션을

실행하는 것을 특징으로 하는 이동 단말기.

청구항 12

제 11 항에 있어서,

상기 제어부는,

상기 제1 애플리케이션이 실행되는 중 상기 제2 드래그 입력을 수신하는 경우, 상기 드래그 경로를 따라 표시된 제2 애플리케이션을 실행하는 것을 특징으로 하는 이동 단말기.

청구항 13

제 8 항에 있어서,

상기 제어부는,

상기 드래그 경로 상의 특정 지점에서 상기 제2 드래그 입력이 미리 정해진 시간 동안 유지되는 경우, 상기 적어도 하나의 애플리케이션 아이콘의 표시를 유지하는 것을 특징으로 하는 이동 단말기.

청구항 14

제 7 항에 있어서,

상기 제어부는,

상기 수신된 알림 메시지가 존재하지 않는 경우, 최근에 촬영된 적어도 하나의 이미지를 상기 제2 드래그 입력에 따라 생성되는 창(window)에 표시하고, 상기 제2 드래그 입력이 해제되는 경우, 갤러리 애플리케이션을 실행하는 것을 특징으로 하는 이동 단말기.

청구항 15

제 1 항에 있어서,

상기 제어부는,

특정 애플리케이션의 실행 화면이 상기 터치 스크린에 표시된 상태에서, 상기 제1 드래그 입력을 수신하는 경우, 상기 특정 애플리케이션의 관련 정보를 상기 터치 스크린에 표시하는 것을 특징으로 하는 이동 단말기.

청구항 16

제 1 항에 있어서,

상기 제어부는,

잠금 모드에 대응하는 잠금 화면을 상기 터치 스크린에 표시하고, 상기 잠금 화면이 표시된 상태에서 상기 제1 드래그 입력을 수신하는 경우, 상기 카메라를 구동하여 촬영된 영상을 상기 잠금 화면의 배경 이미지로 설정하는 것을 특징으로 하는 이동 단말기.

청구항 17

제 1 항에 있어서,

상기 제어부는,

상기 터치 스크린의 제3 코너에서 상기 센터방향으로 향하는 제3 드래그 입력을 수신하는 경우, 적어도 하나의 애플리케이션 아이콘을 상기 제3 드래그 입력의 드래그 거리에 따라 표시하는 것을 특징으로 하는 이동 단말기.

청구항 18

복수의 코너(corner)를 갖는 터치 스크린의 제1 코너에서 상기 터치 스크린의 센터 방향으로 향하는 제1 드래그 입력을 수신하는 단계; 및

상기 제1 드래그 입력이 해제되는 경우, 카메라를 구동하여 영상을 촬영하는 단계;

를 포함하는 이동 단말기의 제어 방법.

청구항 19

제 18 항에 있어서,

상기 제1 드래그 입력은 상기 터치 스크린이 오프된 상태에서 수신되는 것을 특징으로 하는 이동 단말기의 제어 방법.

청구항 20

제 19 항에 있어서,

상기 터치 스크린의 제2 코너에서 상기 센터 방향으로 향하는 제2 드래그 입력을 수신하는 단계; 및

수신된 알림 메시지(notification message)가 존재하는 경우, 상기 수신된 알림 메시지와 연관된 적어도 하나의 애플리케이션 아이콘을 상기 제2 드래그 입력의 드래그 경로를 따라 표시하는 단계;

상기 제2 드래그 입력이 해제되는 경우, 상기 제2 드래그 입력이 해제된 지점에 대응하는 애플리케이션을 실행하는 단계;

를 포함하는 것을 특징으로 하는 이동 단말기의 제어 방법.

발명의 설명

기술 분야

[0001]

본 발명은 사용자의 편의가 더욱 고려되어 단말기의 사용이 구현될 수 있도록 하는 이동 단말기 그 제어 방법에 관한 것이다.

배경 기술

[0002]

단말기는 이동 가능여부에 따라 이동 단말기(mobile/portable terminal) 및 고정 단말기(stationary terminal)으로 나눌 수 있다. 다시 이동 단말기는 사용자의 직접 휴대 가능 여부에 따라 휴대(형) 단말기(handheld terminal) 및 거치형 단말기(vehicle mounted terminal)로 나눌 수 있다.

[0003]

이동 단말기의 기능은 다양화 되고 있다. 예를 들면, 데이터와 음성통신, 카메라를 통한 사진촬영 및 비디오 촬영, 음성녹음, 스피커 시스템을 통한 음악파일 재생 그리고 디스플레이부에 이미지나 비디오를 출력하는 기능이 있다. 일부 단말기는 전자게임 플레이 기능이 추가되거나, 멀티미디어 플레이어 기능을 수행한다. 특히 최근의 이동 단말기는 방송과 비디오나 텔레비전 프로그램과 같은 시각적 컨텐츠를 제공하는 멀티캐스트 신호를 수신할 수 있다.

[0004]

이와 같은 단말기(terminal)는 기능이 다양화됨에 따라 예를 들어, 사진이나 동영상의 촬영, 음악이나 동영상 파일의 재생, 게임, 방송의 수신 등의 복합적인 기능들을 갖춘 멀티미디어 기기(Multimedia player) 형태로 구

현되고 있다.

[0005] 이러한 단말기의 기능 지지 및 종대를 위해, 단말기의 구조적인 부분 및/또는 소프트웨어적인 부분을 개량하는 것이 고려될 수 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0006] 본 발명은 전술한 문제 및 다른 문제를 해결하는 것을 목적으로 한다.

[0007] 또 다른 목적은, 디스플레이가 오프된 상태에서 소정의 터치 패턴을 입력함으로써, 원하는 기능에 보다 빠르게 접근할 수 있도록 하는 이동 단말기 및 그 제어 방법을 제공하는 것을 그 목적으로 한다.

[0008] 또 다른 목적은, 디스플레이가 오프된 상태에서 터치 스크린의 코너에서 시작되는 소정의 드래그 입력에 따라 자동으로 카메라를 구동하여 영상을 촬영함으로써, 원하는 시간에 신속하게 영상을 촬영할 수 있도록 하는 이동 단말기 및 그 제어 방법을 제공하는 것을 그 목적으로 한다.

과제의 해결 수단

[0009] 상기 또는 다른 목적을 달성하기 위해 본 발명의 일 측면에 따른 이동 단말기는 바디; 카메라; 상기 바디의 전면에 구비되고, 복수의 코너(corner)를 갖는 터치 스크린; 상기 터치 스크린의 제1 코너에서 상기 터치 스크린의 센터 방향으로 향하는 제1 드래그 입력을 수신하는 경우 상기 카메라를 구동하여 영상을 촬영하도록 하는 제어부;를 포함한다.

[0010] 상기 제1 드래그 입력은, 상기 터치 스크린이 오프된 상태에서 수신될 수 있다.

[0011] 상기 제어부는, 상기 제1 드래그 입력이 해제되는 경우, 상기 카메라를 구동하여 영상을 촬영하도록 제어할 수 있다.

[0012] 상기 제1 드래그 입력은, 상기 센터 방향으로 향하는 드래그 경로(drag path)를 가지며, 상기 드래그 경로 상에서 이루어지는 복수의 단속적인(discontinuous) 드래그 입력을 포함할 수 있고, 상기 제어부는, 상기 제1 드래그 입력이 단속될 때마다 상기 영상을 촬영하도록 제어할 수 있다.

[0013] 상기 제어부는, 상기 제1 코너는가 상기 터치 스크린의 상단 코너인 경우, 상기 제1 드래그 입력에 따라 상기 바디의 전면에 구비된 제1 카메라를 구동하여 영상을 촬영하고, 상기 제1 코너가 상기 터치 스크린의 하단 코너인 경우, 상기 제1 드래그 입력에 따라 상기 바디의 후면에 구비된 제2 카메라를 구동하여 영상을 촬영할 수 있다.

[0014] 상기 제어부는, 상기 카메라가 구동되어 프리뷰 화면이 상기 터치 스크린에 표시된 상태에서 상기 제1 드래그 입력을 수신하는 경우, 상기 바디의 전면에 구비된 제1 카메라와 상기 바디의 후면에 구비된 제2 카메라를 모두 활성화하여 듀얼 카메라 모드에 진입할 수 있다.

[0015] 상기 제어부는, 상기 터치 스크린의 제2 코너에서 상기 센터 방향으로 향하는 제2 드래그 입력을 수신하는 경우, 수신된 알림 메시지(notification message)가 존재하는지 확인하고, 상기 수신된 알림 메시지가 존재하는 경우, 상기 수신된 알림 메시지와 연관된 적어도 하나의 애플리케이션 아이콘을 상기 제2 드래그 입력의 드래그 경로를 따라 표시할 수 있다.

[0016] 상기 알림 메시지는 상기 이동 단말기에 설치된 애플리케이션에 대한 알림 메시지일 수 있다.

[0017] 상기 애플리케이션 아이콘에 상기 알림 메시지에 대응하는 아이콘 배치(icon badge)을 부가하여 표시될 수 있다.

[0018] 상기 제1 코너와 제2 코너는 상기 터치 스크린의 좌측 코너 또는 우측 코너 중 어느 하나에 각각 대응되는 것일 수 있다.

[0019] 상기 수신된 알림 메시지는, 미확인 문자 개수, 부재중 통화 개수, 애플리케이션 업데이트 정보 중 적어도 하나

를 포함할 수 있다.

- [0020] 상기 제어부는, 상기 제2 드래그 입력이 해제되는 경우, 상기 제2 드래그 입력이 해제된 지점에 대응하는 제1 애플리케이션을 실행할 수 있다.
- [0021] 상기 제어부는, 상기 제1 애플리케이션이 실행되는 중 상기 제2 드래그 입력을 수신하는 경우, 상기 드래그 경로를 따라 표시된 제2 애플리케이션을 실행할 수 있다.
- [0022] 상기 제어부는, 상기 드래그 경로 상의 특정 지점에서 상기 제2 드래그 입력이 미리 정해진 시간 동안 유지되는 경우, 상기 적어도 하나의 애플리케이션 아이콘의 표시를 유지할 수 있다.
- [0023] 상기 제어부는, 상기 수신된 알림 메시지가 존재하지 않는 경우, 최근에 촬영된 적어도 하나의 이미지를 상기 제2 드래그 입력에 따라 생성되는 창(window)에 표시하고, 상기 제2 드래그 입력이 해제되는 경우, 갤러리 애플리케이션을 실행할 수 있다.
- [0024] 상기 제어부는, 특정 애플리케이션의 실행 화면이 상기 터치 스크린에 표시된 상태에서, 상기 제1 드래그 입력을 수신하는 경우, 상기 특정 애플리케이션의 관련 정보를 상기 터치 스크린에 표시할 수 있다.
- [0025] 상기 제어부는, 잠금 모드에 대응하는 잠금 화면을 상기 터치 스크린에 표시하고, 상기 잠금 화면이 표시된 상태에서 상기 제1 드래그 입력을 수신하는 경우, 상기 카메라를 구동하여 촬영된 영상을 상기 잠금 화면의 배경 이미지로 설정할 수 있다.
- [0026] 상기 제어부는, 상기 설정된 배경 이미지를 잠금 화면의 배경 이미지로 표시할 수 있다.
- [0027] 상기 제어부는, 상기 터치 스크린의 제3 코너에서 상기 센터방향으로 향하는 제3 드래그 입력을 수신하는 경우, 적어도 하나의 애플리케이션 아이콘을 상기 제3 드래그 입력의 드래그 거리에 따라 표시할 수 있다.
- [0028] 상기 제3 코너는, 상기 터치 스크린의 좌측 하단 코너 또는 우측 하단 코너 중 어느 하나에 대응될 수 있다.
- [0029] 상기 제어부는, 상기 제3 드래그 입력에 따라 최근에 실행한 애플리케이션을 상기 제3 드래그 입력의 경로를 따라 순차적으로 표시할 수 있다.
- [0030] 또한, 본 발명의 다른 측면에 따른 이동 단말기의 제어 방법은, 복수의 코너(corner)를 갖는 터치 스크린의 제1 코너에서 상기 터치 스크린의 센터 방향으로 향하는 제1 드래그 입력을 수신하는 단계; 및 상기 제1 드래그 입력이 해제되는 경우, 카메라를 구동하여 영상을 촬영하는 단계;를 포함할 수 있다.

발명의 효과

- [0031] 본 발명에 따른 이동 단말기 및 그 제어 방법의 효과에 대해 설명하면 다음과 같다.
- [0032] 본 발명의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 디스플레이가 오프된 상태에서 소정의 터치 패턴을 입력함으로써, 원하는 기능에 보다 빠르게 접근할 수 있는 장점이 있다.
- [0033] 또한, 본 발명의 실시 예들 중 적어도 하나에 의하면, 디스플레이가 오프된 상태에서 터치 스크린의 코너에서 시작되는 소정의 드래그 입력에 따라 자동으로 카메라를 구동하여 영상을 촬영함으로써, 원하는 시간에 신속하게 영상을 촬영할 수 있는 장점이 있다.
- [0034] 본 발명의 적용 가능성의 추가적인 범위는 이하의 상세한 설명으로부터 명백해질 것이다. 그러나 본 발명의 사상 및 범위 내에서 다양한 변경 및 수정은 당업자에게 명확하게 이해될 수 있으므로, 상세한 설명 및 본 발명의 바람직한 실시 예와 같은 특정 실시 예는 단지 예시로 주어진 것으로 이해되어야 한다.

도면의 간단한 설명

- [0035] 도 1a는 본 발명과 관련된 이동 단말기를 설명하기 위한 블록도이다.
- 도 1b 및 1c는 본 발명과 관련된 이동 단말기의 일 예를 서로 다른 방향에서 바라본 개념도이다.
- 도 2는 본 발명의 실시예들에 적용되는 개념을 설명하기 위한 이동 단말기의 제어 방법의 흐름도이다.

도 3은 본 발명의 실시예들에 적용되는 터치 스크린의 코너(corner)를 설명하기 위한 도면이다.

도 4는 본 발명의 제1 실시예에 따른 이동 단말기의 제어 방법의 흐름도이다.

도 5 내지 도 14는 본 발명의 제1 실시예에 따른 이동 단말기의 제어 방법이 구현되는 예를 설명하기 위한 도면들이다.

도 15는 본 발명의 제2 실시예에 따른 이동 단말기의 제어 방법의 흐름도이다.

도 16a 내지 도 19d는 본 발명의 제2 실시예에 따른 이동 단말기의 제어 방법이 구현되는 예를 설명하기 위한 도면들이다.

도 20은 본 발명의 제3 실시예에 따른 이동 단말기의 제어 방법의 흐름도이다.

도 21a 내지 도 23b는 본 발명의 제3 실시예에 따른 이동 단말기의 제어 방법이 구현되는 예를 설명하기 위한 도면들이다.

도 24는 본 발명의 제4 실시예에 따른 이동 단말기의 제어 방법의 흐름도이다.

도 25a 내지 도 26c는 본 발명의 제4 실시예에 따른 이동 단말기의 제어 방법이 구현되는 예를 설명하기 위한 도면들이다.

도 27 내지 도 28b는 본 발명의 제5 실시예에 따른 이동 단말기의 제어 방법이 구현되는 예를 설명하기 위한 도면들이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0036]

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 명세서에 개시된 실시 예를 상세히 설명하되, 도면 부호에 관계없이 동일하거나 유사한 구성요소는 동일한 참조 번호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다. 또한, 본 명세서에 개시된 실시 예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서에 개시된 실시 예의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 명세서에 개시된 실시 예를 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 명세서에 개시된 기술적 사상이 제한되지 않으며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

[0037]

제1, 제2 등과 같이 서수를 포함하는 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되지는 않는다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.

[0038]

어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.

[0039]

단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.

[0040]

본 출원에서, "포함한다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0041]

본 명세서에서 설명되는 이동 단말기에는 휴대폰, 스마트 폰(smart phone), 노트북 컴퓨터(laptop computer), 디지털방송용 단말기, PDA(personal digital assistants), PMP(portable multimedia player), 네비게이션, 슬레이트 PC(slate PC), 태블릿 PC(tablet PC), 울트라북(ultrabook), 웨어러블 디바이스(wearable device, 예를 들어, 위치형 단말기 (smartwatch), 글래스형 단말기 (smart glass), HMD(head mounted display)) 등이 포함될 수 있다.

[0042]

그러나, 본 명세서에 기재된 실시 예에 따른 구성은 이동 단말기에만 적용 가능한 경우를 제외하면, 디지털 TV, 데스크탑 컴퓨터, 디지털 사이니지 등과 같은 고정 단말기에도 적용될 수도 있음을 본 기술분야의 당업자라면

쉽게 알 수 있을 것이다.

[0043] 도 1a 내지 도 1c를 참조하면, 도 1a는 본 발명과 관련된 이동 단말기를 설명하기 위한 블록도이고, 도 1b 및 1c는 본 발명과 관련된 이동 단말기의 일 예를 서로 다른 방향에서 바라본 개념도이다.

[0044] 상기 이동 단말기(100)는 무선 통신부(110), 입력부(120), 감지부(140), 출력부(150), 인터페이스부(160), 메모리(170), 제어부(180) 및 전원 공급부(190) 등을 포함할 수 있다. 도 1a에 도시된 구성요소들은 이동 단말기를 구현하는데 있어서 필수적인 것은 아니어서, 본 명세서 상에서 설명되는 이동 단말기는 위에서 열거된 구성요소들 보다 많거나, 또는 적은 구성요소들을 가질 수 있다.

[0045] 보다 구체적으로, 상기 구성요소들 중 무선 통신부(110)는, 이동 단말기(100)와 무선 통신 시스템 사이, 이동 단말기(100)와 다른 이동 단말기(100) 사이, 또는 이동 단말기(100)와 외부서버 사이의 무선 통신을 가능하게 하는 하나 이상의 모듈을 포함할 수 있다. 또한, 상기 무선 통신부(110)는, 이동 단말기(100)를 하나 이상의 네트워크에 연결하는 하나 이상의 모듈을 포함할 수 있다.

[0046] 이러한 무선 통신부(110)는, 방송 수신 모듈(111), 이동통신 모듈(112), 무선 인터넷 모듈(113), 근거리 통신 모듈(114), 위치정보 모듈(115) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

[0047] 입력부(120)는, 영상 신호 입력을 위한 카메라(121) 또는 영상 입력부, 오디오 신호 입력을 위한 마이크로폰(microphone, 122), 또는 오디오 입력부, 사용자로부터 정보를 입력받기 위한 사용자 입력부(123, 예를 들어, 터치키(touch key), 푸시키(mechanical key) 등)를 포함할 수 있다. 입력부(120)에서 수집한 음성 데이터나 이미지 데이터는 분석되어 사용자의 제어명령으로 처리될 수 있다.

[0048] 센싱부(140)는 이동 단말기 내 정보, 이동 단말기를 둘러싼 주변 환경 정보 및 사용자 정보 중 적어도 하나를 센싱하기 위한 하나 이상의 센서를 포함할 수 있다. 예를 들어, 센싱부(140)는 근접센서(141, proximity sensor), 조도 센서(142, illumination sensor), 터치 센서(touch sensor), 가속도 센서(acceleration sensor), 자기 센서(magnetic sensor), 중력 센서(G-sensor), 자이로스코프 센서(gyroscope sensor), 모션 센서(motion sensor), RGB 센서, 적외선 센서(IR 센서: infrared sensor), 지문인식 센서(finger scan sensor), 초음파 센서(ultrasonic sensor), 광 센서(optical sensor, 예를 들어, 카메라(121 참조)), 마이크로폰(microphone, 122 참조), 배터리 게이지(battery gauge), 환경 센서(예를 들어, 기압계, 습도계, 온도계, 병사능 감지 센서, 열 감지 센서, 가스 감지 센서 등), 화학 센서(예를 들어, 전자 코, 헬스케어 센서, 생체 인식 센서 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 한편, 본 명세서에 개시된 이동 단말기는, 이러한 센서들 중 적어도 둘 이상의 센서에서 센싱되는 정보들을 조합하여 활용할 수 있다.

[0049] 출력부(150)는 시각, 청각 또는 촉각 등과 관련된 출력을 발생시키기 위한 것으로, 디스플레이부(151), 음향 출력부(152), 햅틱 모듈(153), 광 출력부(154) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 디스플레이부(151)는 터치 센서와 상호 레이어 구조를 이루거나 일체형으로 형성됨으로써, 터치 스크린을 구현할 수 있다. 이러한 터치 스크린은, 이동 단말기(100)와 사용자 사이의 입력 인터페이스를 제공하는 사용자 입력부(123)로써 기능함과 동시에, 이동 단말기(100)와 사용자 사이의 출력 인터페이스를 제공할 수 있다.

[0050] 인터페이스부(160)는 이동 단말기(100)에 연결되는 다양한 종류의 외부 기기와의 통로 역할을 수행한다. 이러한 인터페이스부(160)는, 유/무선 헤드셋 포트(port), 외부 충전기 포트(port), 유/무선 데이터 포트(port), 메모리 카드(memory card) 포트, 식별 모듈이 구비된 장치를 연결하는 포트(port), 오디오 I/O(Input/Output) 포트(port), 비디오 I/O(Input/Output) 포트(port), 이어폰 포트(port) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이동 단말기(100)에서는, 상기 인터페이스부(160)에 외부 기기가 연결되는 것에 대응하여, 연결된 외부 기기와 관련된 적절한 제어를 수행할 수 있다.

[0051] 또한, 메모리(170)는 이동 단말기(100)의 다양한 기능을 지원하는 데이터를 저장한다. 메모리(170)는 이동 단말기(100)에서 구동되는 다수의 응용 프로그램(application program 또는 애플리케이션(application)), 이동 단말기(100)의 동작을 위한 데이터들, 명령어들을 저장할 수 있다. 이러한 응용 프로그램 중 적어도 일부는, 무선 통신을 통해 외부 서버로부터 다운로드 될 수 있다. 또한 이러한 응용 프로그램 중 적어도 일부는, 이동 단말기(100)의 기본적인 기능(예를 들어, 전화 착신, 발신 기능, 메시지 수신, 발신 기능)을 위하여 출고 당시부터 이동 단말기(100)상에 존재할 수 있다. 한편, 응용 프로그램은, 메모리(170)에 저장되고, 이동 단말기(100) 상에 설치되어, 제어부(180)에 의하여 상기 이동 단말기의 동작(또는 기능)을 수행하도록 구동될 수 있다.

[0052] 제어부(180)는 상기 응용 프로그램과 관련된 동작 외에도, 통상적으로 이동 단말기(100)의 전반적인 동작을 제어한다. 제어부(180)는 위에서 살펴본 구성요소들을 통해 입력 또는 출력되는 신호, 데이터, 정보 등을 처리하

거나 메모리(170)에 저장된 응용 프로그램을 구동함으로써, 사용자에게 적절한 정보 또는 기능을 제공 또는 처리할 수 있다.

[0053] 또한, 제어부(180)는 메모리(170)에 저장된 응용 프로그램을 구동하기 위하여, 도 1a와 함께 살펴본 구성요소들 중 적어도 일부를 제어할 수 있다. 나아가, 제어부(180)는 상기 응용 프로그램의 구동을 위하여, 이동 단말기(100)에 포함된 구성요소들 중 적어도 둘 이상을 서로 조합하여 동작시킬 수 있다.

[0054] 전원공급부(190)는 제어부(180)의 제어 하에서, 외부의 전원, 내부의 전원을 인가 받아 이동 단말기(100)에 포함된 각 구성요소들에 전원을 공급한다. 이러한 전원공급부(190)는 배터리를 포함하며, 상기 배터리는 내장형 배터리 또는 교체가능한 형태의 배터리가 될 수 있다.

[0055] 상기 각 구성요소들 중 적어도 일부는, 이하에서 설명되는 다양한 실시 예들에 따른 이동 단말기의 동작, 제어, 또는 제어방법을 구현하기 위하여 서로 협력하여 동작할 수 있다. 또한, 상기 이동 단말기의 동작, 제어, 또는 제어방법은 상기 메모리(170)에 저장된 적어도 하나의 응용 프로그램의 구동에 의하여 이동 단말기 상에서 구현될 수 있다.

[0056] 이하에서는, 위에서 살펴본 이동 단말기(100)를 통하여 구현되는 다양한 실시 예들을 살펴보기에 앞서, 위에서 열거된 구성요소들에 대하여 도 1a를 참조하여 보다 구체적으로 살펴본다.

[0057] 먼저, 무선 통신부(110)에 대하여 살펴보면, 무선 통신부(110)의 방송 수신 모듈(111)은 방송 채널을 통하여 외부의 방송 관리 서버로부터 방송 신호 및/또는 방송 관련된 정보를 수신한다. 상기 방송 채널은 위성 채널, 지상파 채널을 포함할 수 있다. 적어도 두 개의 방송 채널들에 대한 동시 방송 수신 또는 방송 채널 스위칭을 위해 둘 이상의 상기 방송 수신 모듈이 상기 이동단말기(100)에 제공될 수 있다.

[0058] 이동통신 모듈(112)은, 이동통신을 위한 기술표준들 또는 통신방식(예를 들어, GSM(Global System for Mobile communication), CDMA(Code Division Multi Access), CDMA2000(Code Division Multi Access 2000), EV-DO(Enhanced Voice-Data Optimized or Enhanced Voice-Data Only), WCDMA(Wideband CDMA), HSDPA(High Speed Downlink Packet Access), HSUPA(High Speed Uplink Packet Access), LTE(Long Term Evolution), LTE-A(Long Term Evolution-Advanced) 등)에 따라 구축된 이동 통신망 상에서 기지국, 외부의 단말, 서버 중 적어도 하나와 무선 신호를 송수신한다.

[0059] 상기 무선 신호는, 음성 호 신호, 화상 통화 호 신호 또는 문자/멀티미디어 메시지 송수신에 따른 다양한 형태의 데이터를 포함할 수 있다.

[0060] 무선 인터넷 모듈(113)은 무선 인터넷 접속을 위한 모듈을 말하는 것으로, 이동 단말기(100)에 내장되거나 외장될 수 있다. 무선 인터넷 모듈(113)은 무선 인터넷 기술들에 따른 통신망에서 무선 신호를 송수신하도록 이루어진다.

[0061] 무선 인터넷 기술로는, 예를 들어 WLAN(Wireless LAN), Wi-Fi(Wireless-Fidelity), Wi-Fi(Wireless Fidelity) Direct, DLNA(Digital Living Network Alliance), WiBro(Wireless Broadband), WiMAX(World Interoperability for Microwave Access), HSDPA(High Speed Downlink Packet Access), HSUPA(High Speed Uplink Packet Access), LTE(Long Term Evolution), LTE-A(Long Term Evolution-Advanced) 등이 있으며, 상기 무선 인터넷 모듈(113)은 상기에서 나열되지 않은 인터넷 기술까지 포함한 범위에서 적어도 하나의 무선 인터넷 기술에 따라 데이터를 송수신하게 된다.

[0062] WiBro, HSDPA, HSUPA, GSM, CDMA, WCDMA, LTE, LTE-A 등에 의한 무선인터넷 접속은 이동통신망을 통해 이루어진다는 관점에서 본다면, 상기 이동통신망을 통해 무선인터넷 접속을 수행하는 상기 무선 인터넷 모듈(113)은 상기 이동통신 모듈(112)의 일종으로 이해될 수도 있다.

[0063] 근거리 통신 모듈(114)은 근거리 통신(Short range communication)을 위한 것으로서, 블루투스(Bluetooth™), RFID(Radio Frequency Identification), 적외선 통신(Infrared Data Association; IrDA), UWB(Ultra Wideband), ZigBee, NFC(Near Field Communication), Wi-Fi(Wireless-Fidelity), Wi-Fi Direct, Wireless USB(Wireless Universal Serial Bus) 기술 중 적어도 하나를 이용하여, 근거리 통신을 지원할 수 있다. 이러한, 근거리 통신 모듈(114)은, 근거리 무선 통신망(Wireless Area Networks)을 통해 이동 단말기(100)와 무선 통신 시스템 사이, 이동 단말기(100)와 다른 이동 단말기(100) 사이, 또는 이동 단말기(100)와 다른 이동 단말기(100, 또는 외부서버)가 위치한 네트워크 사이의 무선 통신을 지원할 수 있다. 상기 근거리 무선 통신망은 근거리 무선 개인 통신망(Wireless Personal Area Networks)일 수 있다.

- [0064] 여기에서, 다른 이동 단말기(100)는 본 발명에 따른 이동 단말기(100)와 데이터를 상호 교환하는 것이 가능한 (또는 연동 가능한) 웨어러블 디바이스(wearable device, 예를 들어, 스마트워치(smartwatch), 스마트 글래스(smart glass), HMD(head mounted display))가 될 수 있다. 근거리 통신 모듈(114)은, 이동 단말기(100) 주변에, 상기 이동 단말기(100)와 통신 가능한 웨어러블 디바이스를 감지(또는 인식)할 수 있다. 나아가, 제어부(180)는 상기 감지된 웨어러블 디바이스가 본 발명에 따른 이동 단말기(100)와 통신하도록 인증된 디바이스인 경우, 이동 단말기(100)에서 처리되는 데이터의 적어도 일부를, 상기 근거리 통신 모듈(114)을 통해 웨어러블 디바이스로 전송할 수 있다. 따라서, 웨어러블 디바이스의 사용자는, 이동 단말기(100)에서 처리되는 데이터를, 웨어러블 디바이스를 통해 이용할 수 있다. 예를 들어, 이에 따르면 사용자는, 이동 단말기(100)에 전화가 수신된 경우, 웨어러블 디바이스를 통해 전화 통화를 수행하거나, 이동 단말기(100)에 메시지가 수신된 경우, 웨어러블 디바이스를 통해 상기 수신된 메시지를 확인하는 것이 가능하다.
- [0065] 위치정보 모듈(115)은 이동 단말기의 위치(또는 현재 위치)를 획득하기 위한 모듈로서, 그의 대표적인 예로는 GPS(Global Positioning System) 모듈 또는 WiFi(Wireless Fidelity) 모듈이 있다. 예를 들어, 이동 단말기는 GPS모듈을 활용하면, GPS 위성에서 보내는 신호를 이용하여 이동 단말기의 위치를 획득할 수 있다. 다른 예로서, 이동 단말기는 Wi-Fi모듈을 활용하면, Wi-Fi모듈과 무선신호를 송신 또는 수신하는 무선 AP(Wireless Access Point)의 정보에 기반하여, 이동 단말기의 위치를 획득할 수 있다. 필요에 따라서, 위치정보모듈(115)은 치환 또는 부가적으로 이동 단말기의 위치에 관한 데이터를 얻기 위해 무선 통신부(110)의 다른 모듈 중 어느 기능을 수행할 수 있다. 위치정보모듈(115)은 이동 단말기의 위치(또는 현재 위치)를 획득하기 위해 이용되는 모듈로, 이동 단말기의 위치를 직접적으로 계산하거나 획득하는 모듈로 한정되지는 않는다.
- [0066] 다음으로, 입력부(120)는 영상 정보(또는 신호), 오디오 정보(또는 신호), 데이터, 또는 사용자로부터 입력되는 정보의 입력을 위한 것으로서, 영상 정보의 입력을 위하여, 이동 단말기(100)는 하나 또는 복수의 카메라(121)를 구비할 수 있다.
- [0067] 카메라(121)는 화상 통화모드 또는 촬영 모드에서 이미지 센서에 의해 얻어지는 정지영상 또는 동영상 등의 화상 프레임을 처리한다. 처리된 화상 프레임은 디스플레이부(151)에 표시되거나 메모리(170)에 저장될 수 있다. 한편, 이동 단말기(100)에 구비되는 복수의 카메라(121)는 매트릭스 구조를 이루도록 배치될 수 있으며, 이와 같이 매트릭스 구조를 이루는 카메라(121)를 통하여, 이동 단말기(100)에는 다양한 각도 또는 초점을 갖는 복수의 영상정보가 입력될 수 있다. 또한, 복수의 카메라(121)는 입체영상을 구현하기 위한 좌 영상 및 우 영상을 획득하도록, 스트레오 구조로 배치될 수 있다.
- [0068] 마이크로폰(122)은 외부의 음향 신호를 전기적인 음성 데이터로 처리한다. 처리된 음성 데이터는 이동 단말기(100)에서 수행 중인 기능(또는 실행 중인 응용 프로그램)에 따라 다양하게 활용될 수 있다. 한편, 마이크로폰(122)에는 외부의 음향 신호를 입력받는 과정에서 발생되는 잡음(noise)을 제거하기 위한 다양한 잡음 제거 알고리즘이 구현될 수 있다.
- [0069] 사용자 입력부(123)는 사용자로부터 정보를 입력받기 위한 것으로서, 사용자 입력부(123)를 통해 정보가 입력되면, 제어부(180)는 입력된 정보에 대응되도록 이동 단말기(100)의 동작을 제어할 수 있다. 이러한, 사용자 입력부(123)는 기계식(mechanical) 입력수단(또는, 메커니컬 키, 예를 들어, 이동 단말기(100)의 전·후면 또는 측면에 위치하는 버튼, 돔 스위치(dome switch), 조그 휠, 조그 스위치 등) 및 터치식 입력수단을 포함할 수 있다. 일 예로서, 터치식 입력수단은, 소프트웨어적인 처리를 통해 터치스크린에 표시되는 가상 키(virtual key), 소프트 키(soft key) 또는 비주얼 키(visual key)로 이루어지거나, 상기 터치스크린 이외의 부분에 배치되는 터치 키(touch key)로 이루어질 수 있 한편, 상기 가상 키 또는 비주얼 키는, 다양한 형태를 가지면서 터치스크린 상에 표시되는 것이 가능하며, 예를 들어, 그래픽(graphic), 텍스트(text), 아이콘(icon), 비디오(video) 또는 이들의 조합으로 이루어질 수 있다.
- [0070] 한편, 센싱부(140)는 이동 단말기 내 정보, 이동 단말기를 둘러싼 주변 환경 정보 및 사용자 정보 중 적어도 하나를 센싱하고, 이에 대응하는 센싱 신호를 발생시킨다. 제어부(180)는 이러한 센싱 신호에 기초하여, 이동 단말기(100)의 구동 또는 동작을 제어하거나, 이동 단말기(100)에 설치된 응용 프로그램과 관련된 데이터 처리, 기능 또는 동작을 수행 할 수 있다. 센싱부(140)에 포함될 수 있는 다양한 센서 중 대표적인 센서들의 대하여, 보다 구체적으로 살펴본다.
- [0071] 먼저, 근접 센서(141)는 소정의 겜출면에 접근하는 물체, 혹은 근방에 존재하는 물체의 유무를 전자계의 힘 또는 적외선 등을 이용하여 기계적 접촉이 없이 겜출하는 센서를 말한다. 이러한 근접 센서(141)는 위에서 살펴본 터치 스크린에 의해 감싸지는 이동 단말기의 내부 영역 또는 상기 터치 스크린의 근처에 근접 센서(141)가 배치

될 수 있다.

[0072] 근접 센서(141)의 예로는 투과형 광전 센서, 직접 반사형 광전 센서, 미러 반사형 광전 센서, 고주파 발진형 근접 센서, 정전 용량형 근접 센서, 자기형 근접 센서, 적외선 근접 센서 등이 있다. 터치 스크린이 정전식인 경우에, 근접 센서(141)는 전도성을 갖는 물체의 근접에 따른 전계의 변화로 상기 물체의 근접을 검출하도록 구성될 수 있다. 이 경우 터치 스크린(또는 터치 센서) 자체가 근접 센서로 분류될 수 있다.

[0073] 한편, 설명의 편의를 위해, 터치 스크린 상에 물체가 접촉되지 않으면서 근접되어 상기 물체가 상기 터치 스크린 상에 위치함이 인식되도록 하는 행위를 "근접 터치(proximity touch)"라고 명명하고, 상기 터치 스크린 상에 물체가 실제로 접촉되는 행위를 "접촉 터치(contact touch)"라고 명명한다. 상기 터치 스크린 상에서 물체가 근접 터치 되는 위치라 함은, 상기 물체가 근접 터치될 때 상기 물체가 상기 터치 스크린에 대해 수직으로 대응되는 위치를 의미한다. 상기 근접 센서(141)는, 근접 터치와, 근접 터치 패턴(예를 들어, 근접 터치 거리, 근접 터치 방향, 근접 터치 속도, 근접 터치 시간, 근접 터치 위치, 근접 터치 이동 상태 등)을 감지할 수 있다. 한편, 제어부(180)는 위와 같이, 근접 센서(141)를 통해 감지된 근접 터치 동작 및 근접 터치 패턴에 상응하는 데 이터(또는 정보)를 처리하며, 나아가, 처리된 데이터에 대응하는 시각적인 정보를 터치 스크린상에 출력시킬 수 있다. 나아가, 제어부(180)는, 터치 스크린 상의 동일한 지점에 대한 터치가, 근접 터치인지 또는 접촉 터치인지에 따라, 서로 다른 동작 또는 데이터(또는 정보)가 처리되도록 이동 단말기(100)를 제어할 수 있다.

[0074] 터치 센서는 저항막 방식, 정전용량 방식, 적외선 방식, 초음파 방식, 자기장 방식 등 여러 가지 터치방식 종적어도 하나를 이용하여 터치 스크린(또는 디스플레이부(151))에 가해지는 터치(또는 터치입력)을 감지한다.

[0075] 일 예로서, 터치 센서는, 터치 스크린의 특정 부위에 가해진 압력 또는 특정 부위에 발생하는 정전 용량 등의 변화를 전기적인 입력신호로 변환하도록 구성될 수 있다. 터치 센서는, 터치 스크린 상에 터치를 가하는 터치 대상체가 터치 센서 상에 터치 되는 위치, 면적, 터치 시의 압력, 터치 시의 정전 용량 등을 검출할 수 있도록 구성될 수 있다. 여기에서, 터치 대상체는 상기 터치 센서에 터치를 인가하는 물체로서, 예를 들어, 손가락, 터치펜 또는 스타일러스 펜(Stylus pen), 포인터 등이 될 수 있다.

[0076] 이와 같이, 터치 센서에 대한 터치 입력이 있는 경우, 그에 대응하는 신호(들)는 터치 제어기로 보내진다. 터치 제어기는 그 신호(들)를 처리한 다음 대응하는 데이터를 제어부(180)로 전송한다. 이로써, 제어부(180)는 디스플레이부(151)의 어느 영역이 터치 되었는지 여부 등을 알 수 있게 된다. 여기에서, 터치 제어기는, 제어부(180)와 별도의 구성요소일 수 있고, 제어부(180) 자체일 수 있다.

[0077] 한편, 제어부(180)는, 터치 스크린(또는 터치 스크린 이외에 구비된 터치키)을 터치하는, 터치 대상체의 종류에 따라 서로 다른 제어를 수행하거나, 동일한 제어를 수행할 수 있다. 터치 대상체의 종류에 따라 서로 다른 제어를 수행할지 또는 동일한 제어를 수행할 지는, 현재 이동 단말기(100)의 동작상태 또는 실행 중인 응용 프로그램에 따라 결정될 수 있다.

[0078] 한편, 위에서 살펴본 터치 센서 및 근접 센서는 독립적으로 또는 조합되어, 터치 스크린에 대한 솟(또는 텁) 터치(short touch), 롱 터치(long touch), 멀티 터치(multi touch), 드래그 터치(drag touch), 플리크 터치(flick touch), 핀치-인 터치(pinch-in touch), 핀치-아웃 터치(pinch-out touch), 스와이프(swype) 터치, 호버링(hovering) 터치 등과 같은, 다양한 방식의 터치를 센싱할 수 있다.

[0079] 초음파 센서는 초음파를 이용하여, 감지대상의 위치정보를 인식할 수 있다. 한편 제어부(180)는 광 센서와 복수의 초음파 센서로부터 감지되는 정보를 통해, 과동 발생원의 위치를 산출하는 것이 가능하다. 과동 발생원의 위치는, 광이 초음파보다 매우 빠른 성질, 즉, 광이 광 센서에 도달하는 시간이 초음파가 초음파 센서에 도달하는 시간보다 매우 빠름을 이용하여, 산출될 수 있다. 보다 구체적으로 광을 기준 신호로 초음파가 도달하는 시간과의 시간차를 이용하여 과동 발생원의 위치가 산출될 수 있다.

[0080] 한편, 입력부(120)의 구성으로 살펴본, 카메라(121)는 카메라 센서(예를 들어, CCD, CMOS 등), 포토 센서(또는 이미지 센서) 및 레이저 센서 중 적어도 하나를 포함한다.

[0081] 카메라(121)와 레이저 센서는 서로 조합되어, 3차원 입체영상에 대한 감지대상의 터치를 감지할 수 있다. 포토 센서는 디스플레이 소자에 적중될 수 있는데, 이러한 포토 센서는 터치 스크린에 근접한 감지대상의 움직임을 스캐닝하도록 이루어진다. 보다 구체적으로, 포토 센서는 행/열에 Photo Diode와 TR(Transistor)를 실장하여 Photo Diode에 인가되는 빛의 양에 따라 변화되는 전기적 신호를 이용하여 포토 센서 위에 올려지는 내용물을 스캔한다. 즉, 포토 센서는 빛의 변화량에 따른 감지대상의 좌표 계산을 수행하며, 이를 통하여 감지대상의 위

치정보가 획득될 수 있다.

- [0082] 디스플레이부(151)는 이동 단말기(100)에서 처리되는 정보를 표시(출력)한다. 예를 들어, 디스플레이부(151)는 이동 단말기(100)에서 구동되는 응용 프로그램의 실행화면 정보, 또는 이러한 실행화면 정보에 따른 UI(User Interface), GUI(Graphic User Interface) 정보를 표시할 수 있다.
- [0083] 또한, 상기 디스플레이부(151)는 입체영상을 표시하는 입체 디스플레이부로서 구성될 수 있다.
- [0084] 상기 입체 디스플레이부에는 스테레오스코픽 방식(안경 방식), 오토 스테레오스코픽 방식(무안경 방식), 프로젝션 방식(홀로그래픽 방식) 등의 3차원 디스플레이 방식이 적용될 수 있다.
- [0085] 음향 출력부(152)는 호신호 수신, 통화모드 또는 녹음 모드, 음성인식 모드, 방송수신 모드 등에서 무선 통신부(110)로부터 수신되거나 메모리(170)에 저장된 오디오 데이터를 출력할 수 있다. 음향 출력부(152)는 이동 단말기(100)에서 수행되는 기능(예를 들어, 호신호 수신음, 메시지 수신음 등)과 관련된 음향 신호를 출력하기도 한다. 이러한 음향 출력부(152)에는 리시버(receiver), 스피커(speaker), 벼저(buzzer) 등이 포함될 수 있다.
- [0086] 햅틱 모듈(haptic module)(153)은 사용자가 느낄 수 있는 다양한 촉각 효과를 발생시킨다. 햅틱 모듈(153)이 발생시키는 촉각 효과의 대표적인 예로는 진동이 될 수 있다. 햅틱 모듈(153)에서 발생하는 진동의 세기와 패턴 등은 사용자의 선택 또는 제어부의 설정에 의해 제어될 수 있다. 예를 들어, 상기 햅틱 모듈(153)은 서로 다른 진동을 합성하여 출력하거나 순차적으로 출력할 수도 있다.
- [0087] 햅틱 모듈(153)은, 진동 외에도, 접촉 피부면에 대해 수직 운동하는 핀 배열, 분사구나 흡입구를 통한 공기의 분사력이나 흡입력, 피부 표면에 대한 스침, 전극(electrode)의 접촉, 정전기력 등의 자극에 의한 효과와, 흡열이나 발열 가능한 소자를 이용한 냉온감 재현에 의한 효과 등 다양한 촉각 효과를 발생시킬 수 있다.
- [0088] 햅틱 모듈(153)은 직접적인 접촉을 통해 촉각 효과를 전달할 수 있을 뿐만 아니라, 사용자가 손가락이나 팔 등의 근 감각을 통해 촉각 효과를 느낄 수 있도록 구현할 수도 있다. 햅틱 모듈(153)은 이동 단말기(100)의 구성 태양에 따라 2개 이상이 구비될 수 있다.
- [0089] 광출력부(154)는 이동 단말기(100)의 광원의 빛을 이용하여 이벤트 발생을 알리기 위한 신호를 출력한다. 이동 단말기(100)에서 발생 되는 이벤트의 예로는 메시지 수신, 호 신호 수신, 부재중 전화, 알람, 일정 알림, 이메일 수신, 애플리케이션을 통한 정보 수신 등이 될 수 있다.
- [0090] 광출력부(154)가 출력하는 신호는 이동 단말기가 전면이나 후면으로 단색이나 복수색의 빛을 발광함에 따라 구현된다. 상기 신호 출력은 이동 단말기가 사용자의 이벤트 확인을 감지함에 의하여 종료될 수 있다.
- [0091] 인터페이스부(160)는 이동 단말기(100)에 연결되는 모든 외부 기기와의 통로 역할을 한다. 인터페이스부(160)는 외부 기기로부터 데이터를 전송받거나, 전원을 공급받아 이동 단말기(100) 내부의 각 구성요소에 전달하거나, 이동 단말기(100) 내부의 데이터가 외부 기기로 전송되도록 한다. 예를 들어, 유/무선 헤드셋 포트(port), 외부 충전기 포트(port), 유/무선 데이터 포트(port), 메모리 카드(memory card) 포트(port), 식별 모듈이 구비된 장치를 연결하는 포트(port), 오디오 I/O(Input/Output) 포트(port), 비디오 I/O(Input/Output) 포트(port), 이어폰 포트(port) 등이 인터페이스부(160)에 포함될 수 있다.
- [0092] 한편, 식별 모듈은 이동 단말기(100)의 사용 권한을 인증하기 위한 각종 정보를 저장한 칩으로서, 사용자 인증 모듈(user identify module; UIM), 가입자 인증 모듈(subscriber identity module; SIM), 범용 사용자 인증 모듈(universal subscriber identity module; USIM) 등을 포함할 수 있다. 식별 모듈이 구비된 장치(이하 '식별 장치')는, 스마트 카드(smart card) 형식으로 제작될 수 있다. 따라서 식별 장치는 상기 인터페이스부(160)를 통하여 단말기(100)와 연결될 수 있다.
- [0093] 또한, 상기 인터페이스부(160)는 이동 단말기(100)가 외부 크래들(cradle)과 연결될 때 상기 크래들로부터의 전원이 상기 이동 단말기(100)에 공급되는 통로가 되거나, 사용자에 의해 상기 크래들에서 입력되는 각종 명령 신호가 상기 이동 단말기(100)로 전달되는 통로가 될 수 있다. 상기 크래들로부터 입력되는 각종 명령 신호 또는 상기 전원은 상기 이동 단말기(100)가 상기 크래들에 정확히 장착되었음을 인지하기 위한 신호로 동작될 수 있다.
- [0094] 메모리(170)는 제어부(180)의 동작을 위한 프로그램을 저장할 수 있고, 입/출력되는 데이터들(예를 들어, 폰북, 메시지, 정지영상, 동영상 등)을 임시 저장할 수도 있다. 상기 메모리(170)는 상기 터치 스크린 상의 터치 입력 시 출력되는 다양한 패턴의 진동 및 음향에 관한 데이터를 저장할 수 있다.

- [0095] 메모리(170)는 플래시 메모리 타입(flash memory type), 하드디스크 타입(hard disk type), SSD 타입(Solid State Disk type), SDD 타입(Silicon Disk Drive type), 멀티미디어 카드 마이크로 타입(multimedia card micro type), 카드 타입의 메모리(예를 들어 SD 또는 XD 메모리 등), 램(random access memory; RAM), SRAM(static random access memory), 롬(read-only memory; ROM), EEPROM(electrically erasable programmable read-only memory), PROM(programmable read-only memory), 자기 메모리, 자기 디스크 및 광디스크 중 적어도 하나의 타입의 저장매체를 포함할 수 있다. 이동 단말기(100)는 인터넷(internet)상에서 상기 메모리(170)의 저장 기능을 수행하는 웹 스토리지(web storage)와 관련되어 동작될 수도 있다.
- [0096] 한편, 앞서 살펴본 것과 같이, 제어부(180)는 응용 프로그램과 관련된 동작과, 통상적으로 이동 단말기(100)의 전반적인 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(180)는 상기 이동 단말기의 상태가 설정된 조건을 만족하면, 애플리케이션들에 대한 사용자의 제어 명령의 입력을 제한하는 잠금 상태를 실행하거나, 해제할 수 있다.
- [0097] 또한, 제어부(180)는 음성 통화, 데이터 통신, 화상 통화 등과 관련된 제어 및 처리를 수행하거나, 터치 스크린 상에서 행해지는 필기 입력 또는 그림 그리기 입력을 각각 문자 및 이미지로 인식할 수 있는 패턴 인식 처리를 행할 수 있다. 나아가 제어부(180)는 이하에서 설명되는 다양한 실시 예들을 본 발명에 따른 이동 단말기(100) 상에서 구현하기 위하여, 위에서 살펴본 구성요소들을 중 어느 하나 또는 복수를 조합하여 제어할 수 있다.
- [0098] 전원 공급부(190)는 제어부(180)의 제어에 의해 외부의 전원, 내부의 전원을 인가 받아 각 구성요소들의 동작에 필요한 전원을 공급한다. 전원공급부(190)는 배터리를 포함하며, 배터리는 충전 가능하도록 이루어지는 내장형 배터리가 될 수 있으며, 충전 등을 위하여 단말기 바디에 착탈 가능하게 결합될 수 있다.
- [0099] 또한, 전원공급부(190)는 연결포트를 구비할 수 있으며, 연결포트는 배터리의 충전을 위하여 전원을 공급하는 외부 충전기가 전기적으로 연결되는 인터페이스(160)의 일 예로서 구성될 수 있다.
- [0100] 다른 예로서, 전원공급부(190)는 상기 연결포트를 이용하지 않고 무선방식으로 배터리를 충전하도록 이루어질 수 있다. 이 경우에, 전원공급부(190)는 외부의 무선 전력 전송장치로부터 자기 유도 현상에 기초한 유도 결합(Inductive Coupling) 방식이나 전자기적 공진 현상에 기초한 공진 결합(Magnetic Resonance Coupling) 방식 중 하나 이상을 이용하여 전력을 전달받을 수 있다.
- [0101] 한편, 이하에서 다양한 실시 예는 예를 들어, 소프트웨어, 하드웨어 또는 이들의 조합된 것을 이용하여 컴퓨터 또는 이와 유사한 장치로 읽을 수 있는 기록매체 내에서 구현될 수 있다.
- [0102] 도 1 b 및 1c를 참조하면, 개시된 이동 단말기(100)는 바 형태의 단말기 바디를 구비하고 있다. 다만, 본 발명은 여기에 한정되지 않고 와치 타입, 클립 타입, 클래스 타입 또는 2 이상의 바디들이 상대 이동 가능하게 결합되는 폴더 타입, 플립 타입, 슬라이드 타입, 스윙 타입, 스위블 타입 등 다양한 구조에 적용될 수 있다. 이동 단말기의 특정 유형에 관련될 것이나, 이동 단말기의 특정유형에 관한 설명은 다른 타입의 이동 단말기에 일반적으로 적용될 수 있다.
- [0103] 여기에서, 단말기 바디는 이동 단말기(100)를 적어도 하나의 집합체로 보아 이를 지칭하는 개념으로 이해될 수 있다.
- [0104] 이동 단말기(100)는 외관을 이루는 케이스(예를 들면, 프레임, 하우징, 커버 등)를 포함한다. 도시된 바와 같이, 이동 단말기(100)는 프론트 케이스(101)와 리어 케이스(102)를 포함할 수 있다. 프론트 케이스(101)와 리어 케이스(102)의 결합에 의해 형성되는 내부공간에는 각종 전자부품들이 배치된다. 프론트 케이스(101)와 리어 케이스(102) 사이에는 적어도 하나의 미들 케이스가 추가로 배치될 수 있다.
- [0105] 단말기 바디의 전면에는 디스플레이부(151)가 배치되어 정보를 출력할 수 있다. 도시된 바와 같이, 디스플레이부(151)의 원도우(151a)는 프론트 케이스(101)에 장착되어 프론트 케이스(101)와 함께 단말기 바디의 전면을 형성할 수 있다.
- [0106] 경우에 따라서, 리어 케이스(102)에도 전자부품이 장착될 수 있다. 리어 케이스(102)에 장착 가능한 전자부품은 착탈 가능한 배터리, 식별 모듈, 메모리 카드 등이 있다. 이 경우, 리어 케이스(102)에는 장착된 전자부품을 덮기 위한 후면커버(103)가 착탈 가능하게 결합될 수 있다. 따라서, 후면 커버(103)가 리어 케이스(102)로부터 분리되면, 리어 케이스(102)에 장착된 전자부품은 외부로 노출된다.
- [0107] 도시된 바와 같이, 후면커버(103)가 리어 케이스(102)에 결합되면, 리어 케이스(102)의 측면 일부가 노출될 수 있다. 경우에 따라서, 상기 결합시 리어 케이스(102)는 후면커버(103)에 의해 완전히 가려질 수도 있다. 한편,

후면커버(103)에는 카메라(121b)나 음향 출력부(152b)를 외부로 노출시키기 위한 개구부가 구비될 수 있다.

[0108] 이러한 케이스들(101, 102, 103)은 합성수지를 사출하여 형성되거나 금속, 예를 들어 스테인레스 스틸(STS), 알루미늄(Al), 티타늄(Ti) 등으로 형성될 수도 있다.

[0109] 이동 단말기(100)는, 복수의 케이스가 각종 전자부품들을 수용하는 내부 공간을 마련하는 위의 예와 달리, 하나의 케이스가 상기 내부 공간을 마련하도록 구성될 수도 있다. 이 경우, 합성수지 또는 금속이 측면에서 후면으로 이어지는 유니 바디의 이동 단말기(100)가 구현될 수 있다.

[0110] 한편, 이동 단말기(100)는 단말기 바디 내부로 물이 스며들지 않도록 하는 방수부(미도시)를 구비할 수 있다. 예를 들어, 방수부는 원도우(151a)와 프론트 케이스(101) 사이, 프론트 케이스(101)와 리어 케이스(102) 사이 또는 리어 케이스(102)와 후면 커버(103) 사이에 구비되어, 이들의 결합 시 내부 공간을 밀폐하는 방수부재를 포함할 수 있다.

[0111] 이동 단말기(100)에는 디스플레이부(151), 제1 및 제2 음향 출력부(152a, 152b), 근접 센서(141), 조도 센서(142), 광 출력부(154), 제1 및 제2 카메라(121a, 121b), 제1 및 제2 조작유닛(123a, 123b), 마이크로폰(122), 인터페이스부(160) 등이 구비될 수 있다.

[0112] 이하에서는, 도 1b 및 도 1c에 도시된 바와 같이, 단말기 바디의 전면에 디스플레이부(151), 제1 음향 출력부(152a), 근접 센서(141), 조도 센서(142), 광 출력부(154), 제1 카메라(121a) 및 제1 조작유닛(123a)이 배치되고, 단말기 바디의 측면에 제2 조작유닛(123b), 마이크로폰(122) 및 인터페이스부(160)이 배치되며, 단말기 바디의 후면에 제2 음향 출력부(152b) 및 제2 카메라(121b)가 배치된 이동 단말기(100)를 일 예로 들어 설명한다.

[0113] 다만, 이들 구성은 이러한 배치에 한정되는 것은 아니다. 이들 구성은 필요에 따라 제외 또는 대체되거나, 다른 면에 배치될 수 있다. 예를 들어, 단말기 바디의 전면에는 제1 조작유닛(123a)이 구비되지 않을 수 있으며, 제2 음향 출력부(152b)는 단말기 바디의 후면이 아닌 단말기 바디의 측면에 구비될 수 있다.

[0114] 디스플레이부(151)는 이동 단말기(100)에서 처리되는 정보를 표시(출력)한다. 예를 들어, 디스플레이부(151)는 이동 단말기(100)에서 구동되는 응용 프로그램의 실행화면 정보, 또는 이러한 실행화면 정보에 따른 UI(User Interface), GUI(Graphic User Interface) 정보를 표시할 수 있다.

[0115] 디스플레이부(151)는 액정 디스플레이(liquid crystal display, LCD), 박막 트랜지스터 액정 디스플레이(thin film transistor-liquid crystal display, TFT LCD), 유기 발광 다이오드(organic light-emitting diode, OLED), 플렉서블 디스플레이(flexible display), 3차원 디스플레이(3D display), 전자잉크 디스플레이(e-ink display) 중에서 적어도 하나를 포함할 수 있다.

[0116] 또한, 디스플레이부(151)는 이동 단말기(100)의 구현 형태에 따라 2개 이상 존재할 수 있다. 이 경우, 이동 단말기(100)에는 복수의 디스플레이부들이 하나의 면에 이격되거나 일체로 배치될 수 있고, 또한 서로 다른 면에 각각 배치될 수도 있다.

[0117] 디스플레이부(151)는 터치 방식에 의하여 제어 명령을 입력 받을 수 있도록, 디스플레이부(151)에 대한 터치를 감지하는 터치센서를 포함할 수 있다. 이를 이용하여, 디스플레이부(151)에 대하여 터치가 이루어지면, 터치센서는 상기 터치를 감지하고, 제어부(180)는 이에 근거하여 상기 터치에 대응하는 제어명령을 발생시키도록 이루어질 수 있다. 터치 방식에 의하여 입력되는 내용은 문자 또는 숫자이거나, 각종 모드에서의 지시 또는 지정 가능한 메뉴항목 등일 수 있다.

[0118] 한편, 터치센서는, 터치패턴을 구비하는 필름 형태로 구성되어 원도우(151a)와 원도우(151a)의 배면 상의 디스플레이(미도시) 사이에 배치되거나, 원도우(151a)의 배면에 직접 패터닝되는 메탈 와이어가 될 수도 있다. 또는, 터치센서는 디스플레이와 일체로 형성될 수 있다. 예를 들어, 터치센서는, 디스플레이의 기판 상에 배치되거나, 디스플레이의 내부에 구비될 수 있다.

[0119] 이처럼, 디스플레이부(151)는 터치센서와 함께 터치 스크린을 형성할 수 있으며, 이 경우에 터치 스크린은 사용자 입력부(123, 도 1a 참조)로 기능할 수 있다. 경우에 따라, 터치 스크린은 제1조작유닛(123a)의 적어도 일부 기능을 대체할 수 있다.

[0120] 제1 음향 출력부(152a)는 통화음을 사용자의 귀에 전달시키는 리시버(receiver)로 구현될 수 있으며, 제2 음향 출력부(152b)는 각종 알람음이나 멀티미디어의 재생음을 출력하는 라우드 스피커(loud speaker)의 형태로 구현될 수 있다.

- [0121] 디스플레이부(151)의 윈도우(151a)에는 제1 음향 출력부(152a)로부터 발생되는 사운드의 방출을 위한 음향홀이 형성될 수 있다. 다만, 본 발명은 이에 한정되는 것은 아니고, 상기 사운드는 구조물 간의 조립틈(예를 들어, 윈도우(151a)와 프론트 케이스(101) 간의 틈)을 따라 방출되도록 구성될 수 있다. 이 경우, 외관상 음향 출력력을 위하여 독립적으로 형성되는 홀이 보이지 않거나 숨겨져 이동 단말기(100)의 외관이 보다 심플해질 수 있다.
- [0122] 광 출력부(154)는 이벤트의 발생시 이를 알리기 위한 빛을 출력하도록 이루어진다. 상기 이벤트의 예로는 메시지 수신, 호 신호 수신, 부재중 전화, 알람, 일정 알림, 이메일 수신, 애플리케이션을 통한 정보 수신 등을 들 수 있다. 제어부(180)는 사용자의 이벤트 확인이 감지되면, 빛의 출력이 종료되도록 광 출력부(154)를 제어할 수 있다.
- [0123] 제1 카메라(121a)는 촬영 모드 또는 화상통화 모드에서 이미지 센서에 의해 얻어지는 정지영상 또는 동영상의 화상 프레임을 처리한다. 처리된 화상 프레임은 디스플레이부(151)에 표시될 수 있으며, 메모리(170)에 저장될 수 있다.
- [0124] 제1 및 제2 조작유닛(123a, 123b)은 이동 단말기(100)의 동작을 제어하기 위한 명령을 입력 받기 위해 조작되는 사용자 입력부(123)의 일 예로서, 조작부(manipulating portion)로도 통칭될 수 있다. 제1 및 제2 조작유닛(123a, 123b)은 터치, 푸시, 스크롤 등 사용자가 촉각적인 느낌을 받으면서 조작하게 되는 방식(tactile manner)이라면 어떤 방식이든 채용될 수 있다. 또한, 제1 및 제2 조작유닛(123a, 123b)은 근접 터치(proximity touch), 호버링(hovering) 터치 등을 통해서 사용자의 촉각적인 느낌이 없이 조작하게 되는 방식으로도 채용될 수 있다.
- [0125] 본 도면에서는 제1 조작유닛(123a)이 터치키(touch key)인 것으로 예시하나, 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 제1 조작유닛(123a)은 푸시키(mechanical key)가 되거나, 터치키와 푸시키의 조합으로 구성될 수 있다.
- [0126] 제1 및 제2 조작유닛(123a, 123b)에 의하여 입력되는 내용은 다양하게 설정될 수 있다. 예를 들어, 제1 조작유닛(123a)은 메뉴, 흠키, 취소, 검색 등의 명령을 입력 받고, 제2 조작유닛(123b)은 제1 또는 제2 음향 출력부(152a, 152b)에서 출력되는 음향의 크기 조절, 디스플레이부(151)의 터치 인식 모드로의 전환 등의 명령을 입력 받을 수 있다.
- [0127] 한편, 단말기 바디의 후면에는 사용자 입력부(123)의 다른 일 예로서, 후면 입력부(미도시)가 구비될 수 있다. 이러한 후면 입력부는 이동 단말기(100)의 동작을 제어하기 위한 명령을 입력 받기 위해 조작되는 것으로서, 입력되는 내용은 다양하게 설정될 수 있다. 예를 들어, 전원의 온/오프, 시작, 종료, 스크롤 등과 같은 명령, 제1 및 제2 음향 출력부(152a, 152b)에서 출력되는 음향의 크기 조절, 디스플레이부(151)의 터치 인식 모드로의 전환 등과 같은 명령을 입력 받을 수 있다. 후면 입력부는 터치입력, 푸시입력 또는 이들의 조합에 의한 입력이 가능한 형태로 구현될 수 있다.
- [0128] 후면 입력부는 단말기 바디의 두께방향으로 전면의 디스플레이부(151)와 중첩되게 배치될 수 있다. 일 예로, 사용자가 단말기 바디를 한 손으로 쥐었을 때 검지를 이용하여 용이하게 조작 가능하도록, 후면 입력부는 단말기 바디의 후면 상단부에 배치될 수 있다. 다만, 본 발명은 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 후면 입력부의 위치는 변경될 수 있다.
- [0129] 이처럼 단말기 바디의 후면에 후면 입력부가 구비되는 경우, 이를 이용한 새로운 형태의 유저 인터페이스가 구현될 수 있다. 또한, 앞서 설명한 터치 스크린 또는 후면 입력부가 단말기 바디의 전면에 구비되는 제1 조작유닛(123a)의 적어도 일부 기능을 대체하여, 단말기 바디의 전면에 제1 조작유닛(123a)이 미배치되는 경우, 디스플레이부(151)가 보다 대화면(大畫面)으로 구성될 수 있다.
- [0130] 한편, 이동 단말기(100)에는 사용자의 지문을 인식하는 지문인식센서가 구비될 수 있으며, 제어부(180)는 지문인식센서를 통하여 감지되는 지문정보를 인증수단으로 이용할 수 있다. 상기 지문인식센서는 디스플레이부(151) 또는 사용자 입력부(123)에 내장될 수 있다.
- [0131] 마이크로폰(122)은 사용자의 음성, 기타 소리 등을 입력 받도록 이루어진다. 마이크로폰(122)은 복수의 개소에 구비되어 스테레오 음향을 입력 받도록 구성될 수 있다.
- [0132] 인터페이스부(160)는 이동 단말기(100)를 외부기기와 연결시킬 수 있는 통로가 된다. 예를 들어, 인터페이스부(160)는 다른 장치(예를 들어, 이어폰, 외장 스피커)와의 연결을 위한 접속단자, 근거리 통신을 위한 포트[예를 들어, 적외선 포트(IrDA Port), 블루투스 포트(Bluetooth Port), 무선 랜 포트(Wireless LAN Port) 등], 또는

이동 단말기(100)에 전원을 공급하기 위한 전원공급단자 중 적어도 하나일 수 있다. 이러한 인터페이스부(160)는 SIM(Subscriber Identification Module) 또는 UIM(User Identity Module), 정보 저장을 위한 메모리 카드 등의 외장형 카드를 수용하는 소켓의 형태로 구현될 수도 있다.

- [0133] 단말기 바디의 후면에는 제2카메라(121b)가 배치될 수 있다. 이 경우, 제2카메라(121b)는 제1카메라(121a)와 실질적으로 반대되는 촬영 방향을 가지게 된다.
- [0134] 제2카메라(121b)는 적어도 하나의 라인을 따라 배열되는 복수의 렌즈를 포함할 수 있다. 복수의 렌즈는 행렬(matrix) 형식으로 배열될 수도 있다. 이러한 카메라는, '어레이(array) 카메라'로 명명될 수 있다. 제2카메라(121b)가 어레이 카메라로 구성되는 경우, 복수의 렌즈를 이용하여 다양한 방식으로 영상을 촬영할 수 있으며, 보다 나은 품질의 영상을 획득할 수 있다.
- [0135] 플래시(124)는 제2카메라(121b)에 인접하게 배치될 수 있다. 플래시(124)는 제2카메라(121b)로 피사체를 촬영하는 경우에 피사체를 향하여 빛을 비추게 된다.
- [0136] 단말기 바디에는 제2 음향 출력부(152b)가 추가로 배치될 수 있다. 제2 음향 출력부(152b)는 제1 음향 출력부(152a)와 함께 스테레오 기능을 구현할 수 있으며, 통화시 스피커폰 모드의 구현을 위하여 사용될 수도 있다.
- [0137] 단말기 바디에는 무선 통신을 위한 적어도 하나의 안테나가 구비될 수 있다. 안테나는 단말기 바디에 내장되거나, 케이스에 형성될 수 있다. 예를 들어, 방송 수신 모듈(111, 도 1a 참조)의 일부를 이루는 안테나는 단말기 바디에서 인출 가능하게 구성될 수 있다. 또는, 안테나는 필름 타입으로 형성되어 후면 커버(103)의 내측면에 부착될 수도 있고, 도전성 재질을 포함하는 케이스가 안테나로서 기능하도록 구성될 수도 있다.
- [0138] 단말기 바디에는 이동 단말기(100)에 전원을 공급하기 위한 전원 공급부(190, 도 1a 참조)가 구비된다. 전원 공급부(190)는 단말기 바디에 내장되거나, 단말기 바디의 외부에서 착탈 가능하게 구성되는 배터리(191)를 포함할 수 있다.
- [0139] 배터리(191)는 인터페이스부(160)에 연결되는 전원 케이블을 통하여 전원을 공급받도록 구성될 수 있다. 또한, 배터리(191)는 무선충전기를 통하여 무선충전 가능하도록 구성될 수도 있다. 상기 무선충전은 자기유도방식 또는 공진방식(자기공명방식)에 의하여 구현될 수 있다.
- [0140] 한편, 본 도면에서는 후면 커버(103)가 배터리(191)를 덮도록 리어 케이스(102)에 결합되어 배터리(191)의 이탈을 제한하고, 배터리(191)를 외부 충격과 이물질로부터 보호하도록 구성된 것을 예시하고 있다. 배터리(191)가 단말기 바디에 착탈 가능하게 구성되는 경우, 후면 커버(103)는 리어 케이스(102)에 착탈 가능하게 결합될 수 있다.
- [0141] 이동 단말기(100)에는 외관을 보호하거나, 이동 단말기(100)의 기능을 보조 또는 확장시키는 액세서리가 추가될 수 있다. 이러한 액세서리의 일 예로, 이동 단말기(100)의 적어도 일면을 덮거나 수용하는 커버 또는 파우치를 들 수 있다. 커버 또는 파우치는 디스플레이부(151)와 연동되어 이동 단말기(100)의 기능을 확장시키도록 구성될 수 있다. 액세서리의 다른 일 예로, 터치 스크린에 대한 터치입력을 보조 또는 확장하기 위한 터치펜을 들 수 있다.
- [0142] 이하에서는 이와 같이 구성된 이동 단말기에서 구현될 수 있는 제어 방법과 관련된 실시 예들에 대해 첨부된 도면을 참조하여 살펴보겠다. 본 발명은 본 발명의 정신 및 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음을 당업자에게 자명하다.
- [0143] 도 2는 본 발명의 실시예들에 적용되는 개념을 설명하기 위한 이동 단말기의 제어 방법의 흐름도이다. 도 3은 본 발명의 실시예들에 적용되는 터치 스크린의 코너(corner)를 설명하기 위한 도면이다.
- [0144] 본 발명의 실시예에 따른 이동 단말기(100)의 제어부(180)는 터치 스크린(151)의 코너(corner)에서 시작하여 상기 터치 스크린(151)의 센터(center) 방향(대각선 방향)으로 향하는 터치 입력을 수신한다(S10).
- [0145] 상기 터치 입력은 드래그 입력일 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 의하면, 상기 터치 스크린(151) 중 상기 드래그 입력이 시작되는 코너에 따라 서로 다른 기능을 수행할 수 있다.
- [0146] 제어부(180)는, 상기 터치 입력이 상기 터치 스크린(151) 중 제1 코너(a first corner)에서 시작되는 드래그 입력을 수신할 수 있다(S11). 이 경우, 제어부(180)는 카메라 애플리케이션을 자동으로 구동할 수 있다(S12).
- [0147] 한편, 제어부(180)는, 상기 터치 입력이 상기 터치 스크린(151) 중 제2 코너(a second corner)에서 시작되는 드

래그 입력을 수신할 수 있다(S13). 이 경우, 제어부(180)는, 미리 설정된 애플리케이션 리스트를 상기 터치 스크린(151)에 표시할 수 있다(S14).

[0148] 여기서, 상기 제1 코너와 제2 코너의 위치는 터치 스크린(151)의 좌측 상단 또는 우측 상단의 코너에 각각 대응되는 지점일 수 있다. 그러나 본 발명이 이에 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 경우, 전술한 동작을 위해 터치 스크린(151)에서 코너로 지칭될 수 있는 어떠한 코너도 포함될 수 있음을 물론이다.

[0149] 도 3을 참조하여, 상기 드래그 입력이 시작되는 터치 스크린(151)의 코너에 대하여 보다 상세히 설명한다.

[0150] 도 3을 참조하면, 이동 단말기(100)의 터치 스크린(151)은 바디의 전면에 구비될 수 있다. 그리고 상기 터치 스크린(151)은 복수의 모서리(edge, 151a, 151b, 151c, 151d)를 포함할 수 있다.

[0151] 제1 모서리(151a)는 터치 스크린(151)의 우측 모서리이고, 제2 모서리(151b)는 터치 스크린(151)의 상단 모서리이고, 제3 모서리(151c)는 터치 스크린(151)의 좌측 모서리이고, 제4 모서리(151d)는 터치 스크린(151)의 하단 모서리일 수 있다. 상기 복수의 모서리(151a, 151b, 151c, 151d)는 직사각형 형상을 이루어 터치 스크린(151)의 형상을 구현할 수 있다.

[0152] 그러나, 상기 복수의 모서리(151a, 151b, 151c, 151d)로 인해 형성되는 터치 스크린(151)의 형태(shape)는 상기 직사각형 형상에 한정되지 않고 다양하게 변형될 수 있다.

[0153] 한편, 본 발명에서는, 상기 복수의 모서리(151a, 151b, 151c, 151d) 중 두 개의 모서리가 만나는 지점을 코너(corner)로 호칭하기로 한다.

[0154] 예를 들어, 제1 모서리(151a)와 제2 모서리(151b)가 만나는 지점을 제1 코너((151_C1))로 호칭한다. 상기 제1 코너(151_C1)는 터치 스크린(151)의 우측 상단 영역에 대응한다. 그리고, 제2 모서리(151b)와 제3 모서리(151_c)가 만나는 지점을 제2 코너(151_C2))로 호칭한다. 상기 제2 코너(151_C2)는 터치 스크린(151)의 좌측 상단 영역에 대응한다. 그리고, 제3 모서리(151c)와 제4 모서리(151d)가 만나는 지점을 제3 코너(151_C3)로 호칭한다. 상기 제3 코너(151_C3)는 터치 스크린(151)의 좌측 하단 영역에 대응한다. 그리고, 제4 모서리(151d)와 제1 모서리(151a)가 만나는 지점을 제4 코너(151_C4)로 호칭한다. 상기 제4 코너(151_C4)는 터치 스크린(151)의 우측 하단 영역에 대응한다.

[0155] 한편, 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 코너는 터치 스크린(151) 영역 외에 베젤 영역(B)의 적어도 일부가 함께 포함될 수 있다. 즉, 제어부(180)는 제 코너(151_C1)에 대한 터치 입력을 감지할 때, 상기 제1 코너(151_C1) 중 터치 스크린(151) 부분 외에 베젤 영역(B)에서 시작하는 드래그 입력 또한, 코너에서 시작하는 드래그 입력으로 인식할 수 있다.

[0156] 한편, 두 개의 모서리가 만나는 지점을 코너로 설명하였으나, 이동 단말기(100)의 디스플레이부가 원형의 형태로 제공되는 경우(예를 들어, 와치 타입 형태의 이동 단말기), 상기 코너는 원형 테두리 중 12시, 3시, 6시, 9시 지점에 해당될 수 있다.

[0157] 도 4는 본 발명의 제1 실시예에 따른 이동 단말기의 제어 방법의 흐름도이다. 도 5 내지 도 14는 본 발명의 제1 실시예에 따른 이동 단말기의 제어 방법이 구현되는 예를 설명하기 위한 도면들이다.

[0158] 본 발명의 제1 실시예에 따른 이동 단말기의 제어 방법은, 도 1a 내지 도 1c를 참조하여 설명한 이동 단말기(100)에서 구현될 수 있다. 이하 필요한 도면들을 참조하여, 본 발명의 제1 실시예에 따른 이동 단말기의 제어 방법과, 이를 구현하기 위한 상기 이동 단말기(100)의 동작을 상세히 설명하기로 한다.

[0159] 도 4를 참조하면, 상기 제어부(180)는 디스플레이부가 오프된 상태에서(S100:YES), 터치 스크린(151)의 제1 코너에서 센터 방향으로 향하는 제1 드래그 입력을 수신할 수 있다(S110).

[0160] 상기 디스플레이부가 오프된 상태에 있는 것은, 이동 단말기(100)가 잠금 모드 상태에 있는 것으로 이해될 수 있다.

[0161] 이동 단말기(100)의 잠금 모드는 두 가지 모드로 구분될 수 있다.

[0162] 제1 잠금 모드는, 터치 스크린(151)에 전원 공급이 차단되어 상기 터치 스크린(151)을 통해 아무런 정보가 제공되지 않는 상태에 있는 경우이다.

[0163] 제2 잠금 모드는, 상기 터치 스크린(151)에 전원 공급이 이루어져 상기 터치 스크린(151)을 통해 소정의 정보

제공이 가능하고, 상기 터치 스크린(151)에 대한 조작 또는 다른 미리 정해진 조작에 의해 상기 잠금 모드의 해제가 가능한 상태에 있는 경우이다.

[0164] 상기 제1 잠금 모든, 미리 정해진 조작에 의해 상기 제2 잠금 모드로 전환되거나 잠금 모드가 해제될 수도 있다.

[0165] 본 발명의 제1 실시예에서 디스플레이부가 오프상태라 함은 이동 단말기(100)가 전술한 제1 잠금 모드 상태에서 동작하는 것을 전제로 할 수 있다.

[0166] 한편, 본 발명은 이동 단말기(100)가 전술한 제2 잠금 모드 상태에서 동작하는 경우에도 적용될 수 있으며, 이에 대한 구체적인 예들은 제4 실시예(도 24 내지 도 26c)를 통해 구체적으로 설명하기로 한다.

[0167] 도 5 내지 도 6은 디스플레이(터치 스크린)이 오프된 상태에서 코너에서 시작하는 드래그 입력을 수신하는 예를 설명하기 위한 도면들이다.

[0168] 도 5를 참조하면, 상기 제1 코너는, 전술한 바와 같이 터치 스크린(151)의 우측 상단 영역의 코너이며, 베젤 부분 또한 포함될 수 있다.

[0169] 여기서, 상기 센터 방향이라 함은, 상기 제1 코너(C1)를 기준으로 상기 터치 스크린(151)의 중심 영역 방향을 의미할 수 있다. 따라서, 상기 제1 드래그 입력이 상기 터치 스크린(151)의 센터 방향으로 계속 드래그되는 경우, 상기 터치 스크린(151)의 좌측 하단의 코너 영역까지 드래그될 수 있다. 여기서, 상기 터치 스크린(151)의 센터 방향으로 향한다는 것은, 정확히 상기 터치 스크린(151)의 중심점(center point)를 지나야 하는 것은 아니다. 예를 들어, 제1 코너에 터치가 이루어진 후, 상기 제1 코너를 기준으로 일정한 범위 내에서 대각선 방향으로 드래그가 이루어지는 동작 또한 포함될 수 있다.

[0170] 도 6을 참조하면, 제어부(180)는 상기 터치 스크린(151)의 제1 코너(C1)에 대하여 터치가 이루어진 후, 상기 터치가 소정 시간 동안 유지되는 경우, 본 발명의 일 실시예에 따른 동작을 수행하기 위하여 드래그 입력이 이루어져야 하는 대각선 방향의 범위를 가이드하여 터치 스크린(151)에 나타낼 수 있다. 이에 따라, 사용자는 드래그 방향에 대한 가이드를 통해 본 발명에 따른 실시예를 보다 용이하게 실행할 수 있다.

[0171] 다시 도 4를 참조하면, 제어부(180)는 소정의 대각선 방향으로 그려지는 제1 드래그 입력이 특정 지점에서 해제되는지 여부를 확인한다(S120).

[0172] 제어부(180)는, 상기 제1 드래그 입력이 드래그 경로 상의 일 지점에서 해제되는 경우, 카메라 애플리케이션을 실행하고 영상을 촬영하도록 이동 단말기(100)를 제어할 수 있다(S131).

[0173] 여기서, 제어부(180)는, 이동 단말기(100)의 디스플레이부(151)가 오프된 상태에서, 별도의 카메라 애플리케이션 아이콘을 선택하는 동작 없이도, 전술한 제1 드래그 입력이 해제되는 것과 동시에, 자동으로 카메라를 구동하여, 전방의 영상을 촬영할 수 있다.

[0174] 한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 이동 단말기(100)는 바디의 전면에 구비된 제1 카메라(도 1b의 121a), 상기 바디의 후면에 구비된 제2 카메라(도 1c의 121b)를 포함할 수 있다. 따라서, 상기 제1 드래그 입력이 해제됨에 따라, 상기 제2 카메라(121b)가 구동되어 사용자가 바라보는 측의 영상을 촬영할 수 있다. 한편, 상기 제1 드래그 입력에 따라 구동되는 카메라는 상기 제1 카메라(121a)가 될 수도 있음을 물론이다.

[0175] 상기 제1 드래그 입력에 따라 구동되는 카메라는 사용자에 의해 미리 설정될 수 있다.

[0176] 한편, 제어부(180)는 상기 카메라가 구동되어 영상이 촬영되면, 디스플레이부(151)를 자동으로 온(on)으로 전환하고, 촬영된 영상(R)을 터치 스크린(151)에 표시할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 의하면, 상기 제1 드래그 입력에 의해 카메라 애플리케이션이 자동으로 구동되었으므로, 상기 영상 촬영 후에 카메라 애플리케이션의 실행 화면이 터치 스크린(151)에 표시될 수 있다. 이에 따라, 카메라를 통해 획득되는 프리뷰 이미지(P)와, 상기 제1 드래그 입력에 의해 촬영된 영상(R)을 터치 스크린(151)에 함께 표시할 수 있다.

[0177] 한편, 본 발명의 일 실시예에 의하면, 상기 제1 드래그 입력은 다양한 패턴으로 변형되어 입력될 수 있으며, 제어부(180)는, 상기 제1 드래그 입력의 변형 패턴에 따라, 영상 촬영 방법을 달리할 수 있다.

[0178] 예를 들어, 다시 도 4를 참조하면, 상기 제1 드래그 입력은 드래그 경로(drag path)를 가질 수 있으며, 상기 드래그 경로 상에서 이루어지는 복수의 단속적인(discontinuous) 드래그 입력을 포함할 수 있다. 제어부(180)는 복수의 단속적인 드래그 입력을 수신할 수 있다(S141).

- [0179] 상기 제1 드래그 입력은, 제1 코너(우측 상단)에서 제3 코너(좌측 하단)로 한번에 드래그 입력이 완성될 수 있다. 즉, 제어부(180)는, 상기 제1 코너에서 시작된 제1 드래그 입력이 상기 제3 코너에서 종료되는 경우, 제어부(180)는 카메라를 구동하여 한 번의 영상 촬영을 수행할 수 있다.
- [0180] 그러나, 도 7을 참조하면, 상기 제1 코너(C1)에서 제3 코너(C3)까지 단속적인 드래그 입력(D1,D2,D3)이 이루어질 수 있다.
- [0181] 상기 제1 코너에서 상기 센터 방향으로 시작된 드래그 입력이 제1 지점(T1)에서 일시적으로 끊어질 수 있다. 사용자의 손가락에 의한 터치가 상기 제1 터치 지점(T1)에 유지된 채, 상기 제1 지점(T1)에서 다시 상기 센터 방향으로 드래그가 연장될 수 있으며, 제2 지점(T2)에서 다시 일시적으로 끊어질 수 있다. 또한, 동일한 방식으로 상기 제2 지점(T2)에서 다시 상기 센터 방향으로 드래그 입력이 입력되어 제3 코너까지 연장될 수 있다. 도 7에서 개시된 드래그 패턴을 본 발명에서는 복수의 단속적인 드래그 입력을 호칭하기로 한다.
- [0182] 다시 도 4를 참조하면, 제어부(180)는 디스플레이부(151)가 오프된 상태에서, 제1 코너(C1)에서 시작되어 드래그 입력이, 단속될 때마다 카메라를 통해 영상을 촬영할 수 있다(S143).
- [0183] 따라서, 도 7의 경우, 단속되는 드래그 입력이 3번 있으며, 3장의 영상(C11,C12,C13)이 촬영될 수 있다.
- [0184] 도 8을 참조하면, 제어부(180)는, 대각선 방향의 복수의 단속적인 드래그 입력이 종료되면, 복수 번 촬영된 영상 중 마지막으로 촬영된 영상(C13) 및 카메라의 프리뷰 이미지(P)를 터치 스크린(151)에 표시할 수 있다.
- [0185] 한편, 도 9를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 의하면, 상기 촬영된 영상(C13)을 선택하는 입력을 수신하는 경우, 촬영된 영상을 외부 기기와 공유할 수 있는 적어도 하나의 공유 애플리케이션(Mail, Messenger, Drive, Bluetooth)를 터치 스크린(151)에 표시할 수 있다. 제어부(180)는 상기 적어도 하나의 공유 애플리케이션 중 선택된 애플리케이션을 이용하여 촬영된 영상(C13)을 외부 기기로 전송할 수 있다.
- [0186] 한편, 본 발명의 일 실시예에 따라 디스플레이부가 오프된 상태에서, 제1 코너에서 시작된 대각선 방향의 드래그 입력으로 카메라를 구동하는 예는 다른 형태로 변형되어 실시될 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 코너에서 시작된 드래그 입력의 경우, 후방 카메라(도 1c, 121b)를 구동하지만, 터치 스크린(151)의 우측 하단 영역에 위치하는 제4 코너에서 대각선 방향의 드래그 입력을 수신하는 경우, 전방 카메라(도 1b, 121a)가 구동될 수 있다.
- [0187] 도 10a를 참조하면, 제어부(180)는 제4 코너(C4)에서 터치 스크린(151)의 센터 방향을 향하는 드래그 입력을 수신할 수 있다. 제어부(180)는 상기 제4 코너(C4)에서 대각선 방향으로 입력되는 드래그 입력이 단속될 때마다 전방 카메라(도 1b, 121a)를 통해 복수의 영상(C21,C22,C23)을 촬영할 수 있다.
- [0188] 도 10b를 참조하면, 제어부(180)는, 마지막으로 촬영된 영상(C23) 및 구동된 카메라를 통해 획득되는 프리뷰 이미지(P)를 터치 스크린(151)에 표시할 수 있다.
- [0189] 한편, 본 발명의 일 실시예에 의하면, 한번의 드래그 입력으로 연속촬영(burst shot)이 가능하다.
- [0190] 다시 도 4를 참조하면, 제어부(180)는 제1 코너에서 시작된 제1 드래그 입력이 드래그 경로 상의 일 지점에서 일정시간 동안 훌딩되는 경우, 상기 제1 드래그 입력이 훌딩되는 동안 연속촬영을 수행할 수 있다(S151).
- [0191] 제어부(180)는 상기 제1 드래그 입력이 훌딩되는 동안, 미리 정해진 속도로 연속 촬영을 수행할 수 있다.
- [0192] 도 11a를 참조하면, 제어부(180)는, 제1 코너(C1)에서 대각선 방향으로 제1 드래그 입력을 수신하되, 상기 제1 드래그 입력이 드래그 경로 상의 제1 지점(T1)에서 일정시간 동안 훌딩되는 경우, 복수의 이미지(C21,C22,C23, …, Cn)를 연속적으로 촬영할 수 있다.
- [0193] 도 11b를 참조하면, 제어부(180)는, 연속촬영된 복수의 이미지(C21,C22,C23, …, Cn) 중 마지막에 촬영된 이미지(Cn)의 셀 네일 이미지와 프리뷰 이미지(P)를 터치 스크린(151)에 함께 표시할 수 있다.
- [0194] 이에 따라, 본 발명에 의하면, 디스플레이부가 오프되어 있어도, 긴급한 상황에서, 터치 스크린(151)에 대하여 대각선 방향의 드래그 입력만으로 영상 촬영을 보다 신속하게 수행할 수 있다. 또한, 상기 긴급한 상황에서도, 드래그 입력의 패턴을 달리하여 적용함으로써, 촬영 패턴을 다양화할 수 있다.
- [0195] 한편, 본 발명의 일 실시예에 의하면, 카메라 애플리케이션이 구동된 이후에, 상기 제1 코너에서 시작하는 대각선 방향의 제1 드래그 입력이 재차 입력되는 경우, 영상 촬영을 위한 카메라 기능을 변경할 수 있다.

- [0196] 도 12를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 의하면, 디스플레이부(151)가 오프된 상태에서 제1 드래그 입력에 의해 카메라가 구동된 상태에서, 상기 제1 코너에서 시작하는 제1 드래그 입력을 재차 입력받을 수 있다. 즉, 제1 카메라 애플리케이션이 구동되고 있는 상황에서 상기 제1 드래그 입력을 수신하는 경우, 제어부(180)는, 상기 제1 카메라 애플리케이션과 기능이 다른 제2 카메라 애플리케이션(CA)을 실행할 수 있다.
- [0197] 상기 제2 카메라 애플리케이션은 소정의 필터 효과를 부가하여 영상을 촬영할 수 있는 애플리케이션일 수 있다.
- [0198] 도 13을 참조하면, 카메라 애플리케이션이 구동되는 중 제1 코너에서 대각선 방향으로 제1 드래그 입력이 수신되는 경우, 제어부(180)는 이동 단말기(100)의 카메라 기능을 듀얼 카메라 모드에서 동작하도록 제어할 수 있다. 도 13에서, P1은 후방 카메라(도 1c의 121b)가 동작되는 중, 상기 제1 드래그 입력이 수신되는 경우, 전방 카메라(도 1b의 121a)가 구동되고, 상기 전방 카메라(도 1b의 121a)에 의한 프리뷰 이미지(P2)를 상기 후방 카메라(도 1c의 121b)에 의한 프리뷰 이미지(P1)와 함께 터치 스크린(151)에 표시할 수 있다.
- [0199] 즉, 본 발명의 일 실시예에 의하면, 프리뷰 이미지 상에 듀얼 카메라 모드에 진입하기 위한 소정의 메뉴 버튼이 표시되지 않더라도, 소정의 드래그 입력을 통해 듀얼 카메라 모드에 용이하게 진입할 수 있다.
- [0200] 도 14를 참조하면, 제어부(180)는 갤러리 애플리케이션을 실행하여 소정의 이미지(G1)를 터치 스크린(151)에 표시하는 중, 제1 코너에서 대각선 방향으로 향하는 제1 드래그 입력을 수신하는 경우, 카메라 애플리케이션이 실행될 수 있다. 이 때, 상기 카메라 애플리케이션을 듀얼 모드에서 동작하도록 하고, 상기 갤러리의 이미지(G1)이 듀얼 카메라에 의한 화면(P2) 내에 표시되도록 제어할 수 있다.
- [0201] 도 15는 본 발명의 제2 실시예에 따른 이동 단말기의 제어 방법의 흐름도이다. 도 16a 내지 도 19d는 본 발명의 제2 실시예에 따른 이동 단말기의 제어 방법이 구현되는 예를 설명하기 위한 도면들이다.
- [0202] 본 발명의 제2 실시예에 따른 이동 단말기의 제어 방법은, 도 1a 내지 도 1c를 참조하여 설명한 이동 단말기(100)에서 구현될 수 있다. 이하 필요한 도면들을 참조하여, 본 발명의 제2 실시예에 따른 이동 단말기의 제어 방법과, 이를 구현하기 위한 상기 이동 단말기(100)의 동작을 상세히 설명하기로 한다. 본 발명의 제2 실시예는 전술한 제1 실시예에 기초하여 구현될 수 있다. 또한, 상기 제2 실시예는 제1 실시예의 적어도 일부와 조합하여 실시될 수 있다.
- [0203] 도 15를 참조하면, 제어부(180)는 상기 이동 단말기(100)의 디스플레이부(151)가 오프된 상태에 있는 경우(S210), 제2 코너에서 시작하여 대각선 방향(센터 방향)으로 향하는 제2 드래그 입력을 수신할 수 있다(S220).
- [0204] 상기 제2 코너는 터치 스크린(151) 상에서 전술한 제1 코너와 다른 위치일 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 코너가 터치 스크린(151)의 우측 상단인 경우, 상기 제2 코너는 터치 스크린(151)의 좌측 상단에 존재하는 영역일 수 있다.
- [0205] 상기 제2 드래그 입력은 상기 제2 코너에서 대각선 방향으로 향하는 드래그 입력일 수 있다.
- [0206] 상기 제2 드래그 입력이 수신됨에 따라, 제어부(180)는 수신된 알림 메시지(notification message)가 존재하는지를 확인할 수 있다(S230).
- [0207] 제어부(180)는 상기 제2 드래그 입력이 수신됨에 따라 상기 알림 메시지가 존재하는 경우, 상기 알림 메시지가 존재하는 적어도 하나의 애플리케이션을 상기 제2 드래그 입력의 드래그 경로를 따라 터치 스크린(151)에 표시할 수 있다(S240).
- [0208] 한편, 도 15를 참조하면, 제어부(180)는 상기 제2 드래그 입력이 해제되는지 여부를 확인한다. 상기 제2 드래그 입력이 해제되는 경우(S250:YES), 드래그 입력이 해제된 위치에 표시된 애플리케이션을 실행할 수 있다(S260).
- [0209] 도 16a를 참조하면, 제어부(180)는 터치 스크린(151)의 좌측 상단에 위치하는 제2 코너(C2)에서 대각선 방향의 제2 드래그 입력을 수신하는 경우, 상기 제2 드래그 입력의 경로를 따라, 알림 메시지가 존재하는 애플리케이션(A1,A2,A3)을 표시할 수 있다. 상기 애플리케이션(A1,A2,A3)은 각각 아이콘 배치(N1,N2,N3)가 부가되어 표시될 수 있다.
- [0210] 한편, 도 16a를 참조하면, 제1 애플리케이션은 메신저 애플리케이션(A1)이고, 제2 애플리케이션은 콜(call) 애플리케이션(A2)이고, 제3 애플리케이션은 메시지 애플리케이션(A3)일 수 있다. 제어부(180)는 상기 제1, 제2 및 제3 애플리케이션에 대하여 알림 메시지가 발생한 순서에 따라 표시할 수 있다. 즉, 마지막에 알림 메시지가 발생한 애플리케이션은 제1 애플리케이션(A1)일 수 있다.

- [0211] 상기 수신된 알림 메시지는, 이동 단말기(100)에 인스톨되어 실행되는 애플리케이션에 대한 알림 메시지로서, 외부 기기로부터 특정 애플리케이션에 대하여 수신되는 데이터로서, 사용자가 확인하지 않은 데이터일 수 있다.
- [0212] 예를 들어, 상기 이동 단말기에 인스톨되어(installed) 실행되는 애플리케이션은, 콜(call) 애플리케이션, 문자 메시지 애플리케이션, 메신저 애플리케이션 등을 포함할 수 있다. 상기 콜 애플리케이션에 대해서는 상기 알림 메시지가 부재중 통화가 존재함을 알리는 메시지일 수 있다. 또한 예를 들어, 상기 문자 메신저 애플리케이션 또는 메신저 애플리케이션에 대해서는 상기 알림 메시지가 미확인 문자 메시지일 수 있다. 한편, 상기 알림 메시지는 소정의 애플리케이션의 업데이트 정보를 포함할 수도 있다.
- [0213] 상기 애플리케이션 아이콘에 상기 알림 메시지에 대응하는 아이콘 배치(icon badge)을 부가하여 표시될 수 있다. 상기 아이콘 배치는, 미확인 정보의 개수를 확인할 수 있는 숫자 형태로 제공될 수 있다.
- [0214] 도 16b를 참조하면, 제어부(180)는 상기 제2 드래그 입력이 애플리케이션 A3의 지점에서 해제되는 경우, 상기 제1 애플리케이션 A1의 실행 화면(A11)을 터치 스크린(151)에 표시할 수 있다. 상기 제1 애플리케이션 A1은 메신저 애플리케이션이고, 상기 제2 드래그 입력이 해제됨에 따라 상기 메신저 애플리케이션의 실행 화면이 터치 스크린(151)에 표시될 수 있다. 즉, 메신저 애플리케이션 아이콘을 선택하여 메신저 애플리케이션을 실행하는 과정없이, 디스플레이부가 오프된 상태에서 소정의 드래그 입력을 통해 상기 메신저 애플리케이션으로 바로 진입할 수 있다.
- [0215] 한편, 도 17을 참조하면, 제어부(180)는, 상기 제1 애플리케이션(메신저 애플리케이션)의 실행 화면(A11)이 터치 스크린(151)에 표시된 상태에서, 상기 제2 코너에서 대각선 방향으로 향하는 제2 드래그 입력을 재차 수신하는 경우, 상기 제1 애플리케이션(A1) 직전에 알림 메시지가 발생한 제2 애플리케이션(A1)을 실행하고, 제2 애플리케이션(A1)의 실행 화면(A21)을 터치 스크린(151)에 표시할 수 있다. 여기서, 상기 제2 애플리케이션은, 콜(call) 애플리케이션일 수 있다.
- [0216] 한편, 도 18a를 참조하면, 제어부(180)는 상기 제2 드래그 입력이 제1 애플리케이션(A1)의 위치에서 일정 시간 훌딩되는 경우, 상기 제2 드래그 입력에 따라 표시된 제1 내지 제3 애플리케이션(A1,A2,A3)의 표시를 유지할 수 있다.
- [0217] 도 18b를 상기 표시가 유지된 제1 내지 제3 애플리케이션(A1,A2,A3) 중 제2 애플리케이션(A2)을 선택하는 입력이 수신되면, 상기 제2 애플리케이션(A2)의 실행 화면(A21)이 터치 스크린(151)에 표시될 수 있다.
- [0218] 즉, 본 발명의 일 실시예에 의하면, 디스플레이부가 오프된 상태에서 제2 코너에서 시작하는 제2 드래그 입력이 수신되는 경우, 알림이 발생한 애플리케이션이 순차적으로 터치 스크린(151)에 표시될 수 있다.
- [0219] 한편, 도 15에서, 제2 드래그 입력이 수신되었는데, 알림 메시지가 존재하지 않는 경우(S230:N), 제어부(180)는, 도 19a에 도시된 바와 같이, 상기 제2 드래그 입력에 의해 생성되는 가상의 영역(SA)에 최근에 촬영한 이미지(T1,T2,T3,T4)를 표시할 수 있다.
- [0220] 상기 제2 드래그 입력의 길이가 증가됨에 상기 가상의 영역(SA)의 크기가 증가되며, 크기가 증가된 가상의 영역(SA)에는 더 많은 이미지들이 표시될 수 있음을 물론이다.
- [0221] 도 19b를 참조하면, 상기 가상의 영역(SA)이 표시된 상태에서 제2 드래그 입력이 해제되는 경우, 갤러리 애플리케이션(GA)을 실행하고, 기 촬영되어 저장된 복수의 이미지를 터치 스크린(151)에 표시할 수 있다.
- [0222] 도 19c를 참조하면, 상기 갤러리 애플리케이션(GA)의 실행 화면이 터치 스크린(151)에 표시된 상태에서, 상기 제2 코너에서 시작하는 제2 드래그 입력이 재차 입력되는 경우, 제어부(180)는, 상기 갤러리 애플리케이션(GA) 외에, 이미지 편집 애플리케이션(EA)을 실행할 수 있다.
- [0223] 도 19d를 참조하면, 상기 이미지 편집 애플리케이션(EA)에서 소정의 이미지가 편집되고 있는 중, 상기 제2 코너에서 시작하는 제2 드래그 입력이 재차 입력되는 경우, 제어부(180)는 상기 편집된 이미지를 공유하기 위한 공유 애플리케이션 목록(201)을 상기 터치 스크린(151)에 표시할 수 있다.
- [0224] 이상에서 살펴본 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 의하면, 터치 스크린(151)의 제2 코너에서 시작되는 제2 드래그 입력이 수신되는 경우, 애플리케이션의 실행을 제어할 수 있다. 즉, 동일한 패턴의 대각선 방향 드래그 입력을 통해 소정의 템스를 갖는 애플리케이션의 진입을 보다 용이하게 수행할 수 있다.
- [0225] 도 20은 본 발명의 제3 실시예에 따른 이동 단말기의 제어 방법의 흐름도이다. 도 21a 내지 도 23b는 본 발명의

제3 실시예에 따른 이동 단말기의 제어 방법이 구현되는 예를 설명하기 위한 도면들이다.

- [0226] 본 발명의 제3 실시예에 따른 이동 단말기의 제어 방법은, 도 1a 내지 도 1c를 참조하여 설명한 상기 이동 단말기(100)에서 구현될 수 있다. 이하 필요한 도면들을 참조하여, 본 발명의 제3 실시예에 따른 전자 기기의 제어 방법과, 이를 구현하기 위한 상기 이동 단말기(100)의 동작을 상세히 설명하기로 한다. 본 발명의 제3 실시예는 전술한 제1 실시예 및 제2 실시예에 기초하여 구현될 수 있다. 본 발명의 제3 실시예는, 전술한 제1 실시예의 적어도 일부 또는 제2 실시예의 적어도 일부와 조합되어 실시될 수 있다.
- [0227] 도 20을 참조하면, 제3 실시예는, 디스플레이부가 온(on) 상태에서 실시될 수 있다. 제어부(180)는 디스플레이부(151)가 온(on) 상태에서(S300), 소정의 애플리케이션 실행 화면을 터치 스크린(151)에 표시할 수 있다(S310).
- [0228] 본 발명의 제3 실시예의 경우, 애플리케이션이 실행되고 있는 중, 제1 코너에서 시작하는 제1 드래그 입력 또는 제2 코너에서 시작하는 제2 드래그 입력을 수신할 수 있다. 제어부(180)는 상기 제1 드래그 입력 또는 제2 드래그 입력에 따라 서로 다른 기능을 실행할 수 있다.
- [0229] 예를 들어, 제어부(180)는 상기 애플리케이션 실행 화면에 대하여 제1 코너에서 대각선 방향으로 시작되는 제1 드래그 입력을 수신할 수 있다(S321). 제어부(180)는 상기 실행 중인 애플리케이션의 관련 정보를 표시할 수 있다(S323).
- [0230] 도 21a 내지 도 21b를 참조하면, 웹 페이지(A4)가 터치 스크린(151)에 표시된 상태에서, 제1 코너에서 대각선 방향으로 제1 드래그 입력을 수신하는 경우, 상기 웹 페이지와 관련된 정보(203)를 상기 터치 스크린(151)에 표시할 수 있다. 상기 웹 페이지와 관련된 정보(203)는 상기 웹 페이지에 대응하는 웹 애플리케이션의 데이터 용량 정보, 상기 웹 애플리케이션을 제거할 수 있는 제거메뉴 등을 포함할 수 있다. 도 21b를 참조하면, 제어부(180)는 상기 제거 메뉴가 선택되는 경우, 상기 웹 애플리케이션을 이동 단말기(100)에서 삭제할 수 있다.
- [0231] 다시 도 20을 참조하면, 애플리케이션 실행 화면이 표시된 상태에서 제2 코너에서 시작하는 제2 드래그 입력을 수신할 수 있다(S331). 제어부(180)는, 상기 제2 드래그 입력에 의해 생성되는 가상 영역에 최근에 촬영된 이미지를 표시할 수 있다(S333).
- [0232] 도 22a를 참조하면, 제어부(180)는 애플리케이션 실행 화면(A5)을 터치 스크린(151)에 표시한 상태에서 제2 코너에서 대각선 방향으로 입력되는 제2 드래그 입력을 수신한다. 제어부(180)는 상기 제2 드래그 입력이 응답하여, 가상 영역(SA)을 생성하여 터치 스크린(151)에 표시한다. 상기 가상 영역(SA)은 상기 제2 드래그 입력의 드래그 길이에 따라 크기가 변경될 수 있다. 제어부(180)는 상기 생성된 가상 영역(SA)에 갤러리에 저장된 이미지를 표시할 수 있다. 상기 애플리케이션은 메신저 애플리케이션 일 수 있다.
- [0233] 도 22b를 참조하면, 제어부(180)는 상기 가상 영역(SA)이 표시된 후, 제2 드래그 입력이 해제되는 경우, 상기 가상 영역(SA)을 갤러리 애플리케이션의 플로팅 윈도우(floating window)(QS)로 설정하고, 갤러리에 저장된 이미지를 상기 플로팅 윈도우에 표시할 수 있다. 상기 플로팅 윈도우(QS)는 기 실행중인 애플리케이션과 오버랩되어 표시될 수 있으며, 플로팅 윈도우(QS)의 위치는 사용자 조작으로 변경될 수도 있다.
- [0234] 도 22c를 참조하면, 제어부(180)는, 상기 플로팅 윈도우(QS)에 포함된 특정 이미지(I3)를 메신저 애플리케이션 실행 화면(A4)으로 드래그하는 입력을 수신하는 경우, 상기 특정 이미지(I3)를 메신저 상대방에 바로 전송할 수 있다.
- [0235] 한편, 도 22d를 참조하면, 상기 메신저 애플리케이션 실행 화면은, 메시지 입력창(207)을 포함할 수 있다. 제어부(180)는 상기 플로팅 윈도우(QS)에 포함된 특정 이미지(I3)를 상기 메시지 입력창(207)으로 드래그하는 입력을 수신하는 경우, 제어부(180)는 상기 특정 이미지(I3)를 메시지 입력창(207)에 첨부할 수 있다.
- [0236] 한편, 도 23a를 참조하면, 제어부(180)는 메신저 애플리케이션이 실행되는 중 제2 코너에서 대각선 방향의 제2 드래그 입력을 수신한다. 상기 제2 드래그 입력에 따라 제어부(180)는 가상 영역(SA)을 생성하고, 상기 가상 영역(SA)에 갤러리에 저장된 이미지를 표시한다. 상기 가상 영역(SA)에 표시된 상태에서 제2 드래그 입력이 해제되는 경우, 제어부(180)는 이동 단말기(100)에서 실행 가능한 적어도 하나의 애플리케이션을 포함하는 플로팅 윈도우(QA)를 터치 스크린(151)에 표시할 수 있다. 이때 제어부(180)는, 상기 생성된 가상 영역(SA)의 레이아웃만 유지하고, 상기 가상 영역(SA)에 표시된 이미지는 제거할 수 있다.
- [0237] 도 23b를 참조하면 제어부(180)는 상기 플로팅 윈도우(QA)에 포함된 특정 애플리케이션을 선택하는 입력을 수신하는 경우, 상기 선택된 애플리케이션을 상기 가상 영역(SA)의 레이아웃에 표시할 수 있다. 상기 레이아웃은 사

용자의 조작에 의해 크기가 변경될 수 있다.

[0238] 한편, 본 발명의 일 실시예에 의하면, 특정 화면이 디스플레이부에 표시된 상태에서, 디스플레이부의 코너에서 대각선 방향으로 향하는 드래그 입력을 수신하는 경우, 상기 특정 화면의 표시를 변경하기 위한 기능을 수행할 수 있다.

[0239] 도 24는 본 발명의 제4 실시예에 따른 이동 단말기의 제어 방법의 흐름도이다. 도 25a 내지 도 26c는 본 발명의 제4 실시예에 따른 이동 단말기의 제어 방법이 구현되는 예를 설명하기 위한 도면들이다.

[0240] 본 발명의 제4 실시예에 따른 이동 단말기의 제어 방법은, 도 1a 내지 도 1c를 참조하여 설명한 상기 이동 단말기(100)에서 구현될 수 있다. 이하 필요한 도면들을 참조하여, 본 발명의 제4 실시예에 따른 전자 기기의 제어 방법과, 이를 구현하기 위한 상기 이동 단말기(100)의 동작을 상세히 설명하기로 한다. 상기 제4 실시예는, 본 발명의 제1 실시예에 기초하여 구현될 수 있다.

[0241] 도 24를 참조하면, 이동 단말기(100)의 제어부(180)는 잠금 모드에서 잠금 화면을 표시할 수 있다(S400).

[0242] 전술한 이동 단말기(100)의 잠금 모드 중 본 발명의 제4 실시예는 이동 단말기(100)가 제2 잠금 모드 상태에 있는 것을 전제로 설명한다.

[0243] 즉, 제어부(180)는 이동 단말기(100)가 제2 잠금 모드 상태에서 잠금 화면을 터치 스크린(151)에 표시한다.

[0244] 제어부(180)는 상기 잠금 화면이 표시된 상태에서 터치 스크린(151)의 특정 코너에서 대각선 방향으로 향하는 드래그 입력을 수신할 수 있다(S420).

[0245] 상기 드래그 입력이 제1 코너에서 시작된 경우, 제어부(180)는 카메라 애플리케이션을 실행할 수 있다(S431). 제어부(180)는 상기 카메라 애플리케이션을 이용하여 소정의 영상을 촬영하는 경우(S433), 상기 촬영된 영상을 잠금 화면의 배경 이미지로 설정하고, 이를 디스플레이할 수 있다(S435).

[0246] 상기 드래그 입력이 제2 코너에서 시작된 경우, 제어부(180)는 갤러리 애플리케이션을 진입한다(S441). 제어부(180)는 상기 갤러리 애플리케이션에서 소정의 이미지를 선택하는 입력을 수신할 수 있다(S443). 제어부(180)는 선택된 이미지를 상기 잠금 화면의 배경 이미지로 설정하고, 이를 디스플레이할 수 있다(S445).

[0247] 도 25a를 참조하면, 제어부(180)는 이동 단말기(100)가 제2 잠금 모드 상태에서 잠금 화면(LS)을 터치 스크린(151)에 표시할 수 있다. 상기 제2 잠금 모드 상태는 전술한 바와 같이, 터치 스크린(151)에 전원 공급이 이루어져 터치 스크린(151)을 통해 소정의 정보 제공이 가능하고, 터치 스크린(151)에 대한 조작 또는 다른 미리 정해진 조작에 의해 상기 잠금 모드가 해제가 가능한 상태에 있는 경우이다.

[0248] 제어부(180)는, 상기 잠금 화면에서 제1 코너에서 대각선 방향으로 향하는 제1 드래그 입력을 수신하는 경우, 카메라 애플리케이션을 실행하여 프리뷰 이미지(P)를 터치 스크린(151)에 표시할 수 있다. 그런 후, 캡쳐 기능을 실행하여 소정의 영상을 캡쳐하는 경우 도 25b에 도시된 바와 같이, 잠금 화면의 배경 이미지 설정 과정 없이, 상기 캡쳐된 영상을 상기 잠금 화면(LS)의 배경이미지(220)로 하여 디스플레이할 수 있다.

[0249] 한편, 도 25c를 참조하면, 제어부(180)는 도 25a의 카메라 애플리케이션이 실행된 화면에서 상기 제1 코너에서 시작하는 상기 제1 드래그 입력을 재차 수신하는 경우, 상기 카메라 애플리케이션과 다른 카메라 애플리케이션을 실행하고, 영상을 캡쳐할 수 있다. 상기 다른 카메라 애플리케이션은, 기 실행된 카메라 애플리케이션에서 다른 기능들이 추가된 카메라 애플리케이션일 수 있다. 예를 들어, 필터 효과 등이 추가된 카메라 애플리케이션일 수 있다. 촬영된 영상을 잠금 화면의 배경이미지로 표시하는 것은 전술한 바와 같다.

[0250] 도 26a를 참조하면, 제어부(180)는 잠금 화면(LS)이 터치 스크린(151)에 표시된 상태에서 제2 코너에서 시작하여 대각선 방향으로 향하는 제2 드래그 입력을 수신할 수 있다. 제어부(180)는 상기 제2 드래그 입력에 기초하여 제1 갤러리에 저장된 적어도 하나의 이미지(I1, I2, …, I7)를 터치 스크린(151)에 표시할 수 있다.

[0251] 도 26b를 참조하면, 상기 적어도 하나의 이미지(I1, I2, …, I7) 중 특정 이미지가 선택되는 경우, 선택된 이미지를 상기 잠금 화면(LS)의 배경 이미지(227)로 설정하여 디스플레이할 수 있다.

[0252] 도 26c를 참조하면, 상기 제1 갤러리의 이미지들이 터치 스크린(151)에 표시된 상태에서, 제2 코너에서 시작하는 제2 드래그 입력을 재차 수신하는 경우, 상기 제1 갤러리와 다른 제2 갤러리(GA1)의 이미지들을 터치 스크린(151)에 표시하고, 특정 이미지가 선택되면, 선택된 이미지를 상기 잠금 화면(LS)의 배경이미지(230)로 설정하여 디스플레이할 수 있다.


- [0253] 도 27 내지 도 28c는 본 발명의 제5 실시예에 따른 이동 단말기의 제어 방법이 구현되는 예를 설명하기 위한 도면들이다.
- [0254] 도 27을 참조하면, 제어부(180)는, 터치 스크린(151)의 제3 코너에서 대각선 방향으로 향하는 제3 드래그 입력을 수신할 수 있다.
- [0255] 상기 제3 코너(C3)는 상기 터치 스크린(151)의 좌측 하단 영역일 수 있다.
- [0256] 제어부(180)는, 상기 제3 그래그 입력의 드래그 거리에 따라 적어도 하나의 애플리케이션 아이콘을 터치 스크린(151)에 표시할 수 있다.
- [0257] 상기 적어도 하나의 애플리케이션은 최근에 실행한 애플리케이션들일 수 있다. 예를 들어, 사용자가 캘린더 애플리케이션(51), 웹 애플리케이션(52), 카메라 애플리케이션(A53)을 최근에 사용한 경우, 상기 제3 드래그 입력이 수신됨에 따라 드래그 경로를 따라 상기 사용자가 최근에 이용한 애플리케이션들을 표시할 수 있다. 그런 후, 제어부(180)는 제3 드래그 입력이 특정 지점에서 해제되는 경우, 상기 특정 지점에 표시된 애플리케이션으로 바로 진입할 수 있다.
- [0258] 또한, 도 28a에 도시된 바와 같이, 제3 드래그 입력에 의해 표시되는 화면은, 기 설정된 특정 애플리케이션 화면일 수도 있다. 예를 들어, 캘린더 애플리케이션 화면이 제공될 수 있다.
- [0259] 그리고, 상기 캘린더 애플리케이션 화면에서 소정의 스케줄 정보 입력 화면으로 진입할 수 있다.
- [0260] 또한, 도 28b를 참조하면, 상기 스케줄 정보 입력 화면에서 상기 제3 코너에서 시작하는 제3 드래그 입력이 차 차 입력되면, 제어부(180)는 상기 스케줄 정보를 공유하기 위한 공유 애플리케이션 리스트를 상기 터치 스크린(151)에 표시할 수 있다. 상기 공유 애플리케이션 리스트는 제3 드래그 입력의 드래그 경로를 따라 표시되고, 드래그 길이에 따라 더 많은 애플리케이션들이 표시될 수도 있다.
- [0261] 전술한 본 발명은, 프로그램이 기록된 매체에 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드로서 구현하는 것이 가능하다. 컴퓨터가 읽을 수 있는 매체는, 컴퓨터 시스템에 의하여 읽혀질 수 있는 데이터가 저장되는 모든 종류의 기록장치를 포함한다. 컴퓨터가 읽을 수 있는 매체의 예로는, HDD(Hard Disk Drive), SSD(Solid State Disk), SDD(Silicon Disk Drive), ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피 디스크, 광 데이터 저장 장치 등이 있으며, 또한 캐리어 웨이브(예를 들어, 인터넷을 통한 전송)의 형태로 구현되는 것도 포함한다. 또한, 상기 컴퓨터는 단말기의 제어부(180)를 포함할 수도 있다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.

부호의 설명


- [0262] 100: 이동 단말기 151: 디스플레이부(터치 스크린)
 180: 제어부 151_C1: 제1 코너
 151_C2: 제2 코너 151_C3: 제3 코너




도면

도면1a

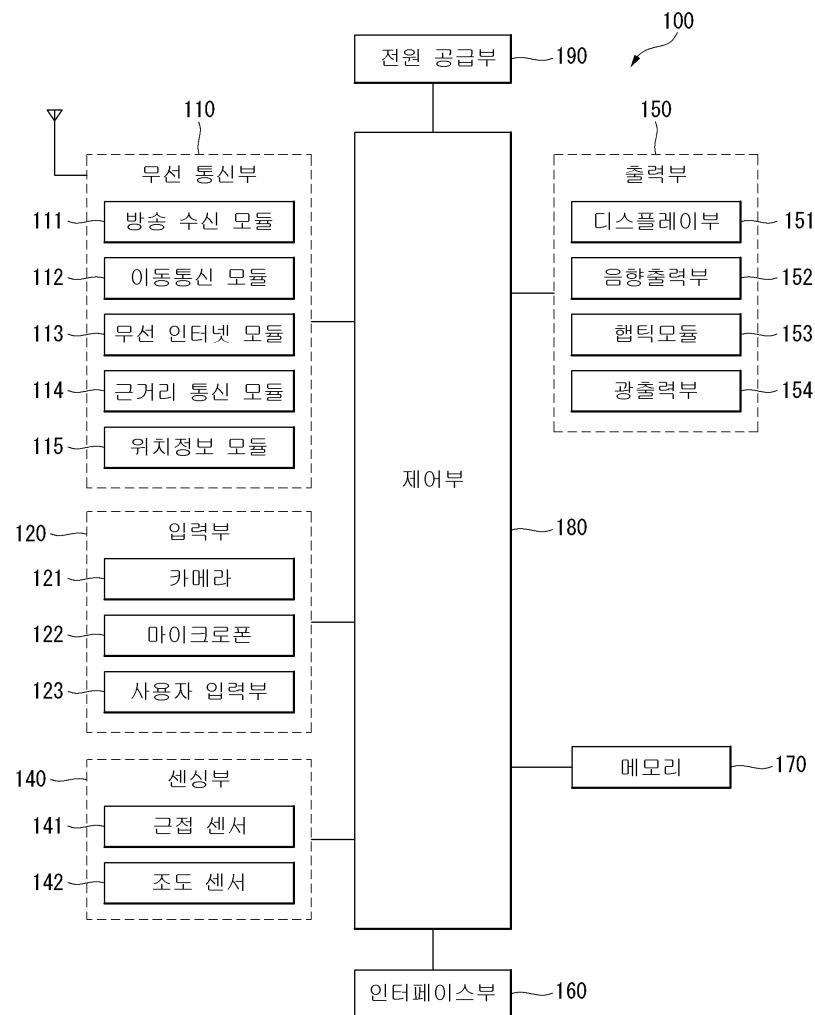


도면1b

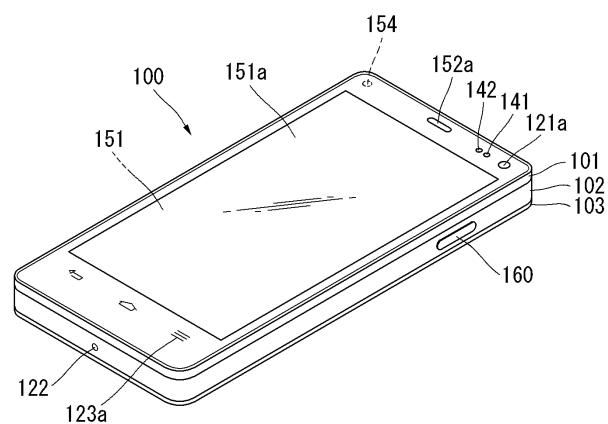


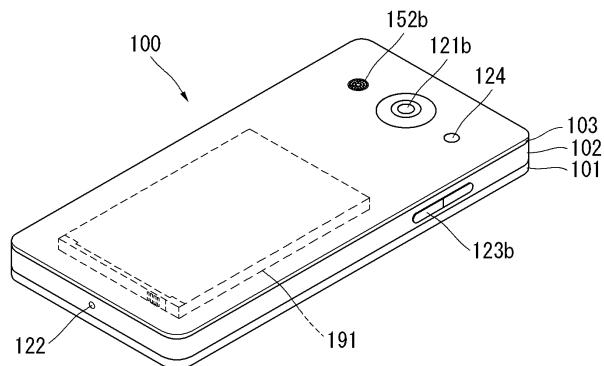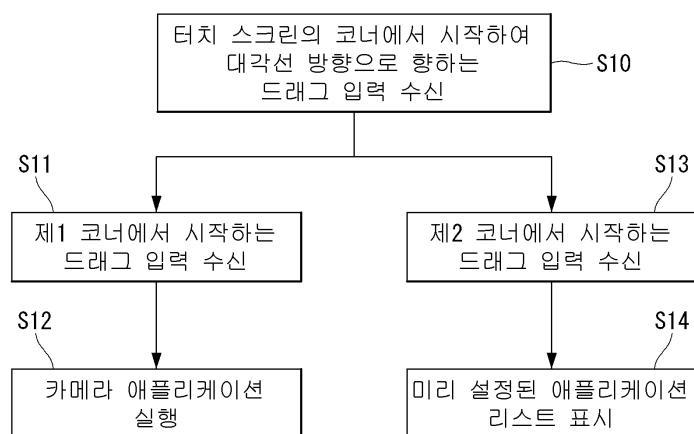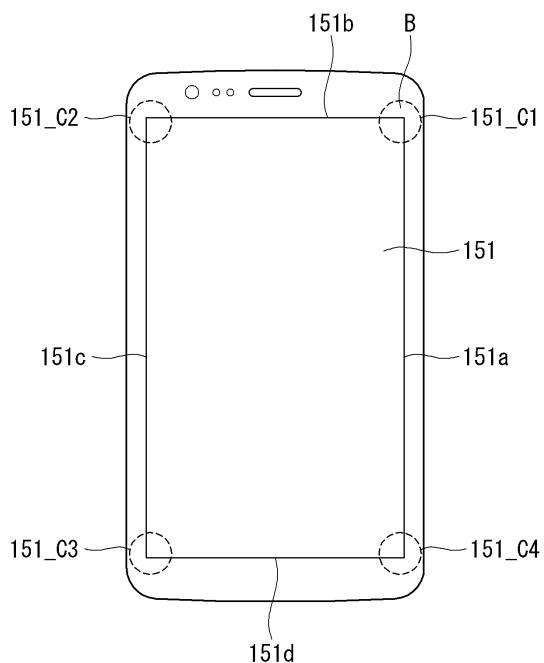도면1c**도면2****도면3**


도면4

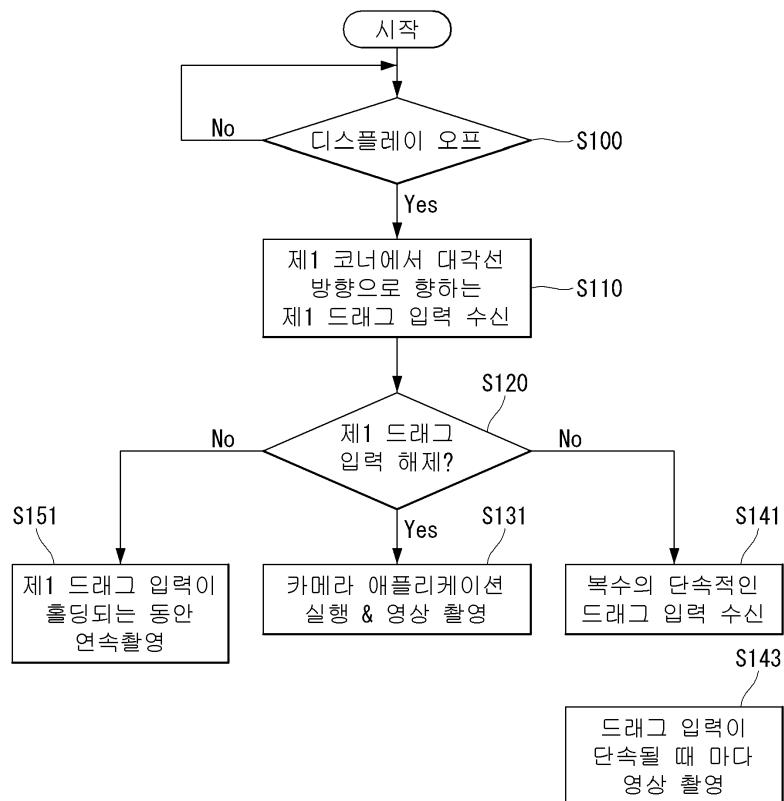


도면5

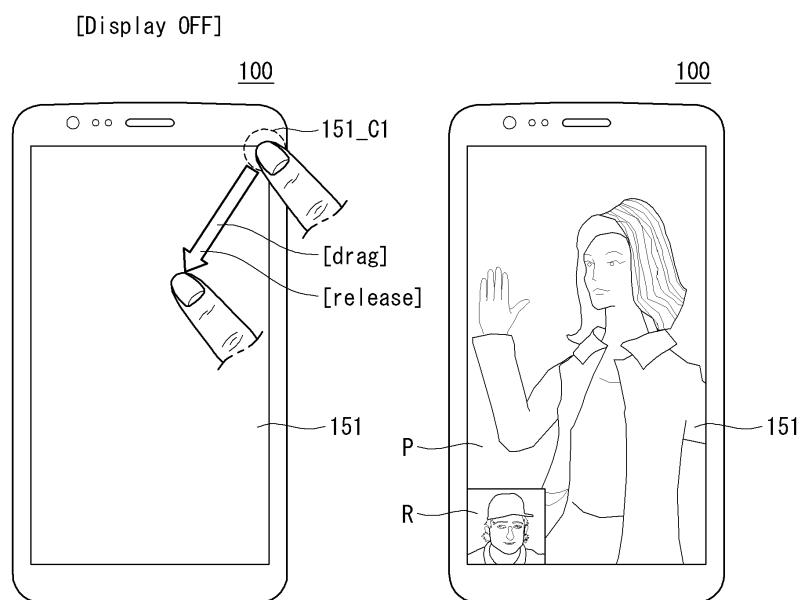


도면6

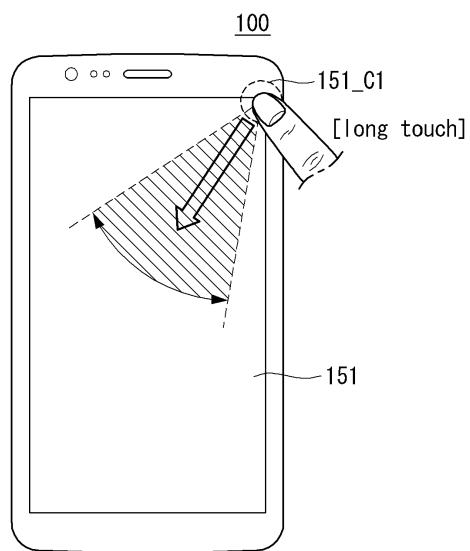


도면7

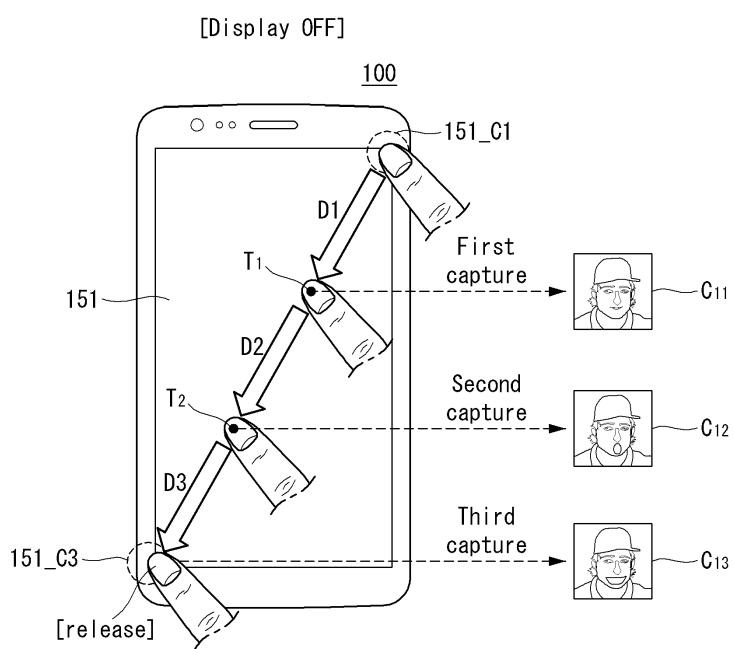


도면8

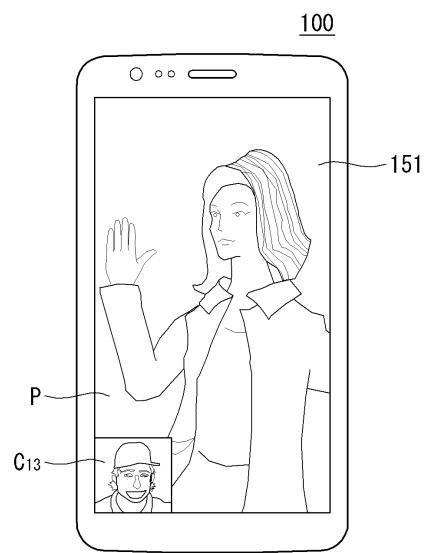


도면9

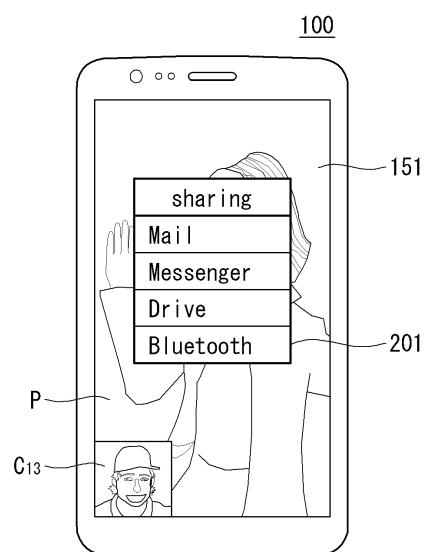


도면10a

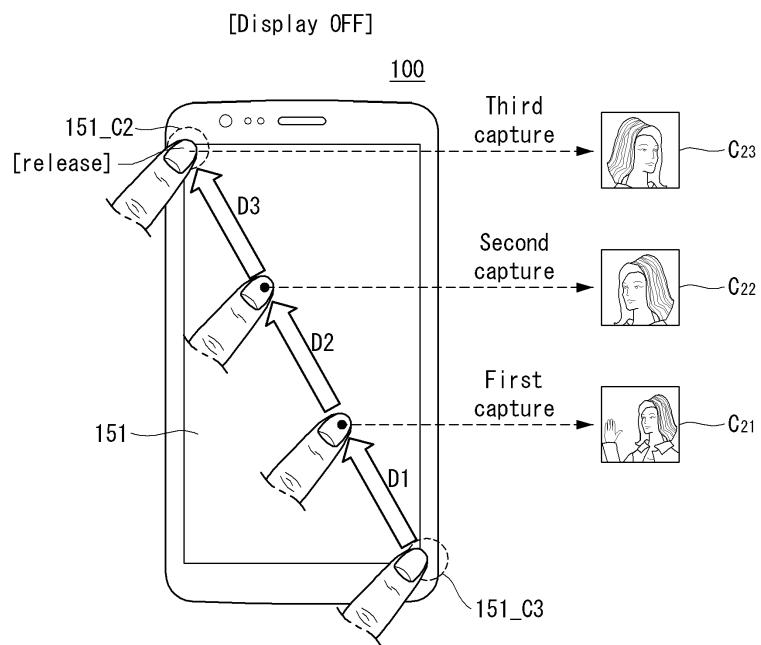


도면10b

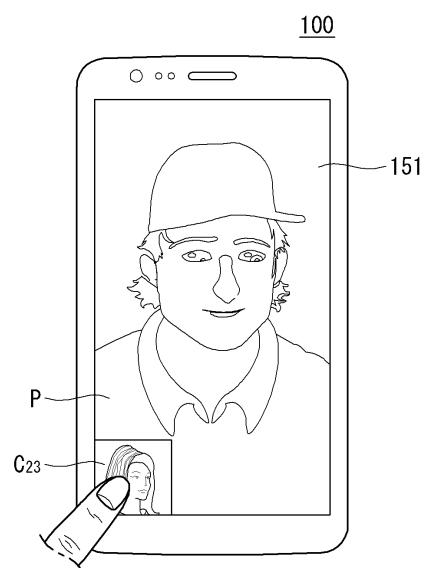


도면11a

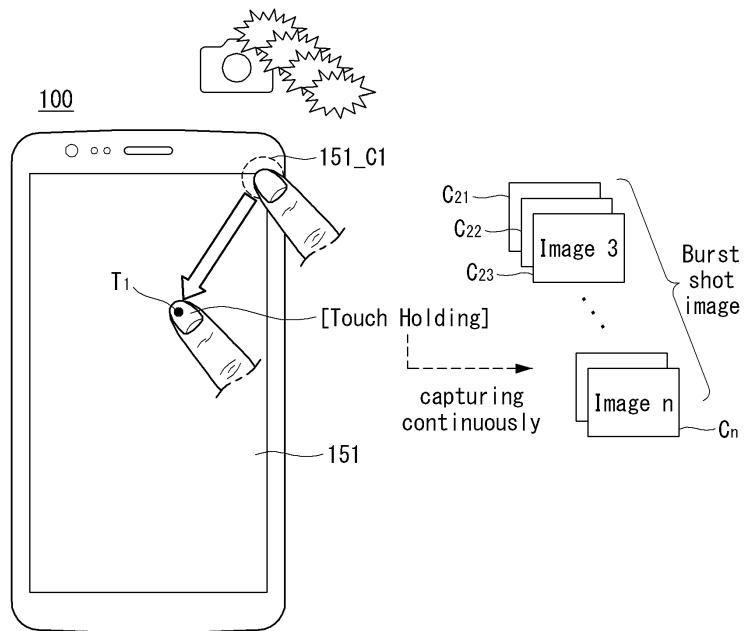


도면11b

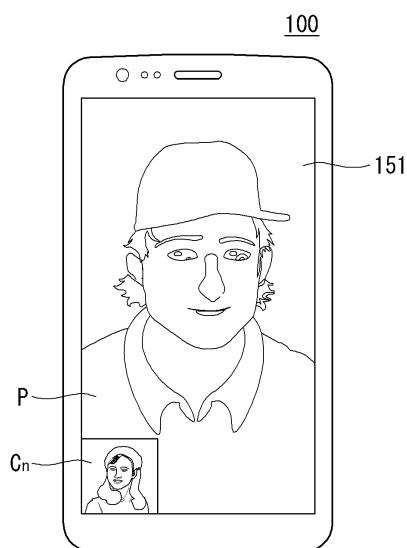


도면12

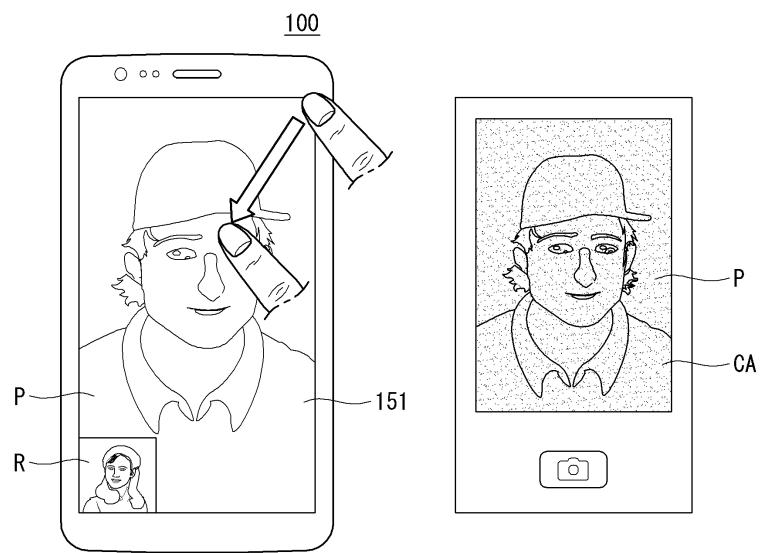


도면13

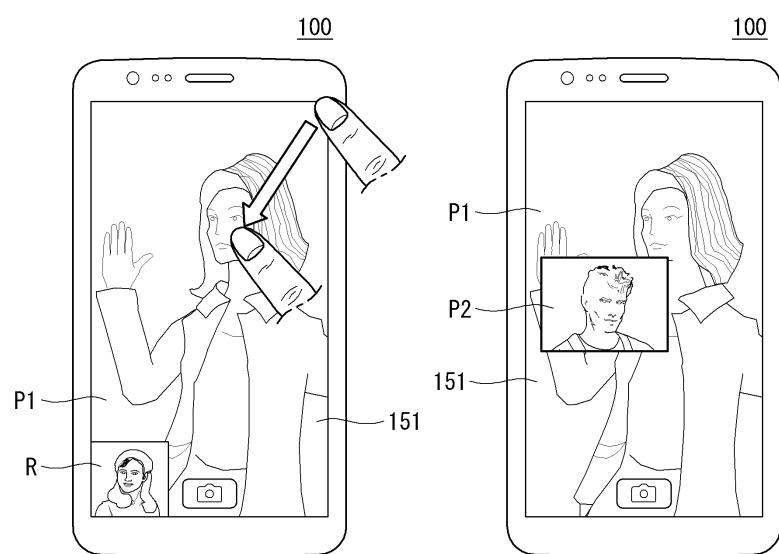


도면14

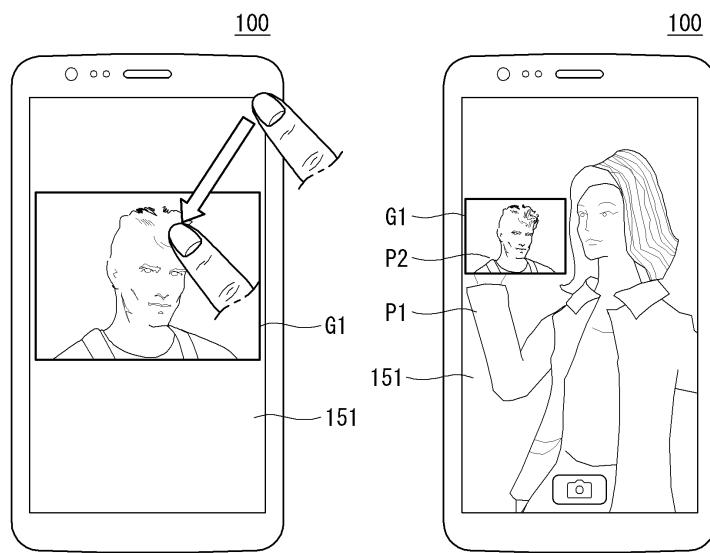


도면15

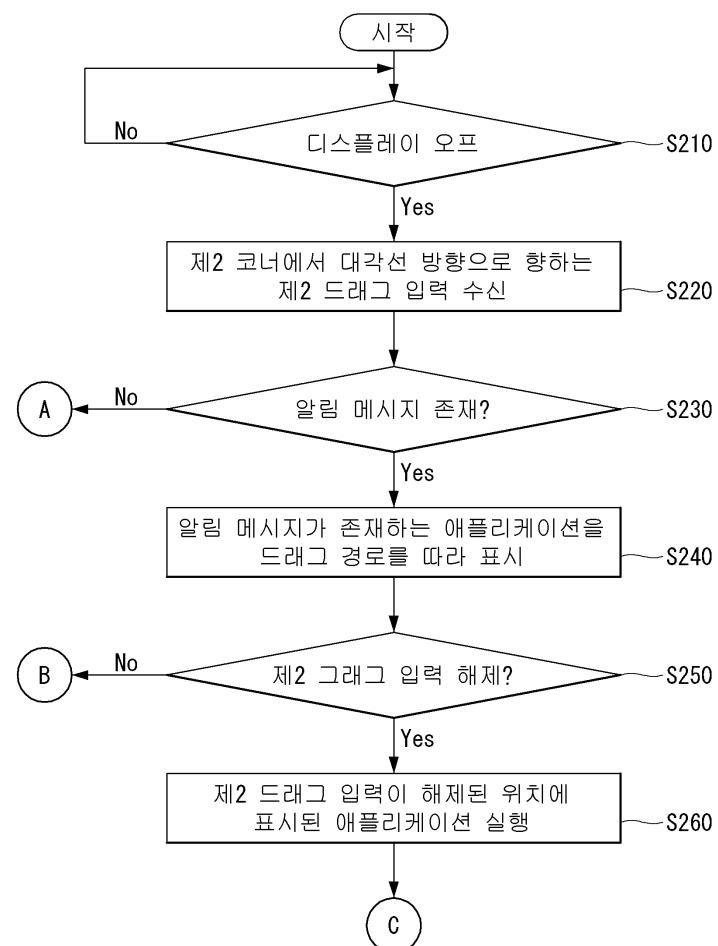


도면16a

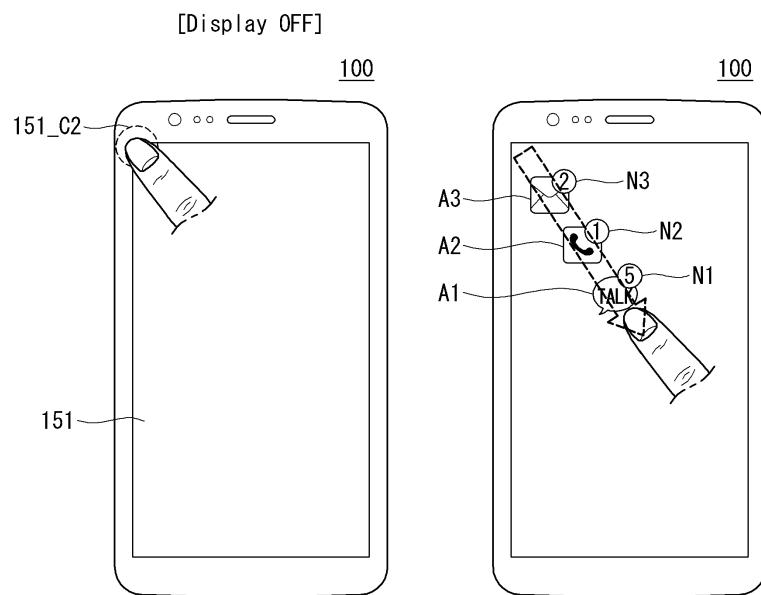


도면16b

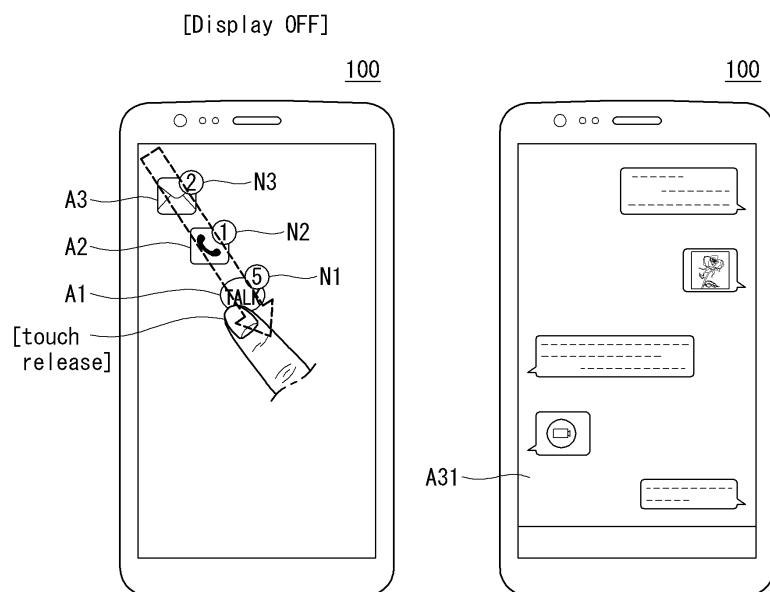


도면17

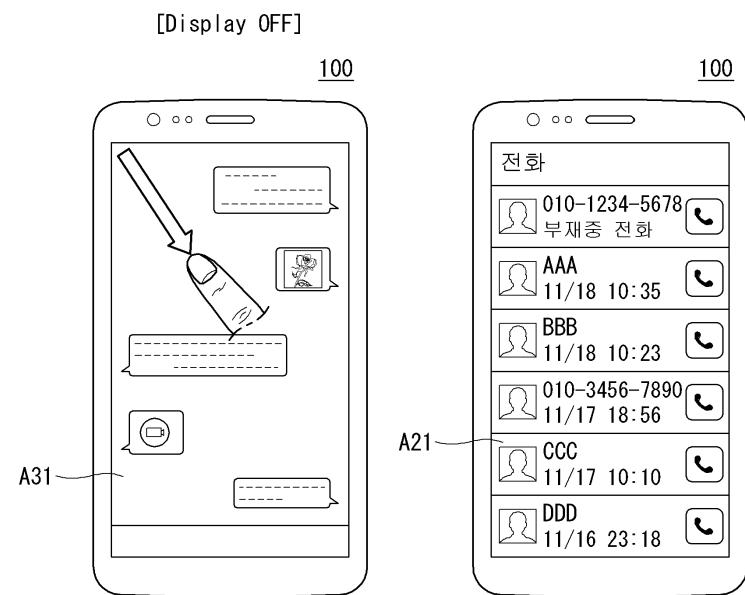


도면18a

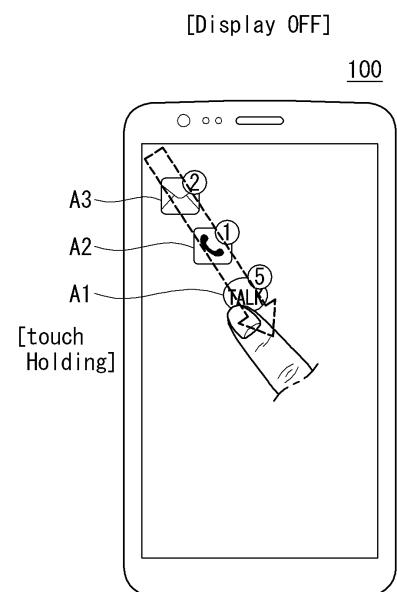


도면18b

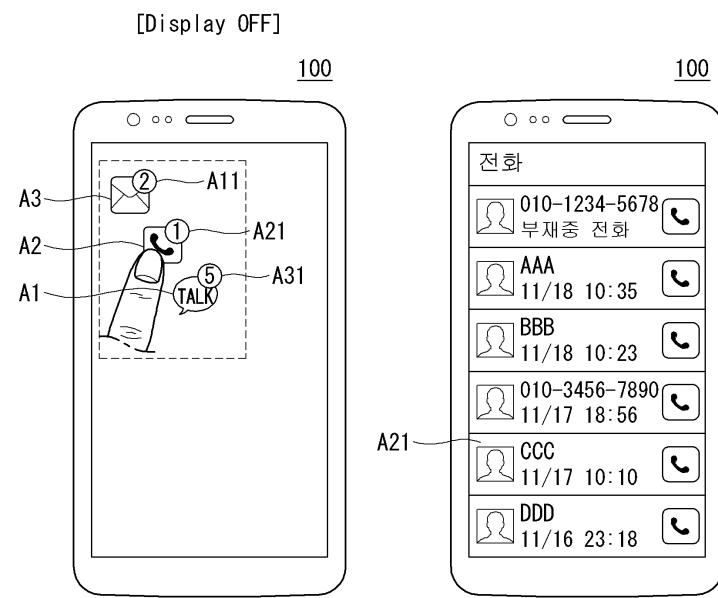


도면19a

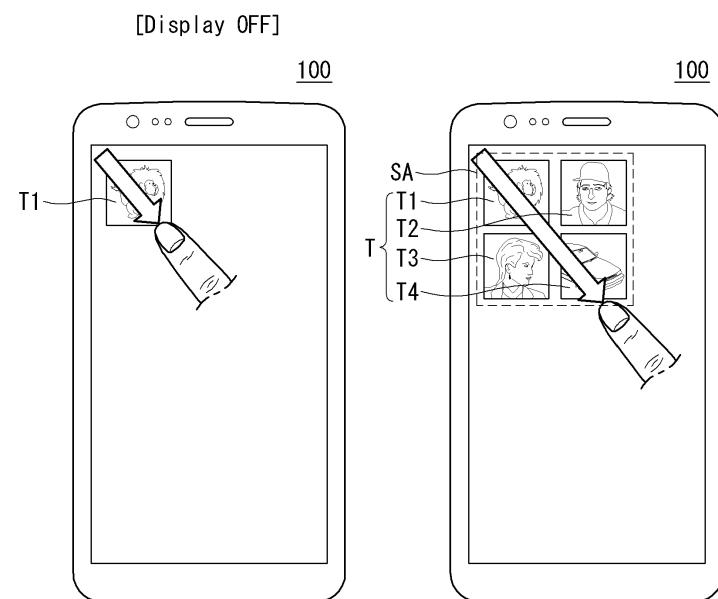


도면19b

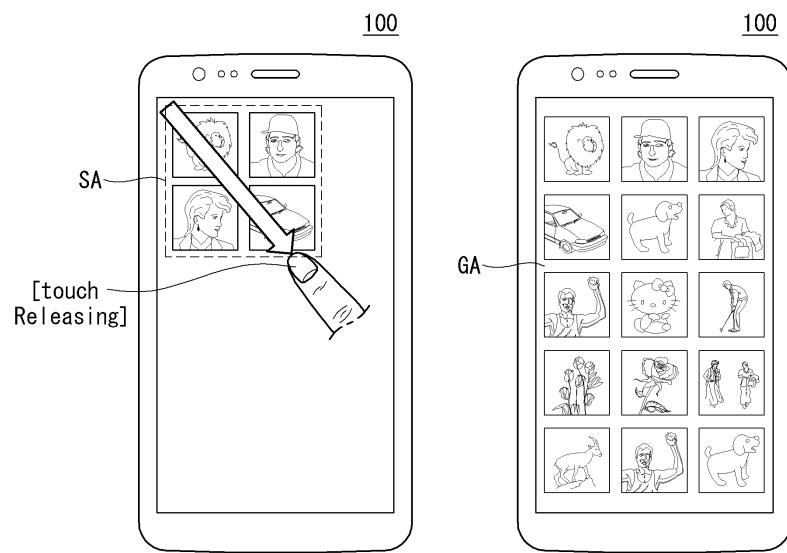


도면19c

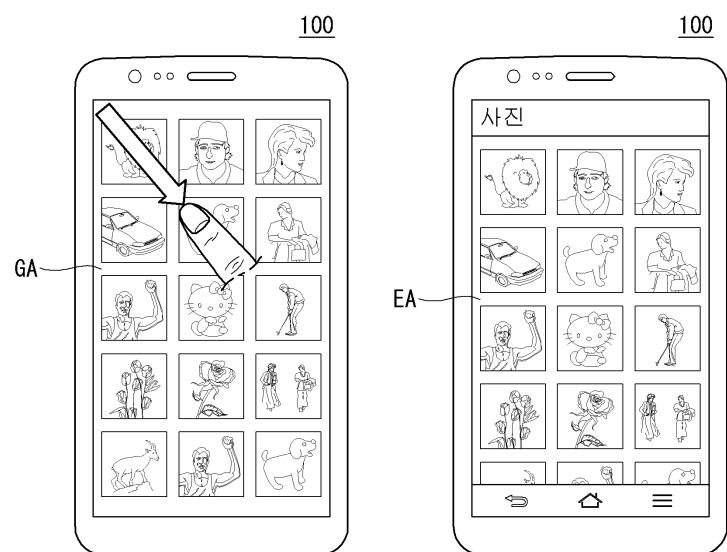


도면19d

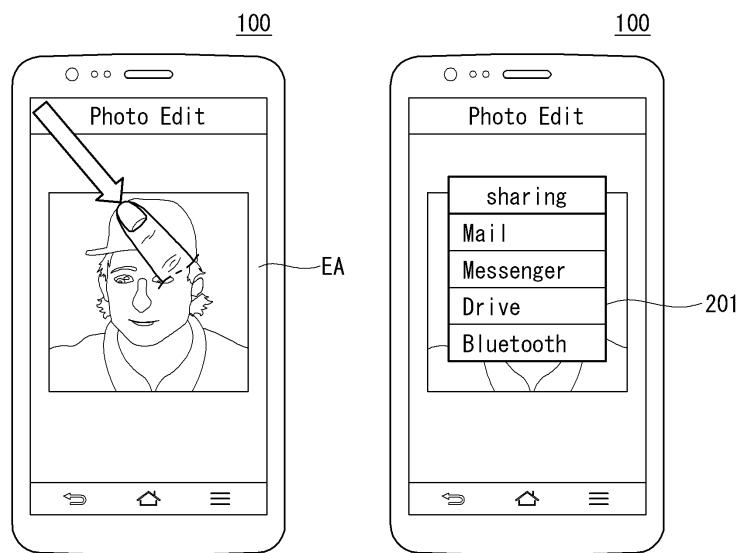


도면20

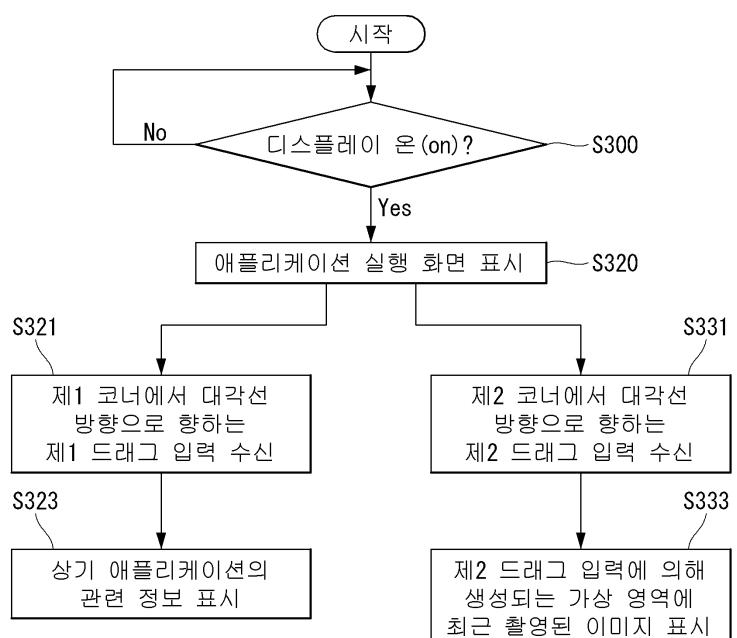


도면21a

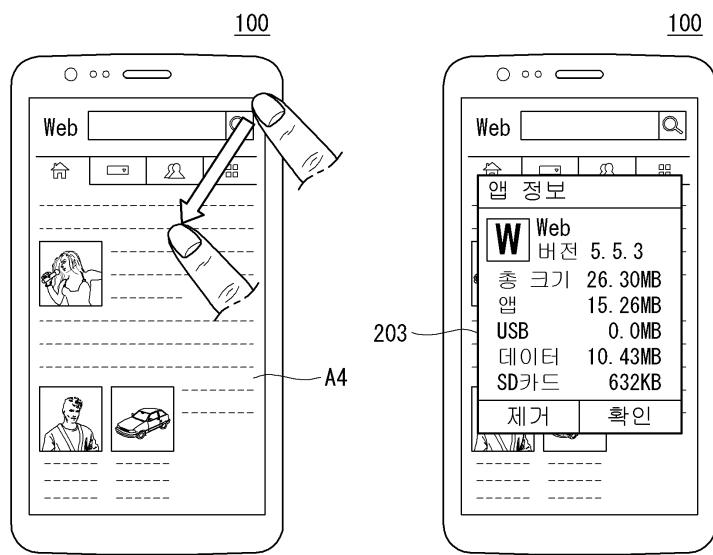


도면21b

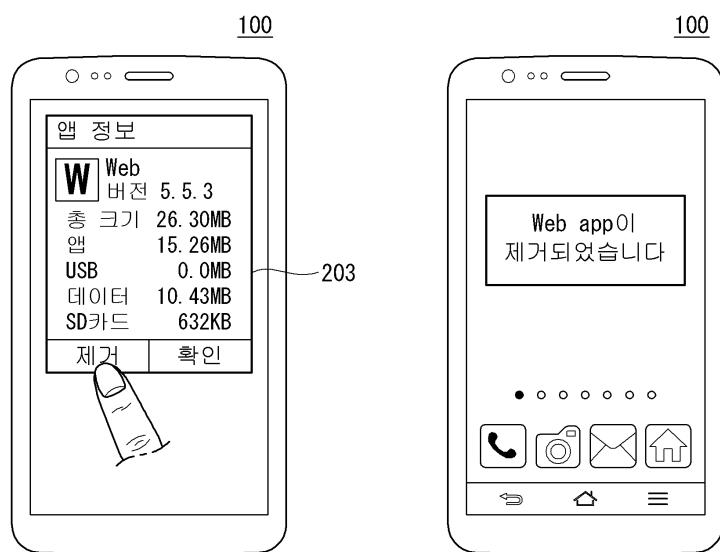


도면22a

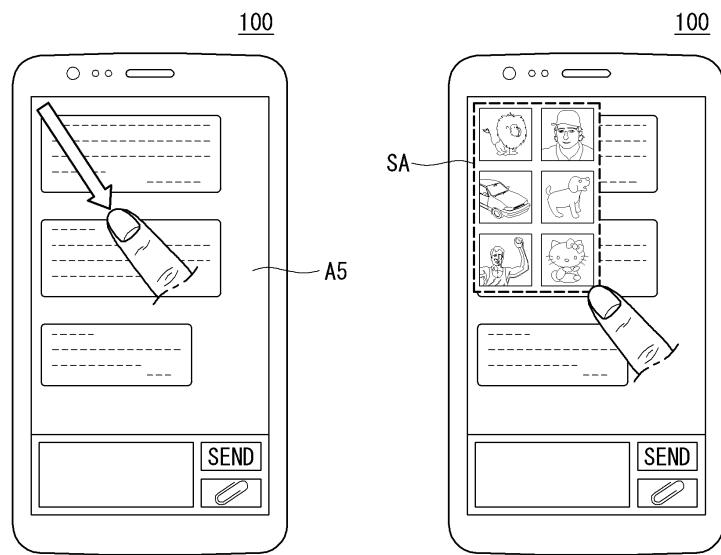


도면22b

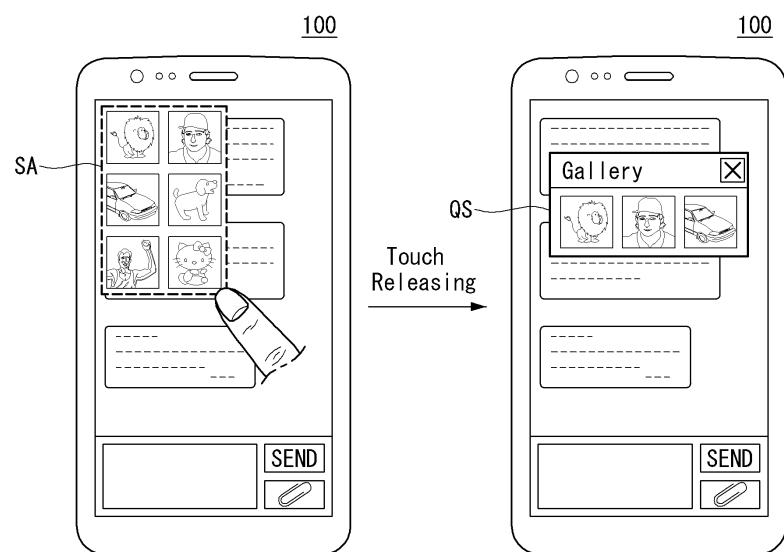


도면22c

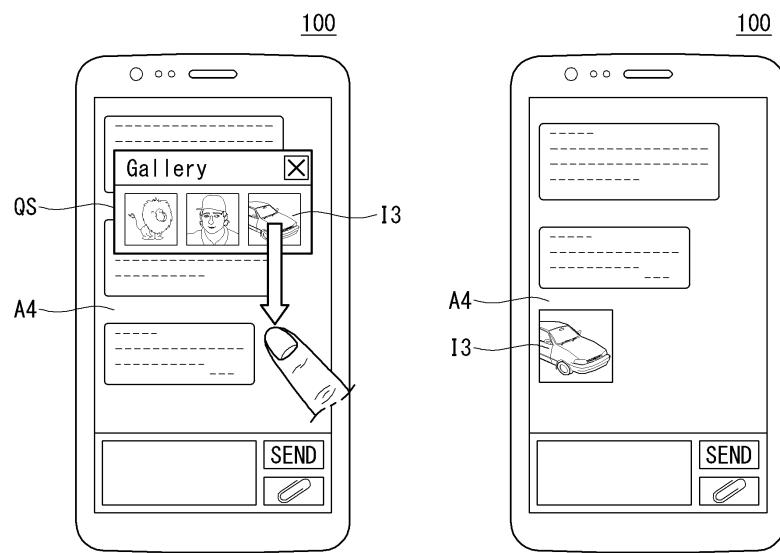


도면22d

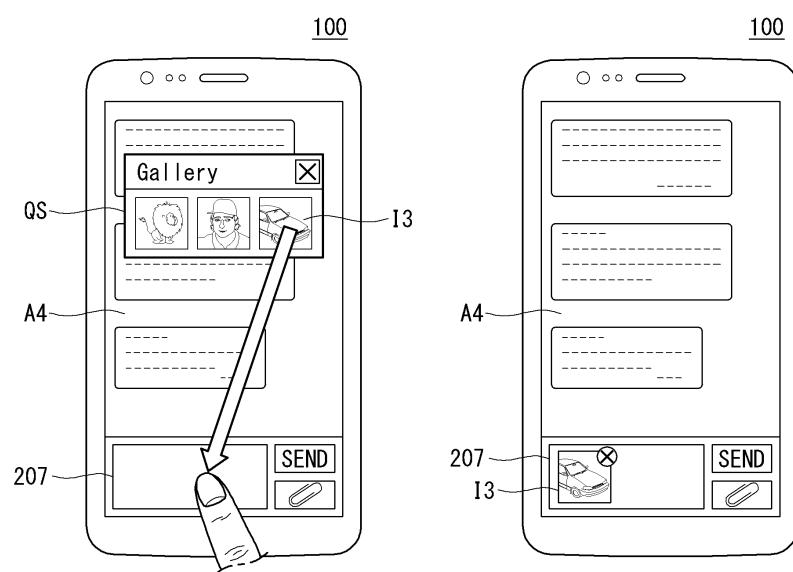


도면23a

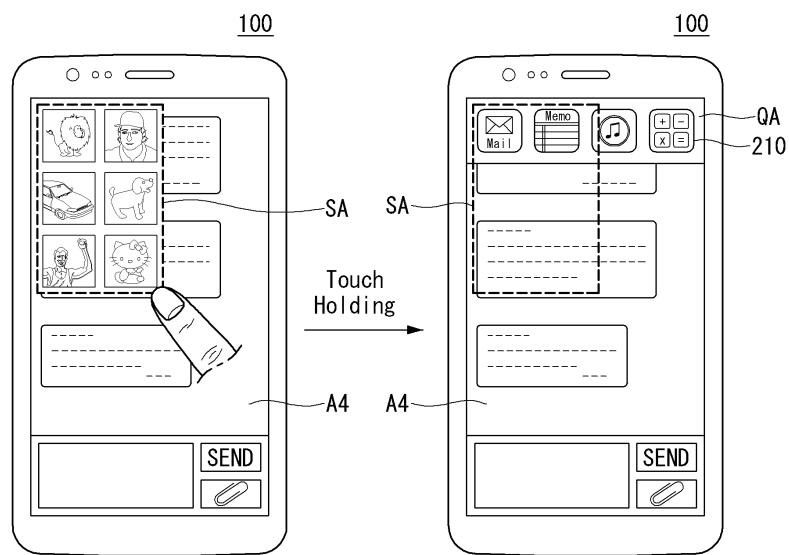


도면23b

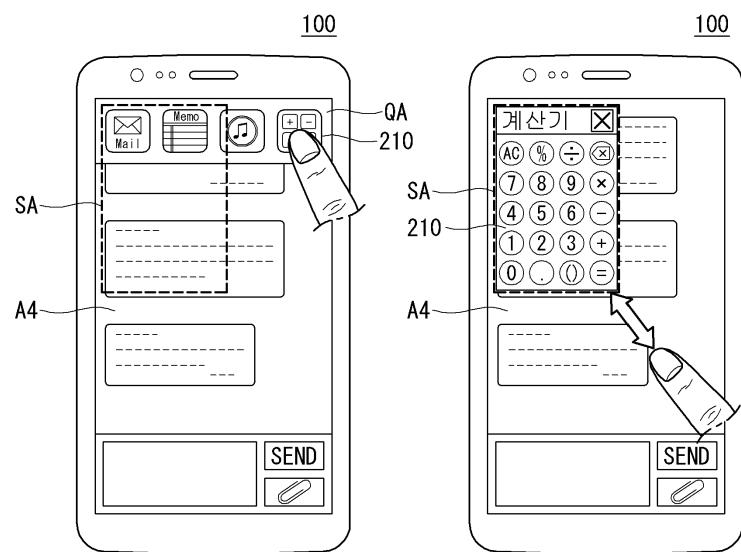


도면24

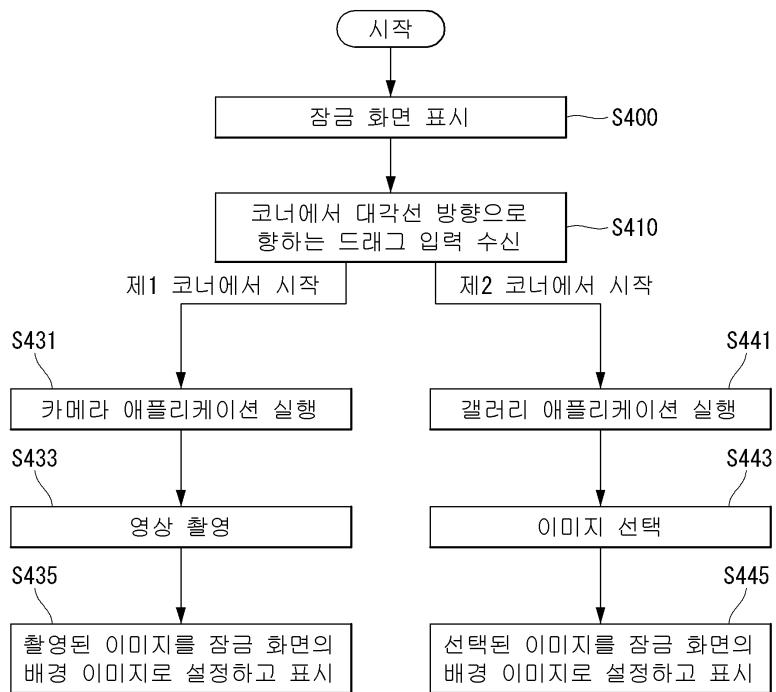


도면25a

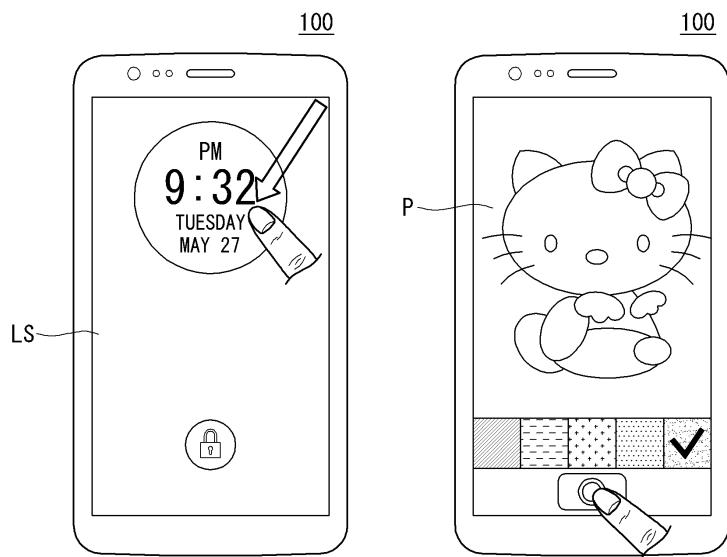


도면25b

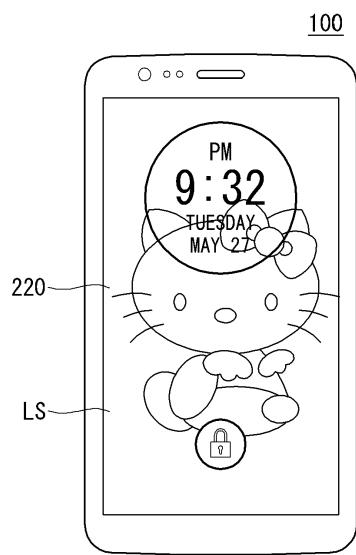


도면25c

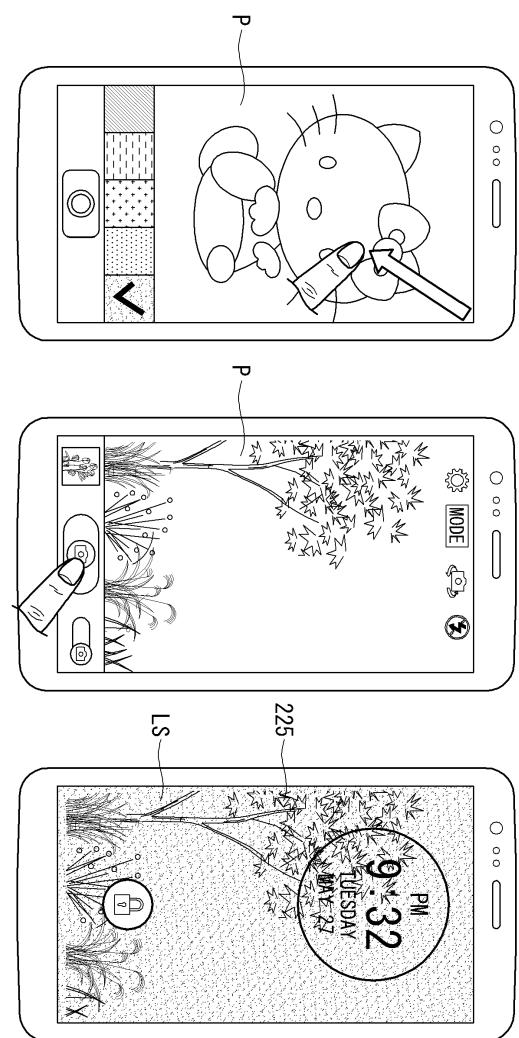


도면26a

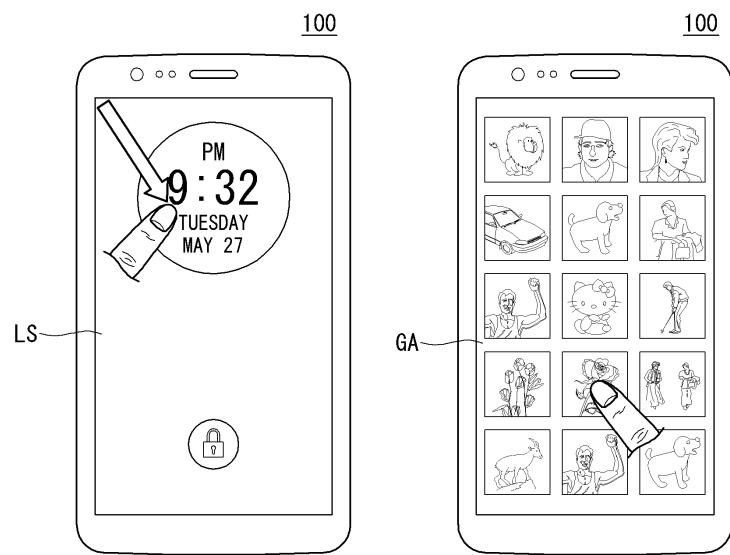


도면26b

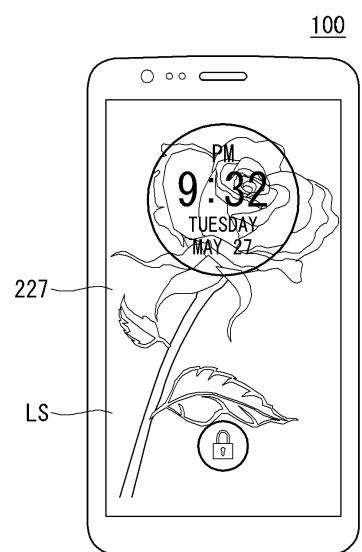

도면27

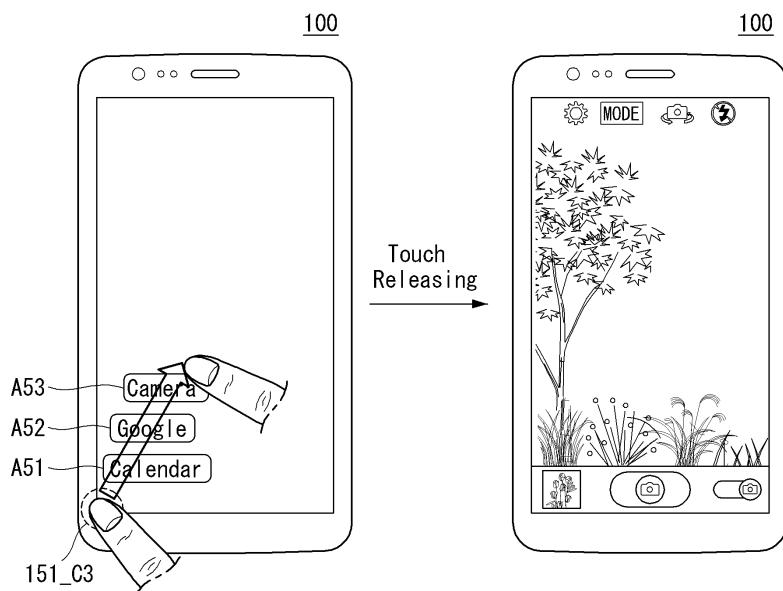

도면28a

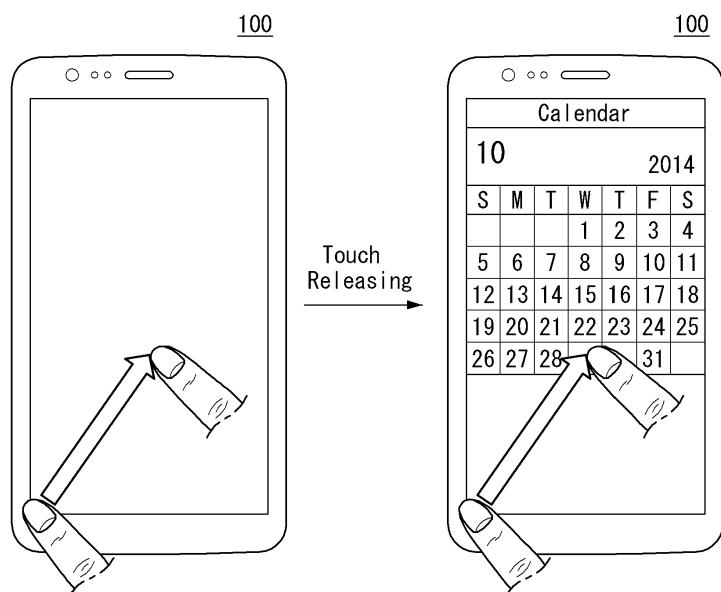

도면28b

