



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206596817 U

(45)授权公告日 2017. 10. 31

(21)申请号 201620746121.5

(22)申请日 2016.07.15

(73)专利权人 李金花

地址 366311 福建省龙岩市长汀县古城镇
古城村中桥巷路8号

(72)发明人 李金花

(51)Int.Cl.

A47B 61/00(2006.01)

A47B 88/40(2017.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种组合式储物柜

(57)摘要

本实用新型公开了一种组合式储物柜,包括储物柜主体,所述储物柜主体的内腔设有衣柜,所述衣柜包括衣柜箱体,所述衣柜箱体的内腔左右两侧均设有燕尾槽滑杆,所述燕尾槽滑杆的内侧设有滑动板,所述滑动板的左右两侧均设有燕尾槽,所述燕尾槽与燕尾槽滑杆滑动连接,所述衣柜的右侧设有储存柜,所述储存柜包括柜体,所述柜体的内腔底端设有抽屉,所述抽屉的上端设有储存板,所述储存柜的右侧设有鞋柜,所述鞋柜包括凹槽,所述凹槽的内腔底端设有滑杆。该组合式储物柜,通过把衣柜、储存柜和鞋柜组合在一起,可以把各类的物品进行归类摆放,会非常的干净整洁,通过滑槽与滑杆滑动连接,可以把箱体滑进凹槽内,不会占用空间。

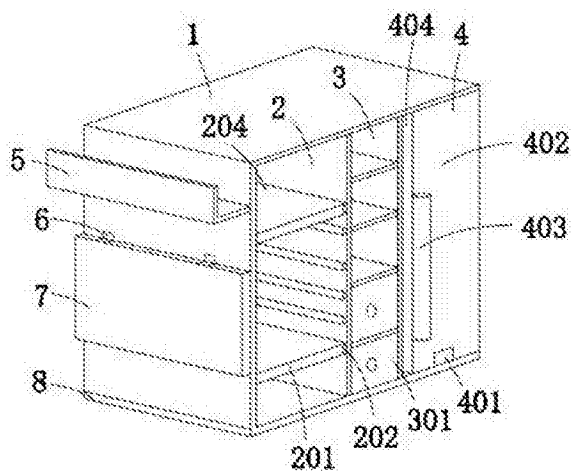

1. 一种组合式储物柜,包括储物柜主体,其特征在于:所述储物柜主体的内腔设有衣柜,所述衣柜包括衣柜箱体,所述衣柜箱体的内腔左右两侧均设有燕尾槽滑杆,所述燕尾槽滑杆的内侧设有滑动板,所述滑动板的左右两侧均设有燕尾槽,所述燕尾槽与燕尾槽滑杆滑动连接,所述衣柜的右侧设有储存柜,所述储存柜包括柜体,所述柜体的内腔底端设有抽屉,所述抽屉的外壁上设有拉环,所述抽屉的上端设有储存板,所述储存柜的右侧设有鞋柜,所述鞋柜包括凹槽,所述凹槽的内腔底端设有滑杆,所述滑杆的顶端设有箱体,所述箱体的下表面设有滑槽,所述滑槽与滑杆滑动连接,所述箱体的内腔底端设有储存凹槽,所述储存凹槽的上端设有第一圆柱杆,所述第一圆柱杆的左上侧设有第二圆柱杆。

2. 根据权利要求1所述的一种组合式储物柜,其特征在于:所述储物柜主体的左侧外壁上设有支撑板,所述支撑板通过合叶与储物柜主体相连。

3. 根据权利要求1所述的一种组合式储物柜,其特征在于:所述储物柜主体的左侧外壁上设有书架。

4. 根据权利要求1所述的一种组合式储物柜,其特征在于:所述箱体的外壁上设有把手,所述把手的外壁紧密包裹有橡胶套。

5. 根据权利要求1所述的一种组合式储物柜,其特征在于:所述储物柜主体的底端设有防护底座。

一种组合式储物柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家具技术领域,具体为一种组合式储物柜。

背景技术

[0002] 储物柜一般分为家庭储物柜和商务储物柜等,主要用来方便人们的使用,存储不同的物品,分门别类,而且对于空间较小的家庭或者宿舍来说,更是必备物品,能够充分利用好空间来容纳较多的生活物品,而且也能够很好的装饰人们的居家环境,在现代生活中,储物柜的作用不可替代,储物柜一般用于储放日常用品或者衣物,储物柜在使用过程中存在如下不足,由于衣物和物品都放置在储物柜内,不能对其进行归类,会非常的凌乱,设置在衣柜本体内的水平搁板之间的间距不可调节,人们如果在衣柜的搁板上放置较厚的物品,如被子、毛毯等,就会因为搁板上的空间不够而放不进去,给人们生活带来许多不便,例如专利号为201420189875.6的专利,包括衣柜本体,香薰盒,衣柜本体通过竖隔板和水平搁板把柜体隔成若干格室,衣柜本体上部设有横杆,虽然可以节约衣柜内的空间,但是不可以分配储存的空间大小。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种组合式储物柜,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种组合式储物柜,包括储物柜主体,所述储物柜主体的内腔设有衣柜,所述衣柜包括衣柜箱体,所述衣柜箱体的内腔左右两侧均设有燕尾槽滑杆,所述燕尾槽滑杆的内侧设有滑动板,所述滑动板的左右两侧均设有燕尾槽,所述燕尾槽与燕尾槽滑杆滑动连接,所述衣柜的右侧设有储存柜,所述储存柜包括柜体,所述柜体的内腔底端设有抽屉,所述抽屉的外壁上设有拉环,所述抽屉的上端设有储存板,所述储存柜的右侧设有鞋柜,所述鞋柜包括凹槽,所述凹槽的内腔底端设有滑杆,所述滑杆的顶端设有箱体,所述箱体的下表面设有滑槽,所述滑槽与滑杆滑动连接,所述箱体的内腔底端设有储存凹槽,所述储存凹槽的上端设有第一圆柱杆,所述第一圆柱杆的左上侧设有第二圆柱杆。

[0005] 优选的,所述储物柜主体的左侧外壁上设有支撑板,所述支撑板通过合叶与储物柜主体相连。

[0006] 优选的,所述储物柜主体的左侧外壁上设有书架。

[0007] 优选的,所述箱体的外壁上设有把手,所述把手的外壁紧密包裹有橡胶套。

[0008] 优选的,所述储物柜主体的底端设有防护底座。

[0009] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该组合式储物柜,通过把衣柜、储存柜和鞋柜组合在一起,可以把各类的物品进行归类摆放,会非常的干净整洁,通过滑槽与滑杆滑动连接,可以把箱体滑进凹槽内,不会占用空间,当在滑动板上放置较厚的物品,通过燕尾槽与燕尾槽滑杆滑动连接,通过燕尾槽结构的连接比较稳固,从而可以调节滑动板在

衣柜内的位置,调节好适当的储存空间后后,不会因空间不够而放不进去。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型结构示意图;

[0011] 图2为本实用新型鞋柜内部的结构示意图。

[0012] 图中:1、储物柜主体,2、衣柜,201、滑动板,202、燕尾槽,203、燕尾槽滑杆,204、衣柜箱体,3、储存柜,301、抽屉,302、储存板,303、拉环,304、柜体,4、鞋柜,401、滑杆,402、箱体,403、把手,404、凹槽,405、储存凹槽,406、滑槽,407、橡胶套,408、第一圆柱杆,409、第二圆柱杆,5、书架,6、合叶,7、支撑板,8、防护底座。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 请参阅图1-2,本实用新型提供一种技术方案:一种组合式储物柜,包括储物柜主体1,所述储物柜主体1的底端设有防护底座8,通过防护底座8可以防止储物柜主体1磨损地板,所述储物柜主体1的左侧外壁上设有书架5,通过书夹5可以储存一些书籍,所述储物柜主体1的左侧外壁上设有支撑板7,所述支撑板7通过合叶6与储物柜主体1相连,所述储物柜主体1的内腔设有衣柜2,所述衣柜2包括衣柜箱体204,所述衣柜箱体204的内腔左右两侧均设有燕尾槽滑杆203,所述燕尾槽滑杆203的内侧设有滑动板201,所述滑动板201的左右两侧均设有燕尾槽202,所述燕尾槽202与燕尾槽滑杆203滑动连接,所述衣柜2的右侧设有储存柜3,所述储存柜3包括柜体304,所述柜体304的内腔底端设有抽屉301,所述抽屉301的外壁上设有拉环303,所述抽屉301的上端设有储存板302,所述储存柜3的右侧设有鞋柜4,所述鞋柜4包括凹槽404,所述凹槽404的内腔底端设有滑杆401,所述滑杆401的顶端设有箱体402,所述箱体402的外壁上设有把手403,通过把手403可以更加方便的拉动箱体402,所述把手403的外壁紧密包裹有橡胶套407,所述箱体402的下表面设有滑槽406,所述滑槽406与滑杆401滑动连接,所述箱体402的内腔底端设有储存凹槽405,所述储存凹槽405的上端设有第一圆柱杆408,所述第一圆柱杆408的左上侧设有第二圆柱杆409。

[0015] 使用时,通过把衣柜2、储存柜3和鞋柜4组合在一起,可以把各类的物品进行归类摆放,会非常的干净整洁,当储存鞋时,通过滑槽406与滑杆401滑动连接,可以把箱体402从凹槽404滑动出来,进行储存,在衣柜1内储存衣物和较厚的物品使,通过燕尾槽202与燕尾槽滑杆203滑动连接,通过燕尾槽结构的连接比较稳固,从而可以调节滑动板201在衣柜内的位置,调节好适当的储存空间后后,不会因空间不够而放不进去。

[0016] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

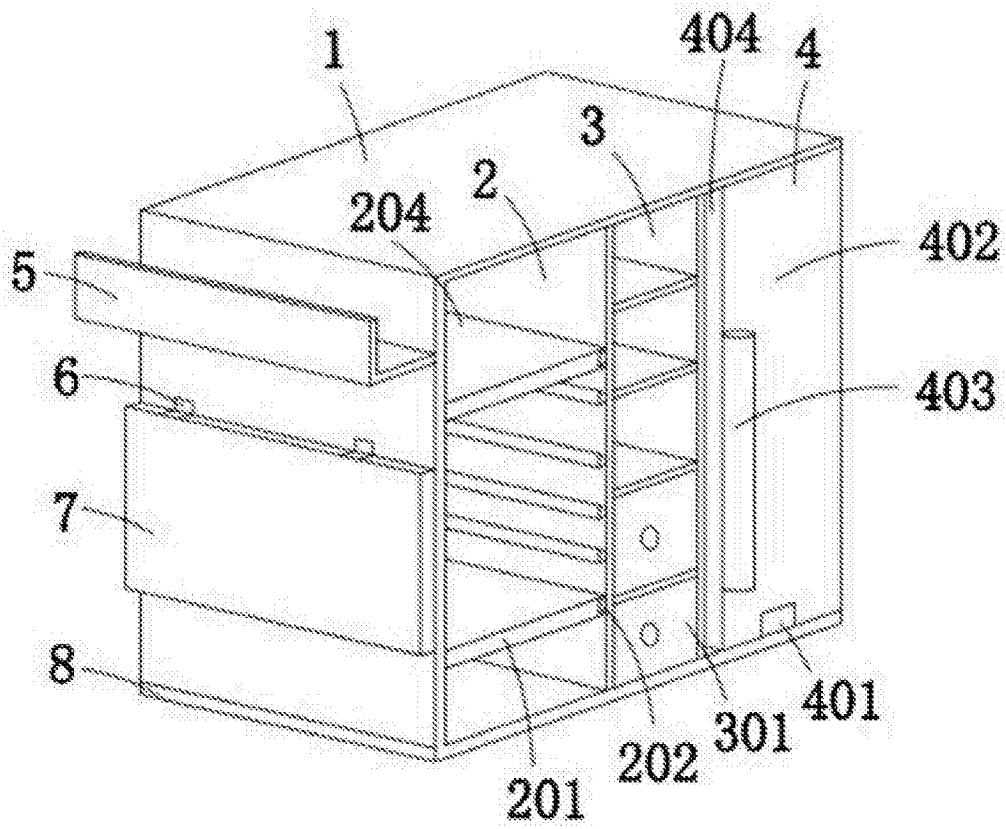


图1

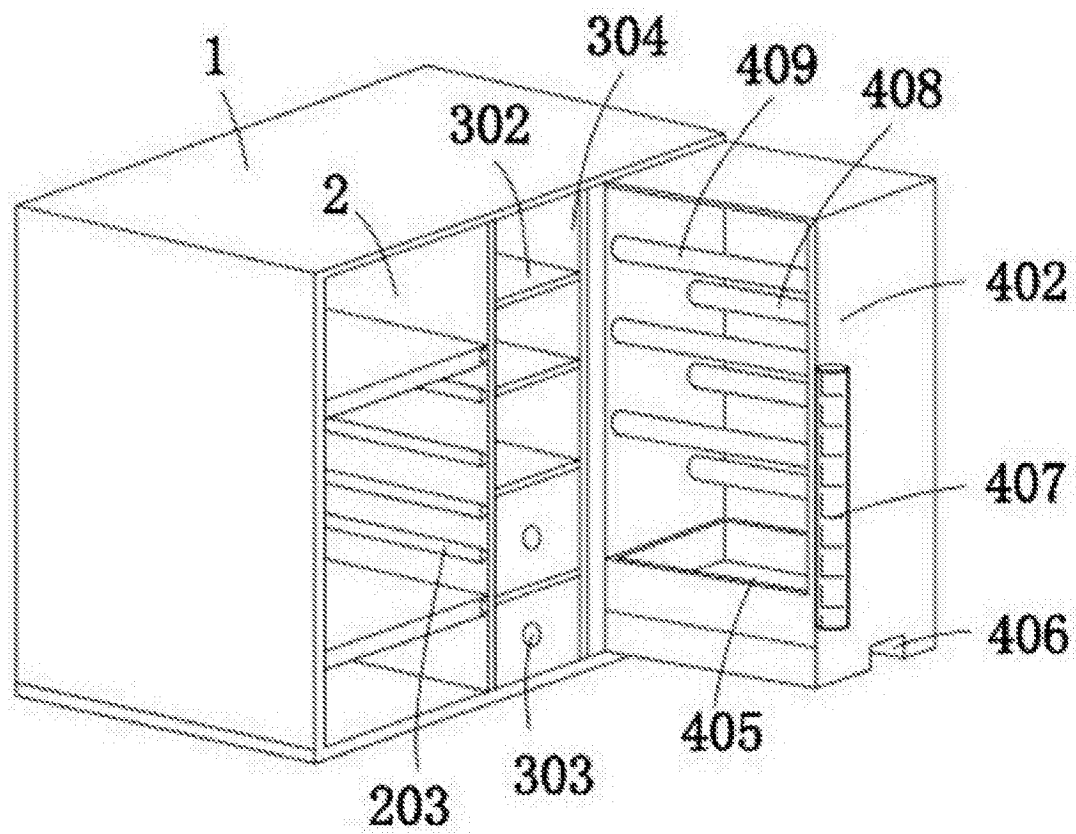


图2