



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202858471 U

(45) 授权公告日 2013. 04. 10

(21) 申请号 201220458424. 9

(22) 申请日 2012. 09. 10

(73) 专利权人 刘振辉

地址 236000 安徽省阜阳市颍州区人民西路
汇鑫敬贤山庄 35 幢 1 户

(72) 发明人 刘振辉

(74) 专利代理机构 安徽信拓律师事务所 34117

代理人 苏看

(51) Int. Cl.

A47C 17/00(2006. 01)

A47C 17/86(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种可拆卸式的沙发

(57) 摘要

一种可拆卸式的沙发, 涉及一种沙发, 包括坐面, 所述坐面一端设有靠背, 所述坐面一侧设有扶手, 其特征在于: 所述扶手下端连接有固定杆, 所述固定杆为圆柱形结构, 所述坐面上设有固定口, 所述固定口的直径与固定杆的直径相同, 所述固定口的位置与固定杆的位置相对应。本实用新型结构合理、可以拆卸、清洁方便。

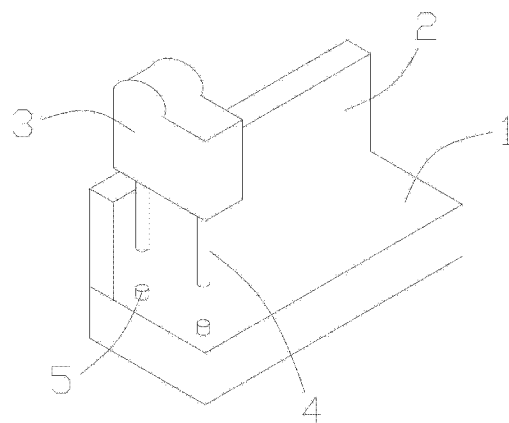

1. 一种可拆卸式的沙发,包括坐面,所述坐面一端设有靠背,所述坐面一侧设有扶手,其特征在于:所述扶手下端连接有固定杆,所述坐面上设有固定口。
2. 根据权利要求1所述的一种可拆卸式的沙发,其特征在于:所述固定杆为圆柱形结构。
3. 根据权利要求1所述的一种可拆卸式的沙发,其特征在于:所述固定口的直径与固定杆的直径相同。

一种可拆卸式的沙发

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种沙发，具体涉及一种可拆卸式的沙发。

背景技术：

[0002] 沙发一般是指装有弹簧或厚泡沫塑料等的靠背椅，两边有扶手。沙发已是许多家庭必需的家具。市场上销售的沙发一般有低背沙发、高背沙发和介于前两者之间的普通沙发三种。低背沙发：属于休息型的轻便椅。它以一个支撑点来承托使用者的腰部（腰椎）这种沙发靠背高度较低，一般距离座面 370 毫米左右，靠背的角度也较小，不仅有利于休息，而且使整个沙发外围尺寸相应缩小。这种沙发搬动比较方便、轻巧，占地面积小。高背沙发：又称航空式座椅。它的特点是有三个支点，使人的腰、肩部、后脑同时靠在曲面靠背上。这三个支撑点在空间上不构成一条直线，因而制作这种沙发技术要求较高，购买时挑选难度也比较大。制做高背沙发的木架，必须在架子上明确地做好三点所构成的转折面，否则进行沙发蒙面等工序时就难于确保支撑点的位置，给使用者带来不舒适感。选购高背沙发时要注意其背面的三个支撑点的构成是否合理、妥当，可通过试座加以判定。高背沙发是从躺椅演变而成的。为提高休息性能，还可配做脚凳，放置沙发前，其高度可与沙发座面的前沿高相同。普通沙发：是家庭用沙发中常见的一种。市场上销售的多为这类沙发。它有两个支撑点承托使用者的腰椎、胸椎，能获得与身体背部相配合曲面的效果。此类沙发靠背与座面的夹角很关键，角度过大或过小都将造成使用者的腹部肌肉坚强，产生疲劳。同样，沙发座面的宽度也不宜过大，通常按标准要求 540 毫米之内，这样使用者的小腿可随意调整坐姿，休息得更舒适。按用料分主要有四类：皮沙发、面料沙发、实木沙发、布艺沙发和藤艺沙发。

[0003] 而如今，对于沙发不再仅仅是坐的工具，它不仅需要美观、舒适，还需要在清理、清洁等方面能够简单、快捷，一般的沙发除了坐垫是可以拿取的，其他的部分都是连接的，这样在清扫、打理的时候极其不方便。

实用新型内容：

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题在于克服现有的技术缺陷提供一种结构合理、可以拆卸、清洁方便的一种可拆卸式的沙发。

[0005] 本实用新型所要解决的技术问题采用以下的技术方案来实现：

[0006] 一种可拆卸式的沙发，包括坐面，所述坐面一端设有靠背，所述坐面一侧设有扶手，其特征在于：所述扶手下端连接有固定杆，所述固定杆为圆柱形结构，所述坐面上设有固定口，所述固定口的直径与固定杆的直径相同，所述固定口的位置与固定杆的位置相对应。

[0007] 本实用新型的有益效果为：固定杆可以插入固定扣内，这样就可以将扶手固定住，拆卸的时候将扶手上提就可以将扶手从坐面上取下，这样非常方便。本实用新型结构合理、可以拆卸、清洁方便。

附图说明：

[0008] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式：

[0009] 为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体图示，进一步阐述本实用新型。

[0010] 如图 1 所示，一种可拆卸式的沙发，包括坐面 1，坐面 1 一端设有靠背 2，坐面 1 一侧设有扶手 3，扶手 3 下端连接有固定杆 4，固定杆 4 为圆柱形结构，坐面 1 上设有固定口 5，固定口 5 的直径与固定杆 4 的直径相同，固定口 5 的位置与固定杆 4 的位置相对应。

[0011] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

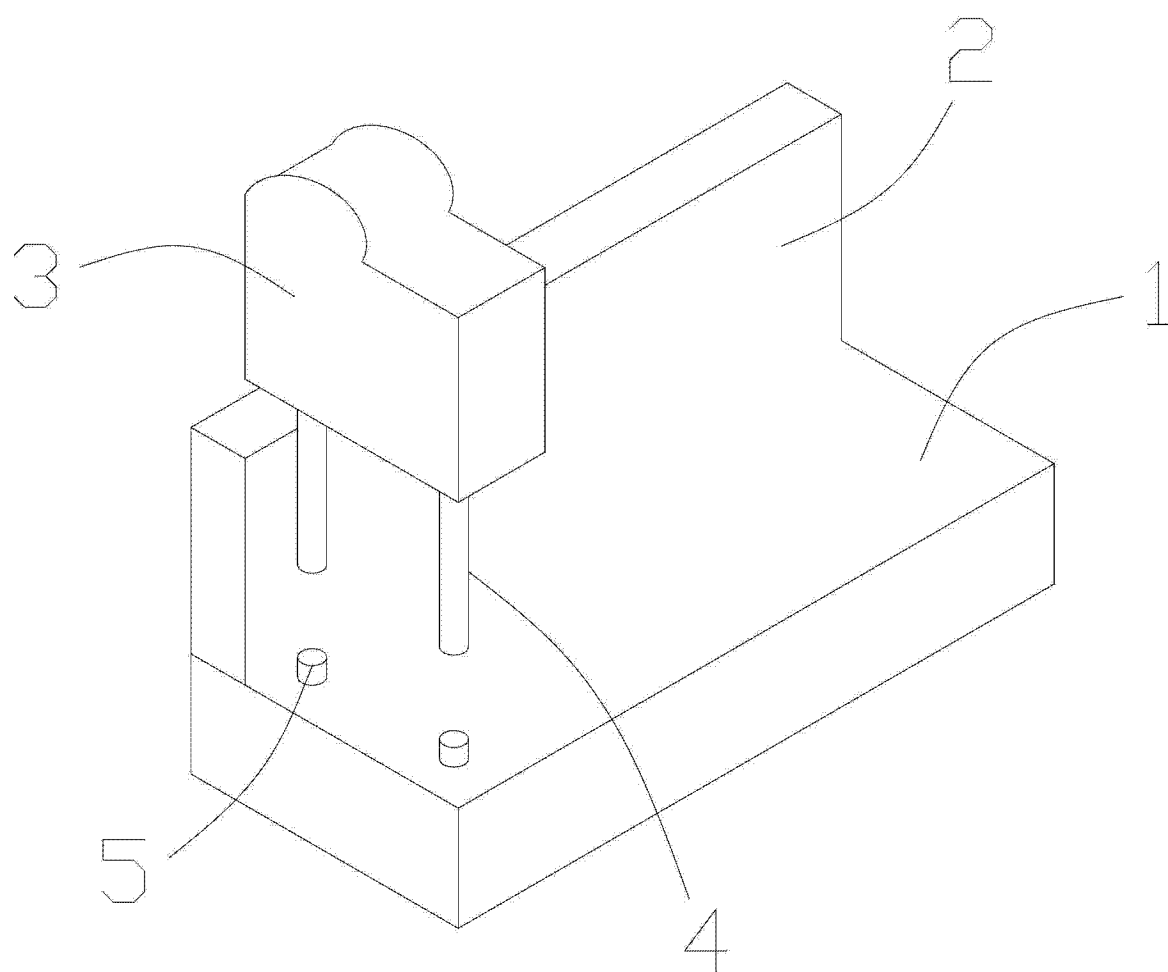


图 1