



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207168017 U

(45)授权公告日 2018.04.03

(21)申请号 201721158535.7

A45C 15/08(2006.01)

(22)申请日 2017.09.11

(73)专利权人 嘉兴市龙骏信息科技有限公司

地址 314000 浙江省嘉兴市文贤路134号2
幢306室

(72)发明人 滕志强

(74)专利代理机构 北京科家知识产权代理事务
所(普通合伙) 11427

代理人 陈娟

(51)Int.Cl.

A45C 1/06(2006.01)

A45C 13/02(2006.01)

A45C 15/00(2006.01)

A45C 15/04(2006.01)

A45C 15/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种节约空间的多功能小钱包

(57)摘要

本实用新型提供一种节约空间的多功能小钱包,包括钱包本体、玻璃镜和电子表,所述钱包本体内的中间设置有温度计,且温度计活动安装在防护罩的内部,所述防护罩的两端分别设置到钱包本体内的前后两侧,所述钱包本体内的顶部中间设置有紫外线灯,所述钱包本体内的底部中间设置有微型控制器,且微型控制器设置在防护罩的右侧,所述紫外线灯与微型控制器之间为电性连接。本实用新型结构简单合理、经济实用,该钱包功能多样,不仅可以实现人们日常生活中现金的存放,还可以存放其他重要的小物件,通过第一钞票夹层和第二钞票夹层的设置,可以将不同金额的现金分开存放,方便消费者的存取。

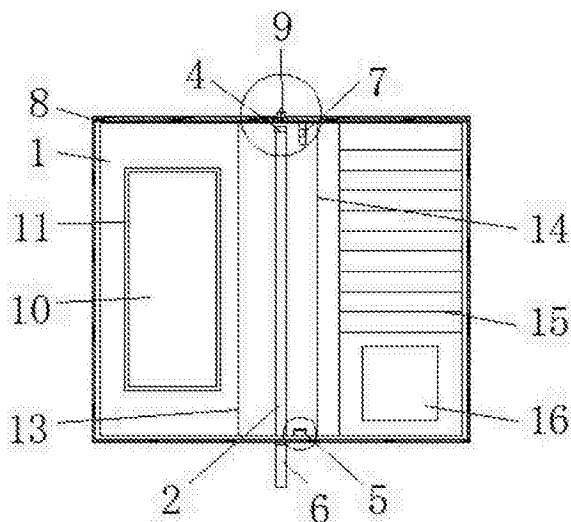

1. 一种节约空间的多功能小钱包,包括钱包本体(1)、玻璃镜(10)和电子表(18),其特征在于:所述钱包本体(1)内的中间设置有温度计(3),且温度计(3)活动安装在防护罩(2)的内部,所述防护罩(2)的两端分别设置到钱包本体(1)内的前后两侧,且防护罩(2)的后端活动安装有防护塞(4),所述钱包本体(1)内的顶部中间设置有紫外线灯(7),且紫外线灯(7)设置在防护罩(2)的右侧,所述钱包本体(1)内的底部中间设置有微型控制器(5),且微型控制器(5)设置在防护罩(2)的右侧,所述紫外线灯(7)与微型控制器(5)之间为电性连接,所述钱包本体(1)内的四侧边沿均设置有链齿(8),且链齿(8)上活动安装有拉链(9),所述拉链(9)设置在钱包本体(1)内的顶部中间,且拉链(9)的后端延伸至钱包本体(1)外,所述拉链(9)设置在防护塞(4)的后侧,所述钱包本体(1)内的底部中间固定安装有拉带(6),且拉带(6)的前端延伸至钱包本体(1)外;

所述钱包本体(1)内的左侧设置有第一钞票夹层(13),且第一钞票夹层(13)设置在防护罩(2)的左侧,所述第一钞票夹层(13)的顶部设置有固定槽(11),且固定槽(11)内设置有吸盘(12),所述玻璃镜(10)的底部通过吸盘(12)安装在固定槽(11)内,所述钱包本体(1)内的右侧设置有第二钞票夹层(14),且第二钞票夹层(14)设置在防护罩(2)的右侧,所述第二钞票夹层(14)的顶部设置有照片夹层(16)和若干个卡槽(15),且照片夹层(16)设置在卡槽(15)的前侧;

所述钱包本体(1)外的顶部设置有表槽(17),所述电子表(18)的底部活动安装在表槽(17)内,所述电子表(18)与微型控制器(5)之间为电性连接,所述钱包本体(1)的外表面设置有透明膜(19)。

2. 根据权利要求1所述的一种节约空间的多功能小钱包,其特征在于:所述钱包本体(1)通过拉链(9)设置成敞开结构。

3. 根据权利要求1所述的一种节约空间的多功能小钱包,其特征在于:所述防护罩(2)的外壁上设置有多个微孔。

4. 根据权利要求1所述的一种节约空间的多功能小钱包,其特征在于:所述微型控制器(5)与钱包本体(1)为可拆卸连接。

5. 根据权利要求1所述的一种节约空间的多功能小钱包,其特征在于:所述玻璃镜(10)与固定槽(11)为可拆卸连接。

6. 根据权利要求1所述的一种节约空间的多功能小钱包,其特征在于:所述第一钞票夹层(13)的开口端位于第一钞票夹层(13)的右侧,且第二钞票夹层(14)的开口端位于第二钞票夹层(14)的左侧。

7. 根据权利要求1所述的一种节约空间的多功能小钱包,其特征在于:所述电子表(18)设置在透明膜(19)外。

一种节约空间的多功能小钱包

技术领域

[0001] 本实用新型属于箱包技术领域,具体涉及一种节约空间的多功能小钱包。

背景技术

[0002] 钱包就是人们随身携带赚钱或者其他小件物品的,自古以来也是象征人们的品位和地位,钱包不仅可以把钱和银行卡、信用卡等货币工具收集到一起装在一个小包内,而且便于随身携带使用,通常有巴掌大小。如今钱包除了以上作用外还可以是随身装饰品或当家庭照片夹使用,钱包根据其款式基本上可分为中长款钱包、短款钱包;中长款钱包形状以长方形见长,长度较长。如果东西较多并把钱包放包里的话,以选择中长款包为宜。

[0003] 虽然目前市场上已经出现了多种多样的钱包,但是它们普遍对于钱包的设计过于简单,不能完全达到消费者的需求,并且设计出来的产品,功能单一,大多数钱包只有存放现金的功能,忽略了人们日常生活中其他物品存放因素,对钱包其他功能的设计不够新颖,达不到大众的消费观念,所以本实用新型提供了一种节约空间的多功能小钱包,来满足人们的使用需求。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种节约空间的多功能小钱包,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为了实现上述目的,本实用新型是通过如下的技术方案来实现:一种节约空间的多功能小钱包,包括钱包本体、玻璃镜和电子表,所述钱包本体内的中间设置有温度计,且温度计活动安装在防护罩的内部,所述防护罩的两端分别设置到钱包本体内的前后两侧,且防护罩的后端活动安装有防护塞,所述钱包本体内的顶部中间设置有紫外线灯,且紫外线灯设置在防护罩的右侧,所述钱包本体内的底部中间设置有微型控制器,且微型控制器设置在防护罩的右侧,所述紫外线灯与微型控制器之间为电性连接,所述钱包本体内的四侧边沿均设置有链齿,且链齿上活动安装有拉链,所述拉链设置在钱包本体内的顶部中间,且拉链的后端延伸至钱包本体外,所述拉链设置在防护塞的后侧,所述钱包本体内的底部中间固定安装有拉带,且拉带的前端延伸至钱包本体外;

[0006] 所述钱包本体内的左侧设置有第一钞票夹层,且第一钞票夹层设置在防护罩的左侧,所述第一钞票夹层的顶部设置有固定槽,且固定槽内设置有吸盘,所述玻璃镜的底部通过吸盘安装在固定槽内,所述钱包本体内的右侧设置有第二钞票夹层,且第二钞票夹层设置在防护罩的右侧,所述第二钞票夹层的顶部设置有照片夹层和若干个卡槽,且照片夹层设置在卡槽的前侧;

[0007] 所述钱包本体外的顶部设置有表槽,所述电子表的底部活动安装在表槽内,所述电子表与微型控制器之间为电性连接,所述钱包本体的外表面设置有透明膜。

[0008] 优选的,所述钱包本体通过拉链设置成敞开结构。

[0009] 优选的,所述防护罩的外壁上设置有多孔。

[0010] 优选的,所述微型控制器与钱包本体为可拆卸连接。

[0011] 优选的,所述玻璃镜与固定槽为可拆卸连接。

[0012] 优选的,所述第一钞票夹层的开口端位于第一钞票夹层的右侧,且第二钞票夹层的开口端位于第二钞票夹层的左侧。

[0013] 优选的,所述电子表设置在透明膜外。

[0014] 本实用新型的有益效果:该节约空间的多功能小钱包结构简单合理、经济实用,该钱包功能多样,不仅可以实现人们日常生活中现金的存放,还可以存放其他重要的小物件,例如银行卡和身份证之物件,通过第一钞票夹层和第二钞票夹层的设置,可以将不同金额的现金分开存放,方便消费者的存取,第二钞票夹层顶部的卡槽设置多个,避免了拥有多个银行卡时的困扰,卡槽的前侧设置有照片夹层,可以存放亲人的照片,钱包本体的左侧设置有玻璃镜,可以满足人们日常梳妆时的要求,中间设置有紫外线灯,可以在关键时候识别钱的真伪,钱包本体中间设置有温度计,关键时候可以直接使用,钱包本体可以通过拉链来关闭钱包,防止物品滑落,钱包本体外设置有电子表,可以及时的查看时间,另外钱包本体表面设置有透明膜,可以防止钱包弄脏,钱包本体设置有拉带,可以通过拉带携带钱包,整个钱包功能多样,携带方便。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的敞开式俯视图;

[0016] 图2为本实用新型的关闭式俯视图;

[0017] 图3为本实用新型的表槽的结构示意图;

[0018] 图4为本实用新型的紫外线灯的安装示意图;

[0019] 图5为本实用新型的微型控制器的安装示意图;

[0020] 图6为本实用新型的温度计的安装示意图;

[0021] 图7为本实用新型的吸盘的安装示意图。

[0022] 图中:1、钱包本体;2、防护罩;3、温度计;4、防护塞;5、微型控制器;6、拉带;7、紫外线灯;8、链齿;9、拉链;10、玻璃镜;11、固定槽;12、吸盘;13、第一钞票夹层;14、第二钞票夹层;15、卡槽;16、照片夹层;17、表槽;18、电子表;19、透明膜。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0024] 请参阅图1-7,本实用新型提供一种技术方案:一种节约空间的多功能小钱包,包括钱包本体1、玻璃镜10和电子表18,钱包本体1内的中间设置有温度计3,且温度计3活动安装在防护罩2的内部,防护罩2的两端分别设置到钱包本体1内的前后两侧,且防护罩2的后端活动安装有防护塞4,防护罩2的外壁上设置有多个微孔,钱包本体1内的顶部中间设置有紫外线灯7,且紫外线灯7设置在防护罩2的右侧,钱包本体1内的底部中间设置有微型控制器5,且微型控制器5设置在防护罩2的右侧,微型控制器5与钱包本体1为可拆卸连接,紫外

线灯7与微型控制器5之间为电性连接,钱包本体1内的四侧边沿均设置有链齿8,且链齿8上活动安装有拉链9,钱包本体1通过拉链9设置成敞开结构,拉链9设置在钱包本体1内的顶部中间,且拉链9的后端延伸至钱包本体1外,拉链9设置在防护塞4的后侧,钱包本体1内的底部中间固定安装有拉带6,且拉带6的前端延伸至钱包本体1外;

[0025] 钱包本体1内的左侧设置有第一钞票夹层13,且第一钞票夹层13设置在防护罩2的左侧,第一钞票夹层13的顶部设置有固定槽11,且固定槽11内设置有吸盘12,玻璃镜10的底部通过吸盘12安装在固定槽11内,玻璃镜10与固定槽11为可拆卸连接,钱包本体1内的右侧设置有第二钞票夹层14,且第二钞票夹层14设置在防护罩2的右侧,第一钞票夹层13的开口端位于第一钞票夹层13的右侧,且第二钞票夹层14的开口端位于第二钞票夹层14的左侧,第二钞票夹层14的顶部设置有照片夹层16和若干个卡槽15,且照片夹层16设置在卡槽15的前侧;

[0026] 钱包本体1外的顶部设置有表槽17,电子表18的底部活动安装在表槽17内,电子表18与微型控制器5之间为电性连接,钱包本体1的外表面设置有透明膜19,电子表18设置在透明膜19外。

[0027] 工作原理:本设计中钱包本体1,通过第一钞票夹层13和第二钞票夹层14的设置,可以将不同金额的现金分开存放,方便消费者的存取,第二钞票夹层14顶部的设置了多个卡槽15,避免了拥有多个银行卡时的困扰,卡槽15的前侧设置有照片夹层16,可以存放亲人的照片,钱包本体1的左侧设置有玻璃镜10,玻璃镜10通过吸盘12固定在固定槽11内,玻璃镜10可以满足人们日常梳妆时的要求,中间设置有紫外线灯7,可以在关键时候识别钱的真伪,钱包本体1中间设置有温度计3,关键时候可以直接使用,且温度计3通过防护罩2和防护塞4进行保护,钱包本体1可以通过拉链9和链齿8活动运作来关闭钱包,防止物品滑落,钱包本体1外设置有电子表18,可以及时的查看时间,其中电子表18通过表槽17来进行安装,钱包本体1内的底部设置有微型控制器5,微型控制器5可以直接对紫外线灯7和电子表18进行控制。另外钱包本体1的表面设置有透明膜19,可以防止钱包弄脏,钱包本体1设置有拉带6,可以通过拉带6携带钱包,整个钱包功能多样,携带方便。

[0028] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0029] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

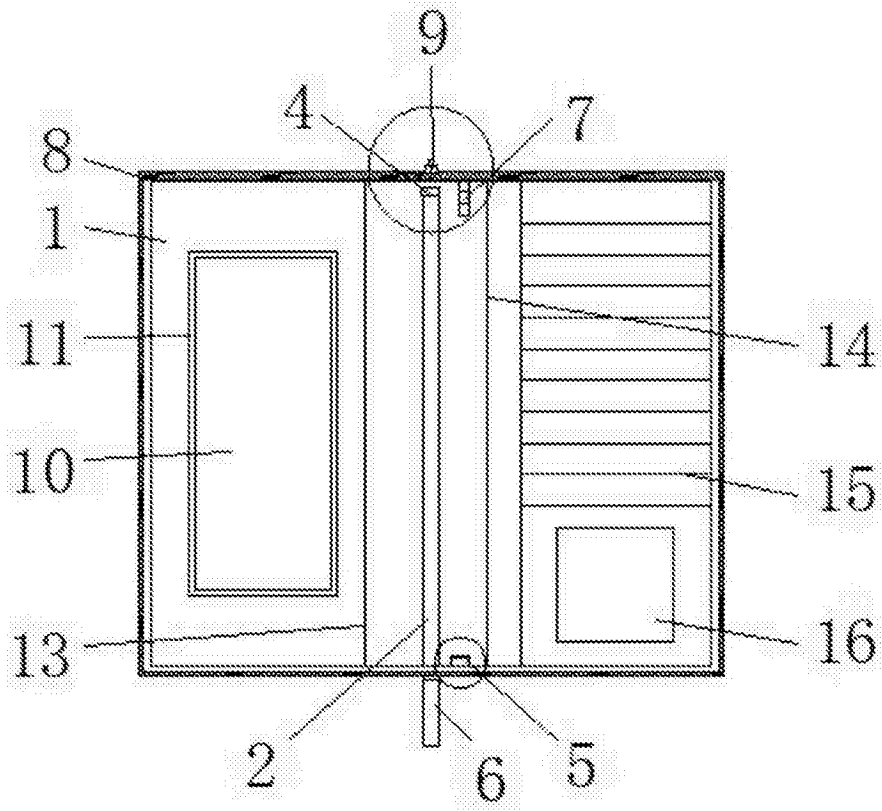


图1

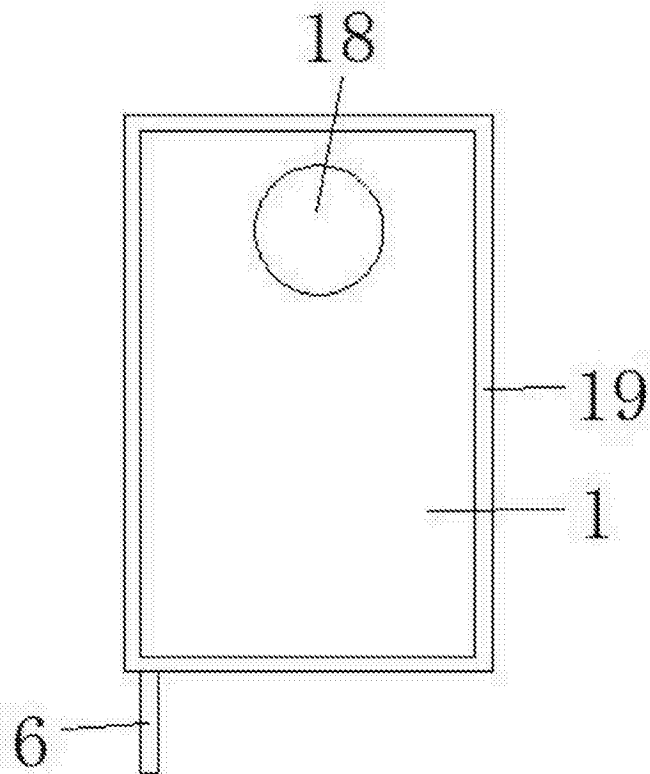


图2

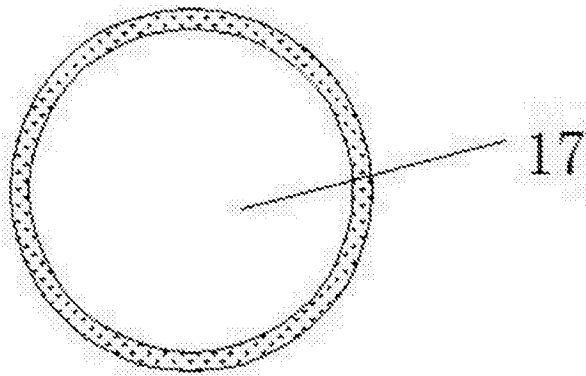


图3

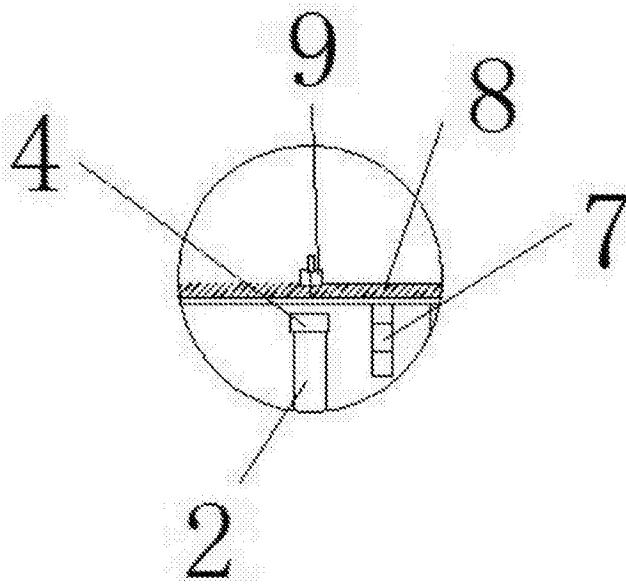


图4

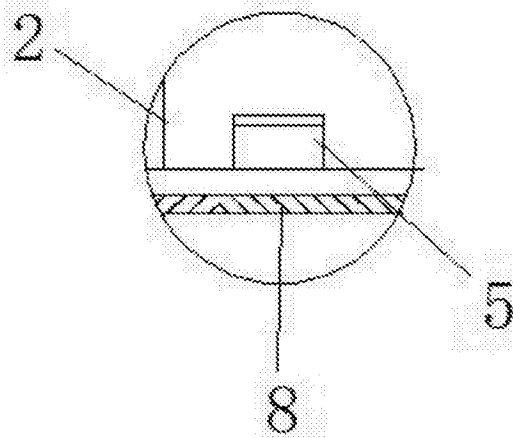


图5

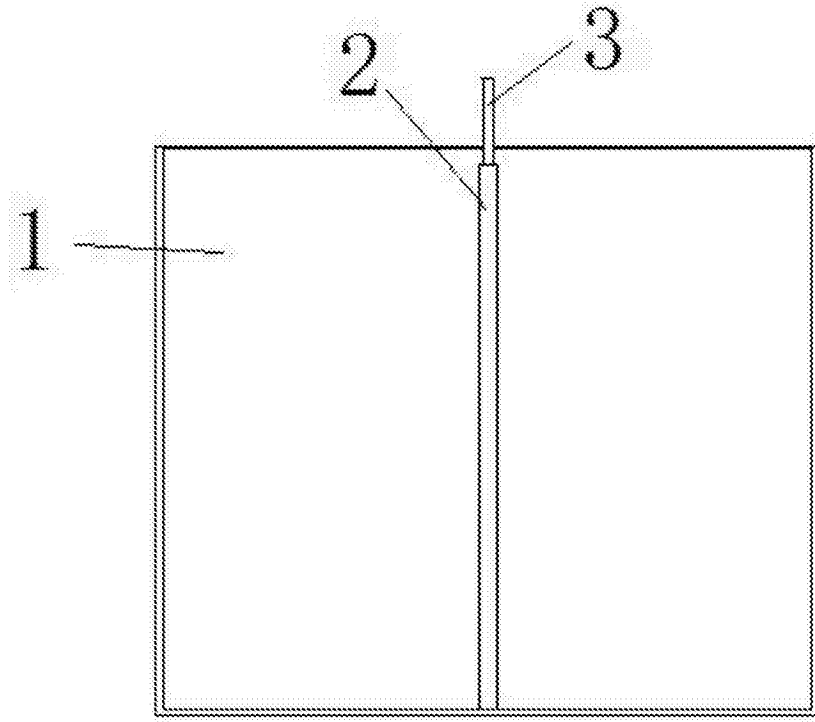


图6

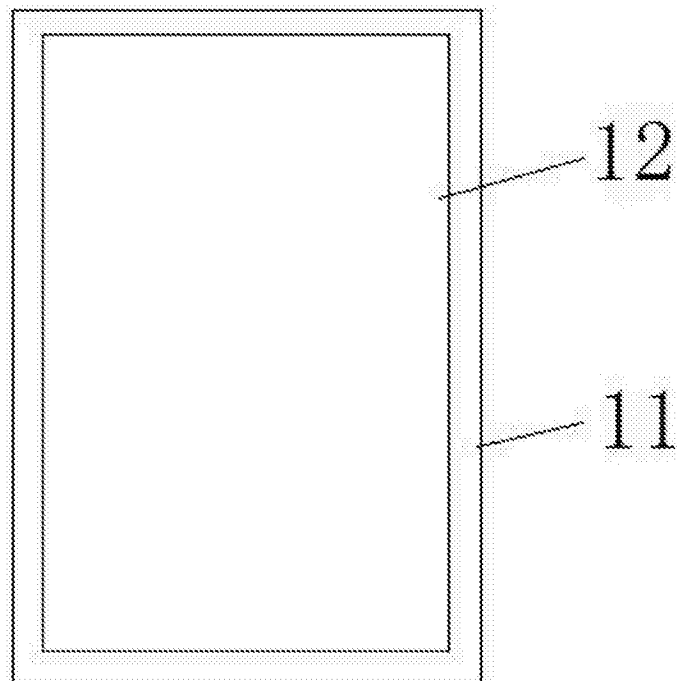


图7