

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10343**

(21) Numer zgłoszenia: **9209**

(51) Klasyfikacja:
25-03

(22) Data zgłoszenia: **03.02.2006**

(54)

Bar letni

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.09.2006 WUP 09/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
RMR Renowacje Modernizacje Remonty
Urszula Olma, Bielsko - Biała, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Muś Jarosław, Nowa Biała, (PL)

PL 10343

Nr Rp. 10343...

Klasa 25-03...

Bar letni

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bar letni, który można ustawić w dowolnym miejscu.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowy oryginalny wygląd baru letniego przejawiający się w układzie linii i kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na załączonych ilustracjach, na których fig. 1 przedstawia bar letni w widoku z przodu, fig. 2 – bar letni w widoku ogólnym z przodu, fig. 3 – bar letni w widoku z tyłu, fig. 4 – bar letni w widoku ogólnym z tyłu, fig. 5 – bar letni w widoku z boku, a fig. 6 bar letni w widoku z góry.

Bar stanowi wiata otwarta posiadająca dwuczęściowy dach podparty na słupach, rozmieszczonych regularnie w rogach wielokąta wpisanego w półkole. Dolna część dachu składa się z powierzchni trapezowych połączonych ze sobą. Powierzchni trapezowych jest tyle ile wielokąt ma krótszych boków. Zaś górna część dachu są to połączone ze sobą powierzchnie trójkątne, których ilość jest dwukrotnie mniejsza od ilości powierzchni trapezowych. Pośrodku najdłuższego boku wielokąta jest główny słup podpierający, na którym jest oparta konstrukcja dachu. Od słupa do wewnątrz znajduje się bar otoczony ladą. Lada jest wbudowana

między słupami stanowiącymi podparcie górnej części dach. Dolna część ludy jest zabudowana. Przed ladą umieszczone są siedziska zamocowane na wysokiej nodze. Z tyłu baru znajduje się przybudówka. Przybudówka jest ścianą tylną baru i wystaje poza oba końce ludy.


Nie zmieniając istoty wzoru, obiekt może być wyposażona w rozbieralną podłogę, a na zewnątrz drewniane podesty i schody.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Bar stanowi wiata otwarta posiadająca dwuczęściowy dach podparty na słupach, rozmieszczonych regularnie w rogach wielokąta wpisanego w półkole.
2. Dolna część dachu składa się powierzchni trapezowych połączonych ze sobą, a powierzchni trapezowych jest tyle ile wielokąt ma krótszych boków, zaś górna część dachu są to połączone ze sobą powierzchnie trójkątne, których ilość jest dwukrotnie mniejsza od ilości powierzchni trapezowych.
3. Pośrodku najdłuższego boku wielokąta jest główny słup podpierający, na którym jest oparta konstrukcja dachu.
4. Od słupa do wewnątrz znajduje się bar otoczony ladą.

5. Lada jest wbudowana między słupami stanowiącymi podparcie górnej części dach, przy czym dolna część lada jest zabudowana.
6. Przed ladą umieszczone są siedziska zamocowane na wysokiej nodze.
7. Z tyłu baru znajduje się przybudówka, która jest ścianą tylną baru i wystaje poza oba końce lada.

RZECZNIK PATENTOWY



mgr inż. Małgorzata JANICKA

4

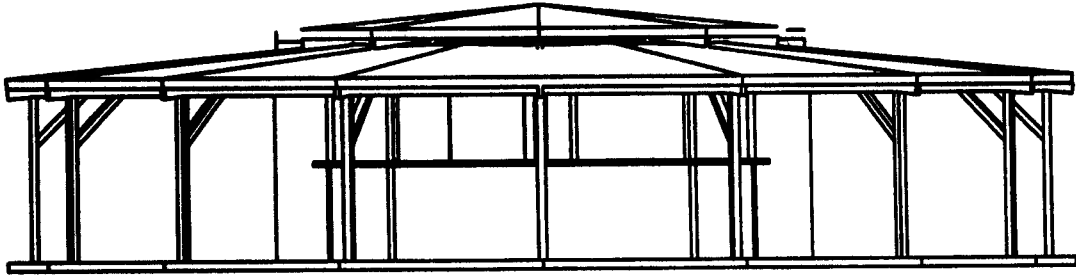


Fig. 1

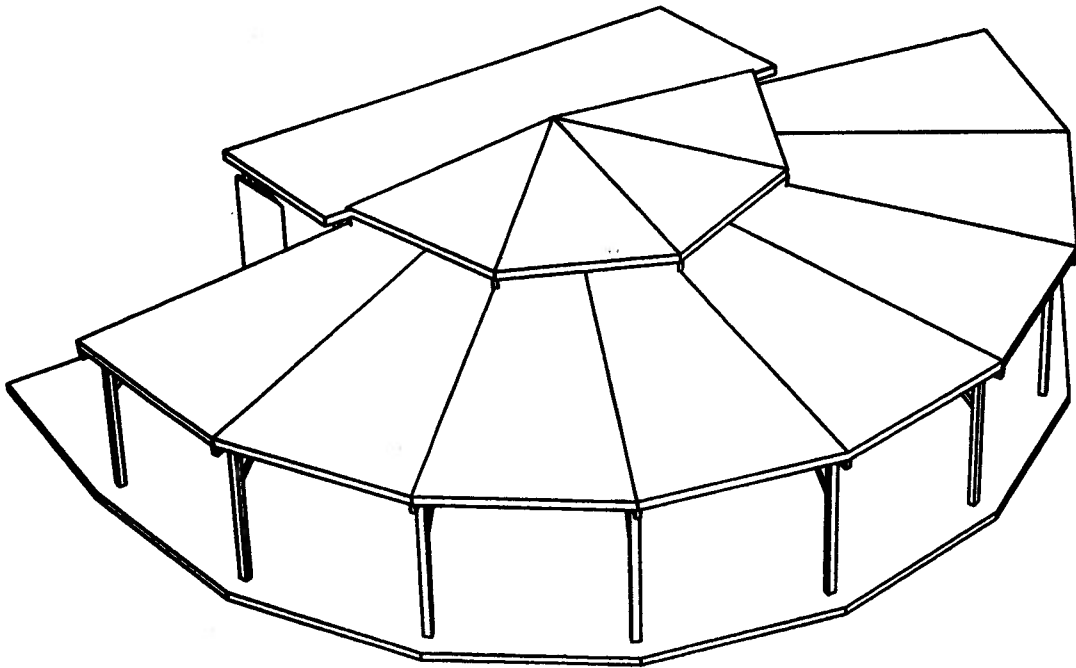


Fig. 2

5

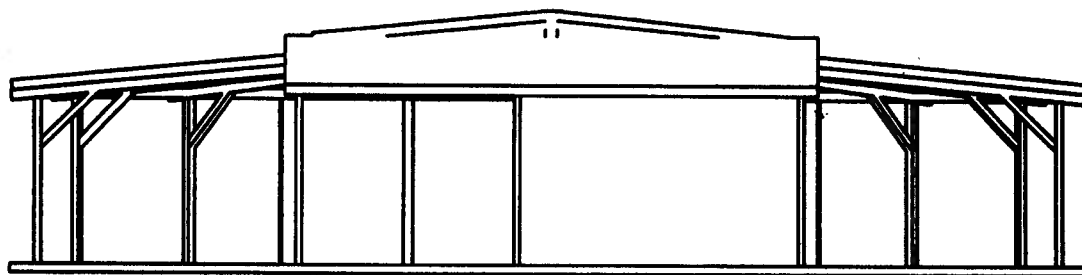


Fig. 3

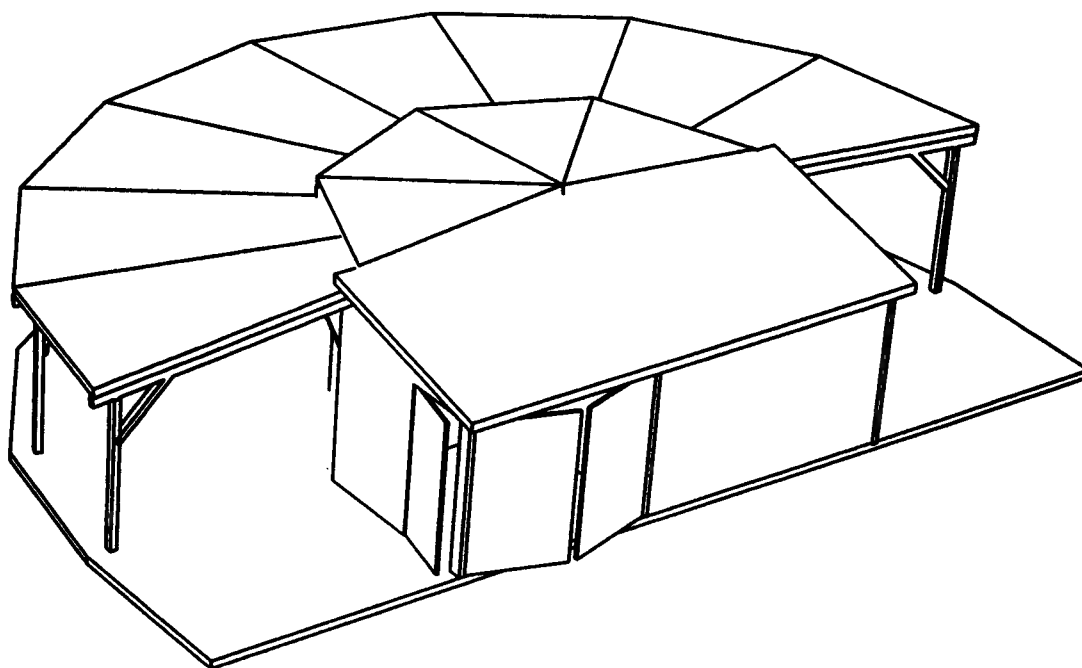


Fig. 4

6

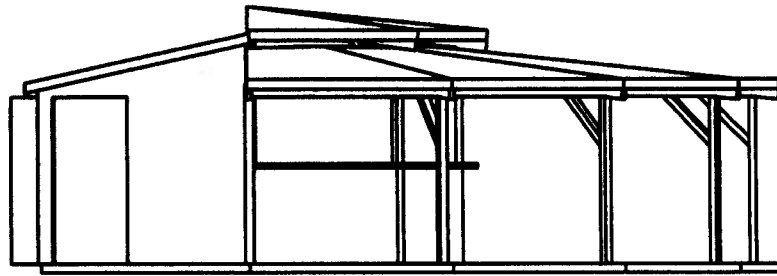


Fig. 5

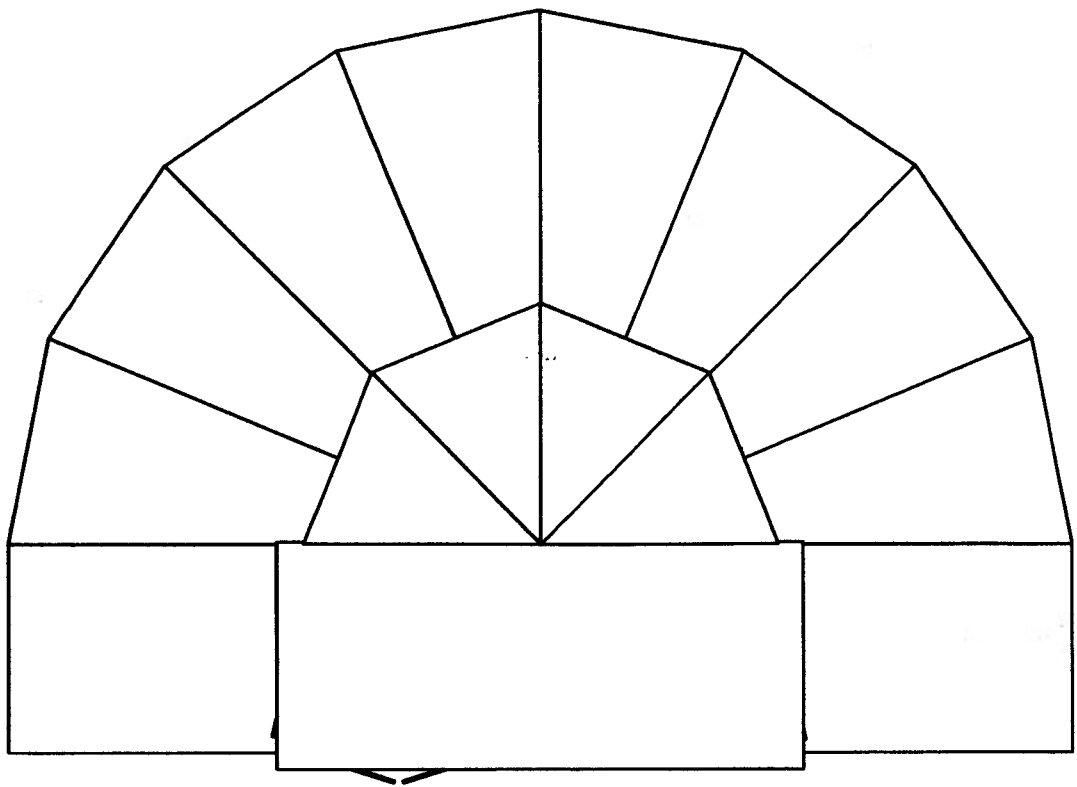


Fig. 6



Fig. 1



Fig. 3




Fig. 5

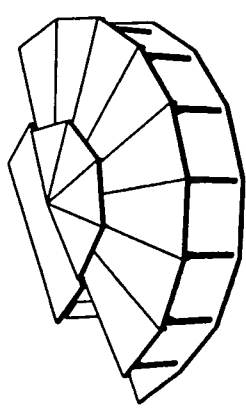


Fig. 2

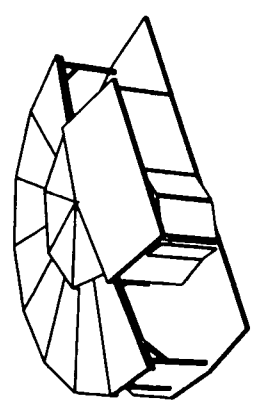


Fig. 4

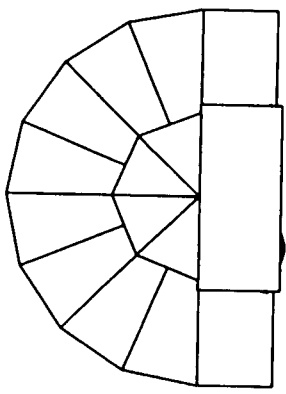


Fig. 6