(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201814463 U
(45)授权公告日 2011.05.04

(21)申请号 201020538879.2

(22)申请日 2010.09.21

(73)专利权人 苏州工业园区科逸卫浴设备有限公司
地址 215132 江苏省苏州市苏州工业园区望江路 189 号

(72)发明人 胡福涛

(51)Int.Cl.
A47K 3/16(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

浴缸裙边

(57)摘要

本实用新型提供了一种浴缸裙边，包括浴缸及其裙边，所述裙边上端与浴缸边缘固定，下端与底盘固定，所述裙边上设有检修口，检修口上安装固定有检修门；本实用新型的优点是：设计科学合理，浴缸与裙边彼此易于安装和拆卸，而且裙边上安装有方便维修的检修门，操作简单，安装方便。

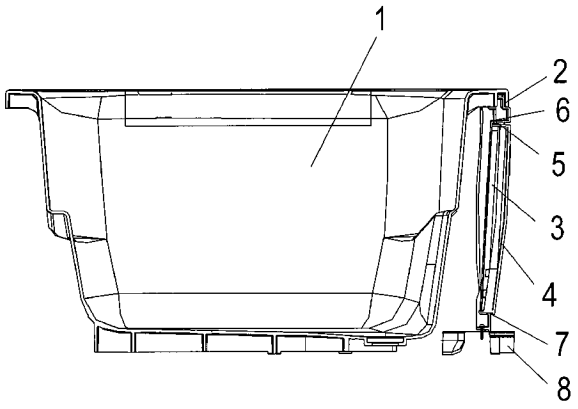

CN 201814463 U

1. 一种浴缸裙边，包括浴缸及其裙边，其特征在于：所述裙边上端与浴缸边缘固定，下端与底盘固定，所述裙边上设有检修口，检修口上安装固定有检修门。

2. 根据权利要求 1 所述的浴缸裙边，其特征在于：所述浴缸外侧下翻边下端设有卡槽，裙边上端设有卡块且嵌入卡槽内固定，裙边下端与底盘通过螺钉固定。

3. 根据权利要求 2 所述的浴缸裙边，其特征在于：所述的检修口上端设有向上的卡口，检修门上对应设有卡块且嵌入卡口内，检修门上设有卡扣，且卡扣的进深长于裙边的翻边，卡扣扣住检修口边缘。

4. 根据权利要求 3 所述的浴缸裙边，其特征在于：所述的裙边采用 SMC 或 BMC 等。

5. 根据权利要求 4 所述的浴缸裙边，其特征在于：所述检修门上端面与检修口之间设有密封胶条。

浴缸裙边

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种浴缸用裙边，尤其是涉及一种具有检修门的浴缸裙边。

背景技术

[0002] 现有家用或旅馆用浴缸多是安装在浴室的靠墙一侧，为了将浴缸安装固定，多是采用水泥、砖结构将浴缸缸体固定。即先用水泥、砖结构在安装浴缸的地面上砌砖而形成能够容纳浴缸缸体大小的空间，再将浴缸缸体放入空间，随后用水泥等将浴缸缸体完全固定，最后在水泥表面贴各种装饰的瓷砖。这种固定浴缸的水泥、砖结构方式在浴缸浴缸下水不畅修理时，就需要将水泥、砖结构拆除，漏出埋在水泥、砖结构内部的水管才能进行修理，修理好后还需要按照原来的方式再砌砖和水泥。采用这种方式对于维修极其不方便，拆除和重新砌好水泥到完全干掉能够使用耗费的时间太长，非常不全于操作。对于整体浴室来说，这种裙边的方式对于整体采用模压方式安装成的浴室非常不适用。

发明内容

[0003] 本实用新型为解决上述技术问题的缺点，本实用新型提供了彼此易于安装和拆卸的浴缸裙边，而且裙边上安装有方便维修的检修门。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供了一种浴缸裙边，包括浴缸及其裙边，所述裙边上端与浴缸边缘固定，下端与底盘固定，所述裙边上设有检修口，检修口上安装固定有检修门。

[0005] 本实用新型进一步的是，所述浴缸外侧下翻边下端设有卡槽，裙边上端设有卡块且嵌入卡槽内固定，裙边下端与底盘通过螺钉固定。

[0006] 本实用新型更进一步的是，所述的检修口上端设有向上的卡口，检修门上对应设有卡块且嵌入卡口内，检修门上设有卡扣，且卡扣的进深长于裙边的翻边，卡扣扣住检修口边缘。

[0007] 本实用新型再进一步的是，所述的裙边采用 SMC 或 BMC 等。

[0008] 本实用新型再进一步的是，所述检修门上端面与检修口之间设有密封胶条。

[0009] 本实用新型浴缸裙边的优点是：本实用新型设计科学合理，浴缸与裙边彼此易于安装和拆卸，而且裙边上安装有方便维修的检修门，操作简单，安装方便。

附图说明

[0010] 附图 1 为本实用新型浴缸裙边的结构示意图。

[0011] 图中

[0012] 1- 浴缸，2- 裙边，3- 检修口，4- 检修门，5- 卡口，6- 卡块，7- 卡扣，8- 底盘。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细阐述，以使本实用新型的优点

和特征能更易于被本领域技术人员理解，从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0014] 如附图 1 所示，本实用新型提供了一种浴缸裙边，包括浴缸 1 及其裙边 2，浴缸 1 外侧下翻边下端设有卡槽，裙边 2 上端设有卡块 6 且嵌入卡槽内固定，裙边 2 下端与底盘 8 通过螺钉固定，所述裙边 2 上设有检修口 3，检修口 3 上端设有向上的卡口 5，检修门 4 上对应设有卡块且嵌入卡口 5 内，检修门 4 上设有卡扣 7，且卡扣 7 的进深长于裙边的翻边，卡扣扣住检修口边缘

[0015] 裙边 2 采用 SMC 或 BMC 等。

[0016] 检修门 4 上端面与检修口 3 之间设有密封胶条。

[0017] 本实用新型的检修门取下过程是，维修者手放在检修门 4 下端，然后用力向上抬，即可将检修门 4 取下；安装过程为，维修者将检修门 4 上端的卡块 6 嵌入卡口 5 内，再将检修门 4 下端的卡口 5 推进检修口 3 下边缘，即可将检修门 4 固定。

[0018] 以上所述，仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本领域的技术人员在本实用新型所揭露的技术范围内，可不经过创造性劳动想到的变化或替换，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。

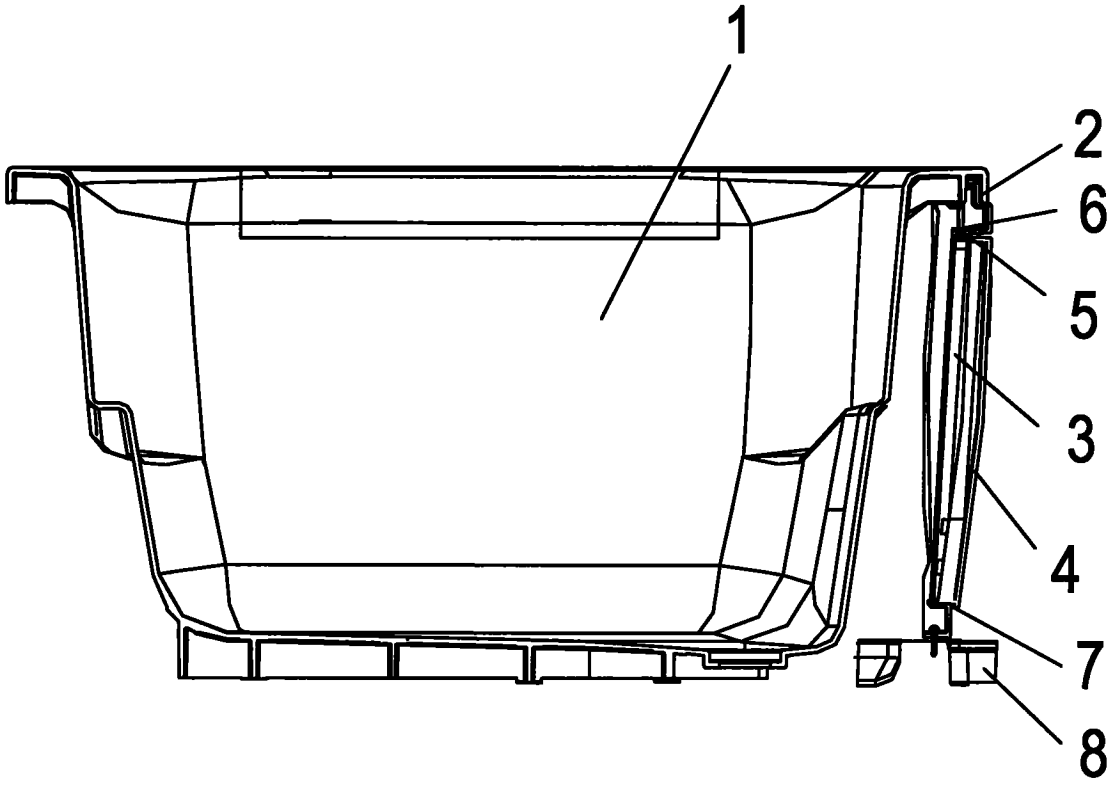


图 1