

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9753**

(21) Numer zgłoszenia: **8351**

(22) Data zgłoszenia: **11.08.2005**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(54)

Wieszak ubraniowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2006 WUP 05/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**P.P.H.U. „BIGERT” Józef Ertel,
Ostrów Wielkopolski, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Biegański Marcin, Ostrów Wlkp., (PL)

PL 9753

Nr Rp. 9753

Klasa 06-04

Wieszak ubraniowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wieszak ubraniowy. Nowa postać przedmiotu przejawia się w układzie linii i kształcie nadając wzorowi nowy i oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonych rysunkach na których fig. 1 przedstawia wieszak ubraniowy w rzucie aksonometrycznym w pierwszej odmianie, fig. 2 przedstawia wieszak ubraniowy w rzucie aksonometrycznym w drugiej odmianie, fig. 3 przedstawia wieszak ubraniowy w rzucie aksonometrycznym w trzeciej odmianie, fig. 4 przedstawia wieszak ubraniowy w rzucie aksonometrycznym w czwartej odmianie, fig. 5 przedstawia wieszak ubraniowy w rzucie aksonometrycznym w piątej odmianie, fig. 6 przedstawia wieszak ubraniowy w rzucie aksonometrycznym w szóstej odmianie, fig. Półkę wieszaka w widoku aksonometrycznym.

Wieszak ubraniowy według wzoru przemysłowego stanowi zespół dwóch par ramiaków połączonych obrotowo w połowie długości, tworząc w widoku z boku kształt litery „X”. Od dołu ramiaki osadzone są w podstawie utworzonej z dwóch równoległych beleczek połączonych poprzecznie z umieszczonymi prętami, przy czym jedna para ramiaków mocowana jest

z podstawą obrotowym sworzniem a druga poprzez wybranie w ramiakach nasadzona na kołki umieszczona na bocznej płaszczyźnie beleczek. Jedna z par ramiaków zakończona jest od góry wyprofilowaną trójkątną podporą a druga zamknięta od góry poprzeczną belką. Poniżej trójkątnej podpory, między ramiakami, umieszczona jest półka w kształcie prostopadłościennnej belki z wzdłużnym wybraniem od góry.

Ponadto poszczególne odmiany wieszaka ubraniowego różnicują się między sobą w ilości użytych prętów w podstawie oraz prętów między ramiakami a także osadzeniem podstawy na kołkach bądź kółkach jezdnych.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

W pierwszej odmianie wieszaka ubraniowego, zespół dwóch par ramiaków połączonych w połowie długości tworzy w widoku z boku kształt litery „X” i osadzony jest na podstawie. Podstawa utworzona jest z dwóch równoległych do siebie beleczek połączonych poprzecznie umieszczonymi trzema prętami i zakończona od spodu kołkami. Natomiast jedna z par ramiaków zakończona jest od góry wyprofilowaną trójkątną podporą, a druga zamknięta od góry poprzeczną belką. Poniżej trójkątnej podpory, między ramiakami, umieszczona jest półka w kształcie prostopadłościennnej belki z wzdłużnym wybraniem od góry. Na wysokości połączenia ramiaków, między nimi, umieszczony jest równolegle do podstawy pręt środkowy.

W drugiej odmianie wieszaka ubraniowego, zespół dwóch par ramiaków połączonych w połowie długości tworzy w widoku z boku kształt litery „X” i osadzony jest na podstawie. Podstawa utworzona jest z dwóch równoległych do siebie beleczek połączonych poprzecznie umieszczonymi trzema prętami i zakończona od spodu kółkami jezdnymi. Natomiast jedna z par ramiaków zakończona jest od góry wyprofilowaną trójkątną podporą, a druga zamknięta od góry poprzeczną belką. Poniżej trójkątnej podpory,

między ramiakami, umieszczona jest półka w kształcie prostopadłościenniej belki z wzdłużnym wybraniem od góry. Na wysokości połączenia ramiaków, między nimi, umieszczony jest równolegle do podstawy pręt środkowy.

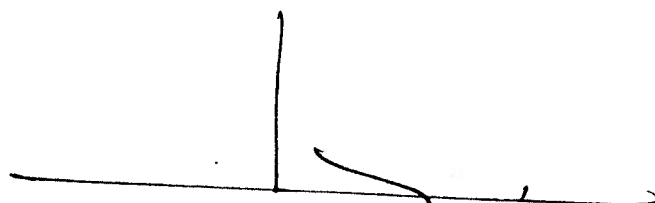
W trzeciej odmianie wieszaka ubraniowego, zespół dwóch par ramiaków połączonych w połowie długości tworzy w widoku z boku kształt litery „X” i osadzony jest na podstawie. Podstawa utworzona jest z dwóch równoległych do siebie beleczek połączonych poprzecznie umieszczonymi trzema prętami i zakończona od spodu kołkami. Natomiast jedna z par ramiaków zakończona jest od góry wyprofilowaną trójkątną podporą, a druga zamknięta od góry poprzeczną belką. Poniżej trójkątnej podpory, między ramiakami, umieszczona jest półka w kształcie prostopadłościenniej belki z wzdłużnym wybraniem od góry. Na wysokości połączenia ramiaków, między nimi, umieszczony jest równolegle do podstawy pręt środkowy. Ponadto na obu ramiakach poniżej pręta środkowego umieszczony jest wzdłużnie pręt a na ramiaku z podporą dodatkowy pręt powyżej.

W czwartej odmianie wieszaka ubraniowego, zespół dwóch par ramiaków połączonych w połowie długości tworzy w widoku z boku kształt litery „X” i osadzony jest na podstawie. Podstawa utworzona jest z dwóch równoległych do siebie beleczek połączonych poprzecznie umieszczonymi trzema prętami i zakończona od spodu kołkami jezdny. Natomiast jedna z par ramiaków zakończona jest od góry wyprofilowaną trójkątną podporą, a druga zamknięta od góry poprzeczną belką. Poniżej trójkątnej podpory, między ramiakami, umieszczona jest półka w kształcie prostopadłościenniej belki z wzdłużnym wybraniem od góry. Na wysokości połączenia ramiaków, między nimi, umieszczony jest równolegle do podstawy pręt środkowy. Ponadto na obu ramiakach poniżej pręta środkowego umieszczony jest wzdłużnie pręt a na ramiaku z podporą dodatkowy pręt powyżej.

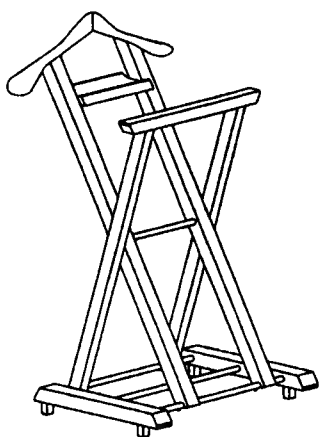
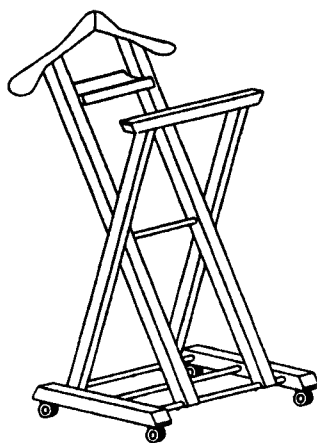
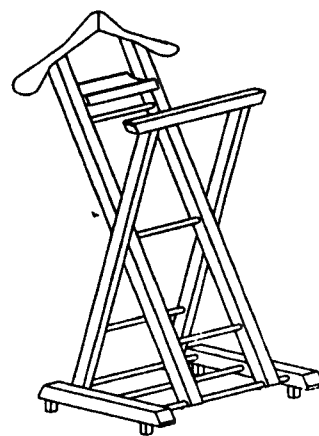
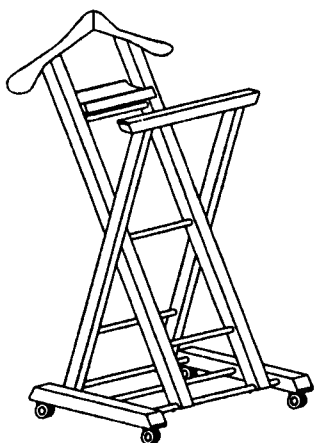
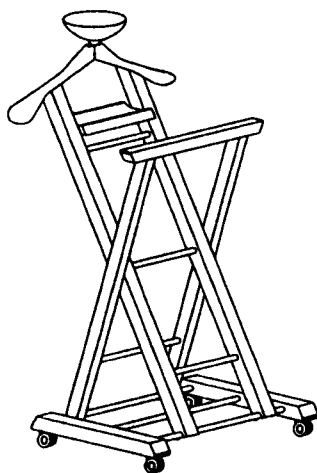
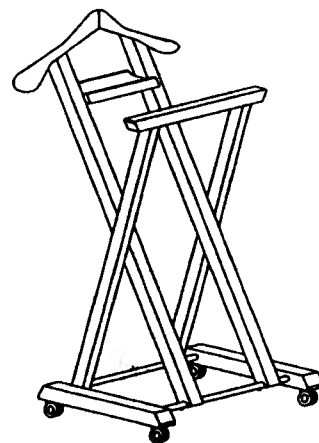

W piątej odmianie wieszaka ubraniowego, zespół dwóch par ramiaków połączonych w połowie długości tworzy w widoku z boku kształt litery „X”

i osadzony jest na podstawie. Podstawa utworzona jest z dwóch równoległych do siebie beleczek połączonych poprzecznie umieszczonymi trzema prętami i zakończona od spodu kołkami. Natomiast jedna z par ramiaków zakończona jest od góry wyprofilowaną trójkątną podporą do której od góry zamocowano okrągłą miseczkę, a druga zamknięta od góry poprzeczną belką. Poniżej trójkątnej podpory, między ramiakami, umieszczona jest półka w kształcie prostopadłościenniej belki z wzdłużnym wybraniem od góry. Na wysokości połączenia ramiaków, między nimi, umieszczony jest równolegle do podstawy pręt środkowy. Ponadto na obu ramiakach poniżej pręta środkowego umieszczony jest wzdłużnie pręt a na ramiaku z podporą dodatkowy pręt powyżej.

W szóstej odmianie wieszaka ubraniowego, zespół dwóch par ramiaków połączonych w połowie długości tworzy w widoku z boku kształt litery „X” i osadzony jest na podstawie. Podstawa utworzona jest z dwóch równoległych do siebie beleczek połączonych poprzecznie umieszczonymi dwoma prętami i zakończona od spodu kołkami jezdny. Natomiast jedna z par ramiaków zakończona jest od góry wyprofilowaną trójkątną podporą, a druga zamknięta od góry poprzeczną belką. Poniżej trójkątnej podpory, między ramiakami, umieszczona jest półka w kształcie prostopadłościenniej belki z wzdłużnym wybraniem od góry.



Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI
Rzecznik Patentowy

*Fig. 1**Fig. 2**Fig. 3**Fig. 4**Fig. 5**Fig. 6**Fig. 7*