

## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202576935 U

(45) 授权公告日 2012. 12. 05

(21) 申请号 201220204969. 7

(22) 申请日 2012. 05. 09

(73) 专利权人 陈利达

地址 315000 浙江省宁波市海曙区南雅街  
38 弄 2 号 501 室

(72) 发明人 陈利达

(51) Int. Cl.

D06F 39/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

### (54) 实用新型名称

双桶洗衣机面板

### (57) 摘要

本实用新型公开了一种双桶洗衣机面板, 主要包括洗涤面板、脱水面板和面框, 洗涤面板和脱水面板后边缘固定在面框上, 在洗涤面板和脱水面板与面框之间的边缘处设置有挖槽, 且挖槽贯穿洗涤面板和脱水面板与面框之间的全部边缘。本实用新型在洗涤面板和脱水面板与面框之间的边缘处设置有挖槽, 且挖槽贯穿洗涤面板和脱水面板与面框之间的全部边缘, 这样就可以灵活自如的在正面和侧面的任何位置和角度开启面板, 避免长期摩擦而缩短其使用寿命, 同时美观大方。

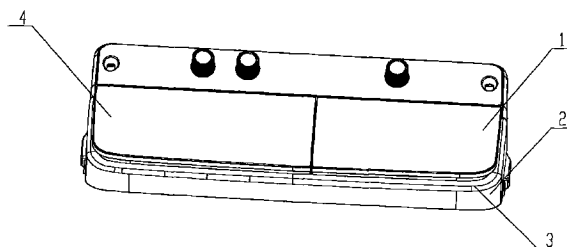

1. 一种双桶洗衣机面板,主要包括洗涤面板、脱水面板和面框,其特征在于:洗涤面板和脱水面板后边缘固定在面框上,在洗涤面板和脱水面板与面框之间的边缘处设置有挖槽,且挖槽贯穿洗涤面板和脱水面板与面框之间的全部边缘。

## 双桶洗衣机面板

### 技术领域

[0001] 本实用新型属于洗涤设备技术领域,尤其是一种双桶洗衣机面板。

### 背景技术

[0002] 目前市场上的双桶洗衣机面板在结构上普遍是设置一个挖槽或者把手用于开启面板,这种开启方式存在局限性,比较死板,不灵活、不自如,而且长期使用摩擦会影响面板的寿命,如把手断裂或挖槽开裂,则会进一步影响洗衣机的使用。

### 实用新型内容

[0003] 针对现有技术中存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种能够灵活自如的开启,并且寿命长的双桶洗衣机面板。

[0004] 本实用新型采用如下技术方案来实现其目的:一种双桶洗衣机面板,主要包括洗涤面板、脱水面板和面框,其特征在于:洗涤面板和脱水面板后边缘固定在面框上,在洗涤面板和脱水面板与面框之间的边缘处设置有挖槽,且挖槽贯穿洗涤面板和脱水面板与面框之间的全部边缘。

[0005] 采用本实用新型提供的技术方案所能达到的有益效果在于:本实用新型在洗涤面板和脱水面板与面框之间的边缘处设置有挖槽,且挖槽贯穿洗涤面板和脱水面板与面框之间的全部边缘,这样就可以灵活自如的在正面和侧面的任何位置和角度开启面板,避免长期摩擦而缩短其使用寿命,同时美观大方。

### 附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型结构示意图。

### 具体实施方式

[0007] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细描述:

[0008] 如图 1 所示,为本实用新型结构示意图,一种双桶洗衣机面板,主要包括洗涤面板 4、脱水面板 1 和面框 2,洗涤面板 4 和脱水面板 1 后边缘固定在面框 2 上,在洗涤面板 4 和脱水面板 1 与面框 2 之间的边缘处设置有挖槽 3,且挖槽 3 贯穿洗涤面板 4 和脱水面板 1 与面框 2 之间的全部边缘。本实用新型在洗涤面板和脱水面板与面框之间的边缘处设置有挖槽,且挖槽贯穿洗涤面板和脱水面板与面框之间的全部边缘,这样就可以灵活自如的在正面和侧面的任何位置和角度开启面板,避免长期摩擦而缩短其使用寿命,同时美观大方。

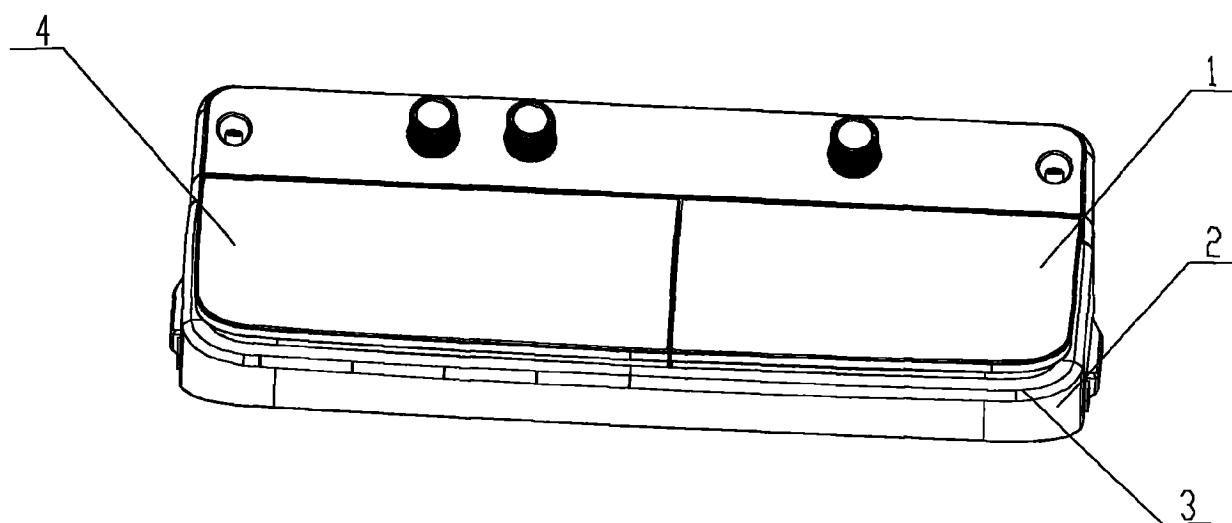


图 1