



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204382320 U

(45) 授权公告日 2015. 06. 10

(21) 申请号 201420750997. 8

(22) 申请日 2014. 12. 04

(73) 专利权人 吴双

地址 300480 天津市滨海新区文化街东街 9
号汉沽第一中学

(72) 发明人 吴双

(74) 专利代理机构 天津市宗欣专利商标代理有
限公司 12103

代理人 邓琳

(51) Int. Cl.

B26B 13/22(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

多功能剪刀

(57) 摘要

本实用新型公开了一种多功能剪刀,属于手动切割工具领域。本实用新型包括一对铰接在一起的第一剪刀体和第二剪刀体,第一剪刀体包括第一剪刀头和剪刀柄,第二剪刀体包括第二剪刀头和剪刀柄,第一剪刀体和第二剪刀体通过剪刀头和剪刀柄之间的铰接部铰接在一起,所述第一剪刀头的内侧设置有长度刻度层,在第二剪刀头的外侧设有锯齿,在第一剪刀头和第二剪刀头的剪切刃口处分别设有一个以上一一对应的半圆形刃口;在所述剪刀柄的外部被橡胶壳包裹,在剪刀柄橡胶壳的端部连接有橡皮。本实用新型设计简单,使用方便,用途多样,具有广泛的应用前景。

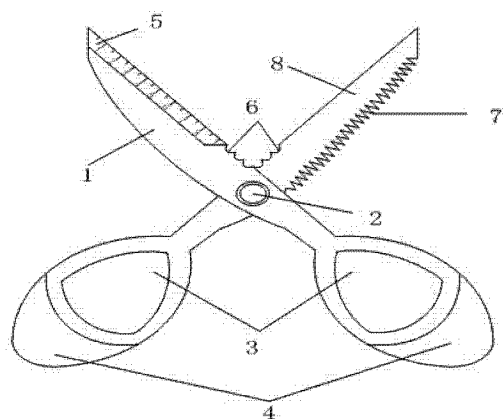

1. 一种多功能剪刀,包括一对铰接在一起的第一剪刀体和第二剪刀体,第一剪刀体包括第一剪刀头(1)和剪刀柄(3),第二剪刀体包括第二剪刀头(8)和剪刀柄(3),第一剪刀体和第二剪刀体通过剪刀头和剪刀柄(3)之间的铰接部(2)铰接在一起,其特征在于:所述第一剪刀头(1)的内侧设置有长度刻度层(5),在第二剪刀头(8)的外侧设有锯齿(7),在第一剪刀头(1)和第二剪刀头(8)的剪切刃口处分别设有一个以上一一对应的半圆形刃口(6);在所述剪刀柄(3)的外部被橡胶壳包裹,在剪刀柄(3)橡胶壳的端部连接有橡皮(4)。

2. 根据权利要求1所述的多功能剪刀,其特征在于:所述剪刀体由不锈钢材料制成。

多功能剪刀

技术领域

[0001] 本实用新型属于手动切割工具领域，具体涉及一种多功能剪刀。

背景技术

[0002] 剪刀是切割布、纸、钢板、绳、圆钢等片状或线状物体的双刃工具，两刃交错，可以开合。剪刀虽貌不惊人，却用途广泛。刀、铲等工具使不上力的时候，剪能轻而易举地解决。剪刀已成为人们日常生产生活不可忽缺的工具。

[0003] 目前市面出售的剪刀用途单一，不能够满足人们的日常需要。例如，在使用剪刀剪裁物品时，会经常另用直尺测算所剪的长度，传统的剪刀在使用时是无法直观的掌握，特别是在需要掌握剪深度长时，更难以掌握，必须先用直尺标示好距离才能用剪刀按标示线长裁剪。人们常常用剪刀对导线进行剥线，而在实际剥线过程中必须非常小心，使的力必须拿捏得很精确，稍不留神就会伤到导线，影响到导线性能。当人们在用剪刀剪切无法剪断的东西时，普通的剪刀就不能完成这个任务，这个时候就需要用锯锯断物体。

发明内容

[0004] 本实用新型就是为了解决目前剪刀用途单一的问题，所提出的一种多功能剪刀。

[0005] 本实用新型是按照以下技术方案实现的。

[0006] 一种多功能剪刀，包括一对铰接在一起的第一剪刀体和第二剪刀体，第一剪刀体包括第一剪刀头和剪刀柄，第二剪刀体包括第二剪刀头和剪刀柄，第一剪刀体和第二剪刀体通过剪刀头和剪刀柄之间的铰接部铰接在一起，所述第一剪刀头的内侧设置有长度刻度层，在第二剪刀头的外侧设有锯齿，在第一剪刀头和第二剪刀头的剪切刃口处分别设有一个以上一一对应的半圆形刃口；在所述剪刀柄的外部被橡胶壳包裹，在剪刀柄橡胶壳的端部连接有橡皮。

[0007] 本实用新型获得了如下的有益效果。

[0008] 这样设计的本实用新型能够有效的解决目前剪刀用途单一的问题。使用本实用新型可以在不需要尺子的情况下，有尺寸的剪裁物体；可以在剪刀的内刃无法剪断物体时，用外侧的锯子锯断物体；可以在降低对导线的损伤的情况下，快速的拨开外皮；可以在找不到橡皮的时候，使用剪刀刀柄尾部的橡皮。本实用新型设计简单，使用方便，用途多样，具有广泛的应用前景。

附图说明

[0009] 图 1 是本实用新型的主视图。

[0010] 其中：1. 第一剪刀头；2. 铰接部；

[0011] 3. 剪刀柄；4. 橡皮；

[0012] 5. 长度刻度层；6. 半圆形刃口；

[0013] 7. 锯齿；8. 第二剪刀头。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图及实施例对本实用新型做进一步阐述。

[0015] 如图 1 所示,一种多功能剪刀,包括一对铰接在一起的第一剪刀体和第二剪刀体,第一剪刀体包括第一剪刀头 1 和剪刀柄 3,第二剪刀体包括第二剪刀头 8 和剪刀柄 3,第一剪刀体和第二剪刀体通过剪刀头和剪刀柄 3 之间的铰接部 2 铰接在一起,所述第一剪刀头 1 的内侧设置有长度刻度层 5,在第二剪刀头 8 的外侧设有锯齿 7,在第一剪刀头 1 和第二剪刀头 8 的剪切刃口处分别设有一个以上一一对应的半圆形刃口 6;在所述剪刀柄 3 的外部被橡胶壳包裹,在剪刀柄 3 橡胶壳的端部连接有橡皮 4。

[0016] 所述剪刀体由不锈钢材料制成。

[0017] 使用本实用新型第一剪刀头 1 内侧的长度刻度层 5,可以事先不用尺子量取距离,直接剪裁所需长度,而且还很精确。当所剪切的物体比较坚硬或者剪刀不好下刀的时候,可以使用第二剪刀头 8 外侧的锯齿 7 去锯断不能剪断的物体。当人们进行电路工作时,可以使用第一剪刀头 1 和第二剪刀头 8 剪切刃口处的半圆形刃口 6 在不损伤导线的前提下,拨开导线的外壳,既方便又省力。当周围环境中没有橡皮时,使用剪刀柄 3 端部的橡皮 4 充当替代品,解决了燃眉之急。本实用新型具有剪刀、尺子、锯子、橡皮,剥线器的功能,一个工具可以应付各种任务,具有广泛的应用前景。

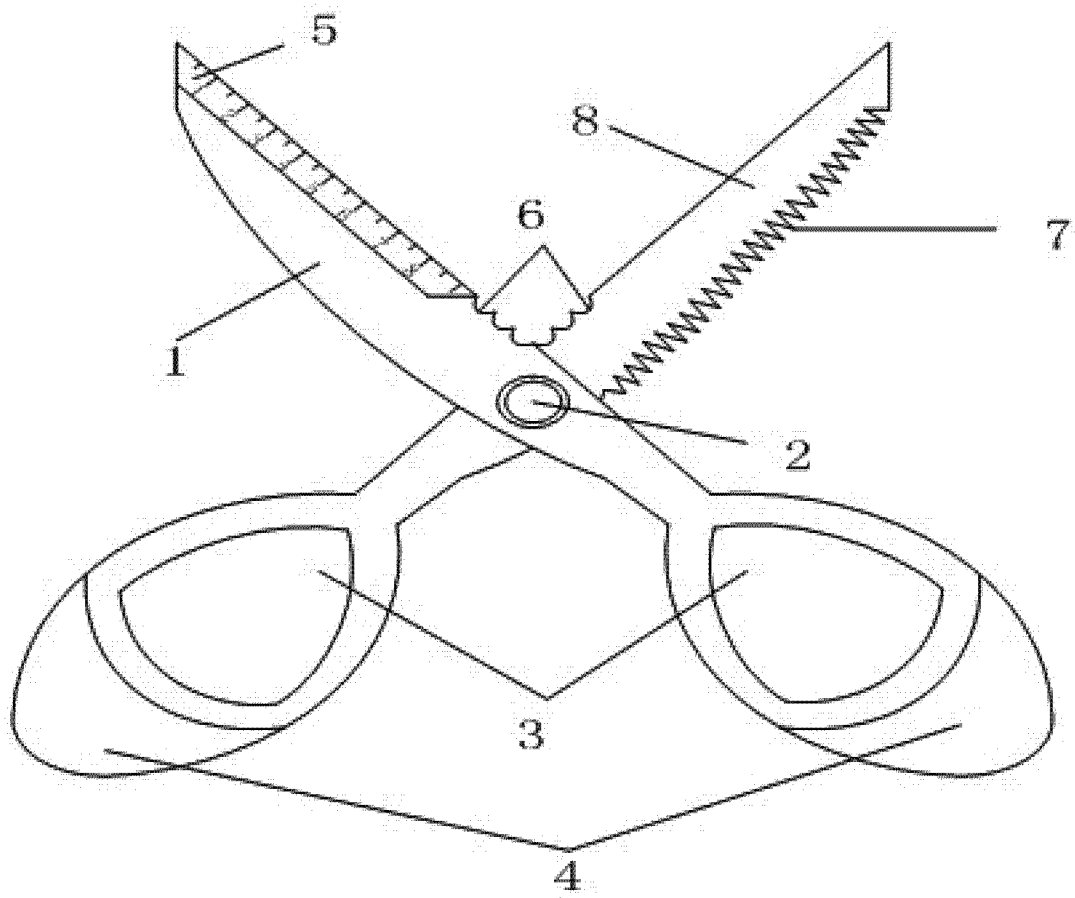


图 1