



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203267610 U

(45) 授权公告日 2013. 11. 06

(21) 申请号 201320278537. 5

(22) 申请日 2013. 05. 21

(73) 专利权人 丽水学院

地址 323000 浙江省丽水市学院路 1 号

(72) 发明人 吕晓南

(74) 专利代理机构 杭州丰禾专利事务所有限公

司 33214

代理人 王鹏举

(51) Int. Cl.

B43M 99/00 (2010. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种用于油画制作的笔筒

(57) 摘要

本实用新型涉及笔筒,尤其涉及一种用于油画制作的笔筒。一种用于油画制作的笔筒,包括笔筒本体,所述的笔筒本体的内壁上设有卡块,所述卡块上方放置有与笔筒本体相互匹配的夹层板,夹层板的中间设有插笔孔,所述笔筒本体的外侧连接有边袋。直接在笔筒上挂有软布、纸和松节油等清洗工具,这样不会在清洗时候把清洗工具遗忘在工具箱内,同时运用可移动的夹层板,把笔头始终控制在旋空状态,这样不会触碰笔头造成损坏,延长了画笔的使用寿命又可以拿出夹层板进行清洗,不会因笔筒底部长时间水滴后产生沉淀物无法清洗。

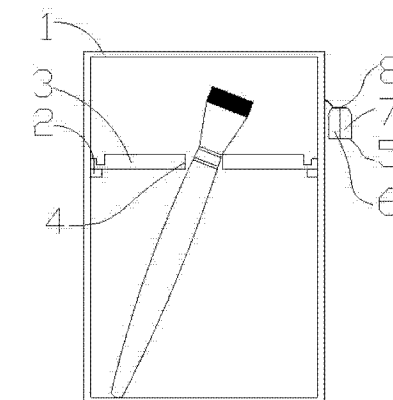

1. 一种用于油画制作的笔筒,其特征在于,包括笔筒本体,所述的笔筒本体的内壁上设有卡块,所述卡块上方放置有与笔筒本体相互匹配的夹层板,夹层板的中间设有插笔孔,所述笔筒本体的外侧连接有边袋;所述边袋上设有纸巾存放袋和松油存放袋,边袋的顶部设有收缩圈;所述的夹层板上设有引流槽,引流槽与夹层板的一侧壁之间形成连接道。

一种用于油画制作的笔筒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及笔筒,尤其涉及一种用于油画制作的笔筒。

背景技术

[0002] 在完成油画创作后,需要清洗油画画笔进行清洗,为使得油画画笔保持原状,最好的办法是用刷将笔毛理顺后笔头向上放入笔洞筒,或者压住以保持形状,而清洗工具经常会被遗忘在工具箱内,在清洗完成把画笔放入笔筒内时,如果没有支撑,画笔都会靠在笔筒内壁上造成笔毛的变形,同时清洗后会带有水滴,长时间滴在笔筒底部无法进行处理;而没有及时清洗的画笔会由于油画颜料的干燥而板结,造成笔头变形,后期进行清洗处理,会出现笔毛变脆,画笔的使用寿命缩短。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是:针对现有技术存在的不足,提供一种使用方便的用于油画制作的笔筒。

[0004] 为实现本实用新型之目的,采用以下技术方案予以实现:

[0005] 一种用于油画制作的笔筒,包括笔筒本体,所述的笔筒本体的内壁上设有卡块,所述卡块上方放置有与笔筒本体相互匹配的夹层板,夹层板的中间设有插笔孔,所述笔筒本体的外侧连接有边袋;所述边袋上设有纸巾存放袋和松油存放袋,边袋的顶部设有收缩圈;所述的夹层板上设有引流槽,引流槽与夹层板的一侧壁之间形成连接道。

[0006] [0007] 与现有技术相比较,本实用新型的有益效果是:直接在笔筒上挂有软布、纸和松节油等清洗工具,这样不会在清洗时候把清洗工具遗忘在工具箱内,同时运用可移动的夹层板,把笔头始终控制在旋空状态,这样不会触碰笔头造成损坏,延长了画笔的使用寿命又可以拿出夹层板进行清洗,不会因笔筒底部长时间水滴后产生沉淀物无法清洗。

附图说明

[0007] 图1是本实用新型实施例的结构示意图;

[0008] 图2是本实用新型实施例夹层板3的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面根据附图1-2对本实用新型的具体实施方式做一个详细的说明。

实施例

[0010] 一种用于油画制作的笔筒,包括笔筒本体1,所述的笔筒本体1的内壁上设有卡块2,所述卡块2上方放置有与笔筒本体1相互匹配的夹层板3,夹层板3的中间设有插笔孔4,所述笔筒本体1的外侧连接有边袋5,所述边袋5上设有纸巾存放袋6和松油存放袋7,边袋5的顶部设有收缩圈8,所述的夹层板3上设有引流槽9,引流槽9与夹层板3的一侧

壁之间形成连接道 10。

[0011] 在清洗画笔时,先从边袋 5 内拿出松油、纸巾等进行擦干,再把洗好的画笔倒插进插笔孔 4 内,插笔孔 4 略大与笔的外圈,这样插进去后画笔有些倾斜,但不影响放置,同时可以满足多款不同大小规格的画笔。因为擦过以后的画笔不可能全干的,肯定会有些露水,倒过来插入以后会滴到引流槽 9 内,这样不会滴到笔筒底部形成难处理的沉淀物。可以把夹层板 3 取下单独清洗干净,取下夹层板 3 后,笔筒就可以当作普通笔筒使用。

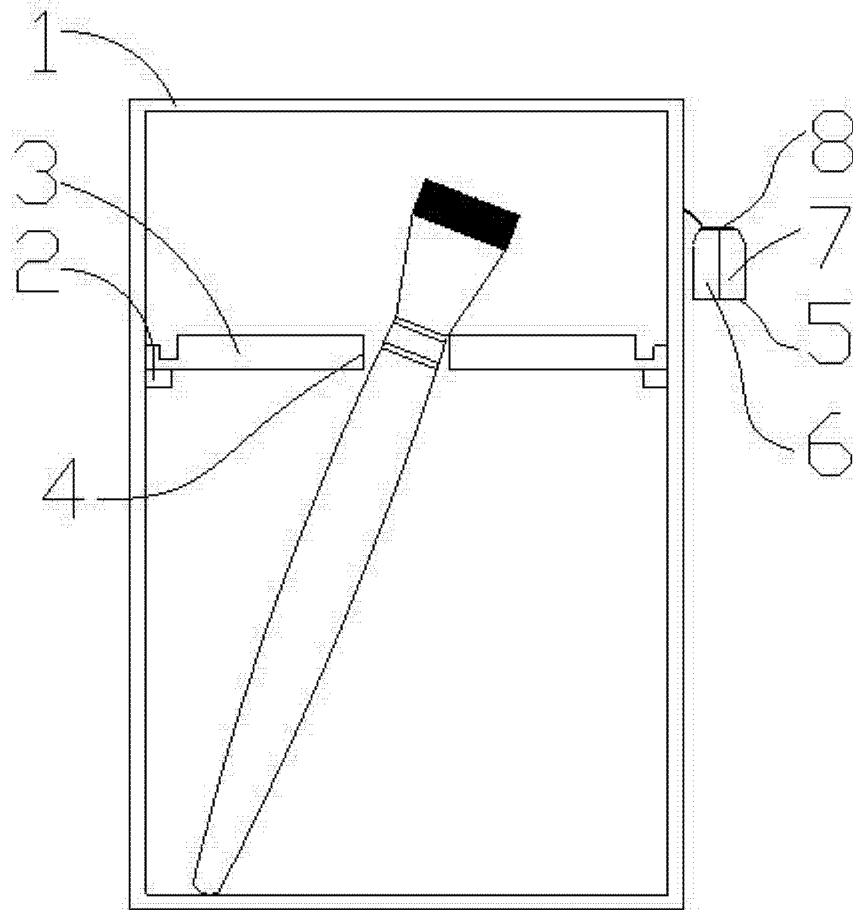


图 1

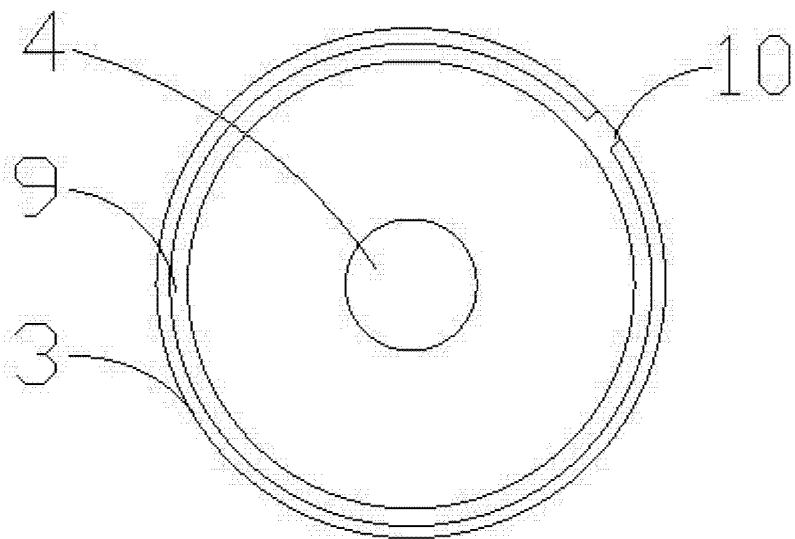


图 2