(19) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

(11) N° de publication : **2 557 438**
(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)

(21) N° d'enregistrement national : **84 11022**

(51) Int Cl⁴ : A 47 B 31/00; A 61 B 19/02; A 61 G 12/00.

(12) DEMANDE DE CERTIFICAT D'UTILITÉ A3

(22) Date de dépôt : 11 juillet 1984.

(30) Priorité : IT, 4 janvier 1984, n° 20414 B/84.

(43) Date de la mise à disposition du public de la demande : BOPI « Brevets » n° 27 du 5 juillet 1985.

(60) Références à d'autres documents nationaux apparentés :

(71) Demandeur(s) : *Société dite : ELVECA Snc.* — IT.


(72) Inventeur(s) : Piero Mantovani.

(73) Titulaire(s) :

(74) Mandataire(s) : Albert Nogues.

(54) Chariot porte-objets dont une partie arrière articulée, amovible, supporte un récipient à déchets situé à l'intérieur du chariot.

(57) Chariot porte-objets du type comprenant une structure servant de support à une pluralité de tiroirs extractibles. La structure est pourvue d'une porte 2' établie pour supporter un récipient à déchets 4 à l'intérieur de la structure.



FR 2 557 438 - A3

La présente invention concerne un chariot porte-objets à l'usage d'utilisateurs divers, tels que par exemple les coiffeurs, médecins, dentistes et analogues, la combinaison et la conformation des différentes parties constitutives de ce chariot conférant à celui-ci des caractéristiques particulièrement intéressantes.

On connaît depuis longtemps des chariots porte-objets à l'usage d'utilisateurs très divers, tels que par exemple les coiffeurs pour dames, qui utilisent ces chariots afin d'y déposer des instruments, des flacons, et tous autres objets nécessaires à cette catégorie d'utilisateurs pour accomplir leur travail. D'une manière générale, ces chariots porte-objets connus sont formés entièrement d'éléments venus de moulage en matière plastique, conformés pour s'encastrer l'un dans l'autre et présentant des glissières pour des tiroirs, ces éléments portant des parties en saillie qui permettent de retenir au moins un tiroir en position ouverte d'une manière qui rende commodément accessibles les objets à utiliser qui y sont contenus.

Ces chariots conventionnels ont des dimensions appropriées qui permettent de les placer à côté de l'utilisateur - au besoin, de les engager dans l'espace séparant deux fauteuils - et ils sont suffisamment hauts pour que les objets puissent être pris par l'utilisateur, lequel se tient normalement debout, et peut avoir une de ses mains occupée à l'exécution d'un travail, pendant que de son autre main il doit prendre ou déposer des objets, substances, et autres, utilisés au cours de l'opération. Des exigences semblables doivent être satisfaites dans le cas des chariots, ou armoires à instruments, utilisés par les dentistes ou analogues, lesquels doivent fréquemment changer d'instrument au cours d'une même opération.

Un inconvénient présenté par ces chariots conventionnels est que l'utilisateur est obligé de s'éloigner souvent du chariot pour jeter dans des récipients conventionnels des matières usées telles que fioles,

ampoules, coton, etc.., ce qui est évidemment incommode et cause des pertes de temps en tout cas.

Le but de la présente invention est de fournir un chariot du type susmentionné, conformé de telle façon qu'il permette de recueillir des matières jetées par l'utilisateur d'une manière simple et commode, notamment sans que l'utilisateur ait à se déplacer en particulier à cette fin.

Ces buts et d'autres objets de l'invention sont facilement constatés par l'homme de l'art à la lecture de la description et des revendications qui vont suivre.

Le chariot porte-objets selon l'invention est du type comprenant une structure servant de support à une pluralité de tiroirs extractibles, et il est caractérisé essentiellement en ce que sur ladite structure se trouve prévue une porte qui est établie pour supporter un récipient à déchets situé à l'intérieur de la structure.

L'invention est illustrée à titre d'exemple non limitatif sur le dessin annexé, dans lequel :

La figure 1 représente le chariot selon l'invention en vue trois quarts arrière, avec porte fermée; et

La figure 2 est une analogue à celle de la figure 1 mais avec la porte ouverte.

Le chariot selon l'invention, qui est désigné généralement par la référence 1, comprend d'une manière classique un corps profilé en matière plastique, comportant une pluralité de tiroirs extractibles et une table supérieure pourvue ou non de logements susceptibles de recevoir des objets divers.

En conformité avec l'invention, la partie arrière 2 du chariot 1 est constituée par une paroi lisse dont la partie haute 2' forme une porte articulée en 3 sur la partie basse de ladite paroi, la face intérieure de ladite porte étant pourvue d'un récipient 4 qui permet à l'utilisateur d'y déposer, la porte du chariot étant ouverte, des matières usées à rejeter .

Un système approprié quelconque, non illustré, permet de garder la porte du chariot ouverte suffisamment pour découvrir complètement l'ouverture du récipient 4, et les charnières d'articulation 3 sont établies de telle façon qu'elles permettent de retirer l'ensemble porte et récipient, en vue de vider le récipient 4, pour le cas où on n'aurait, au préalable, pas introduit dans ce récipient un sac à déchets usuel qui est enlevé et jeté lorsqu'il est rempli.

REVENDICATIONS

1. Chariot porte-objets, du type comprenant une structure servant de support à une pluralité de tiroirs extractibles, caractérisé en ce que ladite structure est pourvue d'une porte (2') établie pour supporter un récipient à déchets (4) situé à l'intérieur de ladite structure.

2. Chariot selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite porte (2') est reliée de manière amovible par une charnière (3) à ladite structure.

3. Chariot selon les revendications précédentes, caractérisé en ce que ladite porte (2') est située sur la face de ladite structure qui est opposée à la face de sortie des tiroirs.

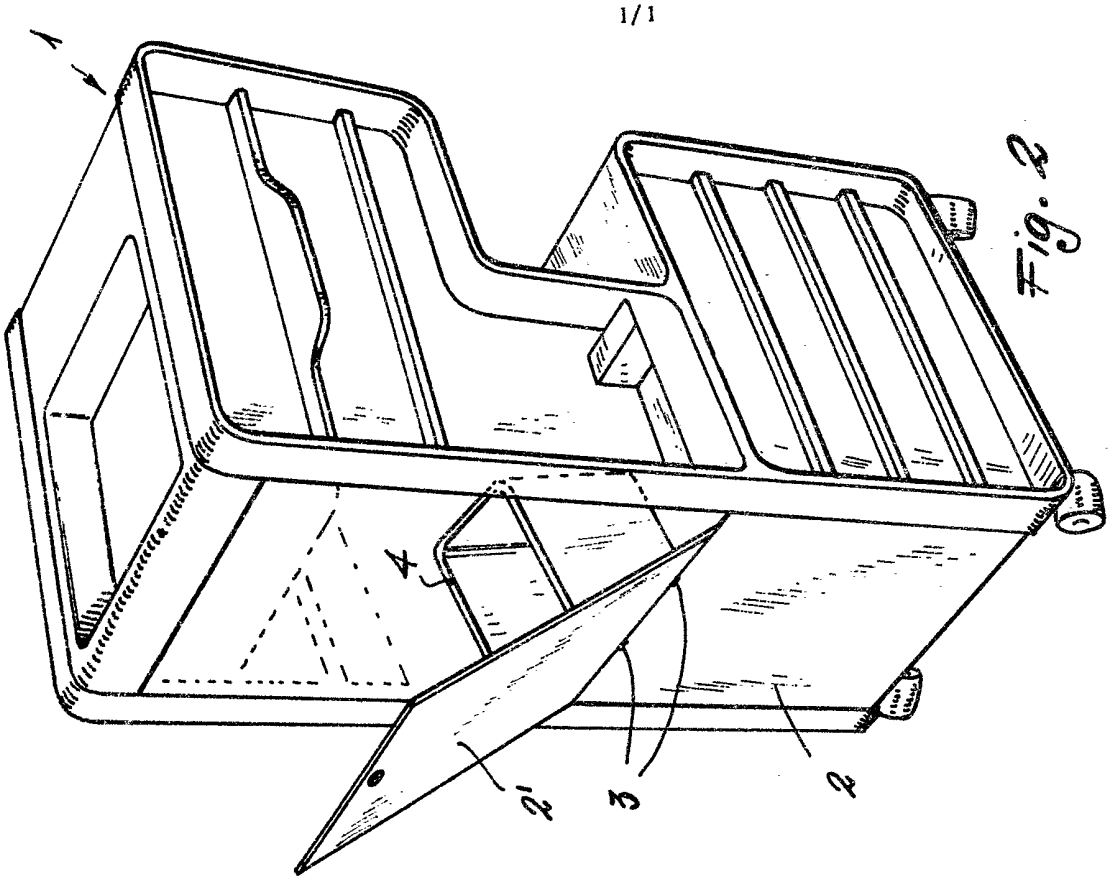


Fig. 2

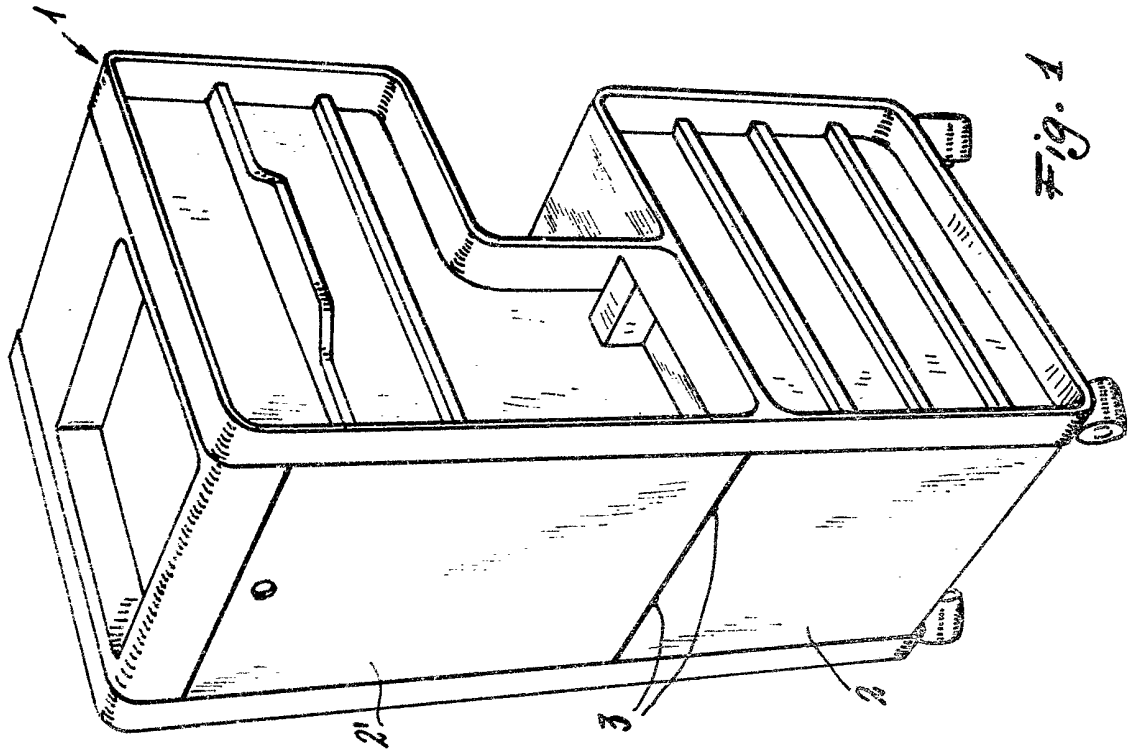


Fig. 1