

F 16 L 58

Ans.nr.: 3238/85

Indleveret: 16 jul 1985

Løbedag: 16 jul 1985

Alm. tilgængelig: 18 jan 1986

Prioritet: 17 jul 1984 GB 8418141

01 okt 1984 GB 8424752

W.R. \*GRACE LIMITED; London, GB.

Opfinder: Keith Anthony \*Wingfield; GB.

Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co

Fremgangsmåde til påføring af et svøb på en langstrakt genstand såsom rør eller en rørledning samt beskyttende svøb til påføring på en sådan langstrakt genstand


#### SAMMENDRAG.

3238-85

Ved påføring af et f.eks. korrosionsbeskyttende svøb omfattende et underlag og en hinde af en selvklæbende sammensætning på en langstrakt genstand såsom en rørledning (10) vikles på hinanden følgende længder (11,16) af svøbet omkring genstanden (10) på en skrueformet måde under trækspænding. Underlaget (17) af den først påførte del af en længde (16) af svøbet forbindes direkte med underlaget af den sidst påførte del af den foregående længde (11) af svøbet, uden at der er nogen klæbende hinde (18) imellem, så at trækspændingen i underlagene kan bibeholdes gennem hele svøbet. Herved undgår man, at de på hinanden følgende længder (11,16) af svøbet efter påføringen krymper og løsnes, så at der mellem dem fremkommer diskontinuiteter i svøbet. Ved vikling af en længde (31) af svøbet på spiralformet måde omkring genstanden (30) f.eks. over sammensvejsninger i en rørledning kan der ved den bageste kant af svøbet findes et område (33) af underlaget, som er frit for selvklæbende sammensætning, og som forbindes direkte med underlaget på den underliggende vikling af svøbet.

3238-85

*Fig.2.*

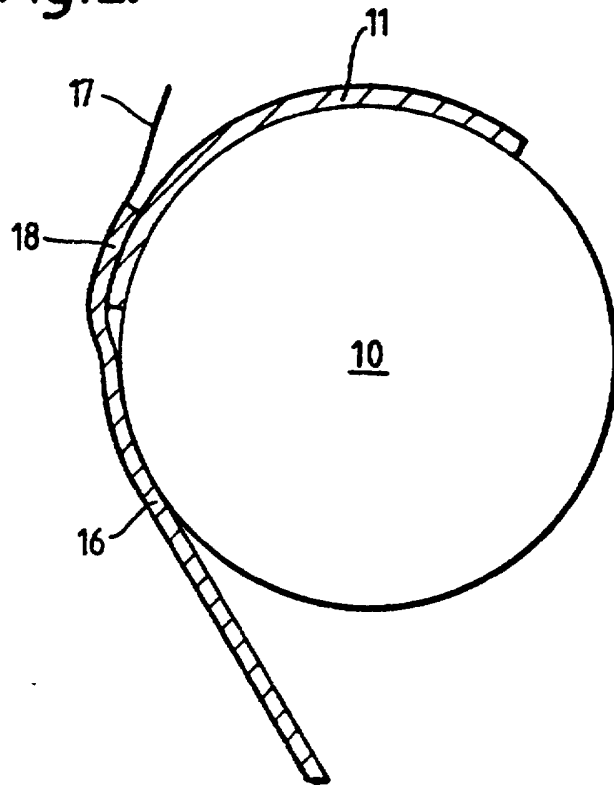

*Fig.3.*

