

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6466**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **4217**

(22) Data zgłoszenia: **30.09.2003**

(54)

Reflektor pokojowy

(30) Pierwszeństwo:

01.04.2003 (UE) 000009329-0001

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Heath Stephen Robert, Eindhoven, (NL)

PL 6466

T-62819/GR

Nr Rp. 6466.....

Klasa 26-05.....

Reflektor pokojowy

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru przemysłowego: Stephen Robert HEATH

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 30 września 2003r

Pierwszeństwo: 1 kwietnia 2003r(OHIM)

Przedmiotem wzoru przemysłowego reflektor pokojowy.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie reflektora pokojowego.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia reflektor pokojowy w widoku perspektywicznym, fig.2- reflektor w widoku z tyłu, fig.3- reflektor w widoku z przodu, fig.4- reflektor w widoku z boku, fig.5- reflektor w widoku z drugiego boku, fig.6- reflektor w widoku z góry, a fig.7- reflektor w widoku z dołu.

Reflektor pokojowy według wzoru przemysłowego, obejmujący trzy segmenty, posiada następujące cechy

istotne: segment przedni stanowi kulę ze ścięciami powierzchni na stronie dolnej i na stronach bocznych, przy czym od przodu na wypukłości widoczne są rowki ułożone promieniście wokół centralnego elementu o zarysie kolistym, zaś w polu ścięć bocznych znajdują się wypukłe przyciski, każdy otoczony kolistym pierścieniem. Na górnej wypukłości znajduje się szczelina mająca, w widoku z góry, zarys prostokąta z łukowatymi krótszymi bokami. Za segmentem przednim usytuowany jest segment środkowy mający postać pierścienia ze skośnie przebiegającą ścianą boczną, a segment tylny ma postać pierścienia z wypukłą ścianą boczną, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.

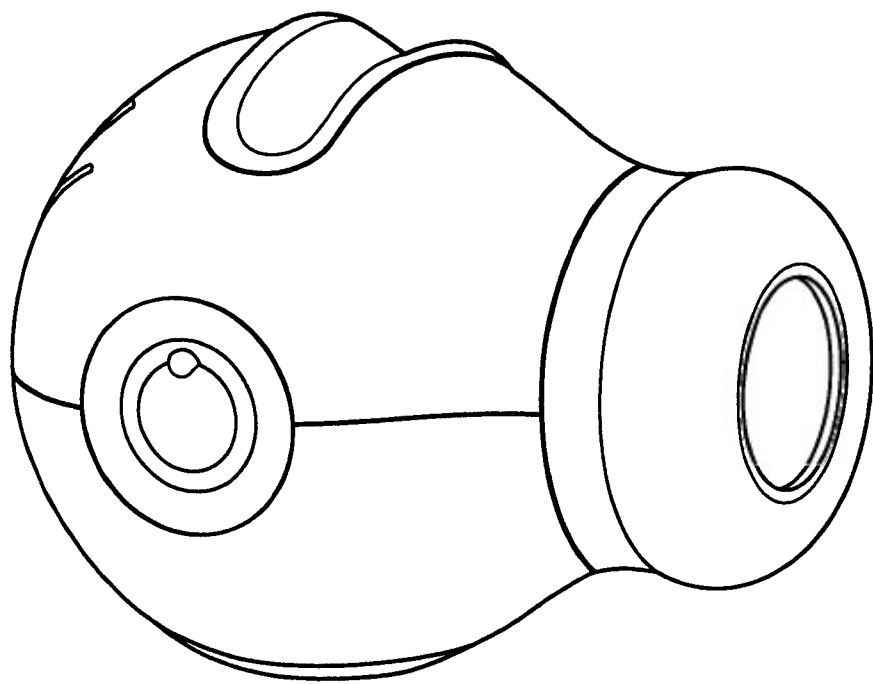


FIG.1

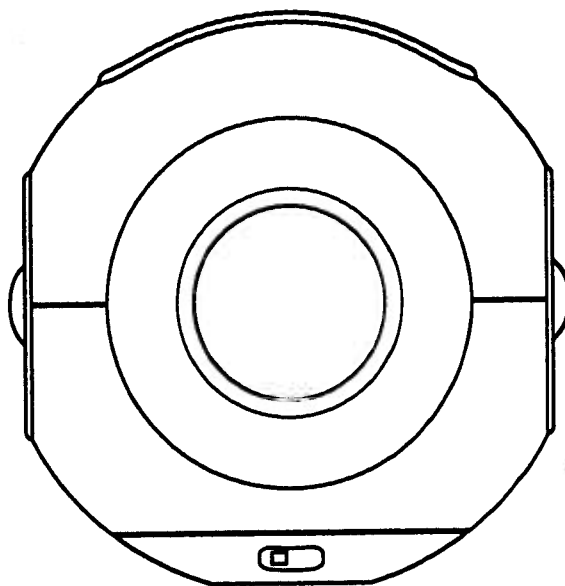


FIG.2

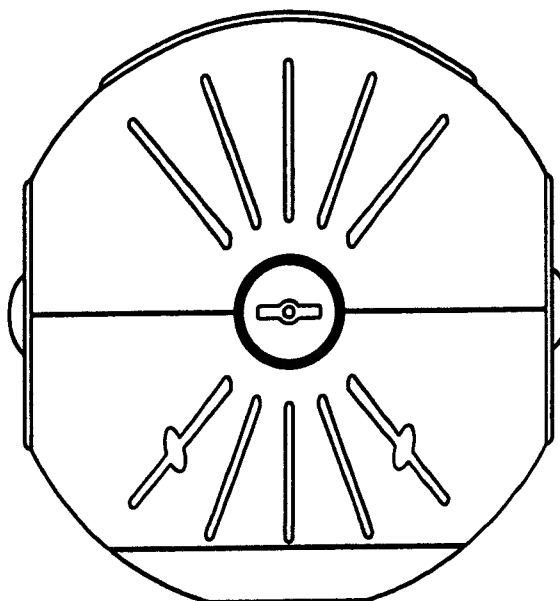


FIG.3

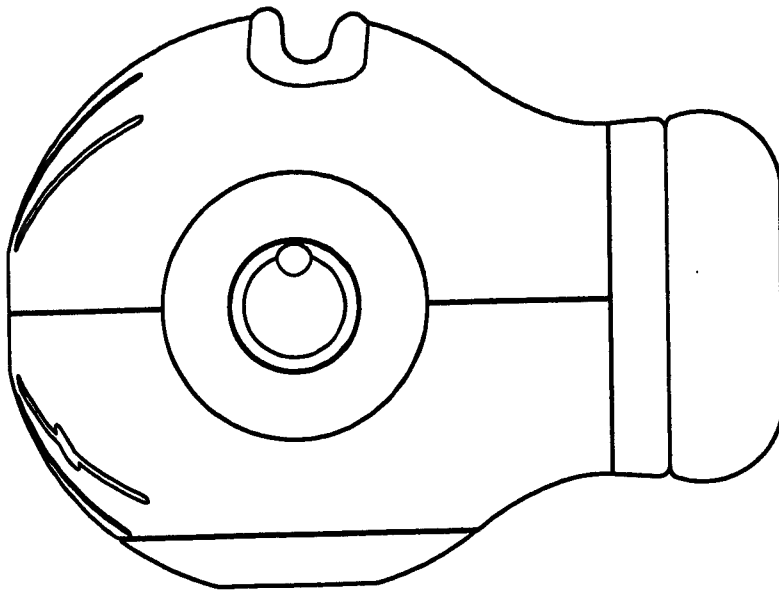


FIG. 4

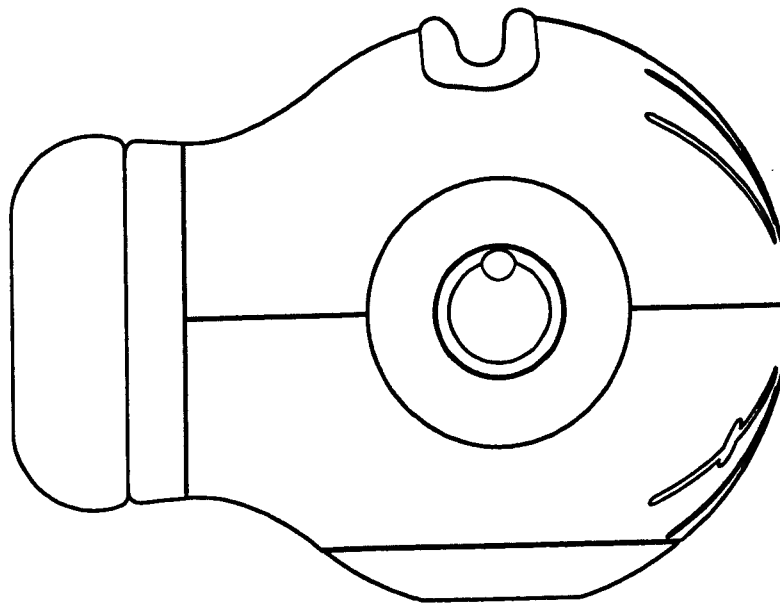


FIG. 5

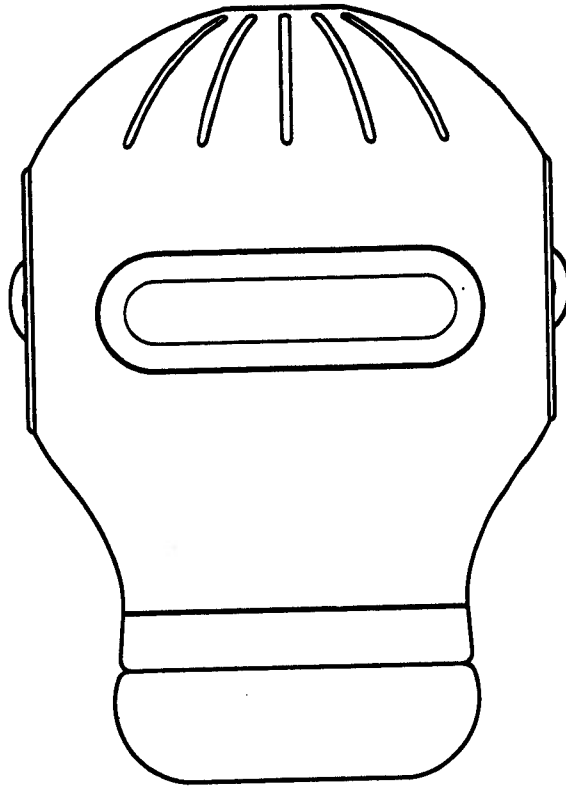


FIG. 6

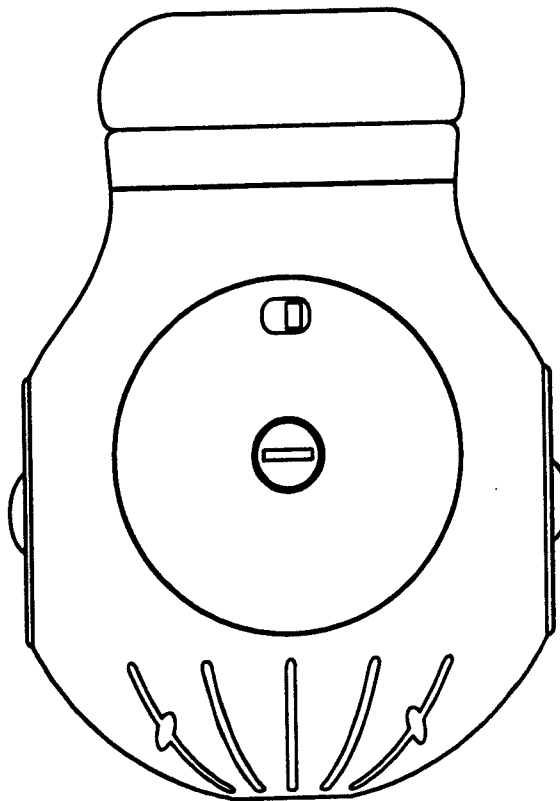


FIG. 7