

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16909**

(51) Klasyfikacja:
06-05

(21) Numer zgłoszenia: **16957**

(22) Data zgłoszenia: **09.08.2010**

(54)

Komplet mebli tapicerowanych New York

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2011 WUP 08/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Meble "Wajnert" Spółka Jawna Wiesław Wajnert,
Barbara Wajnert, Anna Wajnert-Wiśniewska,
Dominika Wajnert, Międzybórz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Wajnert Wiesław, Ose, (PL)

PL 16909

Komplet mebli tapicerowanych New York

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komplet mebli tapicerowanych New York do siedzenia i/lub leżenia, składający się z fotela i sofy trzyosobowej, przeznaczony do wyposażenia mieszkań, hoteli lub innych pomieszczeń użytkowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać kompletu mebli tapicerowanych do siedzenia i/lub leżenia, przejawiająca się w wspólnych cechach kształtu, układu linii, jakości poduch, materiałów tapicerskich, nadająca meblom oryginalny wygląd.

Komplet mebli tapicerowanych New York według wzoru przemysłowego ukazany został w widoku aksonometrycznym na rysunku, gdzie fig.1 przedstawia fotel, fig.2 przedstawia sofę trzyosobową w widoku bocznym z pozycjonowaniem oparcia, a fig.3 przedstawia sofę trzyosobową w widoku ogólny.

Komplet mebli tapicerowanych New York według wzoru przemysłowego stanowi meble do siedzenia lub leżenia składające się z fotela i sofy trzyosobowej o lekkiej konstrukcji i minimalistycznych ozdobach sprowadzających się do pikowanych poduch siedzenia i oparcia oraz chromoniklowej konstrukcji stelaża mebli.

Fotel kompletu mebli tapicerowanych New York składa się z jednej poduchy siedziska i jednej poduchy oparcia. Poduchy mocowane są do stelaża wykonanego z metalowych chromowanych rurek umieszczonego na nóżkach z przodu prostych, a z tyłu pochylonych o kąt czterdziestu pięciu stopni na zewnątrz. Rama poduchy oparcia fotela umocowana jest na obrotowej osi z zatrzaskami umożliwiającymi dwustopniowe pozycjonowanie oparcia fotela. Poduchy oparcia i siedzenia są pikowane w geometrycznie uporządkowany wzór kwadratów w środku, a na zewnątrz posiadają tapicerkę gładką, w formie opaski, tak jak to pokazano na rysunku fig.1

Sofa trzyosobowa kompletu mebli tapicerowanych New York według wzoru przemysłowego stanowi mebel do siedzenia lub leżenia składający się z jednej poduchy siedziska i dwóch poduch oparcia. Poduchy mocowane są do stelaża wykonanego z metalowych chromowanych rurek umieszczonych na nóżkach z przodu prostych, a z tyłu pochylonych o kąt czterdziestu pięciu stopni na zewnątrz. Poziome rurki stelaża usytuowane poprzecznie do długości sofy są dłuższe i wystają poza konstrukcje stelaża siedziska o odcinek krótszy niż rzut poziomy pochylonych nóg tylnych sofy. Rama poduchy oparcia fotela umocowana jest na obrotowej osi z zatrzaskami umożliwiającymi trzystopniowe pozycjonowanie oparcia fotela, przy czym dwie pozycje pochyleń oparcia służą do funkcji siedzenia, a trzecia służy do pozycji leżenia, tak jak to pokazano na rysunku fig.2. Poduchy oparcia i siedzenia są pikowane w geometrycznie uporządkowany wzór kwadratów w środku, a na zewnątrz posiadają tapicerkę gładką, w formie opaski, tak jak to pokazano na rysunku fig. 3

Istotną cechą kompletu mebli tapicerowanych New York według wzoru przemysłowego jest prosta konstrukcja mebla wspartego na stelażu z chromowanych rurek, płaskiej poduszki siedzenia i w przypadku sofy,

dzielonych dwóch poduchach oparcia, posiadających możliwość zmiany pozycjonowania kąta pochylenia w pozycji do siedzenia lub rozłożenia płaskiego do leżenia. W fotelu i sofie poducha siedziska i poduchy oparcia są pikowane w geometrycznie uporządkowany wzór kwadratów w środku, a na zewnątrz posiadają tapicerkę gładką, w formie opaski.

Istotną cechą kompletu mebli tapicerowanych New York według wzoru przemysłowego jest stelaż wykonany z metalowych chromowanych rurek umieszczonych na nóżkach z przodu prostych, a z tyłu pochyłonych o kąt czterdziestu pięciu stopni na zewnątrz, zaś w sofie rama stelaża siedziska jest szersza od siedziska i wystaje na zewnątrz do wielkości rzutu pochyłonych nóg na poziomą płaszczyznę stelaża, a rama każdej z poduch oparcia jest dzielona tak, jak poduchy oparcia i umocowana jest do ramy siedziska na obrotowych osiach z zatrzaskami umożliwiającymi pozycjonowanie pochylenia każdego oparcia.

Meble „Wajnert” Sp.J

Pełnomocnik:

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
inż. Roman Wołowczyk

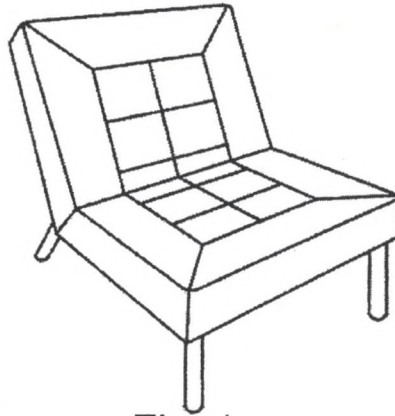


Fig. 1

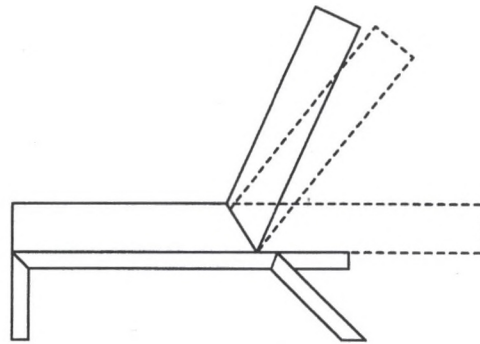


Fig. 2

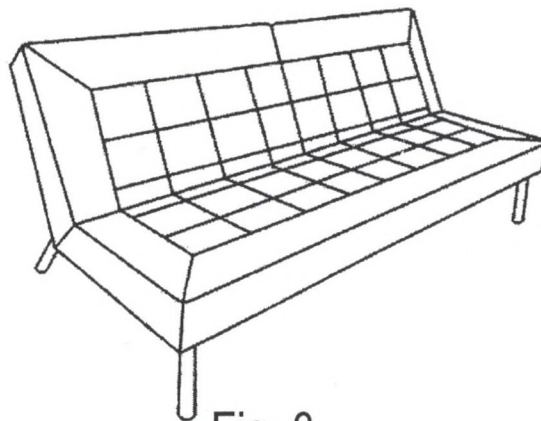


Fig. 3

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy
inż. Roman Wołowczyk

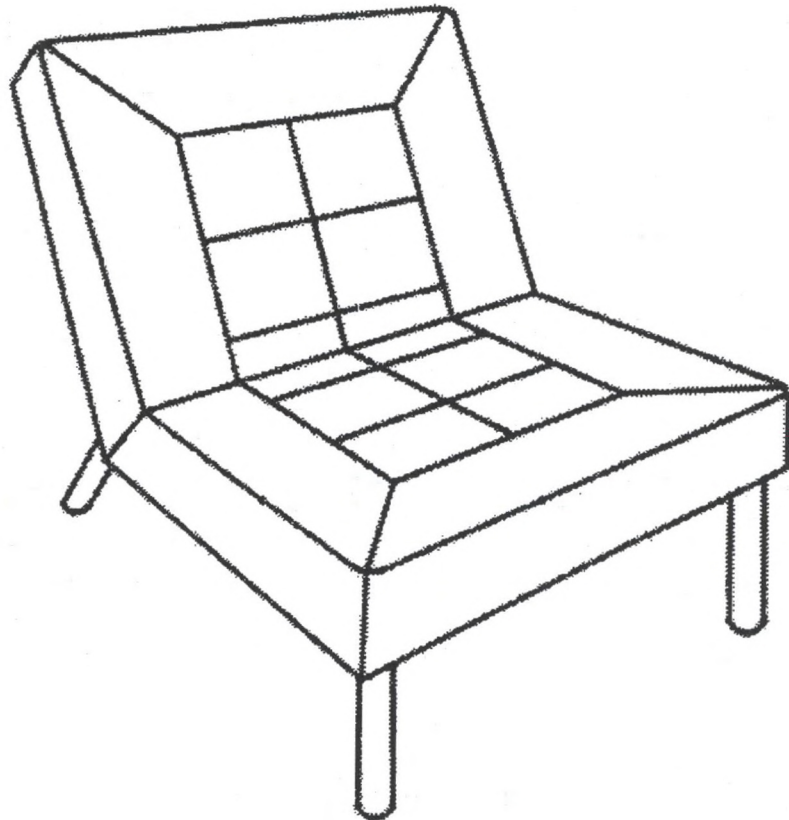



Fig. 1

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976


Rzecznik Patentowy
mgr Roman Wołowczyk

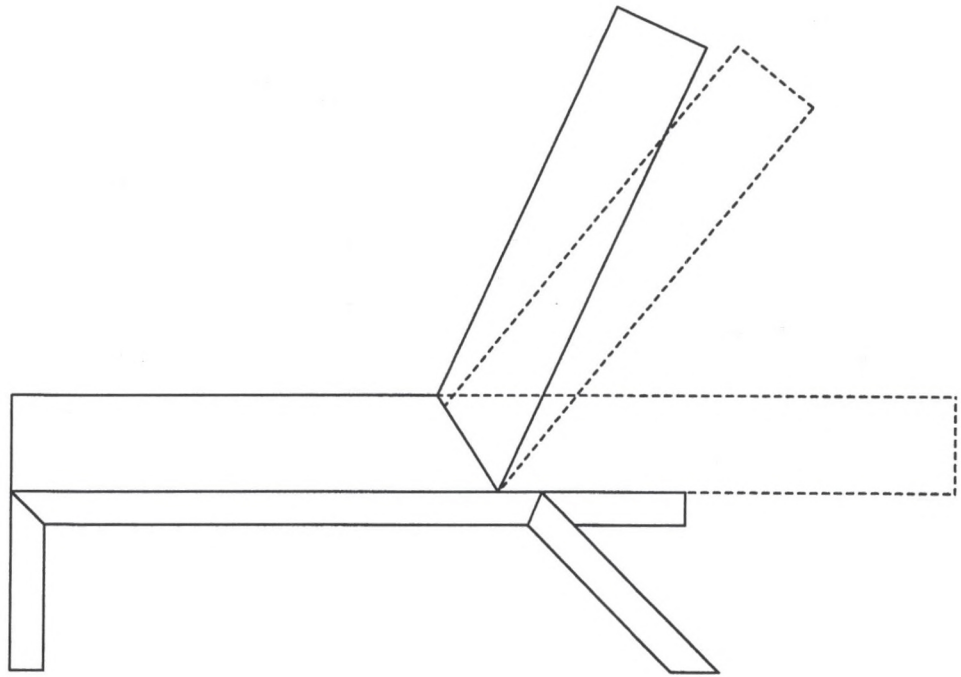



Fig. 2

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976


Rzecznik Patentowy
inż. Roman Wołowczyk

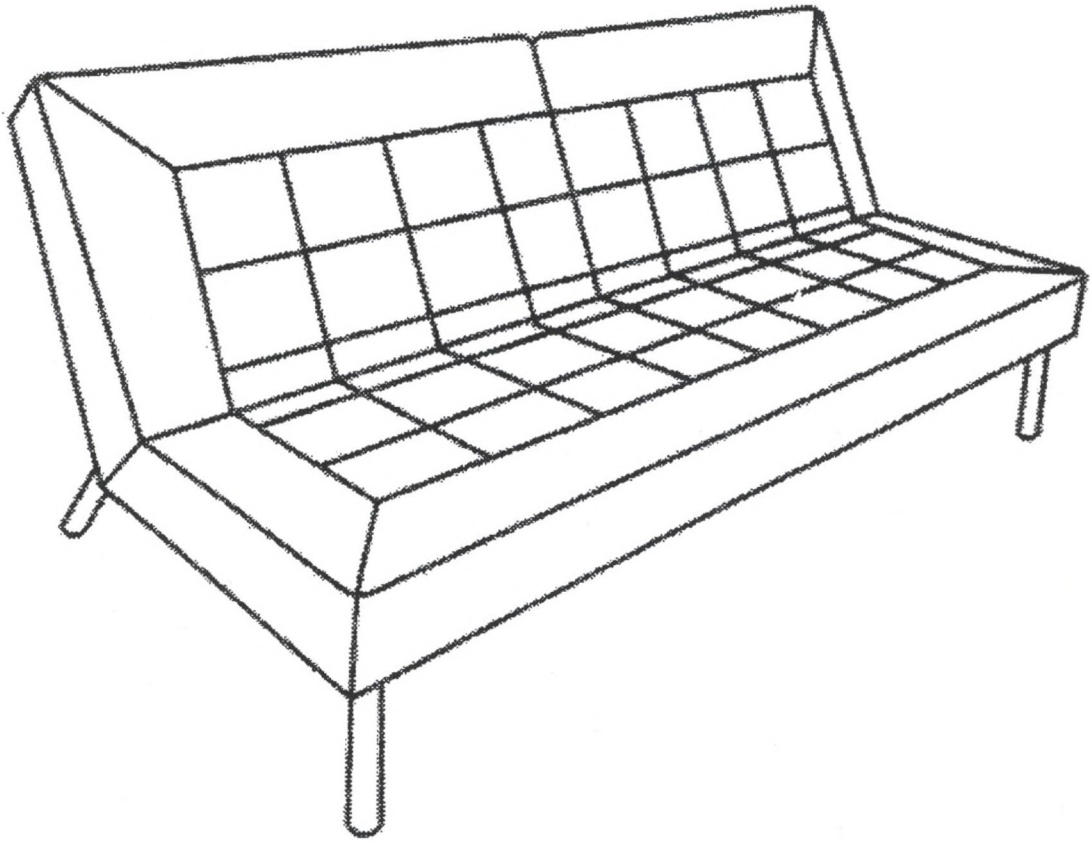



Fig. 3

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

Rzecznik Patentowy

inż. Roman Wołowczyk