

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **22030**

(21) Numer zgłoszenia: **23329**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(22) Data zgłoszenia: **13.04.2015**

(54)

Płaszcz bramy segmentowej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2016 WUP 03/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KRISPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Psary Małe, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

GRZEGORZ RATAJCZAK, Poznań, (PL)

PL 22030

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest płaszcz bramy segmentowej, przede wszystkim bramy garażowej.

Płaszcz bramy segmentowej charakteryzuje się nowym oraz oryginalnym rodzajem materiału tworzącego jego powłokę, a ponadto nieregularną fakturą powierzchni tej powłoki.

Wzór przemysłowy jest ukazany na rysunku, na którym Fig. 1 przedstawia perspektywiczny widok płaszcza bramy od przodu, Fig. 2 – perspektywiczny widok płaszcza bramy od tyłu, a Fig. 3 – boczny widok pojedynczego segmentu płaszcza.

Płaszcz bramy segmentowej według wzoru przemysłowego jest zbudowany z wielu umieszczonych jeden nad drugim i przegubowo powiązanych z sobą segmentów 1. Każdy segment 1 płaszcza jest wykonany z blachy metalowej i ma postać zasadniczo płaskiej, wydrążonej płyty z wypukłym obrzeżem górnym 2 i wypukło-wklęsłym, rozwidlonym obrzeżem dolnym 3. Wnętrze segmentu 1 jest wypełnione materiałem termoizolacyjnym 4. Powierzchnię każdego segmentu 1 stanowi powłoka 5 w postaci naturalnej okleiny z drewna dowolnego gatunku, o dowolnym zabarwieniu oraz nieregularnej, naturalnej fakturze. Okleinowa powłoka 5 przylega swoją centralną częścią 5a do czołowej, płaskiej powierzchni 6 segmentu 1 oraz do jego obrzeży 2 i 3, natomiast skrajne części 5b, 5c powłoki 5 po jej przewinięciu przez obrzeża 2 i 3 przylegają do niego od tyłu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Płaszcz bramy segmentowej według Fig. 1, 2 i 3, zbudowany z wielu umieszczonych jeden nad drugim oraz przegubowo powiązanych z sobą segmentów, przy czym każdy segment ma postać zasadniczo płaskiej płyty z wypukłym obrzeżem górnym i wypukło-wklęsłym, rozwidlonym obrzeżem dolnym, zgodnie z wzorem przemysłowym charakteryzuje się tym, że:

- powierzchnię każdego segmentu płaszcza stanowi powłoka w postaci naturalnej okleiny z drewna o nieregularnej fakturze;
- powłoka okleinowa przylega swoją centralną częścią do czołowej, płaskiej powierzchni segmentu i do jego obrzeży, natomiast skrajne części powłoki przylegają do niego od tyłu.

Ilustracja wzoru

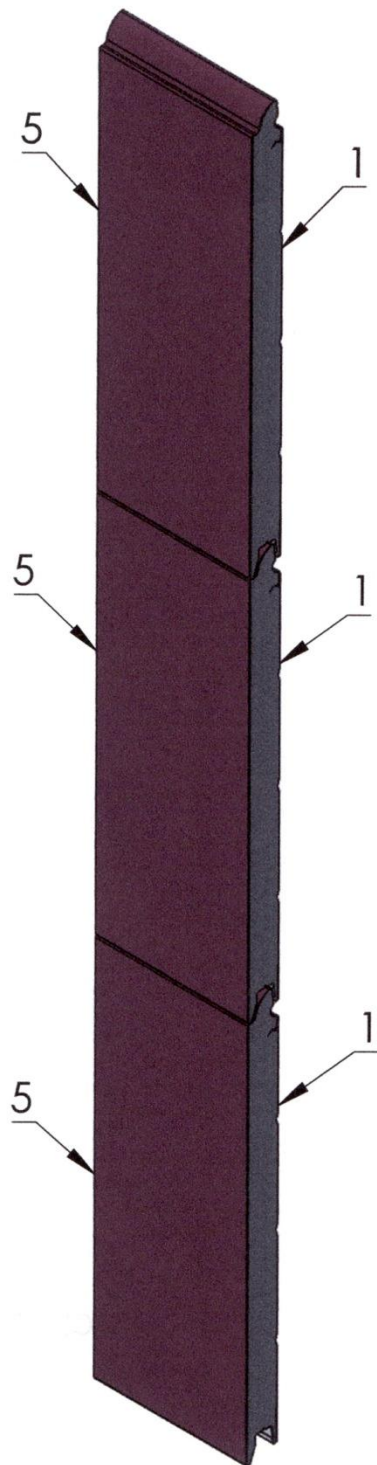


Fig. 1

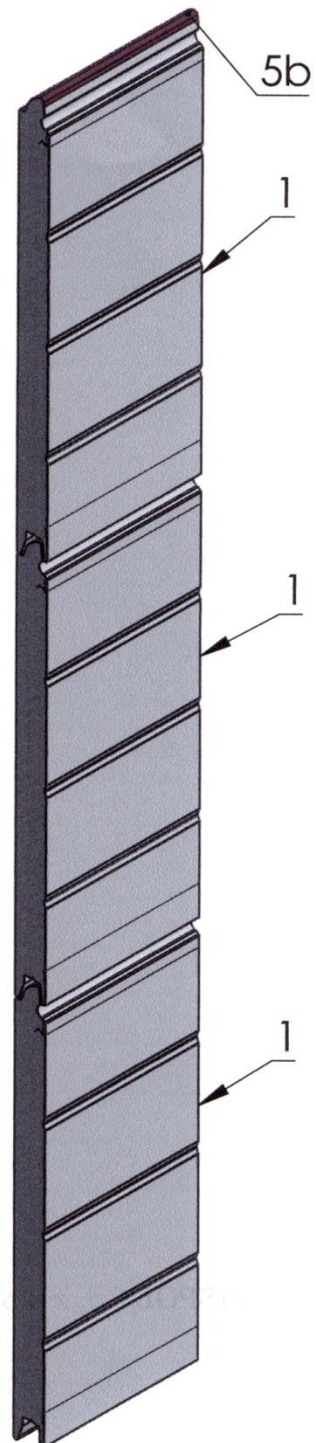


Fig. 2

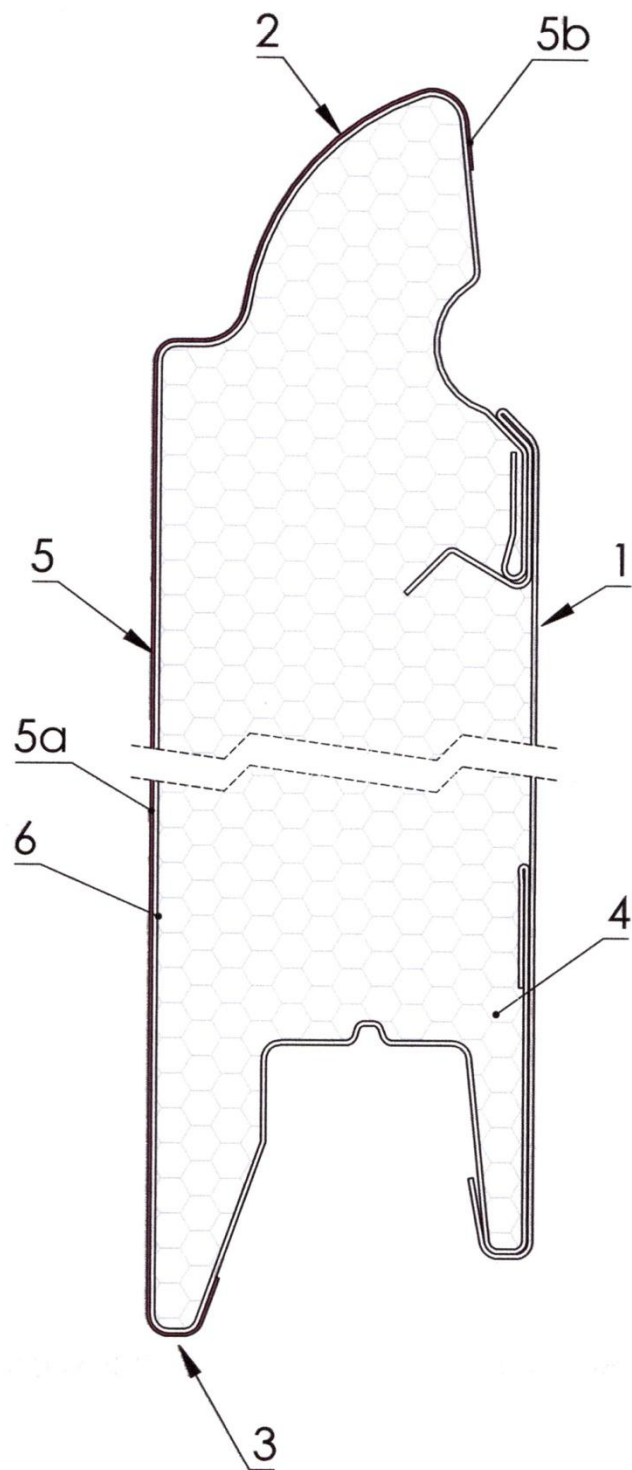


Fig. 3